

Alles andere ist zu kompliziert.

presto 
vedder



KATALOG 2018/2019

ALLGEMEINES

Service und Kontakt . Wir über uns . Unsere Highlights . Gesamtprogramm 2018/2019

Lieferungen erfolgen ausschließlich an Elektrofachbetriebe und Elektrogroßhändler.

Unkompliziert sind die Produkte zu bestellen

- direkt per Telefon
- rund um die Uhr im Webshop oder per Fax

Bestellen Sie bis 15:00 Uhr, werden die Artikel am gleichen Tag verschickt. Die Anlieferung erfolgt in der Regel am Folgetag.

Frachtfreie Lieferung:

- ab einem Bestellwert von nur 50,00€ Netto-Warenwert, erfolgt die Lieferung frei Haus, unter 50,00€ Netto-Warenwert erheben wir eine Versandkostenpauschale von nur 3,90€
- eine Belieferung Ihrer Baustelle erfolgt ohne zusätzlichen Preisaufschlag

Wir erheben keine Verpackungskosten oder Mindermengenzuschläge. Bestellen Sie Ihre Artikel in der Stückzahl wie SIE diese benötigen. Bei Warenrückgaben von wiederverkaufsfähigen Artikeln erstatten wir Ihnen volle Gutschrift.

Objekte

Wir sind die preiswerte Alternative mit Qualität! Senden Sie uns Ihre Ausschreibungen anderer Hersteller und wir erstellen Ihnen ein attraktives Alternativ-Angebot!

Kontakt

PRESTO-VEDDER GMBH
Springer Str. 62
58762 Altena

Tel.: 0 23 52 / 54 84 66-0
Fax: 0 23 52 / 33 80 57-0

www.presto-vedder.de


E-Mail: vertrieb@presto-vedder.de
info@presto-vedder.de

Sie erreichen uns persönlich von Montag
bis Freitag durchgehend von 8:00 – 17:00 Uhr

Wir versenden mit




**Alles andere ist
zu kompliziert.**

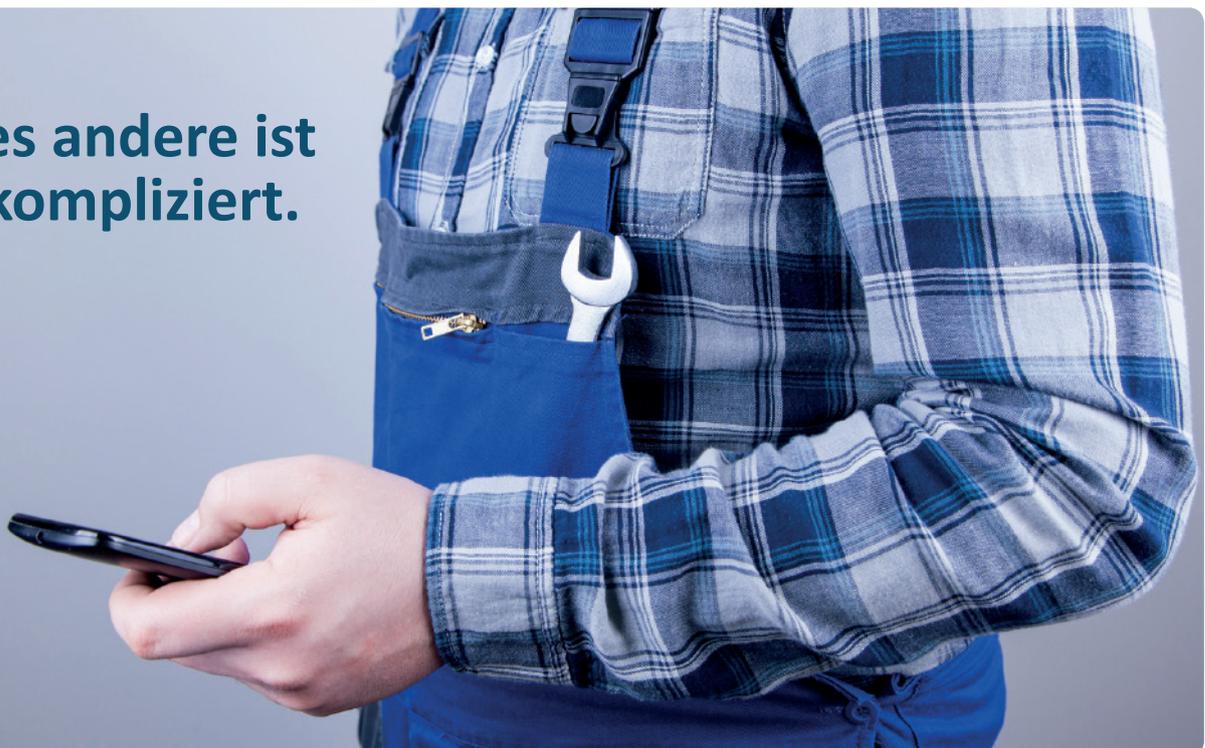

Service und Kontakt . Wir über uns . Unsere Highlights . Gesamtprogramm 2018/2019

Wir über uns

presto 
vedder

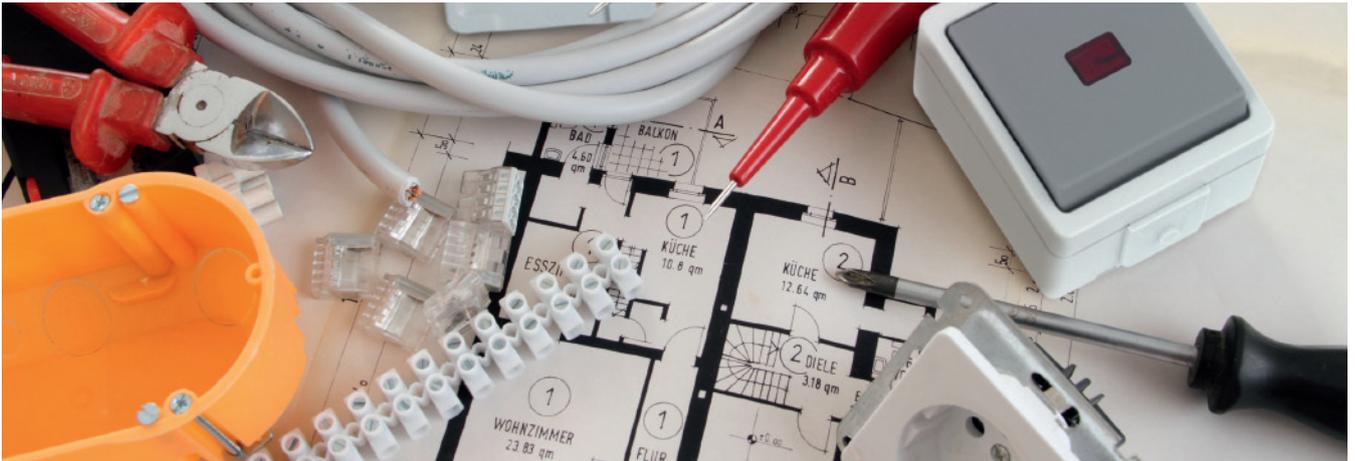

Im Jahre 1904 gründete die Familie Vedder die Marke Presto und blickt seitdem auf eine lange Tradition in der Fertigung von Schalter- und Steckdosensystemen zurück. Der Schwerpunkt ist das zeitlose Design von Schalter- und Steckdosensystemen für Haus und Gebäude. Die Namen PRESTO und VEDDER stehen seit jeher für gute Qualität und günstige Preise.

Alle Produkte der Presto-Vedder GmbH erfüllen die aktuellen technischen Normen mit kontinuierlicher hoher Qualität und sind gleichwertig zu den Standard-Programmen anderer Hersteller.

Die eingesetzten Materialien sind halogenfrei und entsprechen den EU-Richtlinien RoHS und Reach.

Seit den 70iger Jahren stellen wir unser robustes Flächen-Schalterprogramm Regina her. Die Technik wurde dabei kontinuierlich auf dem neusten Stand gehalten. Weitere Unterputzprogramme zu Regina sind seit 1999 das optisch schwungvoll, leichte Alessa und seit 2008 das formschöne Fiorena.

Das AP Programm IP 44 System 9365 begeistert Installateure durch eine schnelle und einfache Installation.

Zusätzlich bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an elektronischen Komponenten wie z.B. Raumtemperaturregler, Bewegungsmelder, Jalousiesteuerungen oder Dimmer an. Diese sind in der Regel kompatibel mit den im deutschen Markt gängigen

Schalterprogrammen zu verbauen. In den letzten Jahren haben wir unser Portfolio konsequent erweitert. Großen Anteil am Erfolg hat unser eigenes Label mit den preisbewussten Jalousie-Steuerungen aus der Serie Prestomatic mit den Uhren S+, M und XL.

Zu unseren Jalousiesteuerungen bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Rollladenmotoren und deren Zubehör an. Alle Antriebe verfügen über eine solide, zuverlässige und bewährte Technik gepaart mit Laufruhe und einem geräuscharmen Getriebe.

Überzeugen Sie sich selbst von der guten Qualität und dem günstigen Preis.

Unser Motto:

Presto-Vedder – alles andere ist zu kompliziert

Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog 2018/2019 zu präsentieren und wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern.

Wir sind gerne für Sie da und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Ihr Presto-Vedder Team

HIGHLIGHTS/NEUHEITEN

Service und Kontakt . Wir über uns . Unsere Highlights . Gesamtprogramm 2018/2019

Jalousiesteuerung

NEU

Jalousiesteuerung Prestomatic S+



JETZT MIT GROSSEM DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung

Betriebsspannung: 230V / 50 Hz / +/- 10%
Schaltspannung: 230V AC, Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180sec.,
Gangreserve: ca. 60min
Anschlußklemme: 0,5mm² bis 2,50mm² (eindrätig)
Standby-Leistung: < 0,5W

Funktionen: Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ in neutraler Ausführung



JETZT MIT GROSSEM DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung

Betriebsspannung: 230V / 50 Hz / +/- 10%
Schaltspannung: 230V AC, Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180sec.,
Gangreserve: ca. 60min
Anschlußklemme: 0,5mm² bis 2,50mm² (eindrätig)
Standby-Leistung: < 0,5W

Funktionen: Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252W	38,09 €	2	1/10	weiß
P8252UW	38,09 €	2	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252WN	39,69 €	2	1/10	weiß
P8252UWN	39,69 €	2	1/10	ultraweiß

NEU IM SORTIMENT

Jalousiesteuerung speziell für das Schalterprogramm Regina



NEU

Jalousiesteuerung Regina „EASY MASTER“ mit großem Display, inkl. Abdeckung

Betriebsspannung: 230V / 50Hz / +/-10%
Schaltspannung: 230V AC
Schaltleistung: 3A
 Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180 sec.
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² bis 2,50 mm²
Potentialfreier Kontakt: 230 V, 3 A

Funktionen: Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung - Potentialfrei

Hinweis: sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil. Geeignet für das Schalterprogramm Regina, ohne Zwischenrahmen direkt in den Außenrahmen einsetzbar

Lieferumfang: OHNE RAHMEN

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7240W	42,86 €	2	1/10	weiß
7240UW	42,86 €	2	1/10	ultraweiß



NEU

Jalousiesteuerung Regina „EASY SUN“ mit großem Display, inkl. Abdeckung

Betriebsspannung: 230V / 50Hz / +/-10%
Schaltspannung: 230V AC
Schaltleistung: 3A
 Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180 sec.
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² bis 2,50 mm²
Potentialfreier Kontakt: 230 V, 3 A

Funktionen: Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **mit Sonnennachführung und Dämmerungsprogramm** - Potentialfrei

Hinweis: sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil. Geeignet für das Schalterprogramm Regina, ohne Zwischenrahmen direkt in den Außenrahmen einsetzbar

Lieferumfang: OHNE RAHMEN

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7240SDW	52,30 €	2	1/10	weiß
7240SDUW	52,30 €	2	1/10	ultraweiß

MIT SONNEN- UND DÄMMERUNGSPROGRAMM

Service und Kontakt . Wir über uns . Unsere Highlights . Gesamtprogramm 2018/2019

Unterputz-Radio

Unterputz-Radio DELTA miro als Komplettartikel



Komplettartikel mit Lautsprecherabdeckung und Bedienteil inkl. Rahmen.
Mit 6 frei programmierbaren Senderspeichern, beleuchtetem LCD Display, RDS-Funktion, Uhrzeit, Weckfunktion und Sleep timer.

Hinweis:


Durch das drehbare Bedienteil ist eine senkrechte oder waagerechte Montage in einer **2-fach-Geräte- oder Geräte-Doppeldose UP/HW** (Kombinationslochabstand 71 mm) möglich.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5TC1060	156,00 €	3	1/10	titanweiß
5TC1061	156,00 €	3	1/10	aluminium-metallic

Multimedia

NEU

USB-Ladesteckdose



USB Spannungsversorgung / **Ladesteckdose** mit 2 USB-Anschlüssen, 230V AC / 5V DC, Kurzschlusschutz
Ausgangsstrom: 1050mA pro Buchse/2100mA gesamt, für alle tragbaren, elektronischen Geräte, 2 mal USB 2.0-Anschluss Typ A, zum Aufladen von 2 Geräten gleichzeitig

Hinweis:

Passend für die TAE-Abdeckungen von Presto-Vedder und für viele TAE-Abdeckungen von anderen Herstellern geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
USB2SCH	67,60 €	3	1/10	schwarz

Elektronische Jalousie- und Rolladensteuerungen für Gurtwickelkästen

NEU

Rolladensteuerung Prestomatic GK



Rolladen Zeitschaltuhr geeignet für Nachrüstungen in vorhandenen Gurtwickelkästen

Funktionen:

- Tagesprogramm
- Schnellprogrammierung
- Zufalls-/Urlaubsprogramm
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

Betriebsspannung: 230V, 50Hz +/- 10%

Leistungsaufnahme: ca. 0,6 W

Ausgang (Auf/Ab): 230V, 50Hz (mit Brücke), potentialfrei (ohne Brücke)

Schaltleistung: 250V, 50Hz, 3A

Schaltzeit: 3 Minuten

Schutzklasse: II

Umgebungstemperatur: -5°C...+45°C

Umschaltverzögerung: mind. 0,5 Sekunden

Gangreserve: mind. 4 Std.

Eigenschaften:

- große unbeleuchtete Anzeige mit aktueller Uhrzeit und Angabe der nächsten Fahrzeit
- einfache Umstellung der Betriebsarten durch Schiebeschalter
- Schnellprogrammierung des Tagesprogramms durch Tastendruckkombination
- abnehmbare Anschlussklemmen für schnellen und einfachen Anschluss
- Abdeckplatten zum sauberen Abschluss der Montageschrauben
- Befestigungslochabstände 159-188mm

Hinweis:

Durch optional erhältliche Abdeckplatten ist ein Lochabstand bis 283mm möglich. Bei Lochabständen unter 160mm ist ein zusätzlicher Befestigungspunkt zu erstellen.

Bei Anschluss mehrerer Antriebe sind entsprechende Trennrelais zu verwenden!

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P82100UW	56,83 €	2	1/10	ultraweiß

HIGHLIGHTS/NEUHEITEN

Service und Kontakt . Wir über uns . Unsere Highlights . Gesamtprogramm 2018/2019

Blitz- und Überspannungsschutz von Citel

NEU

Überspannungsschutz für die Unterverteilung (Produktbeispiel)



Kompakter Überspannungsschutz 4-polig (3+1), **nur 2-TE, Typ 2** (Klasse B), für TN-/ TT-Netze. **Kleinster steckbarer Ableiter vom Typ 2 auf dem Markt!** Geeignet für die Hutschienenmontage **im Nachzählerbereich und in Unterverteilungen.** Ableiter mit Varistor-Technik und gasgefüllter Summenfunkenstrecke. Optische defekt Anzeige je Ableiter. Fernsignalisierungsmöglichkeit zur zentralisierten Betriebszustandsüberwachung. Ableiter modular und steckbar ausgeführt, für sicheren Austausch ohne Netzfreischaltung. **Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11**

Nennspannung, U_n : 230/400 V
Höchste Dauerspannung, U_c : 275 Vac
TOV-Sicher L-N, U_t : 440 V / 5 sek.
Schutzpegel, U_p : 1,25 KV
Nennableitstoßstrom, I_n : 20 KA (8/20 μ s)
Max. Ableitstoßstrom, I_{max} : 40 KA (8/20 μ s)
Netzfolgestrom, I_f : keiner
Ansprechzeit: <25 ns
Einbaumaße: 2 TE, steckbar
Fernmeldekontakt: Ja
Vorsicherung: max. 50A (gL/gG)
Fehlerstromschutzeinrichtung: Typ „S“ oder zeitverzögert

NUR 2-TE

Best-Nr.	Preis	WG	VE
DS440S-230/G	117,91 €	2	1/10

Produktweiterung Stecksysteme

NEU

Stecker und Kupplungen aus Thermoplast (Elastomer TPE - gummiähnlich)



Stecker mit Schutzkontakt, thermoplastisches Elastomer TPE (gummiähnlich), für erschwerte Bedingungen, **mit Schnappverrastung**, geeignet für Kabel bis H07RN-F 3 G2,5 mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TPES542SW	2,58 €	1	1/10	schwarz



Kupplung mit Schutzkontakt, thermoplastisches Elastomer TPE (gummiähnlich), für erschwerte Bedingungen, **mit Schnappverrastung und Deckel**, mit Deckel und im gesteckten Zustand wird Spritzwasserschutz erreicht, geeignet für Kabel bis H07RN-F 3 x 2,5 mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TPEK552SW	2,89 €	1	1/10	schwarz

Unterputz Bewegungsmelder/Präsenzmelder

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für die Unterputz-Montage



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **3-Draht** Technik. Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich. Relaissteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung, Master-Slave Funktion möglich. Optional aktivierbares akustisches Warnsignal vor dem Abschalten der angeschlossenen Last. **Linsenaufsatz 50x50mm**

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
Erfassungswinkel: 200°
Erfassungsbereich (einstellbar): ca. 9m bei Montagehöhe 1,20 m bis 1,50 m

Einschaltdauer: 20 Sek. – 30 Min
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht) (Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der aktuellen Helligkeit)
Temperaturbereich: 0°C bis +45°C
Eigenverbrauch: ca. 1W
Ohm'sche Belastung: 2000 W
Halogen Belastung: 1000 VA
Induktive Belastung: 600 VA
LED-Belastung: ca. 400W
Ideal für LEDs und Energiesparlampen – keine Mindestlast!

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
B870546W	45,95 €	2	1/10	weiß
B870546UW	45,95 €	2	1/10	ultraweiß



FIORENA

mit markant geschwungenem Profil und klassisch- quadratischer Außenform
Unterputz, IP20, in den Farben weiß, ultraweiß, silbergrau und basaltgrau erhältlich

8



REGINA

das klassisch schöne Schalterprogramm in zeitloser Optik
Unterputz, IP20, in den Farben weiß und ultraweiß erhältlich

40



ALESSA/ALESSA+

das markante, leichte Schalterprogramm mit farbigen, transluzenten Abdeckrahmen
Unterputz, IP20, in der Farbe ultraweiß erhältlich

68



AUFPUTZ SYSTEM 9365 IP44

in robuster Ausführung für Feuchträume
Aufputz, IP44, in den Farben grau und ultraweiß erhältlich

96



UNTERPUTZ SYSTEM KWU IP44

in schwerer, strapazierfähiger Ausführung für die besonderen Ansprüche
Unterputz, IP44, in den Farben weiß und ultraweiß erhältlich

107



ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

mit einem umfangreichen Sortiment an Jalousiesteuerungssystemen,
Trennrelais und Motoren

114



KOMFORT & SICHERHEIT

Raumthermostate, Rauchwarnmelder, Bewegungs- und Präsenzmelder
Energieeinsparung, Zuverlässigkeit und Schutz

141



STECKSYSTEME

Stecker und Kupplungen
in den Farben ultraweiß und schwarz erhältlich

160



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maßzeichnungen, Schaltschema, Schaltbilder
sowie technische Beschreibungen

166



INDEX

Bestellnummern-Verzeichnis

206



FIORENA

QUADRATISCH, PRAKTISCH, SCHÖN

Fiorena verbindet eine klassisch-quadratische Außenform mit einem markant geschwungenen Profil.

UW	ultraweiß	= ähnlich RAL 9010
SIG	silbergrau	= ähnlich RAL 9006
BG	basaltgrau	= ähnlich RAL 7016




UNTERPUTZ-EINSÄTZE	10–19	JALOUSIE-ABDECKUNGEN	29
WIPPEN	20–22	JALOUSIESTEuerung	30–31
HEIZUNGSNOTSCHALTER	22	SPEZIAL-ABDECKUNGEN	32–33
STECKDOSEN	23–25	THERMOSTATE	34
LAUTSPRECHERSTECKDOSEN, TV-, UAE-, TAE- SOWIE MULTIMEDIA-ABDECKUNGEN	26–27	SPEZIALGERÄTE	35
DIMMER-ABDECKUNGEN	28	AUFPUTZRAHMEN UND ZUBEHÖR	36–37
		RAHMEN	38–39

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen


Unterputz-Einsätze

Wippschalter-Einsätze 10 A, 250 V~




Universalschalter Aus/Wechsel 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, mit schraublosem Steckanschluss, durch Einsatz der Glimmlampe Nr. 8302 als beleuchteter Schalter einsetzbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57056	6,16 €	1	10/200



Kreuzschalter 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57057	12,48 €	1	10/200




Ausschalter 10 A, 250 V~, 2-polig, mit schraublosem Steckanschluss, für Schalterwippe 7002W / UW, 2002UW, 3002W / UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57052	12,48 €	1	10/200



Ausschalter 10 A, 400 V~, 3-polig, mit Schraubanschluss, für Schalterwippe 7002W / UW, 2002UW, 3002W / UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57053	22,21 €	1	10/200



Serienschalter 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss


Best-Nr.	Preis	WG	VE
57055	9,35 €	1	10/200



Doppelwechschler 10 A, 250 V~, mit Schraubanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57056	16,24 €	1	10/200


Kontrollschalter-Einsätze 10 A, 250 V~



Kontroll-Aus-/Wechschler, 10 A, 250 V~, mit Glimmlampe Nr. 8302, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
51966	15,25 €	1	10/200




Kontroll-Ausschalter, 2-polig 10 A, 250 V~, mit Glimmlampe Nr. 8302, mit schraublosem Steckanschluss, für Wippe 7002KW / UW, 2002KUW, 3002KW / UW

Hinweis: verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
51962	21,66 €	1	10/200


Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Wipptaster-Einsätze 10 A, 250 V~




Taster Schliesser, 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520	6,96 €	1	10/200



Taster Wechsler, 10 A, 250 V~, 1-polig, verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder als Schließer (Arbeitsstrom), mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss


Best-Nr.	Preis	WG	VE
55206	7,06 €	1	10/200



Taster Schliesser, 10 A, 250 V~, mit getrennter Beleuchtung, mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: separater Meldekontakt (N-Anschluss)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520GL	9,48 €	1	10/200



Kontrolltaster, 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520K	9,48 €	1	10/200



Doppeltaster, 10 A, 250 V~, keine Beleuchtung möglich, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520D	16,47 €	1	10/200



Schaltbilder finden Sie auf Seite 174.

Glühlampen



Glühlampe 1,8 mA, 230 V~, mit E-10 Gewinde, Durchmesser: 9,70 mm x 25 mm

Hinweis: in Parallelschaltung ab 4 Tastern Nr. 8302TR verwenden

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Art
8302	4,30 €	1	1/100	1,8 mA
8302TR	4,87 €	1	1/100	1,8 mA

Glühlampen



Glühlampe 1,2 W, 12 V~, mit E-10 Gewinde Durchmesser: 9,70 mm x 25 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE
830212V	4,87 €	1	1/10 12V
830224V	4,87 €	1	1/10 24V

FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Jalousiegeräte-Einsatz (mechanisch)

Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousietaster 10 A, 250 V~,
1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
3281D	16,23 €	1	10/200



Jalousieschalter 10 A, 250 V~,
1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
3241D	16,23 €	1	10/200

SCHALTKNEBEL-AUSFÜHRUNG


Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **1-polig**,
Schaltknebel-Ausführung, wahlweise beidseitige
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme
als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion
umgestellt werden.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2291NE	14,65 €	1	10/200



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **2-polig**,
Schaltknebel-Ausführung, wahlweise beidseitige
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme
als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion
umgestellt werden. Für 2 Motoren geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2292	21,20 €	1	10/200

SICHERHEITSSCHLOSS-AUSFÜHRUNG


Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **1-polig**,
Schloss-Ausführung, wahlweise beidseitige
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme
als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion
umgestellt werden.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2291NES	18,19 €	1	10/200



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **2-polig**,
Schloss-Ausführung, wahlweise beidseitige
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme
als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion
umgestellt werden. Für 2 Motoren geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2292S	24,75 €	1	10/200

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Jalousie-Wechselschalter 10 A, 250 V~, **2-polig**, Schloss-Ausführung, beidseitige Rast-Funktion, Schlüssel mittig und bei Anschlag rechts abziehbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2262S	28,34 €	1	10/200



Schaltbilder finden Sie auf Seite 177.

Antennensteckdosen

Antennensteckdosen



Antennensteckdose, Einzel- und Enddose, Einsatz in Einzel- und Gemeinschaftsanlagen an entkoppelte Stichleitungen. Überträgt Fernspeisung, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
EDU04F	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose mit getrenntem SAT-Anschluss, nach DIN 45330, F-Buchse

Best-Nr.	Preis	WG	VE
DSE650	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose, Durchgangsdose, Einsatz in Gemeinschaftsanlagen, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
GEDU15	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose mit 2 getrennten SAT-Anschlüssen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
EAS400	25,63 €	1	10/200

FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Unterputz-Dimmer

Bestell-Nr.	Typ	Leistung		Lampentypen									
		WVA	W	230V Glühlampen	230V HV-Halogen	Halogen mit gewickeltem Trafo, 230V AC	Halogen mit elektronischem Trafo, 230V AC	230V dimmbare LED-Lampen	AC/DC LED dimmbare LED-Treiber	dimmbare Energiesparlampen	Leuchtstofflampen	Leuchtstofflampen mit dimmbarem EVG	
für konventionelle Beleuchtung													
50380	Dreh-Ausschalter, Phasenschnitt	60 - 400	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
50400	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	60 - 400	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
50600	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	60 - 800	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
50800	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	75 - 800	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
55500	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	20 - 550	-	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
55500	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	20 - 500	-	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
für dimmbare LED-Lampen und LED-Treiber													
55110	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	7 - 110	3 - 35	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	
55100	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	5 - 100	3 - 35	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	
56150	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	15 - 150	3 - 50	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
55250	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	20 - 250	3 - 85	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	
56450	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	15 - 450	5 - 150	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
für Leuchtstofflampen mit dimmbarem EVG (1-10V)													
5510	Elektronisches Potentiometer mit Schalter	max. 40mA Steuerstrom		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	
für Leuchtstofflampen OHNE dimmbarem EVG													
55800	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	25 - 800	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	

Unterputz-Drehdimmer für konventionelle Beleuchtung



Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion, Phasenschnitt, Leistung 60-400W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50380	19,24 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt, Leistung 60-400W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50400	40,80 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt, Leistung 60-600W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50600	51,87 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt, Leistung 75-800W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50800	87,82 €	2	1/10

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 20-500W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos, Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56500	59,56 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 20-500W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit gewickelten Trafos, Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55500	54,56 €	2	1/10

Unterputz-Drehdimmer für LED Beleuchtung




Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 7-110W/VA, LED-Leistung 3-35W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glüh-/ HV-Halogenlampen und NV-Lampen mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55110	50,50 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 5-100W/VA, LED-Leistung 3-35W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/HV-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55100	54,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 20-250W/VA, LED-Leistung 3-85W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glühlampen/ HVHalogenlampen, NV-Halogenlampe mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55250	51,99 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 15-150W/VA, LED-Leistung 3-50W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56150	55,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 15-450W/VA, LED-Leistung 5-150W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/ HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafo

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56450	57,95 €	2	1/10



Die LED-Dimmer sind für verschiedensten im Markt verfügbaren Retrofit-LED-Lampen und/oder LED-Treiber einsetzbar.

Es besteht die Möglichkeit zur Optimierung für flackerfreies dimmen im min. oder max. Bereich. Es sind immer die Herstellerangaben des Lampen-/ Leuchtenherstellers zu berücksichtigen.

Technische Daten über die Dimmer finden Sie ab Seite 178.

Die Abdeckungen für die Unterputz-Drehdimmer Fiorena finden Sie auf Seite 28.

FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Elektronisches Potentiometer für Leuchtstofflampen mit EVG



Potentiometer 1-10 V mit Schaltfunktion, Schaltkontakt max. 10A, max. Steuerstrom 40mA (Herstellerangaben der angeschlossenen Geräte berücksichtigen), zum Dimmen von EVG's oder anderen Geräten mit 1-10 Volt Steuereingang

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5510	68,93 €	2	1/10

Dimmer für Leuchtstofflampen mit Heiztrafo



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, für Leuchtstofflampen mit 38mm Durchmesser mit Heiztrafo und Schirmgitter, Leistung: 25-800W/VA, 230V~, 50Hz, Grundlast mind. 25W (Ohmsche Last)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55800	105,00 €	2	1/10

Universal-Leistungszusatz für Dimmer



Leistungszusatz zur Leistungserweiterung, in Kombination mit einem Dimmer zu verwenden, Leistungsbereich 60-600W, 230V~, 50Hz, für Glüh-/HV-Halogenlampen sowie Leuchtstofflampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
59600	49,65 €	2	1/10

Drehzahlsteller



Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Funktion, Leistung: 15-600VA, 230V~, 50Hz, für die Drehzahleinstellung von 1-Phasen Induktionsmotoren, Grunddrehzahleinstellung möglich

Best-Nr.	Preis	WG	VE
58600	59,95 €	2	1/10




Wellenadapter für UP-Drehdimmer Adapter von 4mm auf 6mm Wellendurchmesser inkl. Distanz-/ Adapterring, für die Montage von Dimmerabdeckungen bei Fremdfabrikaten z.B. Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ADP4-6	1,16 €	2	1/10

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen


Kommunikations- und Datentechnik

TAE-Anschlussdosen




TAE-Anschlussdose 1x Telefon, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE6FNW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE6FNSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz




TAE-Anschlussdose NFN 1x Telefon und 2x Btx / Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE36NFNW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE36NFNSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz



TAE-Anschlussdose NFF 2x Telefon und 1x Btx / Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE266NFFW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE266NFFSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz



UAE-TAE Anschlussdose mit geraden Auslass und Schraubanschluss, für z. B. ISDN-Anschluss und einer Zusatzeinrichtung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAETA6NF	17,20 €	1	1/10


UAE Anschlussdose



UAE-Anschlussdose CAT 3, 1x Steckbuchse, 8 (8)-polig

Hinweis: Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT38	8,28 €	1	1/10	weiß




UAE-Anschlussdose CAT 3, 2x parallel geschaltete Steckbuchsen, 2 x 8 (8)-polig Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT328	9,02 €	1	1/10	weiß

FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen



UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x Steckbuchse, 8 (8)-polig

Hinweis: Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT388	9,02 €	1	1/10



Alle TAE, UAE und Multimedia-artikel passen auch für viele Abdeckungen anderer Hersteller.



UAE-CATEA-Anschlussdose, 1x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für mind. 250 MHz Bandbreite (1Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6EISO8	11,51 €	1	1/10



UAE-CATEA-Anschlussdose, 2x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für mind. 250 MHz Bandbreite (1Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6EISO88	12,86 €	1	1/10



UAE-CAT6A-Anschlussdose, 1x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AIS08	18,40 €	1	1/10




UAE-CAT6A-Anschlussdose, 2x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AIS088	25,60 €	1	1/10

Multimedia

NEU

USB-Ladesteckdose




USB Spannungsversorgung / **Ladesteckdose** mit 2 USB-Anschlüssen, 230V AC / 5V DC, Kurzschlusschutz
Ausgangsstrom: 1050mA pro Buchse/2100mA gesamt, für alle tragbaren, elektronischen Geräte, 2 mal USB 2.0-Anschluss Typ A, zum Aufladen von 2 Geräten gleichzeitig

Hinweis:
Passend für die TAE-Abdeckungen von Presto-Vedder und für viele TAE-Abdeckungen von anderen Herstellern geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
USB2SCH	67,60 €	3	10/200	schwarz

NEU

HDMI-Anschlussdose



HDMI-Adapter TYP A Standard oder High Speed-Unterstützung, ermöglicht die Übertragung von High Resolution Audio- und Videodaten

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HDMIUW	46,39 €	1	10/200	weiß
HDMIGR	46,39 €	1	10/200	grau

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

USB-Anschlussdose

NEU



USB-Adapter TYP A, USB 2.0-Unterstützung, ermöglicht Datenübertragung zwischen verschiedenen Gerätetypen mit USB-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
USBUW	35,49 €	1	10/200	weiß
USBGR	35,49 €	1	10/200	grau

VGA-Anschlussdose

NEU



VGA-Adapter Full HD-fähig 1.920 x 1.080 Pixel, geeignet für die Verbindung mit 15-poligen VGA-Kabeln, grau, ermöglicht die Übertragung von analogen Videodaten zwischen PCs, Laptops oder anderen Anzeigengeräten wie z. B. Monitoren

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
VGAUW	42,92 €	1	10/200	weiß
VGAGR	42,92 €	1	10/200	grau

Lautsprecher-Anschlussdose

NEU



Lautsprecherdose 1-fach, AC 25 V DC 60 V, schwarz, mit Kabelquerschnitt bis zu 4 mm² vorne und bis zu 6 mm² hinten, geeignet für einen Lautsprecher

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HIFI1SCH	18,20 €	1	10/200	schwarz



Lautsprecherdose 2-fach, AC 25 V DC 60 V, schwarz, mit Kabelquerschnitt bis zu 4 mm² vorne und bis zu 6 mm² hinten, geeignet für zwei Lautsprecher

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HIFI2SCH	18,20 €	1	10/200	schwarz

Geräteanschlussdose

Herdanschlussdose



Herdanschlussdose 400 V~, für die Auf- und Unterputz-Montage geeignet, Nennquerschnitt 2,5 mm², 5 Doppelklemmen, großer, übersehbarer Anschlussraum, Schraub- und Krallenbefestigung für 58ziger und 70ziger UP-Dosen, mit abwerfbaren Spreizkrallen

Hinweis: Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G116UA	8,66 €	1	1/20	ultraweiß

Geräteanschlussdose



Geräteanschlussdose mit Dreierteilung 400 V~ für die Auf- und Unterputz-Montage geeignet, Nennquerschnitt 2,5 mm², 3 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen, großer, übersehbarer Anschlussraum, 58ziger und 70ziger UP-Dosen, mit abwerfbaren Spreizkrallen

Hinweis: Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G117UA	21,82 €	1	1/10	ultraweiß

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalwousie-Abdeckungen

Wippen

Flächenwippen




Flächenwippe für Schalter Universal, Kreuz, Taster, neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000UW	2,01 €	1	1/20	ultraweiß
3000SIG	4,02 €	1	1/20	silbergrau
3000BG	4,02 €	1	1/20	basaltgrau




Flächenwippe mit 0+1 für Ausschalter 2-polig und 3-polig

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3002UW	2,50 €	1	1/20	ultraweiß




Flächenwippe für Taster mit Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000UWT	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
3000SIGT	4,30 €	1	1/20	silbergrau
3000BGT	4,30 €	1	1/20	basaltgrau



Flächenwippe für Taster mit Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000UWKL	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
3000SIGKL	4,30 €	1	1/20	silbergrau
3000BGKL	4,30 €	1	1/20	basaltgrau



Flächenwippe für Taster mit Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000UWL	2,50 €	1	1/20	ultraweiß
3000SIGL	4,30 €	1	1/20	silbergrau
3000BGL	4,30 €	1	1/20	basaltgrau



Flächenwippe mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000BUW	5,34 €	1	1/20	ultraweiß
3000BSIG	7,24 €	1	1/20	silbergrau
3000BBG	7,24 €	1	1/20	basaltgrau




Flächenwippe mit Beschriftungsfeld, Papierstreifen und Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000BKLUW	6,26 €	1	1/20	ultraweiß
3000BKLSIG	8,21 €	1	1/20	silbergrau
3000BKLBG	8,21 €	1	1/20	basaltgrau


Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse




Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Schalter Universal und Taster, neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000KUW	2,71 €	1	1/20	ultraweiß
3000KSIG	4,78 €	1	1/20	silbergrau
3000KBG	4,78 €	1	1/20	basaltgrau




Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse mit 0+1 für Ausschalter 2-polig

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3002KUW	3,13 €	1	1/20	ultraweiß
3002KSIG	5,01 €	1	1/20	silbergrau
3002KBG	5,01 €	1	1/20	basaltgrau




Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000KUWT	3,13 €	1	1/20	ultraweiß
3000KSIGT	5,01 €	1	1/20	silbergrau
3000KBGT	5,01 €	1	1/20	basaltgrau



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000KUWKL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß
3000KSIGKL	5,01 €	1	1/20	silbergrau
3000KBGKL	5,01 €	1	1/20	basaltgrau



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3000KUWL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß
3000KSIGL	5,01 €	1	1/20	silbergrau
3000KBGL	5,01 €	1	1/20	basaltgrau

FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Flächen-Doppelwippe



Flächen-Doppelwippe für Serie- und Doppelwechschelner, Doppelaster

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3005UW	3,73 €	1	1/20	ultraweiß
3005SIG	5,98 €	1	1/20	silbergrau
3005BG	5,98 €	1	1/20	basaltgrau



Flächen-Doppelwippe Jalousie für Bestellnummer 3241D, 3281D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
332DUW	4,63 €	1	1/20	ultraweiß
332DSIG	6,78 €	1	1/20	silbergrau
332DBG	6,78 €	1	1/20	basaltgrau

Heizung Notschalter mit Wippe



Heizung Notschalter mit Wippe, **1-polig**, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, Kontroll-Ausschalter 10 A/250 V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
31961HUW	18,37 €	1	10/200	ultraweiß



Heizung Notschalter mit Wippe, **2-polig**, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, Kontroll-Ausschalter 10 AA/250 A/V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
31962HUW	24,85 €	1	10/200	ultraweiß

Flächenabdeckung für Lichtsignal



Flächenabdeckung für Lichtsignal für Bestellnummer 5195

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3183ROT	3,38 €	1	10/200	rot
3183GELB	3,38 €	1	10/200	gelb
3183KLAR	3,38 €	1	10/200	klar

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Steckdosen

Schuko-Steckdosen



Schuko-Steckdose volle Platte, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
30S2USLUW	4,72 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose Kombi, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020SLUW	4,32 €	1	10/200	ultraweiß
3020SLSIG	7,21 €	1	10/200	silbergrau
3020SLBG	7,21 €	1	10/200	basaltgrau



Schuko-Steckdose mechanisch verriegelt, mit schraubloser Steckklemme, **mit Kinderschutz**, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020KSLUW	6,29 €	1	10/200	ultraweiß
3020KLSIG	8,29 €	1	10/200	silbergrau
3020KSLBG	8,29 €	1	10/200	basaltgrau

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 50V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020KLFSLUW	9,15 €	1	10/200	ultraweiß
3020KLFSLSIG	11,60 €	1	10/200	silbergrau
3020KLFSLBG	11,60 €	1	10/200	basaltgrau



Schuko-Steckdose mit Kinderschutz und Klappdeckel, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020KKLFSLUW	11,05 €	1	10/200	ultraweiß
3020KKLFSLSIG	12,86 €	1	10/200	silbergrau
3020KKLFSLBG	12,86 €	1	10/200	basaltgrau



Schuko-Steckdose mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020BSLUW	6,64 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit Glühlampe, Beschriftungsfeld und Papierstreifen, Spannungsanzeige durch Kontroll-Licht, mit Schraubklemmen, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020GLBUW	16,38 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit EDV-Aufdruck, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020SLEDVUW	5,17 €	1	10/200	ultraweiß
3020SLEDVROT	7,29 €	1	10/200	rot



Schuko-Steckdose 45° gedrehte Einführung, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
302045SLUW	5,93 €	1	10/200	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Schuko-Steckdose ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020SLZSV	10,48 €	1	10/200	orange




Schuko-Steckdose ZSV (zusätzliche Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020KLZSV	15,24 €	1	10/200	orange



Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung), mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020SLSV	10,48 €	1	10/200	grün



Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3020KLSV	15,24 €	1	10/200	grün

Schuko-Doppelsteckdose



Schuko-Steckdose 2-fach für 55er Einbaudose, volle Platte, mit Schraubklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~, DIN 49440

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
30SS2UUW	9,22 €	1	5/100	ultraweiß

Schuko-Abdeckung



Schuko-Abdeckung zur Nachrüstung konventioneller Schuko-Steckdosen (3020SL etc.)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ABDF3020SLUW	3,91 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Abdeckung **mit Kinderschutz**, zur Nachrüstung konventioneller Schuko-Steckdosen (3020SL etc.)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ABD3020KSLUW	5,70 €	1	10/200	ultraweiß

FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen



Universal-Steckdosen-schloß zum Nachrüsten, für alle UP-Steckdosen geeignet, verschiedene Schließungen

Hinweis: Schließungen unsortiert, nicht nach Schließnummer bestellbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
USS150	15,20 €	1	1/10

Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE- sowie Multimediaabdeckungen

Lautsprechersteckdose HIFI



Lautsprechersteckdose für HIFI, Abdeckung mit Tragplatte für Steckklemmen für einen Lautsprecher bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3049HIFIUW	15,10 €	1	10/200	ultraweiß
3049HIFISIG	18,01 €	1	10/200	silbergrau
3049HIFIBG	18,01 €	1	10/200	basaltgrau

Abdeckung TV



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen nach DIN 45330, mit oder ohne SAT-Anschluss (F-Buchse), auch passend für Fabrikate Fuba®, Wisi®, Hirschmann®, Strobel®, Schwaiger®, Kathrein®, Polytron®

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3046UW	3,92 €	1	1/50	ultraweiß
3046SIG	5,83 €	1	1/50	silbergrau
3046BG	5,83 €	1	1/50	basaltgrau



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen mit 2 SAT-Anschlüssen (F-Buchsen), passend für Ankaro EAS400

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3046SATAUW	3,92 €	1	1/20	ultraweiß
3046SATASIG	5,83 €	1	1/20	silbergrau
3046SATABG	5,83 €	1	1/20	basaltgrau

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Abdeckung für UAE-Einsätze



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 1-fach UAE-CAT38, sowie für UAECAT6EISO8 und UAECAT6AISO8, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3048ECAT5UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
3048ECAT5SIG	5,83 €	1	1/10	silbergrau
3048ECAT5BG	5,83 €	1	1/10	basaltgrau



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 2-fach UAE-CAT328, UAECAT388 sowie für UAECAT6EISO88 und UAECAT6AISO88, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3048DCAT5UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
3048DCAT5SIG	5,83 €	1	1/10	silbergrau
3048DCAT5BG	5,83 €	1	1/10	basaltgrau

Abdeckung für TAE- und Multimedia-Anschlussdosen



Abdeckung für TAE, Multimedia (z.B. USB-Ladesteckdose) und UAE-TAE Anschlussdose

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3048TAEUW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß
3048TAESIG	5,83 €	1	1/10	silbergrau
3048TAEBG	5,83 €	1	1/10	basaltgrau

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Dimmer-Abdeckungen

Abdeckung für Dimmer mit Drehknopf



Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf für Dimmer-Einsätze für Bestellnummer 50380, 50400, 50600, 50800, 5510, 55500, 56500, 55110, 55250, 56150, 55100, 56450

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3050UW	4,16 €	2	1/20	ultraweiß
3050SIG	7,21 €	2	1/20	silbergrau
3050BG	7,21 €	2	1/20	basaltgrau

Abdeckung für Leistungszusatz



Leistungszusatz-Abdeckung mit Verschlusskappe für Bestellnummer 59600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3059UW	6,68 €	2	1/20	ultraweiß

Abdeckung für Drehzahlsteller



Drehzahlsteller-Abdeckung mit Drehknopf für Bestellnummer 58600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3058UW	6,68 €	2	1/20	ultraweiß

Jalouiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Jalousie-Abdeckungen

Jalousieschalter/-taster Abdeckung



Flächen-Doppelwippe Jalousie für Bestellnummer 3241D, 3281D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
332DUW	4,63 €	1	1/20	ultraweiß
332DSIG	6,78 €	1	1/20	silbergrau
332DBG	6,78 €	1	1/20	basaltgrau

Jalousieschalter/-taster Abdeckung



Jalousieschalter-Abdeckung mit Schaltknebel für Bestellnummer 2291NE, 2292, 2241NE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
32201UW	4,96 €	1	10/200	ultraweiß
32201SIG	7,02 €	1	10/200	silbergrau
32201BG	7,02 €	1	10/200	basaltgrau

SICHERHEITSSCHLOSS-AUSFÜHRUNG

Jalousieschalter/-taster Abdeckung



Jalousieschalter-Abdeckung mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüssel für Sicherheitsschloss-Ausführung (außer Bestellnummer 2262S), Schlüssel nur in Null-Stellung abziehbar. Für Bestellnummer 2291NES und 2292S.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
32201SUW	40,69 €	1	10/200	ultraweiß



Jalousieschalter-Abdeckung mit Sicherheitsschloss für Wechselschalter Bestellnummer 2262S, mit 2 Schlüsseln für Sicherheitsschloss-Ausführung, Schlüssel in beiden Stellungen mittig und bei Anschlag rechts abziehbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3226SUW	45,37 €	1	10/200	ultraweiß



Ersatz-Sicherheitsschlüssel, vernickelt, 1 Stück = 1 Paar

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
22S	9,77 €	1	1	silber

FIORENA

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Jalusiesteuerung

NEU

Jalusiesteuerung Prestomatic S+

Jalusiesteuerung Prestomatic S+ in neutraler Ausführung



JETZT MIT GROSSEM DISPLAY

Jalusiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

Betriebsspannung: 230V / 50 Hz / +/- 10%
Schaltspannung: 230V AC, Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180sec.,
Gangreserve: ca. 60min
Anschlußklemme: 0,5mm² bis 2,50mm² (eindrähtig)
Standby-Leistung: < 0,5W

Funktionen: Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252UW	38,09 €	2	1/10	ultraweiß



JETZT MIT GROSSEM DISPLAY

Jalusiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

Betriebsspannung: 230V / 50 Hz / +/- 10%
Schaltspannung: 230V AC, Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180sec.,
Gangreserve: ca. 60min
Anschlußklemme: 0,5mm² bis 2,50mm² (eindrähtig)
Standby-Leistung: < 0,5W

Funktionen: Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252UWN	39,69 €	2	1/10	ultraweiß
P8252SIGN	51,59 €	2	1/10	silbergrau
P8252BGN	51,59 €	2	1/10	basaltgrau

Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.



Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Jalousiesteuerung Prestomatic M



Jalousiesteuerung **Prestomatic M** inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+/-10%
Schaltspannung: 230V AC
Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180sec.
Gangreserve: ca. 60min
Anschlußklemme: 0,5mm² bis 2,5mm² (eindrätig)

Funktionen: Hand/Automatik, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50mmx50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Schalterprogramm Fiorena benötigen Sie den Zwischenrahmen 3030RW/UW.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8260UW	61,90 €	2	1/10	ultraweiß

Jalousiesteuerung Prestomatic XL



MIT GROßEM TOUCH-DISPLAY

Jalousiesteuerung **Prestomatic XL** inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+/-10%
Schaltspannung: 230V AC
Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180sec.
Gangreserve: ca. 60min
Anschlußklemme: 0,5mm² bis 2,5mm² (eindrätig)

Funktionen: Hand/Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, Motorlaufzeit frei programmierbar, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50mmx50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar. Für das Schalterprogramm Fiorena benötigen Sie den Zwischenrahmen 3030RW/UW.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8270UW	93,65 €	2	1/10	ultraweiß

Sonnen- und Dämmerungsenor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungsenor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SDMXL15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SDMXL3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SDMXL5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m



Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Spezial-Abdeckrahmen

Blindabdeckung



Blindabdeckung mit Schraub- und Spreizkrallenbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3015UW	7,15 €	1	10/200	ultraweiß
3015SIG	9,06 €	1	10/200	silbergrau
3015BG	9,06 €	1	10/200	basaltgrau

Zwischenrahmen nach DIN 49075, 50 x 50 mm



Abdeckung 50 x 50 mm, zur Montage handelsüblicher (genormter) Kombi-Einsätze, Geräte nach DIN 49075, quadratische Öffnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3030RUW	2,10 €	1	1/50	ultraweiß
3030RSIG	4,01 €	1	1/50	silbergrau
3030RBG	4,01 €	1	1/50	basaltgrau

Leitungsabgang



Leitungsabgang, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung, (passt auch auf die genormten Telefon-Steckverbinder VDO4, VDO44)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3045UW	9,53 €	1	10/200	ultraweiß
3045SIG	12,86 €	1	10/200	silbergrau
3045BG	12,86 €	1	10/200	basaltgrau

Potentialausgleich-Dose



Potentialausgleich-Dose passend in 58er Dose mit Schraubbefestigung. 1-fach, mit Abdeckung, zum Anschluss ortsveränderlicher, medizinischer Geräte Anschlussleitungen bis 1x6 mm² und 4x2,5 mm² nach DIN 57197 und VDE 0107 Stecker: Potentialleiter-Winkelstecker nach DIN 42801, bis 6 mm²

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3040UW	25,31 €	1	1/10	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Abdeckung mit Tragplatte



Abdeckung für Rundsteckverbinder z. B. Binder, Cannon, Neutrilux, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3028UW	7,37 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung für D-Subminiatur-Steckverbinder, mit Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Adapterblechen für 9-polig, 15-polig, 25-polig

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3029UW	7,37 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von Befehlsgeräten mit Einbau Ø 22,5 mm, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3044UW	7,37 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von Befehlsgeräten mit Einbau Ø 22,5 mm, mit Tragplatte für Schraubbefestigung, für Notschalter

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3044GELB	11,53 €	1	10/200	Einlage gelb



Abdeckung für Kleinsteckdosen mit Tragplatte für Schraubbefestigung, passend für Einlochbefestigung bis Ø 18,5 mm oder Flanschbefestigung mit 22,2 mm Lochabstand (DIN 41524 oder DIN 41529), Isolierstücke BNC Ø 12,5 und 9,5 mm auf Anfrage

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3047UW	7,37 €	1	1/10	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von: 2 x BNC oder 2 x TNC oder 2 Kleinsteckdosen, mit Tragplatte für Schraubbefestigung. Isolierstücke BNC Ø 12,5 und 9,5 mm sind im Lieferumfang enthalten.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3024UW	7,37 €	1	1/10	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von Diodensteckverbindern Ø 18,5 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3025UW	7,37 €	1	1/10	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von Twinax-Steckverbindern Ø 19 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3026UW	7,37 €	1	1/10	ultraweiß

Temperaturregelung

Raumthermostat



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, **ohne Absenkung, Öffner**, 50mmx50mm, Unterputz

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V~, 50 Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis: Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller! Für das Schalterprogramm Fiorena benötigen Sie den Zwischenrahmen 3030RW/UW.

Nach DIN 49075 mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R3093UW	39,61 €	2	1/10	ultraweiß



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Öffner**, 50mmx50mm, Unterputz

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V~, 50 Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis: Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller!

Nach DIN49075 mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R3094UW	47,57 €	2	1/10	ultraweiß
R3094SIG	56,90 €	2	1/10	silbergrau
R3094BG	56,90 €	2	1/10	basaltgrau



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Wechsler (Umschalter)**, 50mmx50mm, Unterputz

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V~, 50 Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis: Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller! Nach DIN49075 mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R30946UW	49,12 €	2	1/10	ultraweiß



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung und Schalter Ein/Aus, LED, Öffner**, 50mmx50mm, Unterputz

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V~, 50 Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis: Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller! Nach DIN49075 mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R3094SUW	55,24 €	2	1/10	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Bewegungsmelder



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **2-Draht** Technik.
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.
Linsenaufsatz 50x50mm

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
Erfassungswinkel: 180°
Erfassungsbereich: ca. 8m bei Montagehöhe 0,80 m bis 1,20 m (einstellbar)
Einschaltdauer: 20 Sek. – 30 Min;
Testfunktion 2 Sek
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)
Temperaturbereich: 0°C bis +45°C

Eigenverbrauch: ca.0,7W
Funktionsschalter: Auto/Off /On
Ohm'sche Belastung: 300 W
Halogen Belastung: 300 VA
Induktive Belastung: 150 VA
LED-Belastung: ca.100W

Hinweis: Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers. Passt z.B. in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
B870544UW	76,11 €	2	1/10	ultraweiß



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **3-Draht** Technik.
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.
Relaisansteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung, Master-Slave Funktion möglich.
Optional aktivierbares akustisches Warnsignal vor dem Abschalten der angeschlossenen Last.
Linsenaufsatz 50x50mm

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
Erfassungswinkel: 200°
Erfassungsbereich (einstellbar):
ca. 9m bei Montagehöhe 1,20 m bis 1,50 m /
ca. 8m bei Montagehöhe 1,80 m bis 2,00 m
Einschaltdauer: 20 Sek. – 30 Min;
Testfunktion 2 Sek
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)
(Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der aktuellen Helligkeit)

Temperaturbereich: 0°C bis +45°C
Eigenverbrauch: ca.1W
Funktionsschalter: Auto/Off /On
Ohm'sche Belastung: 2000 W
Halogen Belastung: 1000 VA
Induktive Belastung: 600 VA
LED-Belastung: ca. 400W

Hinweis: Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers. Passt z.B. in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Ideal für LEDs und Energiesparlampen – keine Mindestlast!

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
B870546UW	45,95 €	2	1/10	ultraweiß

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Aufputzrahmen und Zubehör

Aufputzrahmen, modular



Aufputzrahmen, modular, verlängerbar, 1-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte Fiorena

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
31UW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß
31SIG	9,78 €	1	10/200	silbergrau
31BG	9,78 €	1	10/200	basaltgrau



Aufputzrahmen, modular, zusätzlicher Verlängerungsrahmen in Verbindung mit dem Einfachrahmen 31W. Geeignet für den Einbau aller kombinierbaren Fiorena-Geräte (pro zusätzlichem Gerät 1 Verlängerungsrahmen bis maximal 5-fach)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
30VUW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß
30VSIG	9,78 €	1	10/200	silbergrau
30VBG	9,78 €	1	10/200	basaltgrau

Bodenplatte



Bodenplatte 1-fach, schwer entflammbar, für Bestellnummer 31 und 30V

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
BO51ALW	2,48 €	1	1/10	weiß	1-fach
BO52ALW	3,52 €	1	1/10	weiß	2-fach
BO53ALW	6,31 €	1	1/10	weiß	3-fach

Aufputzrahmen, geschlossen



Aufputzrahmen 1-fach, geschlossen, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte Programm Fiorena, nicht verlängerbar
Bodenplatte separat zu bestellen!

NEU

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
30UW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß

Bodenplatte



Bodenplatte 1-fach, schwer entflammbar, für Bestellnummer 30UW

NEU

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
BO30UW	2,48 €	1	1/10	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Zubehör für Aufputzrahmen geschlossen (30UW)



Zugentlastung 2 Stück mit Schrauben für Aufputzrahmen Best.-Nr. 30UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ZU30UW	3,27 €	1	1/10	ultraweiß



Kanalschieber 2 Stück für Aufputzrahmen Best.-Nr. 30UW, 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KS30UW	0,94 €	1	1/10	ultraweiß



Kanalschieber 2 Stück (Leitungseinführung) für Aufputzrahmen Best.-Nr. 30UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KSL30UW	0,99 €	1	1/10	ultraweiß

Dichtungsset



Dichtungsset zur wassergeschützten Ausrüstung (IP44) für Fiorena-Geräte in Wippen- und Klappdeckel-Ausführung: Dichtung für Sockel, Aufkleber „IP44“, Beschreibung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
D3000	3,52 €	1	1/10	ultraweiß

Abdeckung mit Klappdeckel



Abdeckung mit Klappdeckel zur Nachrüstung auf Schutzart IP44 wird zusätzlich das Dichtungsset D3000 benötigt, Federn und Achse rostfrei

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3035KLFUW	6,20 €	1	10/200	ultraweiß
3035KLFSIG	8,02 €	1	10/200	silbergrau
3035KLFBG	8,02 €	1	10/200	basaltgrau

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Rahmen

Rahmen



Abdeckrahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 80,5x80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3071UW	1,91 €	1	1/20/360	ultraweiß
3071SIG	3,79 €	1	1/20/360	silbergrau
3071BG	3,79 €	1	1/20/360	basaltgrau



Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 151,5x80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3072UW	3,22 €	1	1/10/180	ultraweiß
3072SIG	5,30 €	1	1/10/180	silbergrau
3072BG	5,30 €	1	1/10/180	basaltgrau



Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 222,5x80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3073UW	5,31 €	1	1/10/200	ultraweiß
3073SIG	7,58 €	1	1/10/200	silbergrau
3073BG	7,58 €	1	1/10/200	basaltgrau

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 292,5 x 80,5 mm



Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 364,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3074UW	9,20 €	1	1/5/125	ultraweiß
3074SIG	11,95 €	1	1/5/125	silbergrau
3074BG	11,95 €	1	1/5/125	basaltgrau

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3075UW	15,12 €	1	1/40	ultraweiß
3075SIG	18,05 €	1	1/40	silbergrau
3075BG	18,05 €	1	1/40	basaltgrau



REGINA KLASSIK

SO SCHÖN UND DOCH SO GÜNSTIG

Regina Klassik ist das klassisch schöne Schalterprogramm in der typischen Qualität von Presto-Vedder: Wippen, Rahmen und Steckdosen-Abdeckungen bestehen aus hochwertigem Duroplast-Kunststoff.

Wir bieten Ihnen das Programm wahlweise in weiß (ähnlich RAL 1013) oder ultraweiß (ähnlich RAL 9010) an.

Das Design von Regina Klassik bietet weiche Radien, glatte Flächen und eine dezente Eleganz durch den extrem flachen Aufbau. Mit einer Fülle von Spezialgeräten und -abdeckungen ist Regina Klassik das komplette Programm für die moderne und anspruchsvolle Objekt-Installation.




UNTERPUTZ-EINSÄTZE	42 – 51	JALOUSIE-ABDECKUNGEN	60
WIPPEN	52 – 54	JALOUSIESTEuerung	61
HEIZUNGSNOTSCHALTER	54	SPEZIAL-ABDECKUNGEN	62 – 63
STECKDOSEN	55 – 57	KOMMUNIKATIONS-/DATENTECHNIK	63
LAUTSPRECHERSTECKDOSEN, TV-, UAE-, TAE- SOWIE MULTIMEDIA-ABDECKUNGEN	57 – 58	THERMOSTATE UND SPEZIALGERÄTE	64
DIMMER-ABDECKUNGEN	59	AUFPUTZRAHMEN UND ZUBEHÖR	65 – 66
		RAHMEN	66 – 67

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen


Unterputz-Einsätze

Wippschalter-Einsätze 10 A, 250 V~




Universalschalter Aus/Wechsel 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, mit schraublosem Steckanschluss, durch Einsatz der Glimmlampe Nr. 8302 als beleuchteter Schalter einsetzbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57056	6,16 €	1	10/200




Kreuzschalter 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57057	12,48 €	1	10/200




Ausschalter 10 A, 250 V~, 2-polig, mit schraublosem Steckanschluss, für Schalterwippe 7002W / UW, 2002UW, 3002W / UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57052	12,48 €	1	10/200



Ausschalter 10 A, 400 V~, 3-polig, mit Schraubanschluss, für Schalterwippe 7002W / UW, 2002UW, 3002W / UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57053	22,21 €	1	10/200



Serienschalter 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57055	9,35 €	1	10/200



Doppelwechschler 10 A, 250 V~, mit Schraubanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57056	16,24 €	1	10/200


Kontrollschalter-Einsätze 10 A, 250 V~



Kontroll-Aus- / Wechschler, 10 A, 250 V~, mit Glimmlampe Nr. 8302, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
51966	15,25 €	1	10/200



Kontroll-Ausschalter, 2-polig 10 A, 250 V~, mit Glimmlampe Nr. 8302, mit schraublosem Steckanschluss, für Wippe 7002KW / UW, 2002KUW, 3002KW / UW

Hinweis: verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
51962	21,66 €	1	10/200


Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Wipptaster-Einsätze 10 A, 250 V~




Taster Schliesser, 10 A, 250 V~,
mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe,
mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520	6,96 €	1	10/200



Taster Wechsler, 10 A, 250 V~,
1-polig, verwendbar als Öffner (Ruhestrom)
oder als Schließer (Arbeitsstrom),
mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe,
mit schraublosem Steckanschluss


Best-Nr.	Preis	WG	VE
55206	7,06 €	1	10/200



Taster Schliesser, 10 A, 250 V~, mit getrennter
Beleuchtung, mit E-10 Gewinde, ohne Glüh-
lampe, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: separater Meldekontakt (N-Anschluss)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520GL	9,48 €	1	10/200



Kontrolltaster, 10 A, 250 V~,
mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe,
mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520K	9,48 €	1	10/200



Doppeltaster, 10 A, 250 V~, keine Beleuchtung
möglich, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520D	16,47 €	1	10/200



Schaltbilder finden Sie auf Seite 174.

Glühlampen



Glühlampe 1,8 mA, 230 V~,
mit E-10 Gewinde, Durchmesser:
9,70 mm x 25 mm

Hinweis: in Parallelschaltung ab 4 Tastern
Nr. 8302TR verwenden

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Art
8302	4,30 €	1	1/100	1,8 mA
8302TR	4,87 €	1	1/100	1,8 mA

Glühlampen



Glühlampe 1,2 W, 12 V~,
mit E-10 Gewinde Durchmesser:
9,70 mm x 25 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE
830212V	4,87 €	1	1/10 12V
830224V	4,87 €	1	1/10 24V

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Jalousiegeräte-Einsatz (mechanisch)

Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousietaster 10 A, 250 V~,
1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
3281D	16,23 €	1	10/200



Jalousieschalter 10 A, 250 V~,
1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
3241D	16,23 €	1	10/200

SCHALKNEBEL-AUSFÜHRUNG


Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **1-polig**,
Schaltknebel-Ausführung, wahlweise beidseitige
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme
als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion
umgestellt werden.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2291NE	14,65 €	1	10/200



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **2-polig**,
Schaltknebel-Ausführung, wahlweise beidseitige
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme
als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion
umgestellt werden. Für 2 Motoren geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2292	21,20 €	1	10/200

SICHERHEITSSCHLOSS-AUSFÜHRUNG


Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **1-polig**,
Schloss-Ausführung, wahlweise beidseitige
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme
als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion
umgestellt werden.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2291NES	18,19 €	1	10/200



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **2-polig**,
Schloss-Ausführung, wahlweise beidseitige
Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme
als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann
von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion
umgestellt werden. Für 2 Motoren geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2292S	24,75 €	1	10/200

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Jalousie-Wechselschalter 10 A, 250 V~, **2-polig**, Schloss-Ausführung, beidseitige Rast-Funktion, Schlüssel mittig und bei Anschlag rechts abziehbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2262S	28,34 €	1	10/200



Schaltbilder finden Sie auf Seite 177.

REGINA
KLASSIK

Antennensteckdosen

Antennensteckdosen



Antennensteckdose, Einzel- und Enddose, Einsatz in Einzel- und Gemeinschaftsanlagen an entkoppelte Stichleitungen. Überträgt Fernspeisung, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
EDU04F	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose mit getrenntem SAT-Anschluss, nach DIN 45330, F-Buchse

Best-Nr.	Preis	WG	VE
DSE650	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose, Durchgangsdose, Einsatz in Gemeinschaftsanlagen, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
GEDU15	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose mit 2 getrennten SAT-Anschlüssen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
EAS400	25,63 €	1	10/200

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Unterputz-Dimmer

Bestell-Nr.	Typ	Leistung		 230V Glühlampen	 230V HV-Halogen	 Halogen mit gewickeltem Trafo, 230V AC	 Halogen mit elektronischem Trafo, 230V AC	 230V dimmbare LED-Lampen	 dimmbare LED-Treiber	 dimmbare Energiesparlampen	 Leuchtstofflampen	 Leuchtstofflampen mit dimmbarem EVG
		WVA	W									
für konventionelle Beleuchtung												
50380	Dreh-Ausschalter, Phasenschnitt	60 - 400	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50400	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	60 - 400	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50600	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	60 - 800	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50800	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	75 - 800	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
55500	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	20 - 550	-	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
55500	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	20 - 500	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
für dimmbare LED-Lampen und LED-Treiber												
55110	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	7 - 110	3 - 35	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
55100	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	5 - 100	3 - 35	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
56150	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	15 - 150	3 - 50	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
55250	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	20 - 250	3 - 85	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
56450	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	15 - 450	5 - 150	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
für Leuchtstofflampen mit dimmbarem EVG (1-10V)												
5510	Elektronisches Potentiometer mit Schalter	max. 40mA Steuerstrom		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
für Leuchtstofflampen OHNE dimmbarem EVG												
55800	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	25 - 800	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

Unterputz-Drehdimmer für konventionelle Beleuchtung



Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion, Phasenschnitt, Leistung 60-400W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50380	19,24 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt, Leistung 60-400W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50400	40,80 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt, Leistung 60-600W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50600	51,87 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt, Leistung 75-800W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50800	87,82 €	2	1/10

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 20-500W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos, Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56500	59,56 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 20-500W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit gewickelten Trafos, Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55500	54,56 €	2	1/10

Unterputz-Drehdimmer für LED Beleuchtung




Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 7-110W/VA, LED-Leistung 3-35W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glüh-/ HV-Halogenlampen und NV-Lampen mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55110	50,50 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 5-100W/VA, LED-Leistung 3-35W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/HV-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55100	54,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 20-250W/VA, LED-Leistung 3-85W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glühlampen/ HVHalogenlampen, NV-Halogenlampe mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55250	51,99 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 15-150W/VA, LED-Leistung 3-50W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56150	55,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 15-450W/VA, LED-Leistung 5-150W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/ HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafo

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56450	57,95 €	2	1/10



Die LED-Dimmer sind für verschiedensten im Markt verfügbaren Retrofit-LED-Lampen und/oder LED-Treiber einsetzbar.

Es besteht die Möglichkeit zur Optimierung für flackerfreies dimmen im min. oder max. Bereich. Es sind immer die Herstellerangaben des Lampen-/ Leuchtenherstellers zu berücksichtigen.

Technische Daten über die Dimmer finden Sie ab Seite 178.

Die Abdeckungen für die Unterputz-Drehdimmer Regina finden Sie auf Seite 59.

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Elektronisches Potentiometer für Leuchtstofflampen mit EVG



Potentiometer 1-10 V mit Schaltfunktion, Schaltkontakt max. 10A, max. Steuerstrom 40mA (Herstellerangaben der angeschlossenen Geräte berücksichtigen), zum Dimmen von EVG's oder anderen Geräten mit 1-10 Volt Steuereingang

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5510	68,93 €	2	1/10

Dimmer für Leuchtstofflampen mit Heiztrafo



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, für Leuchtstofflampen mit 38mm Durchmesser mit Heiztrafo und Schirmgitter, Leistung: 25-800W/VA, 230V~, 50Hz, Grundlast mind. 25W (Ohmsche Last)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55800	105,00 €	2	1/10

Universal-Leistungszusatz für Dimmer



Leistungszusatz zur Leistungserweiterung, in Kombination mit einem Dimmer zu verwenden, Leistungsbereich 60-600W, 230V~, 50Hz, für Glüh-/HV-Halogenlampen sowie Leuchtstofflampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
59600	49,65 €	2	1/10

Drehzahlsteller



Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Funktion, Leistung: 15-600VA, 230V~, 50Hz, für die Drehzahleinstellung von 1-Phasen Induktionsmotoren, Grunddrehzahleinstellung möglich

Best-Nr.	Preis	WG	VE
58600	59,95 €	2	1/10




Wellenadapter für UP-Drehdimmer Adapter von 4mm auf 6mm Wellendurchmesser inkl. Distanz-/ Adapterring, für die Montage von Dimmerabdeckungen bei Fremdfabrikaten (Herstellerangaben berücksichtigen)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ADP4-6	1,16 €	2	1/10

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen


Kommunikations- und Datentechnik

TAE-Anschlussdosen




TAE-Anschlussdose 1x Telefon, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE6FNW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE6FNSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz




TAE-Anschlussdose NFN 1x Telefon und 2x Btx / Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE36NFNW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE36NFNSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz



TAE-Anschlussdose NFF 2x Telefon und 1x Btx / Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE266NFFW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE266NFFSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz



UAE-TAE Anschlussdose mit geraden Auslass und Schraubanschluss, für z. B. ISDN-Anschluss und einer Zusatzeinrichtung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAETA6NF	17,20 €	1	1/10


UAE Anschlussdose



UAE-Anschlussdose CAT 3, 1x Steckbuchse, 8 (8)-polig

Hinweis: Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT38	8,28 €	1	1/10	weiß




UAE-Anschlussdose CAT 3, 2x parallel geschaltete Steckbuchsen, 2 x 8 (8)-polig Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT328	9,02 €	1	1/10	weiß

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen



UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x Steckbuchse, 8 (8)-polig

Hinweis: Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT388	9,02 €	1	1/10




Alle TAE, UAE und Multimedia-artikel passen auch für viele Abdeckungen anderer Hersteller.



UAE-CATEA-Anschlussdose, 1x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für mind. 250 MHz Bandbreite (1Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6EISO8	11,51 €	1	1/10



UAE-CATEA-Anschlussdose, 2x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für mind. 250 MHz Bandbreite (1Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6EISO88	12,86 €	1	1/10



UAE-CAT6A-Anschlussdose, 1x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AISO8	18,40 €	1	1/10




UAE-CAT6A-Anschlussdose, 2x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AISO88	25,60 €	1	1/10

Multimedia

NEU

USB-Ladesteckdose




USB Spannungsversorgung / **Ladesteckdose** mit 2 USB-Anschlüssen, 230V AC / 5V DC, Kurzschlusschutz
Ausgangsstrom: 1050mA pro Buchse/2100mA gesamt, für alle tragbaren, elektronischen Geräte, 2 mal USB 2.0-Anschluss Typ A, zum Aufladen von 2 Geräten gleichzeitig

Hinweis:
Passend für die TAE-Abdeckungen von Presto-Vedder und für viele TAE-Abdeckungen von anderen Herstellern geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
USB2SCH	67,60 €	3	10/200	schwarz

NEU

HDMI-Anschlussdose



HDMI-Adapter TYP A Standard oder High Speed-Unterstützung, ermöglicht die Übertragung von High Resolution Audio- und Videodaten

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HDMIUW	46,39 €	1	10/200	weiß
HDMIGR	46,39 €	1	10/200	grau

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

USB-Anschlussdose

NEU



USB-Adapter TYP A, USB 2.0-Unterstützung, ermöglicht Datenübertragung zwischen verschiedenen Gerätetypen mit USB-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
USBUW	35,49 €	1	10/200	weiß
USBGR	35,49 €	1	10/200	grau

VGA-Anschlussdose

NEU



VGA-Adapter Full HD-fähig 1.920x1.080 Pixel, geeignet für die Verbindung mit 15-poligen VGA-Kabeln, grau, ermöglicht die Übertragung von analogen Videodaten zwischen PCs, Laptops oder anderen Anzeigengeräten wie z. B. Monitoren

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
VGAUW	42,92 €	1	10/200	weiß
VGAGR	42,92 €	1	10/200	grau

REGINA
KLASSIK

Lautsprecher-Anschlussdose

NEU



Lautsprecherdose 1-fach, AC 25 V DC 60 V, schwarz, mit Kabelquerschnitt bis zu 4 mm² vorne und bis zu 6 mm² hinten, geeignet für einen Lautsprecher

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HIFI1SCH	18,20 €	1	10/200	schwarz



Lautsprecherdose 2-fach, AC 25 V DC 60 V, schwarz, mit Kabelquerschnitt bis zu 4 mm² vorne und bis zu 6 mm² hinten, geeignet für zwei Lautsprecher

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HIFI2SCH	18,20 €	1	10/200	schwarz

Geräteanschlussdose

Herdanschlussdose



Herdanschlussdose 400 V~, für die Auf- und Unterputz-Montage geeignet, Nennquerschnitt 2,5 mm², 5 Doppelklemmen, großer, übersehbarer Anschlussraum, Schraub- und Krallenbefestigung für 58ziger und 70ziger UP-Dosen, mit abwerfbaren Spreizkrallen

Hinweis: Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G116UA	8,66 €	1	1/20	ultraweiß

Geräteanschlussdose



Geräteanschlussdose mit Dreierteilung 400 V~ für die Auf- und Unterputz-Montage geeignet, Nennquerschnitt 2,5 mm², 3 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen, großer, übersehbarer Anschlussraum, 58ziger und 70ziger UP-Dosen, mit abwerfbaren Spreizkrallen

Hinweis: Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G117UA	21,82 €	1	1/10	ultraweiß

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Wippen

Flächenwippen



Flächenwippe für Schalter Universal, Kreuz und Taster neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7000W	2,01 €	1	1/20	weiß
7000UW	2,01 €	1	1/20	ultraweiß



Flächenwippe mit Bedruckung 0+1, für Ausschalter 2-polig und 3-polig, für Bestellnummer 57052 und 57053

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7002W	2,50 €	1	1/20	weiß
7002UW	2,50 €	1	1/20	ultraweiß



Flächenwippe für Taster mit Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7000WT	2,50 €	1	1/20	weiß
7000UWT	2,50 €	1	1/20	ultraweiß



Flächenwippe für Taster mit Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7000WKL	2,50 €	1	1/20	weiß
7000UWKL	2,50 €	1	1/20	ultraweiß



Flächenwippe für Taster mit Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7000WL	2,50 €	1	1/20	weiß
7000UWL	2,50 €	1	1/20	ultraweiß



Flächenwippe mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7000BW	5,34 €	1	1/20	weiß
7000BUW	5,34 €	1	1/20	ultraweiß



Flächenwippe mit Beschriftungsfeld, Papierstreifen und Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7000BKLW	6,26 €	1	1/20	weiß
7000BKLUW	6,26 €	1	1/20	ultraweiß

Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Schalter Universal, Taster neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7000KW	2,71 €	1	1/20	weiß
7000KUW	2,71 €	1	1/20	ultraweiß



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse mit Bedruckung 0+1, für Ausschalter 2-polig und 3-polig, für Bestellnummer 57052 und 57053

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7002KW	3,13 €	1	1/20	weiß
7002KUW	3,13 €	1	1/20	ultraweiß



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7000KWT	3,13 €	1	1/20	weiß
7000KUWT	3,13 €	1	1/20	ultraweiß



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7000KWKL	3,13 €	1	1/20	weiß
7000KUWKL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7000KWL	3,13 €	1	1/20	weiß
7000KUWL	3,13 €	1	1/20	ultraweiß

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Flächen-Doppelwippe



Flächen-Doppelwippe für Serien- und Doppelwechschelalter, Doppeltaster, für Bestellnummer 57055, 570566 und 5520D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7005W	3,73 €	1	1/20	weiß
7005UW	3,73 €	1	1/20	ultraweiß



Flächen-Doppelwippe Jalousie für Bestellnummer 3241D, 3281D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
732DW	4,63 €	1	1/20	weiß
732DUW	4,63 €	1	1/20	ultraweiß

Heizung Notschalter mit Wippe



Heizung Notschalter mit Wippe **1-polig**, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, Kontroll-Ausschalter 10 A/250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
71961HW	18,37 €	1	10/200	weiß
71961HUW	18,37 €	1	10/200	ultraweiß



Heizung Notschalter mit Wippe **2-polig**, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, Kontroll-Ausschalter 10 A/250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
71962HW	24,85 €	1	10/200	weiß
71962HUW	24,85 €	1	10/200	ultraweiß

Flächenabdeckung für Lichtsignal



Flächenabdeckung für Lichtsignal für Bestellnummer 5195 mit Haube rot, gelb, klar

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7035W8183ROT	3,38 €	1	10/200	weiß
7035W8183GELB	3,38 €	1	10/200	weiß
7035W8183KLAR	3,38 €	1	10/200	weiß
7035UW8183ROT	3,38 €	1	10/200	ultraweiß
7035UW8183GELB	3,38 €	1	10/200	ultraweiß
7035UW8183KLAR	3,38 €	1	10/200	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Steckdosen

Steckdosen



Schuko-Steckdose volle Platte, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
70S2USLW	4,72 €	1	10/200	weiß
70S2USLUW	4,72 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose, Kombi mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7020SLW	4,32 €	1	10/200	weiß
7020SLUW	4,32 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose **mit Kinderschutz** mechanisch verriegelt, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7020KSLW	6,29 €	1	10/200	weiß
7020KSLUW	6,29 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7020KLFSLW	9,15 €	1	10/200	weiß
7020KLFSLUW	9,15 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose **mit Kinderschutz** und Klappdeckel, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7020KKLFSLW	11,05 €	1	10/200	weiß
7020KKLFSLUW	11,05 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7020BSLW	6,64 €	1	10/200	weiß
7020BSLUW	6,64 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, Beschriftung und Papierstreifen, mit schraubloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7020BKLFSLW	11,64 €	1	10/200	weiß
7020BKLFSLUW	11,64 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit Glühlampe, Spannungsanzeige durch Kontroll-Licht, mit Schraubklemmen, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7020GLW	13,99 €	1	10/200	weiß
7020GLUW	13,99 €	1	10/200	ultraweiß

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen



Schuko-Steckdose mit Glühlampe, Spannungsanzeige durch Kontroll-Licht, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, mit Schraubklemmen, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7020GLBW	16,38 €	1	10/200	weiß
7020GLBUW	16,38 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit EDV-Aufdruck, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7020SLEDVW	5,17 €	1	10/200	weiß
7020SLEDVUW	5,17 €	1	10/200	ultraweiß
7020SLEDVROT	7,29 €	1	10/200	rot



Schuko-Steckdose 45° gedrehte Steckführung, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
702045SLW	5,93 €	1	10/200	weiß
702045SLUW	5,93 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose ZSV mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, orange, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Hinweis: zusätzliche Sicherheitsversorgung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
7020SLZSV	10,48 €	1	10/200	orange	
7020KLFSLZSV	15,24 €	1	10/200	orange	mit Klappdeckel



Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung), mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, grün, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Hinweis: zusätzliche Sicherheitsversorgung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
7020SLSV	10,48 €	1	10/200	grün	
7020KLFSLSV	15,24 €	1	10/200	grün	mit Klappdeckel



Schuko-Steckdose, Überspannungsschutzsteckdose, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Hinweis: Mit roter Einlage und akustischer Fehlermeldung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7020ÜFSSLW	138,52 €	2	1/10	weiß
7020ÜFSSLUW	138,52 €	2	1/10	ultraweiß

2-fach Schuko-Steckdose



Schuko-Steckdose 2-fach für 55er Einbaudose, volle Platte, mit Schraubklemmen, 2-polig + PE, 10 A, 250 V~, DIN 49440

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
70SS2UW	9,22 €	1	5/100	weiß
70SS2UWUW	9,22 €	1	5/100	ultraweiß



Schuko-Steckdose 2-fach für 55er Einbaudose, volle Platte, mit Schraubklemmen, mit Kinderschutz, 2-polig + PE, 10 A, 250 V~, DIN 49440

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
70SS2KUW	13,37 €	1	5/100	weiß
70SS2KUWUW	13,37 €	1	5/100	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

REGINA
KLASSIK

Schuko-Abdeckung



Schuko-Abdeckung zur Nachrüstung konventioneller Schuko-Steckdosen (7020SL etc.)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ABDF7020SLW	3,91 €	1	10/200	weiß
ABDF7020SLUW	3,91 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Abdeckung **mit Kinderschutz**, zur Nachrüstung konventioneller Schuko-Steckdosen (7020KSL etc.)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ABD7020KSLW	5,70 €	1	10/200	weiß
ABD7020KSLUW	5,70 €	1	10/200	ultraweiß



Universal-Steckdosenschloß zum Nachrüsten, für alle UP-Steckdosen geeignet, verschiedene Schließungen

Hinweis: Schließungen unsortiert, nicht nach Schließnummer bestellbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
USS150	15,20 €	1	1/10

Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE- sowie Multimediaabdeckungen

Lautsprechersteckdose für HIFI



Lautsprechersteckdose für HIFI, Abdeckung mit Tragplatte für Steckklemmen für einen Lautsprecher bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7049HIFIW	15,10 €	1	10/200	weiß
7049HIFIUW	15,10 €	1	10/200	ultraweiß

Abdeckung für TV



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen nach DIN 45330, auch passend für Fabrikate Fuba, Wisi, Hirschmann, Strobel, Schwaiger, Kathrein, Polytron

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7046W	3,92 €	1	1/50	weiß
7046UW	3,92 €	1	1/50	ultraweiß

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen mit einem oder zwei SAT-Anschlüssen, F-Buchse, passend für z.B. Fabrikat Hirschmann

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7046SATW	3,92 €	1	1/60	weiß
7046SATUW	3,92 €	1	1/60	ultraweiß



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen mit zwei SAT-Anschlüssen (F-Buchsen), passend für z.B. Fabrikat Hirschmann

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7046SATHUW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß

Abdeckungen für UAE-Einsätze



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 1-fach UAECAT38, sowie für UAECAT6EIS08 und UAECAT6AISO8, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7048ECAT5W	3,92 €	1	1/10	weiß
7048ECAT5UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 2-fach UAECAT32X8, UAECAT388 sowie für UAECAT6EIS088 und UAECAT6AISO88, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7048DCAT5W	3,92 €	1	1/10	weiß
7048DCAT5UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß

Abdeckung für UAE, UAE-TAE und TAE-, sowie für Multimedia-Einsätze



Abdeckung TAE für Anschlussdosen mit Bestellnummern TAE, UAE-TAE, USB2SCH, USB, HDMI, VGA, HIFI1, HIFI2

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7048TAEW	3,92 €	1	1/50	weiß
7048TAEUW	3,92 €	1	1/50	ultraweiß

Abdeckungen für Anschlussdosen „Western Electric Norm“



Abdeckung für 2-fach „Western Electric“ Anschlussdosen mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, Anschluss um 45° nach unten geneigt, passend für WE2x6/8 E (P) sowie auch für Einsätze von Ackermann und BTR

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7048DWEW	3,92 €	1	1/10	weiß
7048DWEUW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Dimmer-Abdeckungen

Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf



Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf für Dimmer-Einsätze (für Bestellnummer 50380, 50400, 50600, 50800, 5510, 55250, 55500, 56500, 55110, 56150)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7050W	4,16 €	2	1/20	weiß
7050UW	4,16 €	2	1/20	ultraweiß

Leistungszusatz-Abdeckung



Leistungszusatz-Abdeckung mit Verschlusskappe für Bestellnummer 59600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7059W	6,68 €	2	1/10	weiß
7059UW	6,68 €	2	1/10	ultraweiß

REGINA
KLASSIK

Drehzahlsteller-Abdeckung



Drehzahlsteller-Abdeckung mit Drehknopf für Bestellnummer 58600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7058W	6,68 €	2	1/10	weiß
7058UW	6,68 €	2	1/10	ultraweiß

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Jalousie-Abdeckungen

Jalousieschalter/-taster Abdeckung



Flächen-Doppelwippe Jalousie für Bestellnummer 3241D, 3281D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
732DW	4,63 €	1	1/20	weiß
732DUW	4,63 €	1	1/20	ultraweiß

Jalousieschalter/-taster Abdeckung



Jalousie-Schalter-Abdeckung mit Schaltknebel für Bestellnummer 2291NE, 2292, 2241NE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
72201W	4,96 €	1	10/200	weiß
72201UW	4,96 €	1	10/200	ultraweiß

SICHERHEITSSCHLOSS-AUSFÜHRUNG

Jalousieschalter/-taster Abdeckung



Jalousieschalter-Abdeckung mit Sicherheitschloss und 2 Schlüssel für Sicherheitsschloss-Ausführung

Hinweis: Schlüssel in Null-Stellung abziehbar. Für Bestellnummer 2291NES und 2292S

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
72201SW	40,69 €	1	10/200	weiß
72201SUW	40,69 €	1	10/200	ultraweiß



Jalousieschalter-Abdeckung mit Sicherheitschloss für Wechselschalter Bestellnummer 2262S, mit 2 Schlüsseln für Sicherheitsschloss-Ausführung

Hinweis: Schlüssel bei Anschlag rechts abziehbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7226SW	45,37 €	1	10/200	weiß
7226SUW	45,37 €	1	10/200	ultraweiß



Ersatz-Sicherheitsschlüssel, vernickelt, 1 Stück = 1 Paar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
22S	9,77 €	1	1

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Jalousiesteuerung

REGINA
KLASSIK

Jalousiesteuerung



Jalousiesteuerung Regina „EASY MASTER“ mit großem Display, inkl. Abdeckung

- Betriebsspannung:** 230V/50Hz / +/-10%
- Schaltspannung:** 230V AC
- Schaltleistung:** 3A
- Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt
- Temperaturbereich:** 0° bis 60°C
- Laufzeit:** ca. 180 sec.
- Gangreserve:** ca. 60 min
- Anschlußklemme:** 0,5 mm² bis 2,50 mm²
- Potentialfreier Kontakt:** 230 V, 3 A

Funktionen: Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung - Potentialfrei

Hinweis: sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil. Geeignet für das Schalterprogramm Regina, ohne Zwischenrahmen direkt in den Außenrahmen einsetzbar

Lieferumfang: OHNE RAHMEN

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7240W	42,86 €	2	1/10	weiß
7240UW	42,86 €	2	1/10	ultraweiß



Jalousiesteuerung Regina „EASY SUN“ mit großem Display, inkl. Abdeckung

- Betriebsspannung:** 230V/50Hz / +/-10%
- Schaltspannung:** 230V AC
- Schaltleistung:** 3A
- Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt
- Temperaturbereich:** 0° bis 60°C
- Laufzeit:** ca. 180 sec.
- Gangreserve:** ca. 60 min
- Anschlußklemme:** 0,5 mm² bis 2,50 mm²
- Potentialfreier Kontakt:** 230 V, 3 A

MIT SONNEN- UND DÄMMERUNGSPROGRAMM

Funktionen: Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **mit Sonnennachführung und Dämmerungsprogramm** - Potentialfrei

Hinweis: sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil. Geeignet für das Schalterprogramm Regina, ohne Zwischenrahmen direkt in den Außenrahmen einsetzbar

Lieferumfang: OHNE RAHMEN

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7240SDW	52,30 €	2	1/10	weiß
7240SDUW	52,30 €	2	1/10	ultraweiß

Sonnen- und Dämmerungssenor

Sonnen- und Dämmerungssensor mit Stecker und verschiedenen langen Zuleitungen, passend für Jalousiesteuerung **7240SDW/UW**



Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SD15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SD3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SD5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m
SD10M	40,79 €	2	1/10	ultraweiß	10,00 m



REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Spezial-Abdeckrahmen

Blindabdeckung



Blindabdeckung mit Schraub- und Spreizkrallenbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7015W	7,15 €	1	10/200	weiß
7015UW	7,15 €	1	10/200	ultraweiß

Zwischenrahmen nach DIN 49075 (50x50 mm)



Abdeckung 50x50 mm, zur Montage handelsüblicher (gesamter) Kombi-Einsätze, Geräte nach DIN 49075, **quadratische Öffnung**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7030RW	2,10 €	1	10/50	weiß
7030RUW	2,10 €	1	10/50	ultraweiß



Abdeckung 50x50 mm, zur Montage handelsüblicher (gesamter) Kombi-Einsätze, Geräte nach DIN 49075, **runde Öffnung**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7030W	2,10 €	1	10/50	weiß
7030UW	2,10 €	1	10/50	ultraweiß

Leitungsabgang



Leitungsabgang, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung

Hinweis: (passt auch auf die genormten Telefon-Steckverbinder VDO4, VDO4/4)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7045W	9,53 €	1	10/200	weiß
7045UW	9,53 €	1	10/200	ultraweiß

Potentialausgleichsdose



Potentialausgleich-Dose passend in 58er Dose mit Schraubbefestigung, 1-fach, mit Abdeckung, zum Anschluss ortsveränderlicher, medizinischer Geräte

Hinweis: Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm² nach DIN 57197 und VDE 0107 Stecker: Potentialleiter-Winkelstecker nach DIN 42801, bis 6 mm²

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7040UW	23,14 €	1	1/10	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

REGINA
KLASSIK

Abdeckung mit Tragplatte



Abdeckung für D-Subminiatur-Steckverbinder, mit Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Adapterblechen für 9-polig, 15-polig, 25-polig,

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7029W	7,37 €	1	10/200	weiß
7029UW	7,37 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von Befehlsgeräten mit Einbau Ø 22,5 mm, mit Tragplatte für Schraubbefestigung, Einlage gelb, für Notschalter

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7044UW	7,37 €	1	10/200	weiß
7044GELB	11,53 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung für Kleinsteckdosen mit Tragplatte für Schraubbefestigung, passend für Einloch-befestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7047W	7,37 €	1	1/10	weiß
7047UW	7,37 €	1	1/10	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von: 2 x BNC oder 2 x TNC oder 2 Kleinsteckdosen, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7024W	7,37 €	1	10/50	weiß
7024UW	7,37 €	1	10/50	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von Diodensteckverbindern Ø 18,5 mm, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7025W	7,37 €	1	1/10	weiß
7025UW	7,37 €	1	1/10	ultraweiß

Kommunikations-/Datentechnik

Abdeckung Kommunikation



Abdeckung Kommunikation für Telefon-Verbinderdose, ortsfester Telefonanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7041W	3,92 €	1	1/10	weiß
7041UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß



Abdeckung Kommunikation für Telefon-Anschlussdose, ortsveränderlicher Anschluss ADO

Hinweis: für UAE-Dosen bitte Bestellnummer 7048ECAT5W/UW oder 7048DCAT5W/UW nehmen und für TAE-Dosen 7048TAEW/UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7048W	3,92 €	1	1/10	weiß
7048UW	3,92 €	1	1/10	ultraweiß

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Temperaturregelung

Raumthermostate (elektromechanisch)



Raumthermostat 250 V ~ AC/10 A, mechanisch, 1-polig, Öffner, Temperaturbereichseinstellung, thermische Rückführung



Raumthermostat 250 V ~ AC/10 A, mechanisch, mit Wechselkontakt Öffnen / Schließen-Heizen / Kühlen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R7094W	55,24 €	2	1/10	weiß
R7094UW	55,24 €	2	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R70946W	49,12 €	2	1/10	weiß
R70946UW	49,12 €	2	1/10	ultraweiß

Bewegungsmelder



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **3-Draht** Technik.
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.
Relaisansteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung, Master-Slave Funktion möglich.
Optional aktivierbares akustisches Warnsignal vor dem Abschalten der angeschlossenen Last.
Linsenaufsatz 50x50mm

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
Erfassungswinkel: 200°
Erfassungsbereich (einstellbar):
ca. 9m bei Montagehöhe 1,20 m bis 1,50 m /
ca. 8m bei Montagehöhe 1,80 m bis 2,00 m
Einschaltdauer: 20 Sek. – 30 Min;
Testfunktion 2 Sek
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)
(Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der aktuellen Helligkeit)

Temperaturbereich: 0°C bis +45°C
Eigenverbrauch: ca.1W
Funktionsschalter: Auto/Off /On
Ohm'sche Belastung: 2000 W
Halogen Belastung: 1000 VA
Induktive Belastung: 600 VA
LED-Belastung: ca. 400W

Hinweis: Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.
Passt z.B. in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und viele mehr.
Regina-Zwischenrahmen Nr. 7030UW.

Ideal für LEDs und Energiesparlampen – keine Mindestlast!

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
B870546W	45,95 €	2	1/10	weiß
B870546UW	45,95 €	2	1/10	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Aufputzrahmen und Zubehör

REGINA
KLASSIK

Aufputzrahmen, geschlossen



Aufputzrahmen 1-fach, geschlossen, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte, **nicht verlängerbar**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
51W	7,30 €	1	10/200	weiß
51UW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß



Aufputzrahmen 2-fach, geschlossen, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte, **nicht verlängerbar**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
52W	14,60 €	1	10/200	weiß
52UW	14,60 €	1	10/200	ultraweiß

Aufputzrahmen, modular



Aufputzrahmen, modular, 1-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte, **Basisrahmen**, verlängerbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
51VW	7,30 €	1	10/200	weiß
51VUW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß



Aufputzrahmen, modular, zusätzlicher **Verlängerungsrahmen** bis 5-fach in Verbindung mit dem Basisrahmen Bestellnummer 51VW/51VUW

Hinweis: Geeignet für den Einbau aller kombinierbaren Geräte (pro zusätzlichem Gerät 1 Verlängerungsrahmen bis maximal 5-fach)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
50VW	7,30 €	1	10/200	weiß
50VUW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß

51 VW bzw. 51 VUW ist der Basisrahmen
Dieser kann mit dem Verlängerungsrahmen 50 VW bzw. 50 VUW bis zu einem 5-fach Aufputzrahmen verlängert werden.

Bodenplatte



Bodenplatte 1- fach, 2-fach und 3-fach, schwer entflammbar, für Aufputzrahmen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
BO51W	1,71 €	1	1/10	weiß	1-fach
BO52W	3,52 €	1	1/10	weiß	2-fach
BO53W	6,31 €	1	1/10	weiß	3-fach

REGINA KLASSIK

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Dichtungsset



Dichtungsset zur wassergeschützten Aufrüstung (IP44) für Regina-Geräte in Wippen- und Klappdeckel-Ausführung: Dichtung für Sockel, Moosgummi für Rahmen, Aufkleber „IP44“, Beschreibung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
D7000	3,52 €	1	10/200

Abdeckung mit Klappdeckel



Abdeckung mit Klappdeckel zur Nachrüstung auf Schutzart IP44 wird zusätzlich das Dichtungsset D7000 benötigt, Federn und Achse aus rostfreiem Material

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7035KLFW	6,20 €	1	10/200	weiß
7035KLFUW	6,20 €	1	10/200	ultraweiß

Rahmen

Abdeckrahmen für Kabelkanäle, für senkrechte und waagerechte Montage



Abdeckrahmen für Kabelkanäle 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 80,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
K7071W	1,91 €	1	10/100	weiß	1-fach
K7071UW	1,91 €	1	10/100	ultraweiß	1-fach
K7072W	3,22 €	1	1/100	weiß	2-fach
K7072UW	3,22 €	1	1/100	ultraweiß	2-fach

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage



Abdeckrahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 80,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7071W	1,91 €	1	10/360	weiß
7071UW	1,91 €	1	10/360	ultraweiß



Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 151,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7072W	3,22 €	1	10/180	weiß
7072UW	3,22 €	1	10/180	ultraweiß

REGINA
KLASSIK

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage



Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 222,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7073W	5,31 €	1	10/200	weiß
7073UW	5,31 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 293,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7074W	9,20 €	1	5/100	weiß
7074UW	9,20 €	1	5/100	ultraweiß



Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 364,5 x 80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7075W	15,12 €	1	1/20	weiß
7075UW	15,12 €	1	1/20	ultraweiß



ALESSA/ALESSA+

GROSSES DESIGN, KLEINER PREIS

Alessa ist das schwungvoll leichte Schalterprogramm in ultraweiß, ähnlich RAL 9003. Es bietet zeitlos schöne Formen und eine große Vielfalt an Standard- und Spezialabdeckungen, auch für modernste Datentechnik.



Das Plus an Design bietet Alessa plus von Presto-Vedder: Mit transluzenten Abdeckrahmen in vier Farben entsteht eine ganz neue Attraktivität im Standardschalter-Bereich. Ob in türkis oder gelb durchscheinenden Rahmen wirken, als würden sie über der weißen Unterplatte schweben.



ALESSA/
ALESSA+


UNTERPUTZ-EINSÄTZE	70–79	JALOUSIE-ABDECKUNGEN	88
WIPPEN	80–81	JALOUSIESTEuerung	89
HEIZUNGSNOTSCHALTER	82	SPEZIAL-ABDECKUNGEN	90–91
STECKDOSEN	82–85	KOMMUNIKATIONS-/DATENTECHNIK	91
LAUTSPRECHERSTECKDOSEN, TV-, UAE-, TAE-		THERMOSTATE	92
SOWIE MULTIMEDIA-ABDECKUNGEN	85–87	AUFPUTZRAHMEN UND ZUBEHÖR	92–93
DIMMER-ABDECKUNGEN	87	RAHMEN	93–95

ALESSA/ALESSA+

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen


Unterputz-Einsätze

Wippschalter-Einsätze 10 A, 250 V~




Universalschalter Aus/Wechsel 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, mit schraublosem Steckanschluss, durch Einsatz der Glimmlampe Nr. 8302 als beleuchteter Schalter einsetzbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57056	6,16 €	1	10/200



Kreuzschalter 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57057	12,48 €	1	10/200




Ausschalter 10 A, 250 V~, 2-polig, mit schraublosem Steckanschluss, für Schalterwippe 7002W / UW, 2002UW, 3002W / UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57052	12,48 €	1	10/200



Ausschalter 10 A, 400 V~, 3-polig, mit Schraubanschluss, für Schalterwippe 7002W / UW, 2002UW, 3002W / UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57053	22,21 €	1	10/200



Serienschalter 10 A, 250 V~, mit schraublosem Steckanschluss


Best-Nr.	Preis	WG	VE
57055	9,35 €	1	10/200



Doppelwechschler 10 A, 250 V~, mit Schraubanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
57056	16,24 €	1	10/200


Kontrollschalter-Einsätze 10 A, 250 V~



Kontroll-Aus-/Wechschler, 10 A, 250 V~, mit Glimmlampe Nr. 8302, mit schraublosem Steckanschluss

Hinweis: verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
51966	15,25 €	1	10/200




Kontroll-Ausschalter, 2-polig 10 A, 250 V~, mit Glimmlampe Nr. 8302, mit schraublosem Steckanschluss, für Wippe 7002KW / UW, 2002KUW, 3002KW / UW

Hinweis: verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
51962	21,66 €	1	10/200


Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Wipptaster-Einsätze 10 A, 250 V~




Taster Schliesser, 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520	6,96 €	1	10/200



Taster Wechsler, 10 A, 250 V~, 1-polig, verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder als Schließer (Arbeitsstrom), mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss


Best-Nr.	Preis	WG	VE
55206	7,06 €	1	10/200



Taster Schliesser, 10 A, 250 V~, mit getrennter Beleuchtung, mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss


Hinweis: separater Meldekontakt (N-Anschluss)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520GL	9,48 €	1	10/200



Kontrolltaster, 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, ohne Glühlampe, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520K	9,48 €	1	10/200



Doppeltaster, 10 A, 250 V~, keine Beleuchtung möglich, mit schraublosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5520D	16,47 €	1	10/200



Schaltbilder finden Sie auf Seite 174.

Glühlampen



Glühlampe 1,8 mA, 230 V~, mit E-10 Gewinde, Durchmesser: 9,70 mm x 25 mm

Hinweis: in Parallelschaltung ab 4 Tastern Nr. 8302TR verwenden

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Art
8302	4,30 €	1	1/100	1,8 mA
8302TR	4,87 €	1	1/100	1,8 mA

Glühlampen



Glühlampe 1,2 W, 12 V~, mit E-10 Gewinde Durchmesser: 9,70 mm x 25 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE
830212V	4,87 €	1	1/10 12V
830224V	4,87 €	1	1/10 24V

ALESSA/ALESSA+

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Jalousiegeräte-Einsatz (mechanisch)

Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousietaster 10 A, 250 V~, 1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
3281D	16,23 €	1	10/200



Jalousieschalter 10 A, 250 V~, 1-polig, Schalter für Doppelwippe

Hinweis: mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
3241D	16,23 €	1	10/200

SCHALKNEBEL-AUSFÜHRUNG


Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **1-polig**, Schaltknebel-Ausführung, wahlweise beidseitige Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2291NE	14,65 €	1	10/200



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **2-polig**, Schaltknebel-Ausführung, wahlweise beidseitige Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden. Für 2 Motoren geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2292	21,20 €	1	10/200

SICHERHEITSSCHLOSS-AUSFÜHRUNG


Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **1-polig**, Schloss-Ausführung, wahlweise beidseitige Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2291NES	18,19 €	1	10/200



Jalousieschalter / -taster 10 A, 250 V~, **2-polig**, Schloss-Ausführung, wahlweise beidseitige Tast- oder Tast-/Rast-Funktion mit PE-Klemme als Tast-/Rast-Version vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden. Für 2 Motoren geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2292S	24,75 €	1	10/200

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Jalousie-Wechselschalter 10 A, 250 V~, **2-polig**, Schloss-Ausführung, beidseitige Rast-Funktion, Schlüssel mittig und bei Anschlag rechts abziehbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
2262S	28,34 €	1	10/200



Schaltbilder finden Sie auf Seite 177.

ALESSA/
ALESSA+

Antennensteckdosen

Antennensteckdosen



Antennensteckdose, Einzel- und Enddose, Einsatz in Einzel- und Gemeinschaftsanlagen an entkoppelte Stichleitungen. Überträgt Fernspeisung, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
EDU04F	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose mit getrenntem SAT-Anschluss, nach DIN 45330, F-Buchse

Best-Nr.	Preis	WG	VE
DSE650	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose, Durchgangsdose, Einsatz in Gemeinschaftsanlagen, für Kabel- und SAT-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE
GEDU15	25,63 €	1	10/200



Antennensteckdose mit 2 getrennten SAT-Anschlüssen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
EAS400	25,63 €	1	10/200

ALESSA/ALESSA+

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Unterputz-Dimmer

Bestell-Nr.	Typ	Leistung		 230V Glühlampen	 230V HV-Halogen	 Halogen mit gewickeltem Trafo, 230V AC	 Halogen mit elektronischem Trafo, 230V AC	 230V dimmbare LED-Lampen	 dimmbare LED-Treiber	 dimmbare Energiesparlampen	 Leuchtstofflampen	 Leuchtstofflampen mit dimmbarem EVG
		WVA	W									
für konventionelle Beleuchtung												
50380	Dreh-Ausschalter, Phasenschnitt	60 - 400	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50400	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	60 - 400	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50600	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	60 - 800	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50800	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	75 - 800	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
55500	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	20 - 550	-	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
55500	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	20 - 500	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
für dimmbare LED-Lampen und LED-Treiber												
55110	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	7 - 110	3 - 35	✓	✓	✓	✗	✓		✓	✗	✗
55100	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	5 - 100	3 - 35	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
56150	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	15 - 150	3 - 50	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
55250	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	20 - 250	3 - 85	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
56450	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	15 - 450	5 - 150	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
für Leuchtstofflampen mit dimmbarem EVG (1-10V)												
5510	Elektronisches Potentiometer mit Schalter	max. 40mA Steuerstrom		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
für Leuchtstofflampen OHNE dimmbarem EVG												
55800	Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt	25 - 800	-	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

Unterputz-Drehdimmer für konventionelle Beleuchtung



Drehdimmer mit Dreh-Aus-Funktion, Phasenschnitt, Leistung 60-400W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50380	19,24 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt, Leistung 60-400W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50400	40,80 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt, Leistung 60-600W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50600	51,87 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenschnitt, Leistung 75-800W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Glühlampen/Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
50800	87,82 €	2	1/10

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 20-500W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos, Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56500	59,56 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 20-500W/VA, 230V~, 50Hz, geeignet für Niedervolt-Halogenlampen mit gewickelten Trafos, Glühlampen/ Hochvolt-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55500	54,56 €	2	1/10

ALESSA/
ALESSA+

Unterputz-Drehdimmer für LED Beleuchtung



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 7-110W/VA, LED-Leistung 3-35W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glüh-/ HV-Halogenlampen und NV-Lampen mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55110	50,50 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 5-100W/VA, LED-Leistung 3-35W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/HV-Halogenlampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55100	54,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**an**schnitt, Leistung 20-250W/VA, LED-Leistung 3-85W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, Glühlampen/ HVHalogenlampen, NV-Halogenlampe mit gewickelten Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55250	51,99 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 15-150W/VA, LED-Leistung 3-50W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafos

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56150	55,95 €	2	1/10



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasen**ab**schnitt, Leistung 15-450W/VA, LED-Leistung 5-150W, 230V~, 50Hz, geeignet für **dimmbare LED-Lampen**, **dimmbare LED-Treiber**, Glühlampen/ HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampe mit elektronischen Trafo

Best-Nr.	Preis	WG	VE
56450	57,95 €	2	1/10



Die LED-Dimmer sind für verschiedensten im Markt verfügbaren Retrofit-LED-Lampen und/oder LED-Treiber einsetzbar.

Es besteht die Möglichkeit zur Optimierung für flackerfreies dimmen im min. oder max. Bereich. Es sind immer die Herstellerangaben des Lampen-/ Leuchtenherstellers zu berücksichtigen.

Technische Daten über die Dimmer finden Sie ab Seite 178.

Die Abdeckungen für die Unterputz-Drehdimmer Alessa finden Sie auf Seite 87.

ALESSA/ALESSA+

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Elektronisches Potentiometer für Leuchtstofflampen mit EVG



Potentiometer 1-10 V mit Schaltfunktion, Schaltkontakt max. 10A, max. Steuerstrom 40mA (Herstellerangaben der angeschlossenen Geräte berücksichtigen), zum Dimmen von EVG's oder anderen Geräten mit 1-10 Volt Steuereingang

Best-Nr.	Preis	WG	VE
5510	68,93 €	2	1/10

Dimmer für Leuchtstofflampen mit Heiztrafo



Drehdimmer mit Druck-Wechselschalter, Phasenanschnitt, für Leuchtstofflampen mit 38mm Durchmesser mit Heiztrafo und Schirmgitter, Leistung: 25-800W/VA, 230V~, 50Hz, Grundlast mind. 25W (Ohmsche Last)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
55800	105,00 €	2	1/10

Universal-Leistungszusatz für Dimmer



Leistungszusatz zur Leistungserweiterung, in Kombination mit einem Dimmer zu verwenden, Leistungsbereich 60-600W, 230V~, 50Hz, für Glüh-/HV-Halogenlampen sowie Leuchtstofflampen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
59600	49,65 €	2	1/10

Drehzahlsteller



Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Funktion, Leistung: 15-600VA, 230V~, 50Hz, für die Drehzahleinstellung von 1-Phasen Induktionsmotoren, Grunddrehzahleinstellung möglich

Best-Nr.	Preis	WG	VE
58600	59,95 €	2	1/10




Wellenadapter für UP-Drehdimmer Adapter von 4mm auf 6mm Wellendurchmesser inkl. Distanz-/ Adapterring, für die Montage von Dimmerabdeckungen bei Fremdfabrikaten (Herstellerangaben berücksichtigen)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ADP4-6	1,16 €	2	1/10

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen


Kommunikations- und Datentechnik

TAE-Anschlussdosen




TAE-Anschlussdose 1x Telefon, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE6FNW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE6FNSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz




TAE-Anschlussdose NFN 1x Telefon und 2x Btx / Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE36NFNW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE36NFNSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz



TAE-Anschlussdose NFF 2x Telefon und 1x Btx / Zusatzgeräte, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TAE266NFFW	8,88 €	1	1/10	weiß
TAE266NFFSCH	8,88 €	1	1/10	schwarz



UAE-TAE Anschlussdose mit geraden Auslass und Schraubanschluss, für z. B. ISDN-Anschluss und einer Zusatzeinrichtung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAETA6NF	17,20 €	1	1/10

UAE Anschlussdose



UAE-Anschlussdose CAT 3, 1x Steckbuchse, 8 (8)-polig

Hinweis: Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT38	8,28 €	1	1/10	weiß




UAE-Anschlussdose CAT 3, 2x parallel geschaltete Steckbuchsen, 2 x 8 (8)-polig Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UAECAT328	9,02 €	1	1/10	weiß

ALESSA/ALESSA+

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen



UAE-Anschlussdose CAT 3, 2 x Steckbuchse, 8 (8)-polig

Hinweis: Universalanschluß-Einheit RJ 11 / 12, RJ 45 nach Kategorie 3, ISDN-fähig, für den Einbau in Unterputzdosen. Mit Schrägauslass sowie Schraubkontakten, nach IEC 603-7, DIN EN 60 603-7

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT388	9,02 €	1	1/10



UAE-CATEA-Anschlussdose, 1x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für mind. 250 MHz Bandbreite (1Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6EISO8	11,51 €	1	1/10



UAE-CAT6A-Anschlussdose, 1x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AIS08	18,40 €	1	1/10



Alle TAE, UAE und Multimedia-artikel passen auch für viele Abdeckungen anderer Hersteller.



UAE-CATEA-Anschlussdose, 2x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für mind. 250 MHz Bandbreite (1Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6EISO88	12,86 €	1	1/10




UAE-CAT6A-Anschlussdose, 2x Steckbuchse 8-polig, erfüllt die Anforderungen **für 500 MHz Bandbreite (10Gbit/s)** nach ISO/IEC11801/DIN EN 60603-7-51, anpassbarer Tragring für Montage in UP-Dosen, Kabelkanälen und UF-Geräteinsätzen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
UAECAT6AIS088	25,60 €	1	1/10

Multimedia

USB-Ladesteckdose NEU



USB Spannungsversorgung / **Ladesteckdose** mit 2 USB-Anschlüssen, 230V AC / 5V DC, Kurzschlusschutz
Ausgangsstrom: 1050mA pro Buchse/2100mA gesamt, für alle tragbaren, elektronischen Geräte, 2 mal USB 2.0-Anschluss Typ A, zum Aufladen von 2 Geräten gleichzeitig

Hinweis:
Passend für die TAE-Abdeckungen von Presto-Vedder und für viele TAE-Abdeckungen von anderen Herstellern geeignet.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
USB2SCH	67,60 €	3	10/200	schwarz

HDMI-Anschlussdose NEU



HDMI-Adapter TYP A Standard oder High Speed-Unterstützung, ermöglicht die Übertragung von High Resolution Audio- und Videodaten

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HDMIUW	46,39 €	1	10/200	weiß
HDMIGR	46,39 €	1	10/200	grau

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

USB-Anschlussdose

NEU



USB-Adapter TYP A, USB 2.0-Unterstützung, ermöglicht Datenübertragung zwischen verschiedenen Gerätetypen mit USB-Anschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
USBUW	35,49 €	1	10/200	weiß
USBGR	35,49 €	1	10/200	grau

VGA-Anschlussdose

NEU



VGA-Adapter Full HD-fähig 1.920 x 1.080 Pixel, geeignet für die Verbindung mit 15-poligen VGA-Kabeln, ermöglicht die Übertragung von analogen Videodaten zwischen PCs, Laptops oder anderen Anzeigengeräten wie z. B. Monitoren

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
VGAUW	42,92 €	1	10/200	weiß
VGAGR	42,92 €	1	10/200	grau

ALESSA/
ALESSA+


Lautsprecher-Anschlussdose

NEU



Lautsprecherdose 1-fach, AC 25 V DC 60 V, schwarz, mit Kabelquerschnitt bis zu 4 mm² vorne und bis zu 6 mm² hinten, geeignet für einen Lautsprecher

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HIFI1SCH	18,20 €	1	10/200	schwarz



Lautsprecherdose 2-fach, AC 25 V DC 60 V, schwarz, mit Kabelquerschnitt bis zu 4 mm² vorne und bis zu 6 mm² hinten, geeignet für zwei Lautsprecher

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HIFI2SCH	18,20 €	1	10/200	schwarz

Geräteanschlussdose

Herdanschlussdose



Herdanschlussdose 400 V~, für die Auf- und Unterputz-Montage geeignet, Nennquerschnitt 2,5 mm², 5 Doppelklemmen, großer, übersehbarer Anschlussraum, Schraub- und Krallenbefestigung für 58ziger und 70ziger UP-Dosen, mit abwerfbaren Spreizkrallen

Hinweis: Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G116UA	8,66 €	1	1/20	ultraweiß

Geräteanschlussdose



Geräteanschlussdose mit Dreierteilung 400 V~ für die Auf- und Unterputz-Montage geeignet, Nennquerschnitt 2,5 mm², 3 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen, großer, übersehbarer Anschlussraum, 58ziger und 70ziger UP-Dosen, mit abwerfbaren Spreizkrallen

Hinweis: Dübelbefestigung ist ebenfalls möglich.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
G117UA	21,82 €	1	1/10	ultraweiß

ALESSA/ALESSA+

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Wippen

Flächenwippen



Flächenwippe für Schalter Universal, Kreuz und Taster neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2000UW	2,01 €	1	10/200	ultraweiß



Flächenwippe mit 0+1 für Ausschalter 2-polig und 3-polig, für Bestellnummer 57052 und 57053

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2002UW	2,50 €	1	10/200	ultraweiß



Flächenwippe für Taster mit Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2000UWT	2,50 €	1	10/200	ultraweiß




Flächenwippe für Taster mit Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2000UWKL	2,50 €	1	10/200	ultraweiß



Flächenwippe für Taster mit Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2000UWL	2,50 €	1	10/200	ultraweiß



Flächenwippe mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2000BUW	5,34 €	1	10/200	ultraweiß



Flächenwippe mit Symbol Klingel, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2000BKLUW	6,26 €	1	10/200	ultraweiß


Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse




Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Schalter Universal, Taster neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2000KUW	2,71 €	1	10/200	ultraweiß



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse mit 0+1 für Ausschalter **2-polig**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2002KUW	3,13 €	1	10/200	ultraweiß



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Tür

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2000KUWT	3,13 €	1	00/010	ultraweiß



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Licht

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2000KUWL	3,13 €	1	10/200	ultraweiß



Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Taster mit Symbol Klingel

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2000KUWKL	3,13 €	1	10/200	ultraweiß

Flächen-Doppelwippe



Flächen-Doppelwippe für Serien- und Doppelwechschelschalter, Doppeltaster

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2005UW	3,73 €	1	10/200	ultraweiß



Flächen-Doppelwippe Jalousie für Bestellnummer 3241D, 3281D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
232DUW	4,63 €	1	10/200	ultraweiß

ALESSA/ALESSA+

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Heizung Notschalter mit Wippe



Heizung Notschalter mit Wippe **1-polig**, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, Kontroll-Ausschalter 10 A / 250 V~


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
21961HUW	18,37 €	1	10/200	ultraweiß



Heizung Notschalter mit Wippe **2-polig**, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, Kontroll-Ausschalter 10 A / 250 V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
21962HUW	24,85 €	1	10/200	ultraweiß

Flächenabdeckung für Lichtsignal



Flächenabdeckung für Lichtsignal für Bestellnummer 5195 mit Haube

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2183GELB	3,38 €	1	10/200	gelb
2183ROT	3,38 €	1	10/200	rot
2183KLAR	3,38 €	1	10/200	klar

Steckdosen

Schuko-Steckdose



Schuko-Steckdose volle Platte, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
20S2USLUW	4,72 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose volle Platte, **mit Kinderschutz** und schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
20S2KUSLUW	6,70 €	1	10/200	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen



Schuko-Steckdose Kombi, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020SLUW	4,32 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose **mit Kinderschutz** mechanisch verriegelt, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020KSLUW	6,29 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020KLFSLUW	9,15 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose **mit Kinderschutz** und Klappdeckel, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020KKLFSLUW	11,05 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020BSLUW	6,64 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit Glühlampe, Spannungsanzeige durch Kontroll-Licht, mit Schraubklemmen, 2-polig + PE, 10/16 A, 250V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020GLUW	13,99 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit Glühlampe, Spannungsanzeige durch Kontroll-Licht, mit Schraubklemmen, 2-polig + PE, 10/16 A, 250V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Hinweis: Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020GLBUW	16,38 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose mit EDV-Aufdruck, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020LEDVUW	5,17 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose 45° gedrehte Einführung, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
202045SLUW	5,93 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose ZSV mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250V~, DIN 49440, orange, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Hinweis: (zusätzliche Sicherheitsversorgung)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020SLZSV	10,48 €	1	10/200	orange

ALESSA/
ALESSA+

ALESSA/ALESSA+

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen



Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung),- mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, grün, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020SLSV	10,48 €	1	10/200	grün



Schuko-Steckdose ZSV mit Klappdeckel mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, orange, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Hinweis: (zusätzliche Sicherheitsversorgung)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020KLFLZSV	15,24 €	1	10/200	orange



Schuko-Steckdose ZSV mit Klappdeckel, mit schraubenloser Steckklemme, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, grün, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620
Hinweis: (Sicherheitsversorgung)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020KLFLSLSV	15,24 €	1	10/200	grün



Schuko-Steckdose, Überspannungsschutzsteckdose, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, rot, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620

Hinweis: Mit roter Einlage. Mit akustischer Fehlermeldung.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2020UEFSSL	138,52 €	1	10/200	rot

2-fach Schuko-Steckdose



Schuko-Steckdose 2-fach für 55er Einbaudose, volle Platte, mit Schraubklemmen, **mit Kinderschutz**, 2-polig + PE, 10 A, 250 V~, DIN 49440

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
20SS2KUUW	13,37 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose 2-fach für 55er Einbaudose, volle Platte, mit Schraubklemmen, 2-polig + PE, 10 A, 250 V~, DIN 49440

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
20SS2UUW	9,22 €	1	10/200	ultraweiß



Schaltbilder und Maßzeichnungen finden Sie ab Seite 170.

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Schuko-Abdeckung



Schuko-Abdeckung **mit Kinderschutz**, zur Nachrüstung konventioneller Schuko-Steckdosen (2020SL etc.)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ABD2020KSLUW	5,70 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Abdeckung zur Nachrüstung konventioneller Schuko-Steckdosen (2020SL etc.)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ABDF2020SLUW	3,91 €	1	10/200	ultraweiß

ALESSA/
ALESSA+




Universal-Steckdosenschloß zum Nachrüsten, für alle UP-Steckdosen geeignet, verschiedene Schließungen
Hinweis: Schließungen unsortiert, nicht nach Schließnummer bestellbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE
USS150	15,20 €	1	1/10

Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE- sowie Multimedia-Abdeckungen

Lautsprechersteckdose für HIFI



Lautsprechersteckdose für HIFI, Abdeckung mit Tragplatte für Steckklemmen für einen Lautsprecher bis 2,5 mm² Anschlussquerschnitt

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2049HIFIUW	15,10 €	1	10/200	ultraweiß

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Abdeckungen für TV



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen nach DIN 45330, mit oder ohne SAT-Anschluss (F-Buchse), auch passend für Fabrikate Fuba®, Wisi®, Hirschmann®, Strobel®, Schwaiger®, Kathrein® und Polytron®

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2046UW	3,92 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen mit 2 SAT-Anschlüssen (F-Buchsen), passend für Fabrikat Hirschmann®

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2046SATHUW	3,92 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung für TV, für Antennensteckdosen mit 2 SAT-Anschlüssen (F-Buchsen), passend für Ankaro EAS400, ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2046SATAUW	3,92 €	1	10/200	ultraweiß

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 1-fach UAE-CAT38, sowie für UAECAT6AISO8, UAECAT6EISO8 mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2048ECAT5UW	3,92 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung für UAE-Einsätze, für 2-fach UAECAT32X8, UAECAT388 sowie für UAECAT6AISO88, UAECAT6EISO88 mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2048DCAT5UW	3,92 €	1	10/200	ultraweiß

Abdeckung für TAE, UAE/TAE-Anschlussdosen und Multimedia-Einsätze



Abdeckung für TAE und UAE-TAE Anschlussdose, für Telekommunikationseinheit TAE, sowie für alle Multimedia-Einsätze

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2048TAEUW	3,92 €	1	10/50	ultraweiß

Abdeckung für Anschlussdosen „Western Electric Norm“



Abdeckung für 2-fach „Western Electric“ Anschlussdosen mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, Anschluss um 45° nach unten geneigt, passende für WE2x6/8 E (P) sowie auch für Einsätze von Ackermann® und BTR®

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2048DWEUW	3,92 €	1	10/200	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Abdeckung mit Tragplatte



Abdeckung mit Tragplatte für den ortsveränderlichen Anschluss von Telefon- und Dateneinrichtungen, passend für WE6, WE8, WE8GSCH

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2048WEUW	3,92 €	1	10/200	ultraweiß

ALESSA/
ALESSA+

Dimmer-Abdeckungen

Abdeckung für Dimmer mit Drehknopf



Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf für Dimmer-Einsätze (für Bestellnummer 50380, 50400, 50600, 50800, 5510, 55250, 55500, 56500, 55110, 56150, 55100, 56450)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2050UW	4,16 €	2	10/50	ultraweiß

Abdeckung für Leistungszusatz mit Drehknopf



Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2059UW	6,68 €	2	10/50	ultraweiß

Abdeckung für Drehzahlsteller mit Drehknopf



Drehzahlsteller-Abdeckung mit Drehknopf für Bestellnummer 58600

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2058UW	6,68 €	2	10/50	ultraweiß

ALESSA/ALESSA+

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Jalousie-Abdeckungen

Jalousieschalter-Abdeckung



Jalousieschalter-Abdeckung mit Sicherheitschloss und 2 Schlüsseln für Sicherheitsschloss-Ausführung

Hinweis: Schlüssel nur in Null-Stellung abziehbar. Für Bestellnummer 2291NES und 2292S.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
22201SUW	40,69 €	1	10/200	ultraweiß



Jalousieschalter-Abdeckung mit Sicherheitschloss für Wechselschalter Bestellnummer 2262S, mit 2 Schlüsseln für Sicherheitsschloss-Ausführung

Hinweis: Schlüssel in beiden Stellungen mittig und bei Anschlag rechts abziehbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2226SUW	45,37 €	1	10/200	ultraweiß



Ersatz-Sicherheitsschlüssel, vernickelt, 1 Stück = 1 Paar

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
22S	9,77 €	1	1	silber


Jalousieschalter/ -taster-Abdeckung für Doppelwippe



Flächen-Doppelwippe Jalousie für Bestellnummer 3241D, 3281D

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2232DUW	4,63 €	1	10/200	ultraweiß

Jalousieschalter/ -taster-Abdeckung mit Schaltknebel



Jalousieschalter-Abdeckung mit Schaltknebel für Bestellnummer 2291NE, 2292, 2241NE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
22201UW	4,96 €	1	10/200	ultraweiß

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Jalousiesteuerung

NEU

Jalousiesteuerung Prestomatic S+

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ in neutraler Ausführung



**JETZT MIT
GROSSEM DISPLAY**

**JETZT MIT
GROSSEM DISPLAY**

**Jalousiesteuerung Prestomatic S+
inkl. Abdeckung im Format 50x50mm**

**Jalousiesteuerung Prestomatic S+
inkl. Abdeckung im Format 50x50mm**

Betriebsspannung: 230V / 50 Hz / +/- 10%
Schaltspannung: 230V AC, Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180sec.,
Gangreserve: ca. 60min
Anschlußklemme: 0,5mm² bis 2,50mm²
(eindrätig)
Standby-Leistung: < 0,5W

Betriebsspannung: 230V / 50 Hz / +/- 10%
Schaltspannung: 230V AC, Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180sec.,
Gangreserve: ca. 60min
Anschlußklemme: 0,5mm² bis 2,50mm²
(eindrätig)
Standby-Leistung: < 0,5W

Funktionen: Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

Funktionen: Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252UW	38,09 €	2	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252UWN	39,69 €	2	1/10	ultraweiß

ALESSA/
ALESSA+



Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.

ALESSA/ALESSA+

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Spezial-Abdeckungen

Blindabdeckung



Blindabdeckung mit Schraub- und Spreizkrallenbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2015UW	7,15 €	1	10/200	ultraweiß

Zwischenrahmen nach DIN 49075, 50 x 50 mm



Abdeckung 50 x 50 mm, zur Montage handelsüblicher (genormter) Kombi-Einsätze, Geräte nach DIN 49075, quadratische Öffnung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2030RUW	2,10 €	1	10/200	ultraweiß

Leitungsabgang



Leitungsabgang, Abdeckung mit Zugentlastung und Tragplatte für Schraubbefestigung

Hinweis: (passt auch auf die genormten Telefon-Steckverbinder VDO4, VDO44)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2045UW	9,53 €	1	10/200	ultraweiß

Potentialausgleich-Dose



Potentialausgleich-Dose passend in 58er Dose mit Schraubbefestigung. 1-fach, mit Abdeckung, zum Anschluss ortsveränderlicher, medizinischer Geräte

Hinweis: Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm² nach DIN 57197 und VDE 0107
Stecker: Potentialleiter-Winkelstecker nach DIN 42801, bis 6 mm²

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2040UW	23,14 €	1	10/200	ultraweiß


Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

Abdeckung mit Tragplatte



Abdeckung für D-Subminiatur-Steckverbinder, mit Tragplatte für Schraubbefestigung, mit Adapterblechen für 9-polig, 15-polig, 25-polig

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2029UW	7,37 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung für Rundsteckverbinder z.B. Binder, Cannon, Neutrilux, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2028UW	7,37 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung für Kleinsteckdosen mit Tragplatte für Schraubbefestigung, passend für Einloch-befestigung

Hinweis: bis Ø 18,5 mm oder Flanschbefestigung mit 22,2 mm Lochabstand (DIN 41524 oder DIN 41529), Isolierstücke BNC Ø 12,5 und 9,5 mm auf Anfrage

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2047UW	7,37 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von: 2 x BNC oder 2 x TNC oder 2 Kleinsteckdosen, mit Tragplatte für Schraubbefestigung

Hinweis: Isolierstücke BNC Ø 12,5 und 9,5 mm sind im Lieferumfang enthalten

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2024UW	7,37 €	1	10/200	ultraweiß

Kommunikations-/Datentechnik

Abdeckung Kommunikation



Abdeckung Kommunikation für Telefon-Verbinderdose, ortsfester Telefonanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2041UW	3,92 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung Kommunikation für Telefon-Anschlussdose, ortsveränderlicher Anschluss ADO

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2048UW	3,92 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von Diodensteckverbindern Ø 18,5 mm, mit Tragplatten für Schraubbefestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2025UW	7,37 €	1	10/200	ultraweiß



Abdeckung zur Aufnahme von Twinax-Steckverbindern Ø 19 mm, mit Tragplatten für Schraub-befestigung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2026UW	7,37 €	1	10/200	ultraweiß

ALESSA/ALESSA+

Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Temperaturregelung

Raumthermostat



Raumthermostat (elektromechanisch) 250 V~, 50/60 Hz 10 (4) A, **Wechsler** (Umschalter), Absenkung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R20946UW	49,12 €	2	1/10	ultraweiß



Raumthermostat (elektromechanisch) 250 V~, 50/60 Hz 10 (4) A, **Öffner**, Absenkung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R2093UW	39,61 €	2	1/10	ultraweiß

Aufputz-Rahmen und Zubehör

Aufputzrahmen modular



Aufputzrahmen, modular, 1-fach, geeignet für den Einbau aller UP-Geräte Alessa

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
21UW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß



Aufputzrahmen, modular, zusätzlicher Verlängerungsrahmen in Verbindung mit dem Einfachrahmen 21 UW

Hinweis: Geeignet für den Einbau aller kombinierbaren Alessa-Geräte (pro zusätzlichem Gerät ein Verlängerungsrahmen bis maximal 5-fach)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
20VUW	7,30 €	1	10/200	ultraweiß

21 UW ist der Basisrahmen
Dieser kann mit dem Verlängerungsrahmen 20 VUW bis zu einem 5-fach Aufputzrahmen verlängert werden.



Bodenplatte



Bodenplatte 1-fach, schwer entflammbar, für Bestellnummer 21UW, 20VUW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
BO51ALW	2,48 €	1	10/100	weiß	1-fach
BO52ALW	3,52 €	1	10/100	weiß	2-fach
BO53ALW	6,31 €	1	10/100	weiß	3-fach

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen


Dichtungsset



Dichtungsset zur wassergeschützten Ausrüstung (IP44) für Alessa-Geräte in Wippen- und Klappdeckel-Ausführung: Dichtung für Sockel, Aufkleber „IP44“, Beschreibung

Best-Nr.	Preis	WG	VE
D2000	3,52 €	1	10/50

Abdeckung mit Klappdeckel



Abdeckung mit Klappdeckel zur Nachrüstung auf Schutzart IP44 wird zusätzlich das Dichtungsset D2000 benötigt, Federn und Achse rostfrei

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2035KLFUW	6,20 €	1	10/200	ultraweiß

ALESSA/
ALESSA+

Rahmen

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 1-fach Alessa Standard (ultraweiß) oder Alessa+ (transluzent)



Abdeckrahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 80,5 x 80,5 mm, ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2071UW	1,91 €	1	10/900	ultraweiß



Abdeckrahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 90 x 90 mm, gelb

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2171GELB	3,43 €	1	1/10	gelb




Abdeckrahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 90 x 90 mm, türkis

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2171TUERKIS	3,43 €	1	1/10	türkis



Abdeckrahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 90 x 90 mm, dunkelblau

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2171DUNKELBLAU	3,43 €	1	1/10	dunkelblau




Abdeckrahmen 1-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 90 x 90 mm, orange

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2171ORANGE	3,43 €	1	1/10	orange

ALESSA/ALESSA+


Unterputz-Einsätze . Wippen . Steckdosen . Lautsprechersteckdosen, TV-, UAE-, TAE sowie Multimedia-Abdeckungen . Dimmer-Abdeckungen . Jalousie-Abdeckungen

Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 2-,3- und 4-fach Alessa Standard (ultraweiß) oder Alessa+ (transluzent)

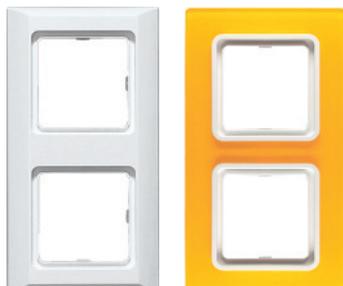

Abdeckrahmen 2-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 151,5x80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2072UW	3,22 €	1	10/180	ultraweiß
2172GELB	5,35 €	1	1/5	gelb
2172TUERKIS	5,35 €	1	1/5	türkis
2172DUNKELBLAU	5,35 €	1	1/5	dunkelblau
2172ORANGE	5,35 €	1	1/5	orange

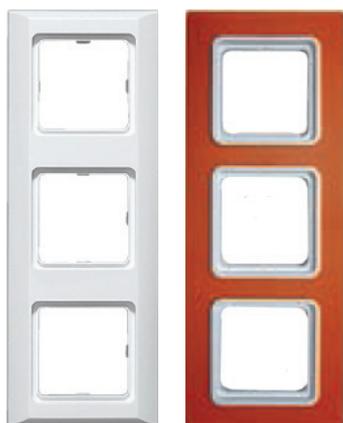

Abdeckrahmen 3-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 232x90 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2073UW	5,31 €	1	10/300	ultraweiß
2173GELB	8,43 €	1	1/20	gelb
2173TUERKIS	8,43 €	1	1/20	türkis
2173DUNKELBLAU	8,43 €	1	1/20	dunkelblau
2173ORANGE	8,43 €	1	1/20	orange



Abdeckrahmen 4-fach für senkrechte und waagerechte Montage, 292,5x80,5 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2074UW	9,20 €	1	5/200	ultraweiß
2174GELB	14,09 €	1	1/20	gelb
2174TUERKIS	14,09 €	1	1/20	türkis
2174DUNKELBLAU	14,09 €	1	1/20	dunkelblau
2174ORANGE	14,09 €	1	1/20	orange

Jalousiesteuerungen . Spezial-Abdeckrahmen . Kommunikations-/Datentechnik . Spezialgeräte
 Aufputzrahmen und Zubehör . Rahmen

**Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, 5-fach
 Alessa Standard (ultraweiß) oder Alessa+ (transluzent)**



Abdeckrahmen 5-fach für senkrechte und waagerechte
 Montage, 364,5x80,5 mm

ALESSA/
 ALESSA+

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
2075UW	15,12 €	1	1/20	ultraweiß
2175GELB	22,67 €	1	1/20	gelb
2175TUERKIS	22,67 €	1	1/20	türkis
2175DUNKELBLAU	22,67 €	1	1/20	dunkelblau
2175ORANGE	22,67 €	1	1/20	orange



SYSTEM 9365

WASSERGESCHÜTZTE SCHALTER UND STECKDOSEN, AUFPUTZ, IP44

Das Presto-Vedder-Programm in robuster Ausführung für den Einsatz in Kellern, Industriegebäuden und anderen Feuchträumen (Schutzart IP44), lieferbar in den Farbstellungen grau/lichtgrau und ultraweiß.



SCHALTER	98
KONTROLLSCHALTER	99
TASTER UND ZUBEHÖR	100–101
STECKDOSEN	102–104
JALOUSIEGERÄTE	105
VERBINDUNGSTÜCKE	106

SYSTEM 9365

Schalter und KontrollschalterTaster . Schuko-Steckdosen . Steckdosen . Jalousiegeräte . Verbindungsstück

Schalter

Schalter 10 A, 250 V~



Universalschalter 10 A, 250 V~, Aus-/Wechsel, mit schraubenlosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93656	11,35 €	1	10/100	grau
93656UW	11,35 €	1	10/100	ultraweiß



Kreuzschalter 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93657	17,97 €	1	10/100	grau
93657UW	17,97 €	1	10/100	ultraweiß



Ausschalter 10 A, 250 V~, 2-polig, mit 0+1, mit schraubenlosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93652	17,97 €	1	10/100	grau
93652UW	17,97 €	1	10/100	ultraweiß



Serienschalter 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93655	18,56 €	1	10/100	grau
93655UW	18,56 €	1	10/100	ultraweiß



Doppelwechschler 10 A, 250 V~, mit Schraubanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
936566	21,90 €	1	10/100	grau
936566UW	21,90 €	1	10/100	ultraweiß



Universalschalter 10 A, 250 V~, Aus-/Wechsel, mit Schraubanschluss, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93656B	12,93 €	1	10/100	grau
93656BUW	12,93 €	1	10/100	ultraweiß



Maßzeichnungen und Schaltbilder finden Sie ab Seite 173.

Kontrollschalter

Kontrollschalter 10 A, 250 V~



Kontrollschalter 10 A, 250 V~, Aus-/Wechsel, mit Glimmlampe 8302, roter Linse, schraubenlosem Steckanschluss

Hinweis: (verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93966	20,88 €	1	10/100	grau
93966UW	20,88 €	1	10/100	ultraweiß



Ausschalter, 2-polig, 10 A, 250 V~, mit Glimmlampe 8302, roter Linse, schraubenlosem Steckanschluss

Hinweis: (verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93962	28,15 €	1	10/100	grau
93962UW	28,15 €	1	10/100	ultraweiß



Heizung Notschalter, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, roter Linse, schraubenlosem Steckanschluss

Hinweis: (verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93961H	22,48 €	1	10/100	grau
93961HUW	22,48 €	1	10/100	ultraweiß



Heizung Notschalter, 2-polig, 10 A, 250 V~, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, roter Linse, schraubenlosem Steckanschluss

Hinweis: (verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93962H	29,07 €	1	10/100	grau
93962HUW	29,07 €	1	10/100	ultraweiß



SYSTEM 9365

Schalter und KontrollschalterTaster . Schuko-Steckdosen . Steckdosen . Jalousiegeräte . Verbindungsstück

Taster

Taster 10 A, 250 V~



Taster, Schließer, 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, ohne Glimmlampe, mit schraubenlosem Steckanschluss, Symbol neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9390	12,27 €	1	10/100	grau
9390UW	12,27 €	1	10/100	ultraweiß



Taster, Wechsler, 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, ohne Glimmlampe, mit schraubenlosem Steckanschluss, Symbol neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93906	13,21 €	1	10/100	grau
93906UW	13,21 €	1	10/100	ultraweiß



Taster, 10 A, 250 V~, mit getrennter Beleuchtung, mit Glimmlampe 8302, roter Linse, Symbol neutral, mit schraubenlosem Steckanschluss

Hinweis:
Mit separatem Meldekontakt (N-Anschluss)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9390GL	17,48 €	1	10/100	grau
9390GLUW	17,48 €	1	10/100	ultraweiß



Taster, Schließer, 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, ohne Glimmlampe, mit schraubenlosem Steckanschluss, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, Symbol neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9390NB	15,46 €	1	10/100	grau
9390NB UW	15,46 €	1	10/100	ultraweiß



Taster, Wechsler, 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, ohne Glimmlampe, mit schraubenlosem Steckanschluss, mit Beschriftungsfeld und Papierstreifen, Symbol neutral

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93906NB	14,84 €	1	10/100	grau
93906NB UW	14,84 €	1	10/100	ultraweiß



Kontrolltaster, 10 A, 250 V~, mit roter Linse, mit Glimmlampe, mit schraubenlosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9390K	17,48 €	1	10/100	grau
9390KUW	17,48 €	1	10/100	ultraweiß



Maßzeichnungen und Schaltbilder finden Sie ab Seite 173.



Doppeltaster, 10 A, 250 V~, ohne Beleuchtung, Wippe neutral, mit schraubenlosem Steckanschluss

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9390D	22,29 €	1	10/100	grau
9390DUW	22,29 €	1	10/100	ultraweiß

Schalter und KontrollschalterTaster . Schuko-Steckdosen . Steckdosen . Jalousiegeräte . Verbindungsstück

Symbole



Austauschbare Symbole für Kontrollschalter und -taster

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Art
90KL	0,89 €	1	10/10	Symbol Klingel
90L	0,89 €	1	10/10	Symbol Licht
90T	0,89 €	1	10/10	Symbol Tür
90N	0,77 €	1	10/10	Linse neutral klar
90R	0,89 €	1	10/10	Linse neutral rot

Lichtsignal



Lichtsignal 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, mit Glimmlampe 8302, Haube rot

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9395ROT	19,43 €	1	10/100	grau
9395ROTUW	19,43 €	1	10/100	ultraweiß



SYSTEM
9365

Glimm- und Glühlampen

Glimmlampen

Glimmlampe, mit E-10 Gewinde



Durchmesser: 9,70 mm x 25 mm

Hinweis: In Parallelschaltung ab 4 Tastern Nr. 8302TR verwenden (Glühlampenstrom in Relaischaltung beachten)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Art
8302	4,30 €	1	10/100	1,8 mA 230 V~
8302TR	4,87 €	1	10/100	0,6 mA 230 V~

Glühlampen

Glühlampe, mit E-10 Gewinde



Durchmesser: 9,70 mm x 25 mm, in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Leistung
830212V	4,87 €	1	1/10	1,2W, 12V~
830224V	4,87 €	1	1/10	1,2W, 24V~

SYSTEM 9365

Schalter und KontrollschalterTaster . Schuko-Steckdosen . Steckdosen . Jalousiegeräte . Verbindungsstück

Schuko-Steckdosen waagrecht und senkrecht

Schuko-Steckdosen 16 A, 250 V~, DIN 49440



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, DIN 49440, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, Federn rostfrei, Verbindungsklemmen gemäß VDE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9320	9,39 €	1	10/100	grau
9320UW	9,39 €	1	10/100	ultraweiß



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, DIN 49440, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, mit Beschriftung und Papierstreifen, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, Federn rostfrei, Verbindungsklemmen gemäß VDE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9320B	10,98 €	1	10/100	grau
9320BUW	10,98 €	1	10/100	ultraweiß

2-fach Schuko-Steckdosen waagrecht, 16 A, 250 V~, DIN 49440



2-fach Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, DIN 49440, waagrecht, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, Federn rostfrei, Verbindungsklemmen gemäß VDE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9322W	22,30 €	1	5/50	grau
9322WUW	22,30 €	1	5/50	ultraweiß



2-fach Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, DIN 49440, waagrecht, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, Federn rostfrei, Verbindungsklemmen gemäß VDE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9322WB	25,51 €	1	5/50	grau
9322WBUW	25,51 €	1	5/50	ultraweiß

2-fach Schuko-Steckdosen senkrecht, 16 A, 250 V~, DIN 49440



2-fach Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, DIN 49440, senkrecht, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, Federn rostfrei, Verbindungsklemmen gemäß VDE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9322S	22,30 €	1	5/50	grau
9322SUW	22,30 €	1	5/50	ultraweiß



2-fach Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, DIN 49440, senkrecht, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, mit Beschriftungsfeld, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, Federn rostfrei, Verbindungsklemmen gemäß VDE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9322SB	25,51 €	1	5/50	grau
9322SBUW	25,51 €	1	5/50	ultraweiß

SYSTEM
9365

3-fach Schuko-Steckdosen waagrecht, 16 A, 250 V~, DIN 49440



3-fach Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, DIN 49440, waagrecht, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, Federn rostfrei, Verbindungsklemmen gemäß VDE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9323W	40,08 €	1	2/40	grau
9323WUW	40,08 €	1	2/40	ultraweiß

Kombination Schuko-Steckdose/ Universalschalter



Kombination Schuko-Steckdose/Universalschalter, 2-polig + PE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93206	23,92 €	1	5/50	grau
93206UW	23,92 €	1	5/50	ultraweiß

Steckdosen-Kombipack

Steckdosen-Kombipack beinhaltet 10 x Schuko-Steckdosen, 3 x Aus-/Wechselschalter, 3 x Kombinationen Schuko-Steckdose/Schalter sowie 2 x Doppel-Schuko-Steckdosen waagrecht



Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
VKP9365	243,80 €	1	1	grau
VKP9365UW	243,80 €	1	1	ultraweiß

SYSTEM 9365

Schalter und KontrollschalterTaster . Schuko-Steckdosen . Steckdosen . Jalousiegeräte . Verbindungsstück

Schuko-Steckdosen abschließbar

Schuko-Steckdosen 16 A, 250 V~, DIN 49440



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, DIN 49440, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, **abschließbar (1)**, **verschiedene Schließungen wählbar**, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, Federn rostfrei, Verbindungsklemmen gemäß VDE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9320AS	42,74 €	1	10/100	grau
9320ASUW	42,74 €	1	10/100	ultraweiß



Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, DIN 49440, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, **abschließbar (2)**, **gleichschließend**, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, Federn rostfrei, Verbindungsklemmen gemäß VDE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9320ASG	42,74 €	1	10/100	grau
9320ASGUW	42,74 €	1	10/100	ultraweiß

2-fach Schuko-Steckdosen waagrecht, 16 A, 250 V~, DIN 49440



2-fach Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, DIN 49440, **waagrecht**, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, **vorverdrahtet**, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, Federn rostfrei, Verbindungsklemmen gemäß VDE, **abschließbar (1) - 24 verschiedene Schließungen wählbar**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9322WAS	89,75 €	1	10/100	grau
9322WASUW	89,75 €	1	10/100	ultraweiß

2-fach Schuko-Steckdosen senkrecht, 16 A, 250 V~, DIN 49440



2-fach Schuko-Steckdose, 16 A, 250 V~, DIN 49440, **senkrecht**, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, **vorverdrahtet**, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, Federn rostfrei, Verbindungsklemmen gemäß VDE, **abschließbar (1) - 24 verschiedene Schließungen wählbar**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9322SAS	89,75 €	1	10/100	grau
9322SASUW	89,75 €	1	10/100	ultraweiß



(1) 24 verschiedene Schließungen (101–124)
Hinweis: Jede Schließung einzeln bestellbar!
Bei Bestellung gewünschte Schließungsnummer angeben, z.B. 9320AS115, usw.



(2) gleichschließend

Jalousiegeräte

Jalousieschalter/ -taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter/-taster 10 A, 250 V~, (Schaltknebel-Ausführung), wahlweise beidseitige Tast- oder Tast-/Rast-Funktion, **1-polig**, mit PE-Klemme, als Tast-/Rast-Version vormontiert



Jalousieschalter/-taster 10 A, 250 V~, (Schaltknebel-Ausführung), wahlweise beidseitige Tast- oder Tast-/Rast-Funktion, **2-polig**, mit PE-Klemme, als Tast-/Rast-Version vormontiert

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93291NE01	40,47 €	1	10/100	grau
93291NE01UW	40,47 €	1	10/100	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
9329201	46,99 €	1	10/100	grau
9329201UW	46,99 €	1	10/100	ultraweiß

SYSTEM
9365

Jalousieschalter/ -taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter/-taster 10 A, 250 V~, (Wippen-Ausführung), **Schalter** für Doppelwippe, 1-polig, mit PE-Klemme, mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen



Jalousieschalter/-taster 10 A, 250 V~, (Wippen-Ausführung), **Taster** für Doppelwippe, 1-polig, mit PE-Klemme, mit elektrischer Verriegelung, Kontaktunterbrechung beim Betätigen beider Wippen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93241D	26,53 €	1	10/100	grau
93241DUW	26,53 €	1	10/100	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
93281D	26,53 €	1	10/100	grau
93281DUW	26,53 €	1	10/100	ultraweiß



Maßzeichnungen und Schaltbilder finden Sie ab Seite 173.

SYSTEM 9365

Schalter und KontrollschalterTaster . Schuko-Steckdosen . Steckdosen . Jalousiegeräte . Verbindungsstück

Verbindungsstück



Verbindungsstück für 2 stutzenlose AP-Geräte.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
93V	1,25 €	1	10/10



Schieber



Schieber offen, für stutzenlose AP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE
930	0,78 €	1	10/100



Schieber geschlossen, für stutzenlose AP-Geräte

Best-Nr.	Preis	WG	VE
931	0,78 €	1	10/100



Die Geräte sind mit speziellen Dichtungseinheiten ausgerüstet und in Mehrfach-Kombinationen mit den Abdeckrahmen für waagerechten bzw. senkrechten Einbau beliebig einsetzbar.

SYSTEM KWU

SYSTEM KWU

WASSERGESCHÜTZTE GERÄTE, UNTERPUTZ, IP44

KWU heißt das Presto-Vedder-Programm in schwerer, strapazierfähiger Ausführung für die besonderen Ansprüche der wassergeschützten Unterputzinstallation (Schutzart IP44). Wir bieten das System KWU in den Farben weiß (ähnlich RAL 1013) und ultraweiß (ähnlich RAL 9010) an.

SCHALTER, KONTROLLSCHALTER, TASTER	108–110
LICHTSIGNAL UND HEIZUNGSNOTSCHALTER	110–111
STECKDOSEN	111
JALOUSIEGERÄTE	112
RAHMEN	113

SYSTEM KWU

Schalter, Taster . Schuko-Steckdosen . Jalousiegeräte . Rahmen

Schalter, Kontrollschalter und Taster

Schalter 10 A, 250 V~



Schalter 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss, Universalschalter, Aus-/Wechsel.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU7056W	13,53 €	1	10/200	weiß
KWU7056UW	13,53 €	1	10/200	ultraweiß



Kreuzschalter 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss, Universalschalter.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU7057W	20,04 €	1	10/200	weiß
KWU7057UW	20,04 €	1	10/200	ultraweiß



Ausschalter, **2-polig**, 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss und 0+1.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU7052W	20,04 €	1	10/200	weiß
KWU7052UW	20,04 €	1	10/200	weiß



Ausschalter, **3-polig**, 10 A, 250 V~, mit Schraubanschluss und 0+1.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU7053W	29,99 €	1	10/200	weiß
KWU7053UW	29,99 €	1	10/200	ultraweiß



Serienschalter 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU7055W	16,80 €	1	10/200	weiß
KWU7055UW	16,80 €	1	10/200	ultraweiß



Doppelwechschler 10 A, 250 V~, mit Schraubanschluss.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU70566W	23,91 €	1	10/200	weiß
KWU70566UW	23,91 €	1	10/200	ultraweiß



Maßzeichnungen und Schaltbilder finden Sie ab Seite 173.

Schalter, Taster . Schuko-Steckdosen . Jalousiegeräte . Rahmen

Kontrollschalter 10 A, 250 V~



Kontrollschalter 10 A, 250 V~, Universalschalter, Aus-/Wechsel, mit Glimmlampe 8302, rote Linse, neutral.

Hinweis: (verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU1966W	22,86 €	1	10/200	weiß
KWU1966UW	22,86 €	1	10/200	ultraweiß



Kontrollschalter 10 A, 250 V~, Ausschalter, 2-polig, mit Glimmlampe 8302, roter Linse, mit 0+1.

Hinweis: (verwendbar auch als beleuchteter Schalter im Sinne der Arbeitsstättenverordnung)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU1962W	29,33 €	1	10/200	weiß

Taster 10 A, 250 V~



Taster 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss, mit E-10 Gewinde, ohne Glimmlampe, klare Linse, neutral.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU520WN	13,63 €	1	10/200	weiß
KWU520UWN	13,63 €	1	10/200	ultraweiß



Taster/Wechsler 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss, mit E-10 Gewinde, ohne Glimmlampe, klare Linse, neutral.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU5206W	13,73 €	1	10/200	weiß
KWU5206UW	13,73 €	1	10/200	ultraweiß



Taster 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss, mit E-10 Gewinde, ohne Glimmlampe, klare Linse mit Symbol Klingel.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU520WKL	13,84 €	1	10/200	weiß
KWU520UWKL	13,84 €	1	10/200	ultraweiß



Taster 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss, mit E-10 Gewinde, ohne Glimmlampe, klare Linse mit Symbol Klingel.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU520WL	13,84 €	1	10/200	weiß
KWU520UWL	13,84 €	1	10/200	ultraweiß

SYSTEM KWU

Schalter, Taster . Schuko-Steckdosen . Jalousiegeräte . Rahmen

Fortsetzung Taster



Taster 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss, mit E-10 Gewinde, ohne Glimmlampe, klare Linse mit Symbol Tür.



Taster 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss, mit E-10 Gewinde, mit getrennter Beleuchtung, mit Glimmlampe, rote Linse, neutral.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU520WT	13,84 €	1	10/200	weiß
KWU520UWT	13,84 €	1	10/200	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU520GLW	24,53 €	1	10/200	weiß
KWU520GLUW	24,53 €	1	10/200	ultraweiß



Kontrolltaster 10 A, 250 V~, mit schraubenlosem Steckanschluss, mit E-10 Gewinde, mit Glimmlampe 8302, rote Linse, neutral.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU520KW	22,87 €	1	10/200	weiß
KWU520KUW	22,87 €	1	10/200	ultraweiß

Lichtsignal und Heizungsnotschalter

Lichtsignal 10 A, 250 V~



Lichtsignal 10 A, 250 V~, mit E-10 Gewinde, mit Glimmlampe 8302, mit roter Linse.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU195WROT	22,11 €	1	10/200	weiß
KWU195UWROT	22,11 €	1	10/200	ultraweiß

Schalter, Taster . Schuko-Steckdosen . Jalousiegeräte . Rahmen

Heizung Notschalter mit Wippe | Kontrollschalter 10 A, 250 V~



Heizung Notschalter mit Wippe 10 A, 250 V~, Kontrollausschalter, **1-polig**, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, rote Linse, neutral.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU1961HW	24,95 €	1	10/200	weiß
KWU1961HUW	24,95 €	1	10/200	ultraweiß



Heizung Notschalter mit Wippe 10 A, 250 V~, Kontrollausschalter, **2-polig**, mit Glimmlampe 8302 und Beschriftung, rote Linse, neutral.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU1962HW	31,41 €	1	10/200	weiß
KWU1962HUW	31,41 €	1	10/200	ultraweiß

Schuko-Steckdosen

Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel



Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, 2-polig + PE, mit schraubenloser Steckklemme, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU20SLW	11,96 €	1	10/200	weiß
KWU20SLUW	11,96 €	1	10/200	ultraweiß



Schuko-Steckdose SV (Sicherheitsversorgung) mit Klappdeckel, 2-polig + PE, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU20SLSV	16,47 €	1	10/200	grün



Schuko-Steckdose ZSV mit Klappdeckel, 2-polig + PE, mit schraubenloser Steckklemme, 10/16 A, 250 V~, DIN 49440, Verbindungsklemmen gemäß VDE 0620.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU20SLZSV	16,47 €	1	10/200	orange

SYSTEM KWU

Schalter, Taster . Schuko-Steckdosen . Jalousiegeräte . Rahmen

SICHERHEITSSCHLOSS-AUSFÜHRUNG

Jalousieschalter/-taster 10 A, 250 V~



Jalousieschalter/-taster 10 A, 250 V~, mit Schloss wahlweise beidseitige Tast- oder Tast-/Rast-Funktion, **1-polig**, mit N- und PE-Klemme, als Tast-/Rast-Version vormontiert, Schlüssel mittig abziehbar, weiß (Sicherheitsschloss-Ausführung)

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, mit 2 Sicherheitsschlüsseln

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU2291NE01SW	64,14 €	1	10/200	weiß
KWU2291NE01SUW	64,14 €	1	10/200	ultraweiß



Jalousieschalter/-taster 10 A, 250 V~, mit Schloss wahlweise beidseitige Tast- oder Tast-/Rast-Funktion, **2-polig**, für 2 Motoren, als Tast-/Rast-Version vormontiert, Schlüssel mittig abziehbar, (Sicherheitsschloss-Ausführung)

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, mit 2 Sicherheitsschlüsseln

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU229201SW	70,68 €	1	10/200	weiß
KWU229201SUW	70,68 €	1	10/200	ultraweiß



Jalousieschalter/-taster 10 A, 250 V~, **Wechselschalter**, beidseitige Rast-Funktion, **2-polig**, Schlüssel mittig und bei Anschlag rechts abziehbar, (Sicherheitsschloss-Ausführung).

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, mit 2 Sicherheitsschlüsseln

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU226200SW	77,47 €	1	10/200	weiß

Abdeckrahmen

Abdeckrahmen 1-fach



Abdeckrahmen 1-fach, mit einfacher Spezialdichtung, mit Putzausgleich, 84x84 mm.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
KWU71W	7,58 €	1	20/200	weiß
KWU71UW	7,58 €	1	20/200	ultraweiß

Abdeckrahmen 2-fach senkrecht



Abdeckrahmen 2-fach senkrecht, mit 2-fach Spezialdichtung, mit Putzausgleich, 84x155 mm.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
KWU72W	9,35 €	1	10/200	weiß	senkrecht
KWU72UW	9,35 €	1	10/200	ultraweiß	senkrecht

Abdeckrahmen 2-fach waagrecht



Abdeckrahmen 2-fach, mit 2-fach Spezialdichtung, mit Putzausgleich, 84x155 mm.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
KWU172W	9,35 €	1	10/200	weiß	waagrecht
KWU172UW	9,35 €	1	10/200	ultraweiß	waagrecht



ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

JALOUSIESTEUERUNGEN, TRENNRELAIS, ROLLADEN-MOTOREN UND ZUBEHÖR

Rollladen und Sonnenschutz – Installation mit Preisvorteil.

Mit einem umfassenden Sortiment für den Wachstumsmarkt Rollladen- und Sonnenschutztechnik ist Presto-Vedder der Anbieter für den Elektrofachbetrieb. Elektronische Zeitsteuerungen in Verbindung mit Rollläden bieten nicht nur Schutz vor Sonne, sondern auch vor ungebetenen Gästen.



Wir bieten Ihnen mechanische Jalousieschalter und -taster, elektronische Schalteinheiten sowie elektronische Schaltuhren und Schaltsteuerungen. Ein umfangreiches Sortiment an Rolladenmotoren sowie entsprechendes Zubehör runden das Portfolio ab.

Farbe:
weiß = ähnlich RAL 1013
ultraweiß = ähnlich RAL 9010



JALOUSIE,
RELAIS, MOTOREN

MECHANISCHE JALOUSIESTEuerung	116–117
ELEKTRONISCHE JALOUSIESTEuerung UND ZUBEHÖR	118–124
TRENNRELAIS	125–126
PRESTOROLL-ROLLADENMOTOREN	127–133
PRESTOROLL-ZUBEHÖR	134–140
ROLLADENWELLEN	140

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren



Mechanische Jalousiesteuerung - Unterputz

Jalousieschalter/-taster Unterputz, Wippen-Ausführung



Jalousieschalter Unterputz, „Regina“ in Wippen-Ausführung, 10 A, 250 V~, als Komplettartikel inkl. Rahmen 1-fach und Abdeckung Wippe, mit elektrischer Verriegelung



Jalousietaster Unterputz, „Regina“ in Wippen-Ausführung, 10 A, 250 V~, als Komplettartikel mit Rahmen 1-fach und Abdeckung Wippe, mit elektrischer Verriegelung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3241DWKPL	22,77 €	1	1/10	weiß
3241DUWKPL	22,77 €	1	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3281DWKPL	22,77 €	1	1/10	weiß
3281DUWKPL	22,77 €	1	1/10	ultraweiß

Jalousieschalter Unterputz, Schaltknebel-Ausführung



Jalousieschalter/-taster Unterputz „Regina“, Schaltknebel-Ausführung, 10 A, 250 V~, 1-polig, mit PE-Klemme, als Komplettartikel mit Rahmen 1-fach und Abdeckung, als Tast-/ Rast-Funktion vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, wahlweise beidseitige Tast oder Tast-/Rast-Funktion



Jalousieschalter/-taster Unterputz, in Schaltknebel-Ausführung, 10 A, 250 V~, 1-polig, mit N- und PE-Klemme als „volle Platte“, Komplettartikel, als Tast-/ Rast-Funktion vormontiert, weiß

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, wahlweise beidseitige Tast oder Tast-/Rast-Funktion

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
72201WKPL	21,52 €	1	1/10	weiß
72201UWKPL	21,52 €	1	1/10	weiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
32291NE01	15,97 €	1	1/10	weiß
32291NE01UW	15,97 €	1	1/10	weiß

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Mechanische Jalousiesteuerung - Aufputz

Jalousieschalter/-taster Aufputz, Wippen-Ausführung



Jalousieschalter Aufputz „Regina“, in Wippen-Ausführung, 10 A, 250 V~, als Komplettartikel inkl. 1-fach Rahmen, Abdeckung Wippe und **Aufputzgehäuse**, mit elektrischer Verriegelung



Jalousietaster Aufputz „Regina“, in Wippen-Ausführung, 10 A, 250 V~, als Komplettartikel inkl. 1-fach Rahmen, Abdeckung Wippe und **Aufputzgehäuse**, mit elektrischer Verriegelung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3241D51WKPL	30,07 €	1	1/10	weiß
3241D51UWKPL	30,07 €	1	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3281D51WKPL	30,07 €	1	1/10	weiß
3281D51UWKPL	30,07 €	1	1/10	ultraweiß



Jalousieschalter Aufputz, in Wippen-Ausführung, 10 A, 250 V~, **Komplettartikel**, mit elektrischer Verriegelung IP44 wassergeschützt

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
53241DUW	18,61 €	1	1/10	ultraweiß
53241D	18,61 €	1	1/10	grau

Jalousieschalter/-taster Aufputz, Schaltknebel-Ausführung



Jalousieschalter/-taster Aufputz „Regina“, Schaltknebel-Ausführung, 10 A, 250 V~, 1-polig, mit PE-Klemme, als Komplettartikel mit 1-fach Rahmen, Abdeckung und **Aufputzgehäuse**, als Tast-/Rast-Funktion vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, wahlweise beidseitige Tast oder Tast-/Rast-Funktion

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
72201W51KPL	28,81 €	1	1/10	weiß
72201UW51KPL	28,81 €	1	1/10	ultraweiß



Jalousieschalter/-taster Aufputz, in Schaltknebel-Ausführung, 10 A, 250 V~, 1-polig, mit N- und PE-Klemme, **Komplettartikel**, als Tast-/Rast-Funktion vormontiert

Hinweis: Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, wahlweise beidseitige Tast oder Tast-/Rast-Funktion

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
42291NE01W	12,87 €	1	1/10	weiß
42291NE01UW	12,87 €	1	1/10	ultraweiß

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Jalousiesteuerung

Jalousiesteuerung Regina „Easy Master“ und „Easy Sun“



„Jalousiesteuerung Regina“ „EASY MASTER“ mit großem Display, inkl. Abdeckung

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+-10%
Schaltspannung: 230V AC
Schaltleistung: 3 A

Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt

Temperaturbereich: 0° bis 60°C

Laufzeit: ca. 180 sec.

Gangreserve: ca. 60 min

Anschlußklemme: 0,5 mm² bis 2,50 mm² (eindrahtig)

Funktionen: Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung

Hinweis: sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil. Geeignet für das Schalterprogramm Regina, ohne Zwischenrahmen direkt in den Außenrahmen einsetzbar.

Lieferumfang: OHNE RAHMEN



„Jalousiesteuerung Regina“ „EASY SUN“ mit großem Display, inkl. Abdeckung

Betriebsspannung: 230V/50Hz/+-10%
Schaltspannung: 230V AC
Schaltleistung: 3 A

Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt

Temperaturbereich: 0° bis 60°C

Laufzeit: ca. 180 sec.

Gangreserve: ca. 60 min

Anschlußklemme: 0,5 mm² bis 2,50 mm² (eindrahtig)

Funktionen: Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm**

Hinweis: sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil. Geeignet für das Schalterprogramm Regina, ohne Zwischenrahmen direkt in den Außenrahmen einsetzbar.

Lieferumfang: OHNE RAHMEN

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7240W	42,86 €	2	1/10	weiß
7240UW	42,86 €	2	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7240SDW	52,30 €	2	1/10	weiß
7240SDUW	52,30 €	2	1/10	ultraweiß

Sonnen- und Dämmerungssensor für Regina „Easy Sun“



Sonnen- und Dämmerungssensor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen und Flachstecker-Anschluss, ultraweiß, passend für Jalousiesteuerung 7240SDW/UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SD15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SD3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SD5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m
SD10M	40,79 €	2	1/10	ultraweiß	10,00 m

Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.



Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Jalousiesteuerung

NEU

Jalousiesteuerung Prestomatic S+

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ in neutraler Ausführung



JETZT MIT GROSSEM DISPLAY

JETZT MIT GROSSEM DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

Betriebsspannung: 230V / 50 Hz / +/- 10%
Schaltspannung: 230V AC, Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180sec.,
Gangreserve: ca. 60min
Anschlußklemme: 0,5mm² bis 2,50mm² (eindrätig)
Standby-Leistung: < 0,5W

Betriebsspannung: 230V / 50 Hz / +/- 10%
Schaltspannung: 230V AC, Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180sec.,
Gangreserve: ca. 60min
Anschlußklemme: 0,5mm² bis 2,50mm² (eindrätig)
Standby-Leistung: < 0,5W

Funktionen: Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

Funktionen: Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252W	38,09 €	2	1/10	weiß
P8252UW	38,09 €	2	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252WN	39,69 €	2	1/10	weiß
P8252UWN	39,69 €	2	1/10	ultraweiß

JALOUSIE, RELAIS, MOTOREN



Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Jalousiesteuerung Prestomatic M



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz+/-10%

Schaltspannung: 230V AC

Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0° bis 60°C

Laufzeit: ca. 180 sec.

Gangreserve: ca. 60 min

Anschlußklemme: 0,5 mm² bis 2,50 mm² (eindrätig)

Funktionen: Hand/Automatik, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 mm x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Jalousiesteuerung Prestomatic M in neutraler Ausführung



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

Betriebsspannung: 230V/50Hz+/-10%

Schaltspannung: 230V AC

Schaltleistung: 3A

Temperaturbereich: 0° bis 60°C

Laufzeit: ca. 180 sec.

Gangreserve: ca. 60 min

Anschlußklemme: 0,5 mm² bis 2,50 mm² (eindrätig)

Funktionen: Hand/Automatik, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: **neutrale Ausführung – ohne Schriftzug Prestomatic M**, nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 mm x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8260W	61,90 €	2	1/10	weiß
P8260UW	61,90 €	2	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8260WN	63,49 €	2	1/10	weiß
P8260UWN	63,49 €	2	1/10	ultraweiß

Sonnen- und Dämmerungssenor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungssenor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, ultraweiß, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SDMXL15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SDMXL3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SDMXL5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m

Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.



Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Jalousiesteuerung Prestomatic XL mit großem Touch-Display



MIT GROßEM TOUCH-DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

Betriebsspannung: 230V/50 Hz/+/- 10 %, **Schaltspannung:** 230 V AC
Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180 sec.
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² bis 2,50 mm² (eindrätig)

Funktionen: Hand/Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, Motorlaufzeit frei programmierbar, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 mm x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8270W	93,65 €	2	1/10	weiß
P8270UW	93,65 €	2	1/10	ultraweiß

Jalousiesteuerung Prestomatic XL mit großem Touch-Display, neutral



MIT GROßEM TOUCH-DISPLAY

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

Betriebsspannung: 230V/50 Hz/+/- 10 %, **Schaltspannung:** 230 V AC
Schaltleistung: 3A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180 sec.
Gangreserve: ca. 60 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² bis 2,50 mm² (eindrätig)

Funktionen: Hand/Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, Motorlaufzeit frei programmierbar, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

Hinweis: **neutrale Ausführung – ohne Schriftzug Prestomatic XL**, nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 mm x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8270WN	95,24 €	2	1/10	weiß
P8270UWN	95,24 €	2	1/10	ultraweiß

JALOUSIE, RELAIS, MOTOREN

Sonnen- und Dämmerungsenor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungssensor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, ultraweiß, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SDMXL15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SDMXL3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SDMXL5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m



Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Jalousiesteuerung Prestomatic XL mit großem Touch-Display, 55 x 55 mm



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im **Format 55 x 55 mm**, nach DIN 49075

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz / +/- 10%
Schaltspannung: 230 V AC
Schaltleistung: 3 A
Temperaturbereich: 0° bis 60°C
Laufzeit: ca. 180 sec.
Gangreserve: ca. 240 min
Anschlußklemme: 0,5 mm² bis 2,50 mm² (eindrätig)

Funktionen: Hand/Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, zwei Schaltzeiten pro Tag, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, Motorlaufzeit frei programmierbar, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm sowie **Astroprogramm und Nebenstelleneignung**

Hinweis: ohne Zwischenrahmen direkt in den Außenrahmen einsetzbar. Passt für viele Schalterprogramme im Format 55 mm x 55 mm.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8275WN	95,24 €	2	1/10	weiß
P8275UWN	95,24 €	2	1/10	ultraweiß

Sonnen- und Dämmerungssenor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungssenor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, ultraweiß, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SDMXL15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SDMXL3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SDMXL5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m

Windwächter PrestoWind



PrestoWind Windwächter, inkl. Montagematerial, Netzspannung 230 V~, 50 Hz, 0,5 W, Schaltstrom 4 A, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Windeinstellbereich: bis 15 m/Sek. (55 km/Std.), Windreaktionszeit: max 5 Sek., Windblockierzeit: 10 Min. fest

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
PW70	201,59 €	2	1/10	weiß

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Elektronische Jalousie- und Rollladensteuerungen für Gurtwickelkästen

NEU

Rollladensteuerung Prestomatic GK



Rollladen Zeitschaltuhr geeignet für Nachrüstungen in vorhandenen Gurtwickelkästen

Funktionen:

- Tagesprogramm
- Schnellprogrammierung
- Zufalls-/Urlaubsprogramm
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

Betriebsspannung: 230V, 50Hz +/- 10%

Leistungsaufnahme: ca. 0,6 W

Ausgang (Auf/Ab): 230V, 50Hz (mit Brücke), potentialfrei (ohne Brücke)

Schaltleistung: 250V, 50Hz, 3A

Schaltzeit: 3 Minuten

Schutzklasse: II

Umgebungstemperatur: -5°C...+45°C

Umschaltverzögerung: mind. 0,5 Sekunden

Gangreserve: mind. 4 Std.

Eigenschaften:

- große unbeleuchtete Anzeige mit aktueller Uhrzeit und Angabe der nächsten Fahrzeit
- einfache Umstellung der Betriebsarten durch Schiebeschalter
- Schnellprogrammierung des Tagesprogramms durch Tastendruckkombination
- abnehmbare Anschlussklemmen für schnellen und einfachen Anschluss
- Abdeckplatten zum sauberen Abschluss der Montageschrauben
- Befestigungslochabstände 159-188mm

Hinweis:

Durch optional erhältliche Abdeckplatten ist ein Lochabstand bis 283mm möglich. Bei Lochabständen unter 160mm ist ein zusätzlicher Befestigungspunkt zu erstellen.

Bei Anschluss mehrerer Antriebe sind entsprechende Trennrelais zu verwenden!

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P82100UW	56,83 €	2	1/10	ultraweiß

NEU

Rollladensteuerung Prestomatic GK-SD



Rollladen Zeitschaltuhr **Comfort** geeignet für Nachrüstungen in vorhandenen Gurtwickelkästen

Funktionen:

- Tagesprogramm und Wochenprogramm
- Schnellprogrammierung
- Zufalls-/Urlaubsprogramm
- Sonnen- und Dämmerungsprogramm
- **Astroprogramm**
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Tippfunktion
- Hintergrundbeleuchtung

Betriebsspannung: 230V, 50Hz +/- 10%

Leistungsaufnahme: ca. 0,5 W

Ausgang (Auf/Ab): 230V, 50Hz (mit Brücke), potentialfrei (ohne Brücke)

Schaltleistung: 250V, 50Hz, 3A

Schaltzeit: 1-180sek. (einstellbar)

Schutzklasse: II

Umgebungstemperatur: -5°C...+45°C

Umschaltverzögerung: mind. 0,5 Sekunden

Gangreserve: mind. 4 Std.

Eigenschaften:

- große **beleuchtete** Anzeige mit aktueller Uhrzeit und Angabe der nächsten Fahrzeit
- einfache Umstellung der Betriebsarten durch Schiebeschalter
- Schnellprogrammierung des Tagesprogramms durch Tastendruckkombination
- abnehmbare Anschlussklemmen für schnellen und einfachen Anschluss
- Abdeckplatten zum sauberen Abschluss der Montageschrauben
- Befestigungslochabstände 159-188mm
- Anschluss Sonnen-Dämmerungssensor Best-Nr. WSD.. möglich

Hinweis:

Durch optional erhältliche Abdeckplatten ist ein Lochabstand bis 283mm möglich. Bei Lochabständen unter 160mm ist ein zusätzlicher Befestigungspunkt zu erstellen.

Bei Anschluss mehrerer Antriebe sind entsprechende Trennrelais zu verwenden!

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P82200UW	75,87 €	2	1/10	ultraweiß

JALOUSIE,
RELAIS, MOTOREN

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren



Sonnen- und Dämmerungssensor

Zuleitung:
mit Klinkenstecker für P82200UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
WSD1M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,0 m
WSD2M	23,80 €	2	1/10	ultraweiß	2,0 m
WSD3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,0 m
WSD5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,0 m
WSD10M	35,80 €	2	1/10	ultraweiß	10,0 m



Blendenadapter aus Metall, pulverbeschichtet, ultraweiß, 280x60mm (HxB) für Artikel P82100UW und P82200UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
BLAM280	27,35 €	1	1/10	ultraweiß



Blendenadapter aus Metall, pulverbeschichtet, ultraweiß, 310x60mm (HxB) für Artikel P82100UW und P82200UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
BLAM310	37,06 €	1	1/10	ultraweiß

Technische Daten sowie Schaltbilder
finden Sie ab Seite 183.



Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Trennrelais

Systemsteuerungen | 230 V~ - nicht kombinierbar mit Einzelsteuerungen



Trennrelais für einen Antrieb, Zentral- und Einzelbedienung, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen

Schaltvermögen: 8/3(AC1/induktiv)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R1UE230	24,74 €	2	1/10	Unterputz
R1AE230	25,32 €	2	1/10	Aufputz
R1HE230	36,43 €	2	1/10	Hutschiene



Trennrelais für zwei Antriebe, Zentral- und Einzelbedienung, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R2UE230	33,97 €	2	1/10	Unterputz
R2AE230	36,19 €	2	1/10	Aufputz
R2HE230	61,83 €	2	1/10	Hutschiene



Trennrelais für zwei Antriebe, Zentral- und Einzelbedienung, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen, Unterputz-Variante geeignet zur Montage in tiefe Schalterdose

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R2UE230MINI	37,30 €	2	1/10	Unterputz
R2AE230MINI	40,95 €	2	1/10	Aufputz



Elektronisches Trennrelais für einen Antrieb, Zentral- und Einzelbedienung, **Tippbetrieb, mit 180 Sekunden Selbsthaltung**

Schaltvermögen: 3(AC1/induktiv)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Hinweis: „kombinierbar mit allen Systemsteuerungen, Selbsthaltung vorwählbar, Spannung Bedieneingang: Kleinspannung“

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
E1UE230	33,97 €	2	1/10	Unterputz
E1AE230	35,56 €	2	1/10	Aufputz



Gruppensteuerrelais, Zentral- und Einzelbedienung, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen, Unterputz-Variante geeignet zur Montage in tiefe Schalterdose

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
G1U230	33,17 €	2	1/10	Unterputz
G1A230	35,56 €	2	1/10	Aufputz
G1H230	54,29 €	2	1/10	Hutschiene



Mehrpunktsteuerrelais für einen Antrieb, **mit 180 Sekunden Selbsthaltung**, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen

Schaltvermögen: 5/3A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung / Motorspannung: 230V AC,50Hz
Spannung Bedieneingang: Kleinspannung

Hinweis: ebenfalls einsetzbar zur Ansteuerung eines Motors von mehreren Bedienstellen, Tippbetrieb, Stop über Gegentaste

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
MPS1U	33,90 €	2	1/10	Unterputz
MPS1A	35,08 €	2	1/10	Aufputz

JALOUSIE, RELAIS, MOTOREN

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Einzelsteuerungen | 230 V~ - nicht kombinierbar mit Systemsteuerungen



Trennrelais für einen Antrieb, Zentralbedienung, erweiterbar mit weiteren R1U230/R1A230

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Hinweis: zur Verbindung sind 4 Adern nötig

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R1U230	20,56 €	2	1/10	Unterputz
R1A230	22,14 €	2	1/10	Aufputz



Trennrelais für zwei Antriebe, Zentralbedienung

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Hinweis: verwendbar auch als Einzelbedienung ohne Zentralbedienung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R2U230	32,06 €	2	1/10	Unterputz
R2A230	35,08 €	2	1/10	Aufputz
R2H230	35,40 €	2	1/10	Hutschiene



Trennrelais für vier Antriebe, Zentralbedienung

Schaltvermögen: 4,5A pro Antrieb
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R4U230	31,67 €	2	1/10	Unterputz
R4A230	33,49 €	2	1/10	Aufputz

Systemsteuerungen - 24 V/DC



Trennrelais für einen Antrieb, Unterputzmontage, Zentral- und Einzelbedienung, erweiterbar mit weiteren R1UE24/ G1U24

Schaltvermögen: 8/3 (AC1/induktiv)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 24 V DC

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R1UE24	42,83 €	2	1/10	Unterputz



Gruppensteuerrelais, Unterputzmontage, Zentral- und Einzelbedienung, kombinierbar mit R1UE24

Schaltvermögen: 8/3 (AC1/induktiv)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 24 V DC

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
G1U24	33,33 €	2	1/10	Unterputz



Technische Beschreibungen,
Schaltbilder sowie Maßzeichnungen
finden Sie ab Seite 184.

PrestoRoll Antriebe

Übersicht

5 JAHRE GARANTIE

MADE IN EUROPE

SEIT JAHREN
BEWÄHRTE QUALITÄT



Alle Antriebe verfügen über eine solide, zuverlässige und bewährte Technik, Laufruhe und ein geräuscharmes Getriebe



PrestoRoll Rohrmotor mit einer **mechanischen Endlagenabschaltung:**

- robuster und günstiger Antrieb
- Laufruhe, hochpräzise Fertigung, geräuscharmes Getriebe
- Langlebigkeit – die Motoren sind auf 30.000 Zyklen getestet
- manuelle Endlageneinstellung
- erhöhte Einbruchhemmung in Verbindung mit festen Wellenverbinder

Diesen Artikel finden Sie auf Seite xxx und xxx.



PrestoRoll E Rohrmotor mit einer **elektronischen Endlagenabschaltung:**

- Plug & Play-Modus (vollautomatische Endlageneinstellung, nur in Verbindung mit festem Wellenverbinder)
- Set-Modus (manuelle Einstellung)
- Korrektur der Endlagen alle 60 Zyklen im Automatikmodus
- Korrektur der Endlagen ohne Öffnen des Kastens möglich
- Hinderniserkennung
- Festfrierschutz
- Flüstergetriebe

Diesen Artikel finden Sie auf Seite xxx und xxx.



PrestoRoll EF Rohrmotor mit einer **elektronischen Endlagenabschaltung und Funk:**


- Funkfernbedienung
- Leichte Endlageneinstellung über den **Funksender**, ohne Werkzeug oder Spezialkabel
- Einstellungen bleiben auch nach Stromausfall erhalten
- jederzeit erweiterbar
- erhöhte Einbruchhemmung
- Flüstergetriebe (einer der leisesten Motoren auf dem Markt)
- hohe Zuverlässigkeit, solide Funktechnik

Diesen Artikel finden Sie auf Seite xxx und xxx.

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Übersicht Zugleistung PrestoRoll-Motoren

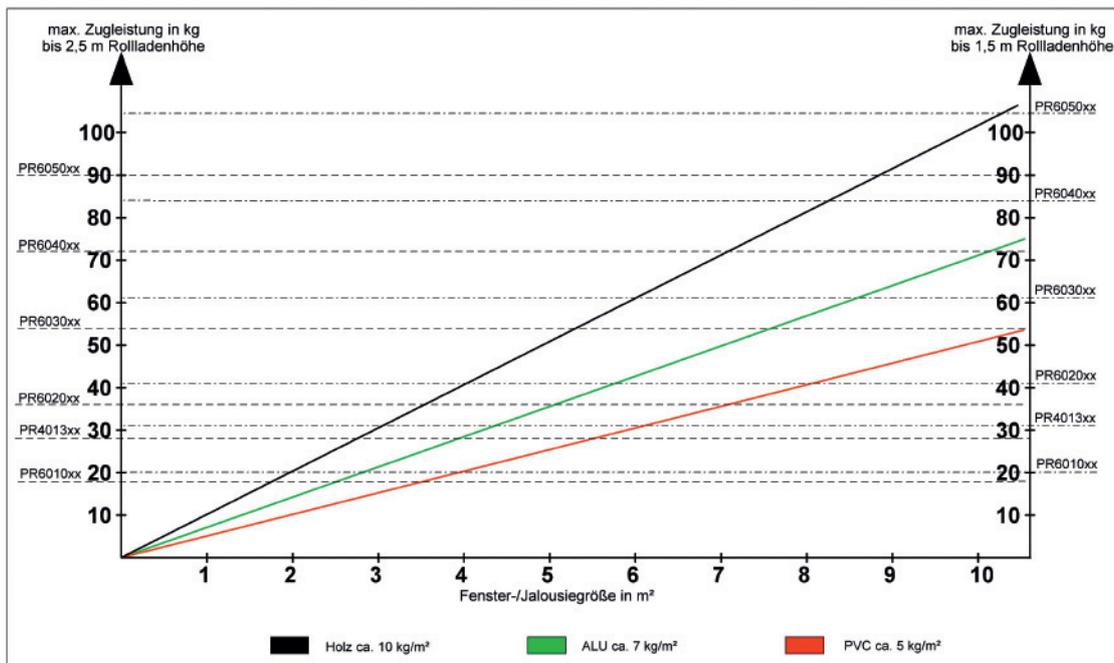

Die Tabelle (sowie auch nachfolgende Auflistungen) können nur als Informations- und als Orientierungshilfe für die Auswahl des Antriebes dienen! Es sind immer die Eigenschaften der Installation wie Lamellentyp, Reibung, Installationsbedingungen vor Ort,... mit zu berücksichtigen.

Komplett-Pakete PrestoRoll Rohrmotor

Komplett-Paket PrestoRoll Rohrmotor

mit mechanischem Endschalter

Motor PrestoRoll mit mechanischem Endschalter für 60 mm Achtkantwelle



Paket A = VKPR6010

Bestehend aus: 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 4 x Aufhängefedern 200 mm Länge

Motor: PrestoRoll PR6010
Zugleistung: 10 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 125 W
Drehzahl: 16 1/min
Durchmesser: 45 mm
Länge: 516 mm

Paket B = VKPR6020

Bestehend aus: 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 4 x Aufhängefedern 200 mm Länge

Motor: PrestoRoll PR6020
Zugleistung: 20 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 180 W
Drehzahl: 16 1/min
Durchmesser: 45 mm
Länge: 571 mm

Paket C = VKPR6030

Bestehend aus: 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 4 x Aufhängefedern 200 mm Länge

Motor: PrestoRoll PR6030
Zugleistung: 30 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 235 W
Drehzahl: 16 1/min
Durchmesser: 45 mm
Länge: 591 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Paket
VKPR6010	64,76 €	2	1/10	A
VKPR6020	71,27 €	2	1/10	B
VKPR6030	77,27 €	2	1/10	C

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Motor PrestoRoll mit **mechanischem Endschalter** für **40 mm** Achtkantwelle



Paket = VKPR4013

Bestehend aus: 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 4 x Aufhängefedern 170 mm Länge

Motor: PrestoRoll PR4013
Zugleistung: 13 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 148 W
Drehzahl: 12 1/min
Durchmesser: 35 mm
Länge: 516 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE
VKPR4013	62,38 €	2	1/10



Auswahlhilfe für Motoren mit mechanischen Endschaltern.

Best-Nr.	Rollladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rollladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m ²)	Aluminium (ca. 7 kg/m ²)	Holz (ca. 10 kg/m ²)
VKPR6010	1,5 m	20 kg	4,0 m ²	2,6 m ²	2,0 m ²
	2,5 m	18 kg	3,6 m ²	2,6 m ²	1,8 m ²
VKPR6020	1,5 m	41 kg	8,2 m ²	5,9 m ²	4,1 m ²
	2,5 m	36 kg	7,2 m ²	5,1 m ²	3,6 m ²
VKPR6030	1,5 m	62 kg	12,4 m ²	8,9 m ²	6,2 m ²
	2,5 m	54 kg	10,8 m ²	7,7 m ²	5,4 m ²
VKPR4013	1,5 m	31 kg	6,2 m ²	4,4 m ²	3,1 m ²
	2,5 m	28 kg	5,6 m ²	4,0 m ²	2,8 m ²

JALOUSIE, RELAIS, MOTOREN

Komplett-Paket PrestoRoll Rohrmotor

mit elektronischen Endschalter

Motor PrestoRoll mit **elektronischem Endschalter** für **60 mm** Achtkantwelle



Paket A = VKPR6010E

Bestehend aus: 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig

Motor: PrestoRoll PR6010E
Zugleistung: 10 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 125 W
Drehzahl: 16 1/min
Durchmesser: 45 mm
Länge: 591 mm

Paket B = VKPR6020E

Bestehend aus: 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig

Motor: PrestoRoll PR6020E
Zugleistung: 20 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 180 W
Drehzahl: 16 1/min
Durchmesser: 45 mm
Länge: 691 mm

Paket C = VKPR6030E

Bestehend aus: 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig

Motor: PrestoRoll PR6030E
Zugleistung: 30 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 235 W
Drehzahl: 16 1/min
Durchmesser: 45 mm
Länge: 691 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Paket
VKPR6010E	116,67 €	2	1/10	A
VKPR6020E	122,90 €	2	1/10	B
VKPR6030E	134,13 €	2	1/10	C

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren



Auswahlhilfe für Motoren mit elektronischen Endschaltern.

Best-Nr.	Rollladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rollladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m ²)	Aluminium (ca. 7 kg/m ²)	Holz (ca. 10 kg/m ²)
VKPR6010E	1,5 m	20 kg	4,0 m ²	2,6 m ²	2,0 m ²
	2,5 m	18 kg	3,6 m ²	2,6 m ²	1,8 m ²
VKPR6020E	1,5 m	41 kg	8,2 m ²	5,9 m ²	4,1 m ²
	2,5 m	36 kg	7,2 m ²	5,1 m ²	3,6 m ²
VKPR6030E	1,5 m	62 kg	12,4 m ²	8,9 m ²	6,2 m ²
	2,5 m	54 kg	10,8 m ²	7,7 m ²	5,4 m ²

Komplett-Paket PrestoRoll Rohrmotor

mit elektronischen Endschalter und Funk

Motor PrestoRoll mit **elektronischem Endschalter und Funk** für **60 mm** Achtkantwelle



Paket A = VKPR6010EF

Bestehend aus: 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig und **Funkhandsender FB1KUW**

Motor: PrestoRoll PR6010EF
Zugleistung: 10 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 125 W
Drehzahl: 16 1/min
Durchmesser: 45 mm
Länge: 591 mm

Paket B = VKPR6020EF

Bestehend aus: 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig und **Funkhandsender FB1KUW**

Motor: PrestoRoll PR6020EF
Zugleistung: 20 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 180 W
Drehzahl: 16 1/min
Durchmesser: 45 mm
Länge: 691 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Paket
VKPR6010EF	122,98 €	2	1/10	A
VKPR6020EF	130,50 €	2	1/10	B

Motor PrestoRoll mit **elektronischem Endschalter und Funk** für **40 mm** Achtkantwelle



Paket = VKPR4013EF

Bestehend aus: 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig und **Funkhandsender FB1KUW**

Motor: PrestoRoll PR4013EF
Zugleistung: 13 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 148 W
Drehzahl: 12 1/min
Durchmesser: 35 mm
Länge: 555 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE
VKPR4013EF	135,98 €	2	1/10



Auswahlhilfe für Motoren mit elektronischen Endschaltern und Funk.

Best-Nr.	Rollladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rollladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m ²)	Aluminium (ca. 7 kg/m ²)	Holz (ca. 10 kg/m ²)
VKPR6010EF	1,5 m	20 kg	4,0 m ²	2,6 m ²	2,0 m ²
	2,5 m	18 kg	3,6 m ²	2,6 m ²	1,8 m ²
VKPR6020EF	1,5 m	41 kg	8,2 m ²	5,9 m ²	4,1 m ²
	2,5 m	36 kg	7,2 m ²	5,1 m ²	3,6 m ²
VKPR4013EF	1,5 m	31 kg	6,2 m ²	4,4 m ²	3,1 m ²
	2,5 m	28 kg	5,6 m ²	4,0 m ²	2,8 m ²

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

PrestoRoll Antriebe mit mechanischem Endschalter


INKLUSIVE MOTORLAGER

für 40 mm und 60 mm Achtkantwelle




PrestoRoll Rohrmotor mit mechanischem Endschalter für 40 mm und 60 mm Achtkantwelle


PrestoRoll PR6030 für 60 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 30 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 235 W
 Drehzahl: 16 1/min

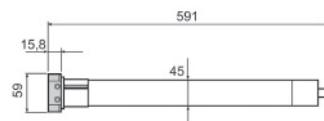


PrestoRoll PR6010 für 60 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 10 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 125 W
 Drehzahl: 16 1/min

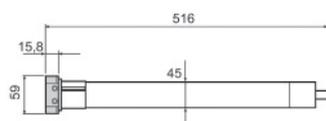


PrestoRoll PR6040 für 60 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 40 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 285 W
 Drehzahl: 16 1/min

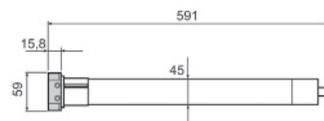


PrestoRoll PR6020 für 60 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 20 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 180 W
 Drehzahl: 16 1/min

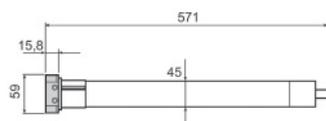

PrestoRoll PR6050 für 60 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 50 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 285 W
 Drehzahl: 12 1/min

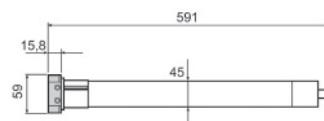

PrestoRoll PR4013 für 40 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 13 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 148 W
 Drehzahl: 12 1/min

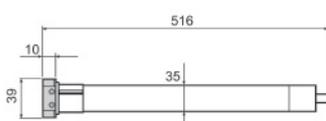

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PR6010	57,94 €	2	1/10
PR6020	66,03 €	2	1/10
PR6030	69,68 €	2	1/10
PR6040	70,63 €	2	1/10
PR6050	72,70 €	2	1/10
PR4013	66,83 €	2	1/10

JALOUSIE,
RELAIS, MOTOREN



Auswahlhilfe

Best-Nr.	Rollladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rollladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m ²)	Aluminium (ca. 7 kg/m ²)	Holz (ca. 10 kg/m ²)
PR6010	1,5 m	20 kg	4,0 m ²	2,6 m ²	2,0 m ²
	2,5 m	18 kg	3,6 m ²	2,6 m ²	1,8 m ²
PR6020	1,5 m	41 kg	8,2 m ²	5,9 m ²	4,1 m ²
	2,5 m	36 kg	7,2 m ²	5,1 m ²	3,6 m ²
PR6030	1,5 m	62 kg	12,4 m ²	8,9 m ²	6,2 m ²
	2,5 m	54 kg	10,8 m ²	7,7 m ²	5,4 m ²
PR6040	1,5 m	83 kg	16,6 m ²	11,9 m ²	8,3 m ²
	2,5 m	72 kg	14,4 m ²	10,3 m ²	7,2 m ²
PR6050	1,5 m	104 kg	20,8 m ²	14,9 m ²	10,4 m ²
	2,5 m	90 kg	18,0 m ²	12,9 m ²	9,0 m ²
PR4013	1,5 m	31 kg	6,2 m ²	4,4 m ²	3,1 m ²
	2,5 m	28 kg	5,6 m ²	4,0 m ²	2,8 m ²

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

PrestoRoll Antriebe mit elektronischem Endschalter

INKLUSIVE MOTORLAGER


für 60 mm Achtkantwelle



PrestoRoll Rohrmotor mit elektronischem Endschalter für 60 mm Achtkantwelle


PrestoRoll **PR6010E** für 60 mm Achtkantwelle

Zugleistung: 10 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 125 W
Drehzahl: 16 1/min

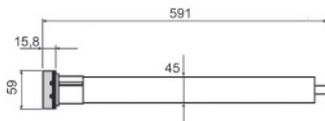


PrestoRoll **PR6030E** für 60 mm Achtkantwelle

Zugleistung: 30 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 235 W
Drehzahl: 16 1/min

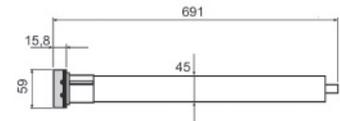


PrestoRoll **PR6020E** für 60 mm Achtkantwelle

Zugleistung: 20 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 180 W
Drehzahl: 16 1/min

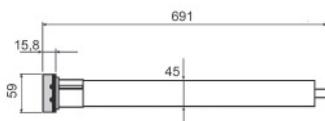

PrestoRoll **PR6040E** für 60 mm Achtkantwelle

Zugleistung: 40 Nm
Spannung: 230 V~, 50 Hz
Leistung: 285 W
Drehzahl: 16 1/min

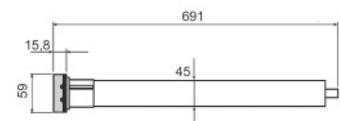

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PR6010E	98,89 €	2	1/10
PR6020E	113,17 €	2	1/10
PR6030E	117,94 €	2	1/10
PR6040E	123,02 €	2	1/10



Auswahlhilfe

Best-Nr.	Rollladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rollladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m ²)	Aluminium (ca. 7 kg/m ²)	Holz (ca. 10 kg/m ²)
PR6010E	1,5 m	20 kg	4,0 m ²	2,6 m ²	2,0 m ²
	2,5 m	18 kg	3,6 m ²	2,6 m ²	1,8 m ²
PR6020E	1,5 m	41 kg	8,2 m ²	5,9 m ²	4,1 m ²
	2,5 m	36 kg	7,2 m ²	5,1 m ²	3,6 m ²
PR6030E	1,5 m	62 kg	12,4 m ²	8,9 m ²	6,2 m ²
	2,5 m	54 kg	10,8 m ²	7,7 m ²	5,4 m ²
PR6030E	1,5 m	83 kg	16,6 m ²	11,9 m ²	8,3 m ²
	2,5 m	72 kg	14,4 m ²	10,3 m ²	7,2 m ²

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

PrestoRoll Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk


INKLUSIVE MOTORLAGER

für 40 mm und 60 mm Achtkantwelle




PrestoRoll Rohrmotor mit elektronischem Endschalter und Funk für 40 mm und 60 mm Achtkantwelle


PrestoRoll PR6010EF für 60 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 10 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 125 W
 Drehzahl: 16 1/min

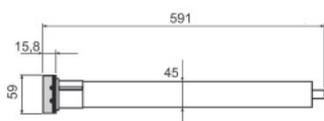


PrestoRoll PR6020EF für 60 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 20 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 180 W
 Drehzahl: 16 1/min

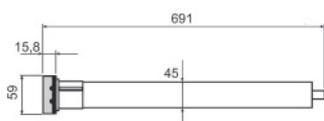


PrestoRoll PR4013EF für 40 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 13 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 148 W
 Drehzahl: 12 1/min

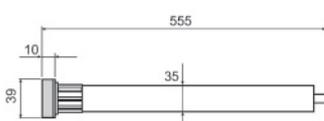


PrestoRoll PR6030EF für 60 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 30 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 235 W
 Drehzahl: 16 1/min

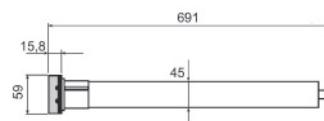

PrestoRoll PR6040EF für 60 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 40 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 270 W
 Drehzahl: 16 1/min

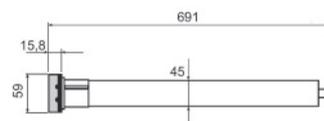

PrestoRoll PR6050EF für 60 mm Achtkantwelle
 Zugleistung: 50 Nm
 Spannung: 230 V~, 50 Hz
 Leistung: 285 W
 Drehzahl: 12 1/min

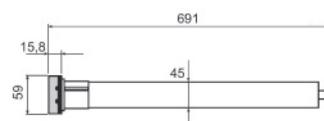

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PR6010EF	107,30 €	2	1/10
PR6020EF	118,10 €	2	1/10
PR6030EF	123,02 €	2	1/10
PR6040EF	130,32 €	2	1/10
PR6050EF	138,50 €	2	1/10
PR4013EF	119,80 €	2	1/10

JALOUSIE, RELAIS, MOTOREN



Auswahlhilfe

Best-Nr.	Rollladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rollladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m ²)	Aluminium (ca. 7 kg/m ²)	Holz (ca. 10 kg/m ²)
PR6010EF	1,5 m	20 kg	4,0 m ²	2,6 m ²	2,0 m ²
	2,5 m	18 kg	3,6 m ²	2,6 m ²	1,8 m ²
PR6020EF	1,5 m	41 kg	8,2 m ²	5,9 m ²	4,1 m ²
	2,5 m	36 kg	7,2 m ²	5,1 m ²	3,6 m ²
PR6030EF	1,5 m	62 kg	12,4 m ²	8,9 m ²	6,2 m ²
	2,5 m	54 kg	10,8 m ²	7,7 m ²	5,4 m ²
PR6040EF	1,5 m	83 kg	16,6 m ²	11,9 m ²	8,3 m ²
	2,5 m	72 kg	14,4 m ²	10,3 m ²	7,2 m ²
PR6050EF	1,5 m	104 kg	20,8 m ²	14,9 m ²	10,4 m ²
	2,5 m	90 kg	18,0 m ²	12,9 m ²	9,0 m ²
PR4013EF	1,5 m	31 kg	6,2 m ²	4,4 m ²	3,1 m ²
	2,5 m	28 kg	5,6 m ²	4,0 m ²	2,8 m ²

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

PrestoRoll Zubehörpakete



PRZ60
für PrestoRoll PR6010, PR6020, PR6030, PR6040, PR6050

Bestehend aus: 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 4 x Aufhängefedern 200 mm Länge



PRZ60E
für PrestoRoll PR6010E/EF, PR6020E/EF, PR6030E/EF, PR6040E/EF, PR6050EF

Bestehend aus: 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig



PRZ40
für PrestoRoll PR4013

Bestehend aus: 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 4 x Aufhängefedern 140 mm Länge



PRZ40E
für PrestoRoll PR4013EF

Bestehend aus: 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRZ60	17,38 €	2	1/10
PRZ60E	25,79 €	2	1/10

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRZ40	6,98 €	2	1/10
PRZ40E	21,51 €	2	1/10

PrestoRoll Zubehör Funk

Standard Funk-Hand- und Wandsender für funkgesteuerte Antriebe



Handsender 1-Kanal, Funkfernbedienung, ultraweiß, für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
FB1KUW	20,00 €	2	1/10	ultraweiß



Handsender 4 + 1-Kanal Funkfernbedienung, ultraweiß, für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
FB4KUW	29,37 €	2	1/10	ultraweiß



Wandsender 1-Kanal, Funkbedienung, für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
WFB1KUW	20,00 €	2	1/10	ultraweiß

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Design Funk-Hand- und Wandsender für funkgesteuerte Antriebe



Handsender 1-Kanal, Funkfernbedienung, für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
DFB1KUW	48,41 €	2	1/10	ultraweiß
DFB1KSCH	48,41 €	2	1/10	schwarz



Handsender 5-Kanal, Bedienung über die großen AUF/AB Tasten, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich, batteriebetrieben inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430), für PrestoRoll Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
DFB5KUW	72,30 €	2	1/10	ultraweiß
DFB5KSCH	72,30 €	2	1/10	schwarz



Handsender 6-Kanal mit Zeitschaltuhr, Bedienung über die großen AUF/AB Tasten, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich, batteriebetrieben inkl. 2 x AAA Batterien, Tages-/Wochenprogramm/ Dämmerungsfunktion, 6 Fahrbefehle pro Tag möglich, Urlaubsschaltung/Zufallsgenerator, für PrestoRoll Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
DFB6KUW	204,29 €	2	1/10	ultraweiß
DFB6KSCH	204,29 €	2	1/10	schwarz



Wandsender 1-Kanal, Funkbedienung, für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
DWFB1KUW	48,90 €	2	1/10	ultraweiß
DWFB1KSCH	48,90 €	2	1/10	schwarz

Funksensoren



Sonnen- u. Windwächter, wind- und sonnenabhängige Steuerung, drahtlose Kommunikation zum PrestoRoll Funksystem, Empfindlichkeit manuell einstellbar, inkl. 2 x AAA (batteriebetrieben)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRSWT	152,38 €	2	1/10



Handsender 1-Kanal für Sonnen- und Windwächter (Best-Nr. PRSWT), Ein- und Ausschalten der Sonnenautomatik über den Sender, Bedienung über die großen AUF/AB Tasten

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
DFB1SWUW	72,94 €	2	1/10	ultraweiß
DFB1WSCH	72,94 €	2	1/10	schwarz



Sonnen-/Innentempersensoren, Sonnensensor-/ Raumtemperaturfunktion drahtlose Kommunikation zum PrestoRoll Funksystem, Empfindlichkeit manuell einstellbar, inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430, batteriebetrieben)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRSI	171,27 €	2	1/10



Markisen Windsensor, elektronische Erfassung der Windbelastung, drahtlose Kommunikation zum PrestoRoll Funksystem, Empfindlichkeit manuell einstellbar, inkl. 2 x AAA (batteriebetrieben)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRWF	99,84 €	2	1/10



Hinweis: Alle Funksensoren sind für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischer Endschaltung und Funk geeignet

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Einstellhilfe für Rohrmotoren



Einstellhilfe für PrestoRoll-Antriebe **mit mechanischen Endschaltern** PR4013, PR6010, PR6020, PR6030, PR6040 und PR6050, konfektionierte Leitung mit Schuko-Stecker




Einstellhilfe für PrestoRoll-Antriebe **mit elektronischen Endschaltern** PR6010E, PR6020E, PR6030E und PR6040E, konfektionierte Leitung mit Schuko-Stecker

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRZE	22,20 €	1	1/10

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRZEE	35,50 €	1	1/10

Beschreibung Rollladenkomponenten

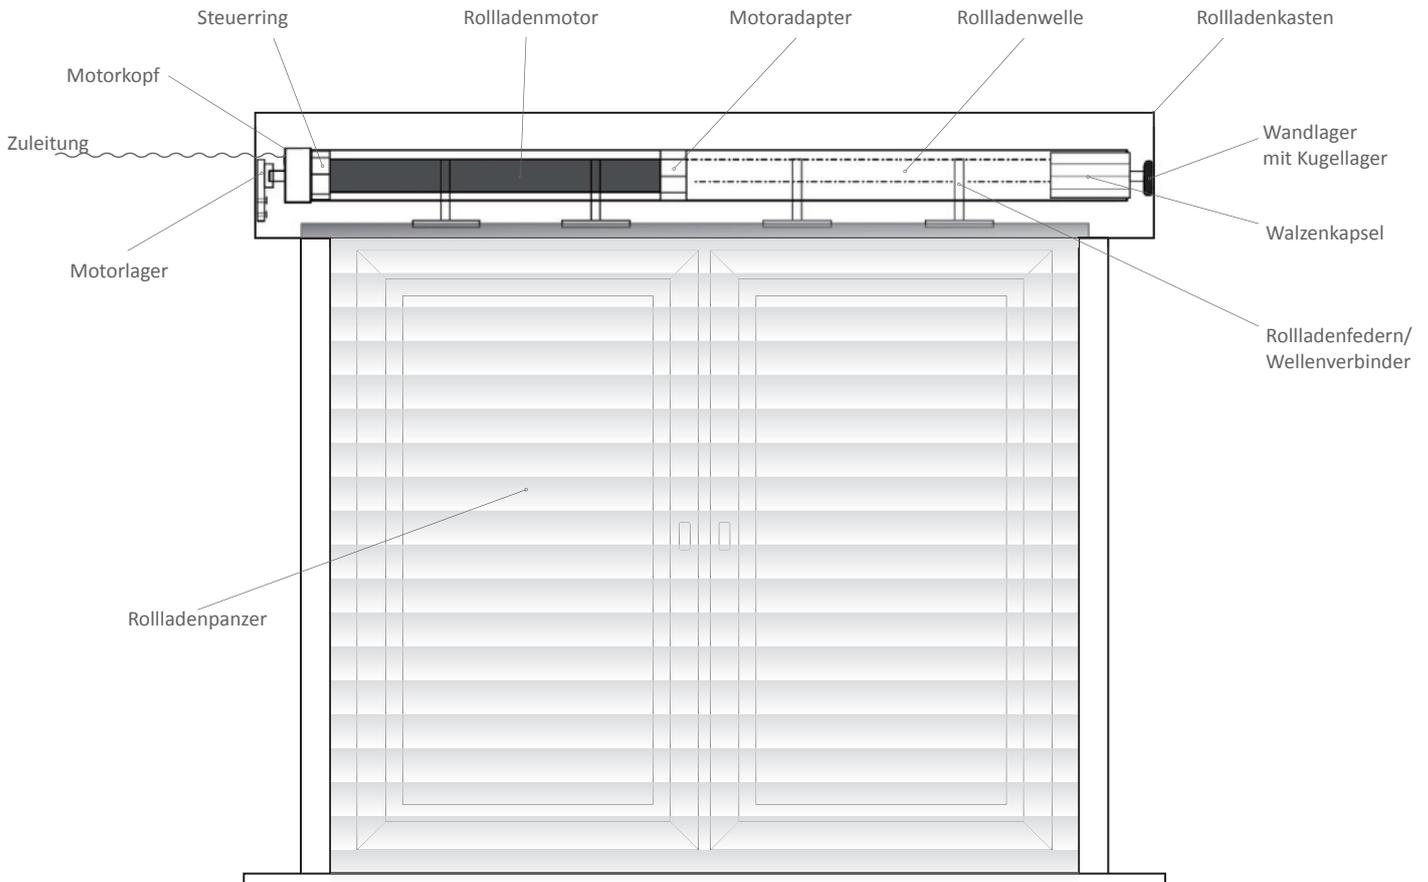

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Motorlager für 60 mm Achtkantwelle



Blendkastenlager 95 x 80 mm mit Vierkant (Metall), bis 50 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
BKLM60	4,60 €	2	1/10



Fertigkastenlager mit Vierkant 45° gedreht (Metall), bis 50 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
FKLMG60	4,60 €	2	1/10



Abrollager, Metall/PVC, bis 50 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ALMPVC60	6,98 €	2	1/10



Schnellmontagelager, PVC, bis **50 Nm** Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
SMLPVC602	4,60 €	2	1/10



Schnellmontagelager bis **20 Nm** Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
SMLPVC60	6,03 €	2	1/10

Motorlager für 40 mm Achtkantwelle



Schnellmontagelager, PVC, bis 13 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 40 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
SMLPVC40	3,81 €	2	1/10



Universallager, Metall, bis 13 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 40 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ULM40	3,87 €	2	1/10

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Motorlager für 40 mm und 60 mm Achtkantwelle



Abrolllager, PVC bis 20 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 40 mm und 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ARLPVC	6,67 €	2	1/10



Blendenkastenlager, PVC bis 25 Nm Drehmoment, nur für Vorbauelemente, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 40 mm und 60 mm Achtkantwelle

Hinweis: müssen an die Vorbauelemente individuell angepasst werden

Best-Nr.	Preis	WG	VE
BKLPVC	3,81 €	2	1/10

Wandlager



Halterung für Fertigkastenlager flach, für Kugellager 41 mm, für alle PrestoRoll-Antriebe

Best-Nr.	Preis	WG	VE
FKLF	0,83 €	2	1/10



Kugellagerhalter gekröpft, Kröpfung ca. 35 mm für Fertigkasten, für alle PrestoRoll-Antriebe

Best-Nr.	Preis	WG	VE
FKLG	1,75 €	2	1/10



Nylonlager, Durchmesser 41 mm, 12 mm Loch, für alle PrestoRoll-Antriebe

Best-Nr.	Preis	WG	VE
NL42	1,10 €	2	1/10

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Walzenkapseln



Walzenkapsel mit Federteleskop und 12 mm Rundstift, für alle PrestoRoll-Antriebe mit **40 mm Achtkantwelle**

Best-Nr.	Preis	WG	VE
WKPR40	2,14 €	2	1/10



Verstellbare Walzenkapsel, für alle PrestoRoll-Antriebe mit **60 mm Achtkantwelle**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Länge	Verstellbereich
WKPR60	12,54 €	2	1/10	250 mm	ca. 200 mm



Verstellbare Walzenkapsel für **70mm Achtkantwellen**.
Bei Verwendung eines PrestoRoll-Antriebes PR60 muss der Adapter AS70AKT zusätzlich bestellt werden.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Länge	Verstellbereich
WKPR70	13,48 €	2	1/10	200 mm	ca. 150 mm

Wellenverbinder




Wellenverbinder, vollständiges Set, für 40 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Anzahl Glieder
WVEL1	5,84 €	2	1/10	1
WVEL2	7,40 €	2	1/10	2



Aufhängefeder Länge 140 mm Mini-Profil für 40 mm Achtkantwelle und 200 mm Maxi-Profil, für 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Länge
AFMINI	0,73 €	2	1/10	140 mm
AFMAXI	0,76 €	2	1/10	200 mm

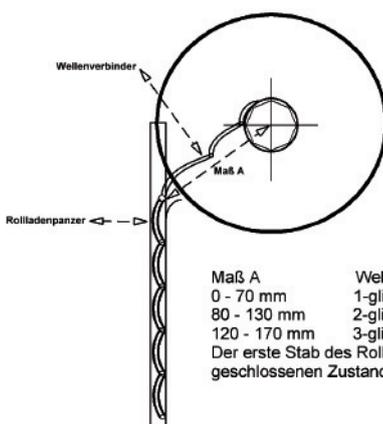

Maß A Wellenverbinder FWV...
 0 - 70 mm 1-gliedrig
 80 - 130 mm 2-gliedrig
 120 - 170 mm 3-gliedrig
 Der erste Stab des Rolladenpanzers sollte im geschlossenen Zustand noch im Einlaufstutzen geführt sein!



Feste Wellenverbinder zur Schnellmontage für Profil 8–14 mm, für Maxi und Miniprofil, für 50 mm und 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Anzahl Glieder
FWV1	4,73 €	2	1/10	1
FWV2	5,71 €	2	1/10	2
FWV3	7,62 €	2	1/10	3

ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Adapter



Adapter als Ersatz für Achtkantwelle 40 mm x 1 mm, für PrestoRoll-Antriebe PR4013xx

Best-Nr.	Preis	WG	VE
AS40AKT	4,60 €	2	1/10



Adapter als Ersatz für Achtkantwelle 60 mm (PVC), für PrestoRoll-Antriebe PR60xx

Best-Nr.	Preis	WG	VE
AS60AKT	4,60 €	2	1/10



Adaptersatz Achtkantwelle zum Umrüsten auf 50 mm für PrestoRoll-Antriebe PR60XX

Best-Nr.	Preis	WG	VE
AS50AKT	5,80 €	2	1/10



Adaptersatz Achtkantwelle zum Aufrüsten von 60 mm auf 70 mm (Metall), für alle PrestoRoll-Antriebe

Best-Nr.	Preis	WG	VE
AS70AKT	5,95 €	2	1/10



Hinweis:
Weitere Adapter bieten wir gerne auf Anfrage an.

Rollladenwelle – 40 mm, 60 mm, und 70 mm Achtkantwelle



Abweichende Versandkosten ausschließlich für Rollladenwellen:

bis 1,50 m 3,90 €
von 1,50 m bis 2,70 m 13,90 €
über 2,70 m Preis auf Anfrage

40-/60-/70 mm Achtkantwelle aus verzinktem Stahl, Wandstärke: 0,6 mm, innenliegende Falz, Normlochung

Hinweis: Diese Versandkosten sind unabhängig vom Gesamt-Netto-Warenwert und werden bei jeder Bestellung erhoben.

Best-Nr.	Preis / lfd. Meter	WG	Ausführung
RW40	5,48 €	2	40 mm
RW60	6,17 €	2	60 mm
RW70	6,85 €	2	70 mm

Raumregler, Bewegungs- und Präsenzmelder gehören heutzutage zu jeder modernen Elektroinstallation. Sie helfen durch die automatische Steuerung Energie einzusparen und sorgen somit für höchste Energieeffizienz.

Rauchwarn- und Hitzewarnmelder sorgen für Sicherheit und sind in fast allen Bundesländern verpflichtend vorgeschrieben. Funkvernetzte Rauchwarnmelder bieten weitergehenden Schutz und sind ideal zur Alarmweiterleitung in größeren Wohneinheiten.



BEWEGUNGS-
MELDER UND
THERMOSTATE

KOMFORT & SICHERHEIT

RAUMTHERMOSTATE, RAUCHWARNMELDER, BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Energieeinsparung, Zuverlässigkeit und Schutz
Farben: weiß (ähnlich RAL 1013),
ultraweiß (ähnlich RAL 9010).

PRESTOLIFT	142–145
RAUMTHERMOSTATE	146–148
RAUCH- UND HITZEMELDER	148–149
BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER	150–152
UP-RADIO - KOMPLETTARTIKEL	153
BLITZ- UND ÜBERSpannungSSCHUTZ CITEL	154–159

KOMFORT & SICHERHEIT

NEU PRESTOLIFT

Wir halten den Weg offen... auch bei Netzausfall!


In Wohn- und auch Objektbauten, welche mit elektrischen Jalousie- oder Sonnenschutzsystemen ausgestattet sind, ergibt sich bei Netzunterbrechung /Netzausfall ein Problem...

Wie bekommt man elektrisch betriebene Rollläden bei einem Netzausfall wieder auf?


Auch wenn wir in Europa und gerade in Deutschland, ein sehr stabiles Netz vorfinden, so wäre es bei einem länger anhaltenden Netzausfall doch angenehm, wenigstens einen Rollläden öffnen zu können.

Im schlimmsten Fall wird durch ein Feuer die Spannungsversorgung im Hause unterbrochen und der erste Rettungsweg ist durch die Rauchentwicklung nicht mehr nutzbar. In diesem Fall ist u.U. auch jeder andere Weg (Fenster/Balkontür) durch geschlossene Rollläden versperrt.

Gerade für solche Gefahrensituationen fordern manche Landesbauämter daher eine Lösung mittels eines zweiten Rettungsweges.

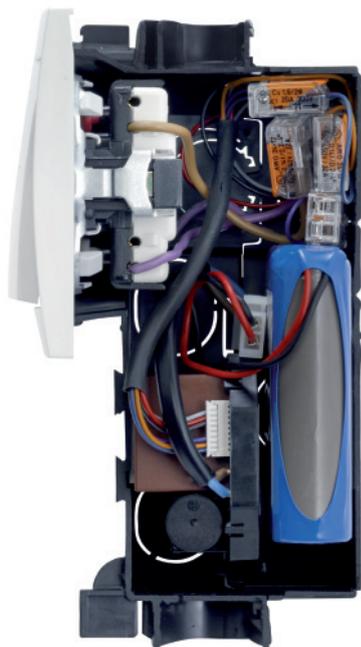


Das PrestoLift System findet Platz in einer UP-Elektronik-Gerätedose oder Doppel-Geräte-Verbindungsdose. Somit sind die Komponenten im späteren Betrieb für den Endkunden unsichtbar. Ein beiliegender Aufkleber kann auf dem Rahmen des Tasters angebracht werden, um so die Position des Akkus sichtbar zu machen.

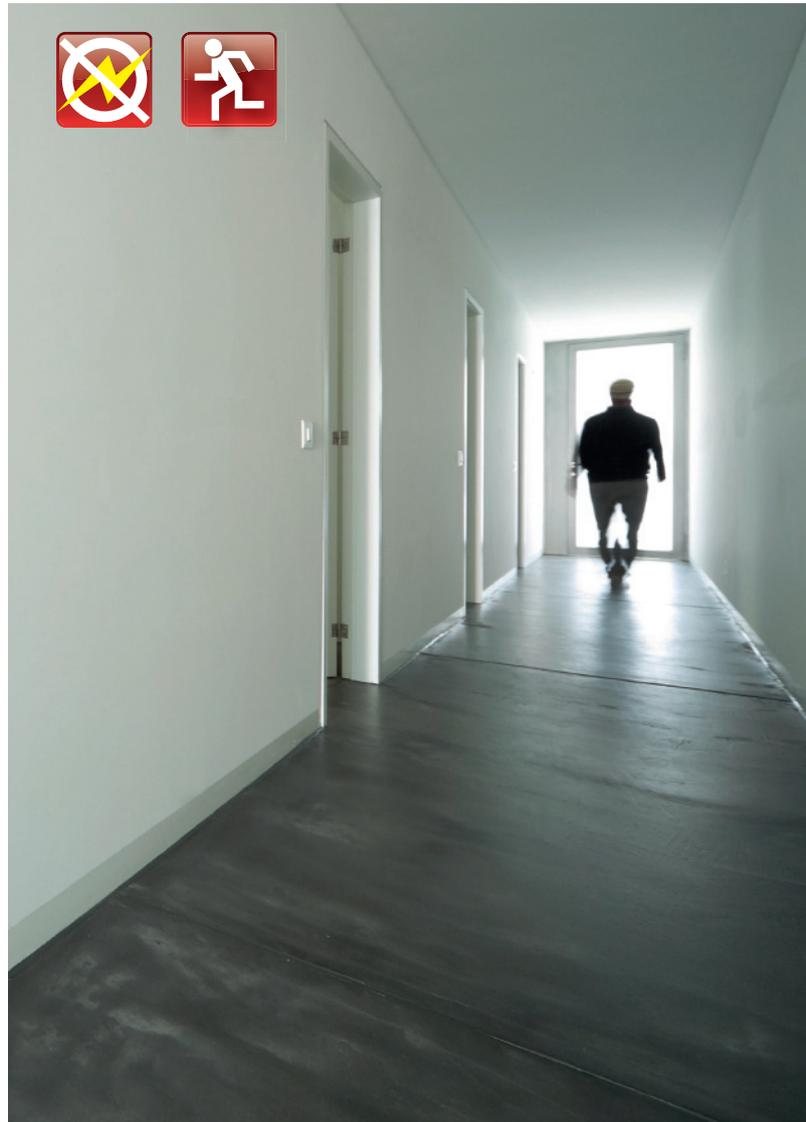


Mit dem neuen System „PrestoLift“ können wir hierfür eine technisch ausgereifte Lösung anbieten.

Herzstück des Systems ist ein zentrales Steuermodul, ein Lithium-Ionen Akkupack und ein 12V Gleichstrom-Antrieb.

Das Steuermodul und der Akku sind in ihrer Bauweise so kompakt, dass sie in eine Unterputz-Elektronikdose, UP-Doppelgeräte-Verbindungs-dose oder Hohlwand- Doppelgeräte-Verbindungs-dose verbaut werden können.

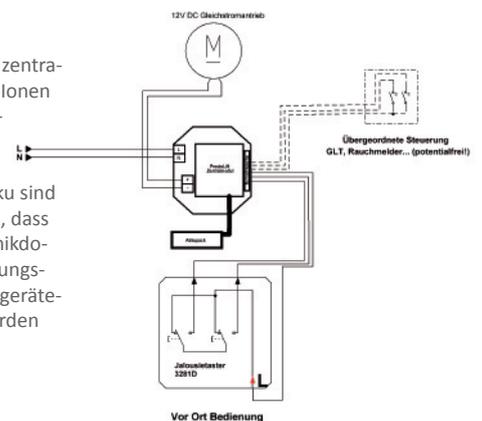

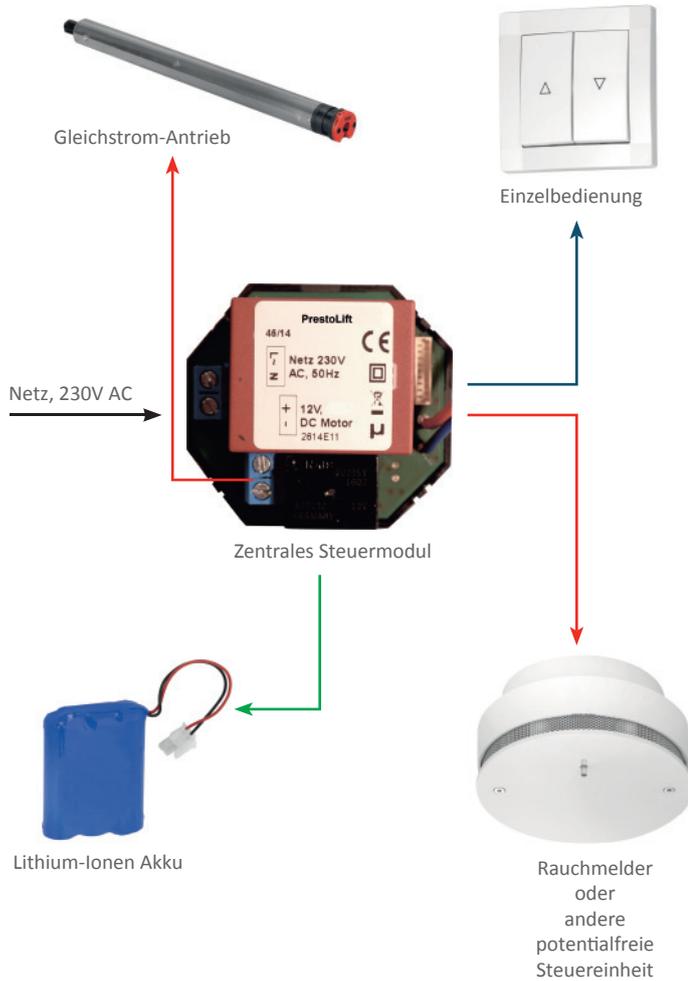

Das „PrestoLift“ Modul wird grundsätzlich mit 230V Netzspannung versorgt. Das Steuermodul verfügt über eine intelligente Laderegulung, welche den Akku lädt und diesen vor unzulässiger Überladung und auch Tiefenentladung schützt. Wird die Netzspannung nicht unterbrochen, so ist der Akku nach ca. 10 Std. vollständig geladen.

Die Ansteuerung des Antriebes erfolgt über einen handelsüblichen Jalousietaster. Optional besteht die Möglichkeit auch einen Rauchmelder mit potentialfreiem Relaisausgang, eine Zentralbedienung oder andere potentialfreie Steuerungen an das Modul anzuschließen.

Bei Unterbrechung/Ausfall der 230V Netzspannung wird der Fahrtbetrieb des Gleichstromantriebes über das Akkupack sichergestellt. Die Anzahl der Zyklen bzw. die effektive Laufzeit ist abhängig von dem Ladezustand des Akkus, der Größe des Rollladenpanzers und des eingesetzten Gleichstromantriebes und der vorherrschenden Temperatur.

Das Lithium-Ionen Akkupack sollte alle 2 Jahre, spätestens aber bei Eintreten des Warnsignals ausgetauscht werden, um eine einwandfreie Funktion gewährleisten zu können.

Das zentrale Steuermodul gibt akustische Warnmeldungen ab, wenn


- der Akku seit 1000 Fahrten bzw. seit zwei Jahren nicht gewechselt wurde: Signalton von einer Sekunde, (kann durch Tastenbetätigung für max. fünf Tage unterbunden werden, danach erklingt erneut der Warnton „Akku wechseln“)

- die Akkuspannung einen kritischen Wert unterschritten hat (Signalton wiederkehrend alle 60 Sekunden, durch Tastenbetätigung max. um einen Tag rückstellbar, danach erklingt erneut der Warnton „Akku wechseln“)

Mit Hilfe von Dip-Schaltern am zentralen Steuermodul sind verschiedenste Einstellmöglichkeiten, wie z.B. das Abschalten bestimmter Warntöne, oder das Verhalten im Falle, dass der Akku seine Leistungsgrenzen erreicht hat, möglich.

Die Planung bzw. der Einsatz dieser Lösung als zweiter Rettungsweg, sollte vorab durch den verantwortlichen Planer mit den entsprechenden Behörden abgestimmt und genehmigt werden.

PrestoLift wird angeboten als attraktive Komplettpakete sowie als Einzelkomponenten für Erweiterungen und den Ersatzteilbedarf.

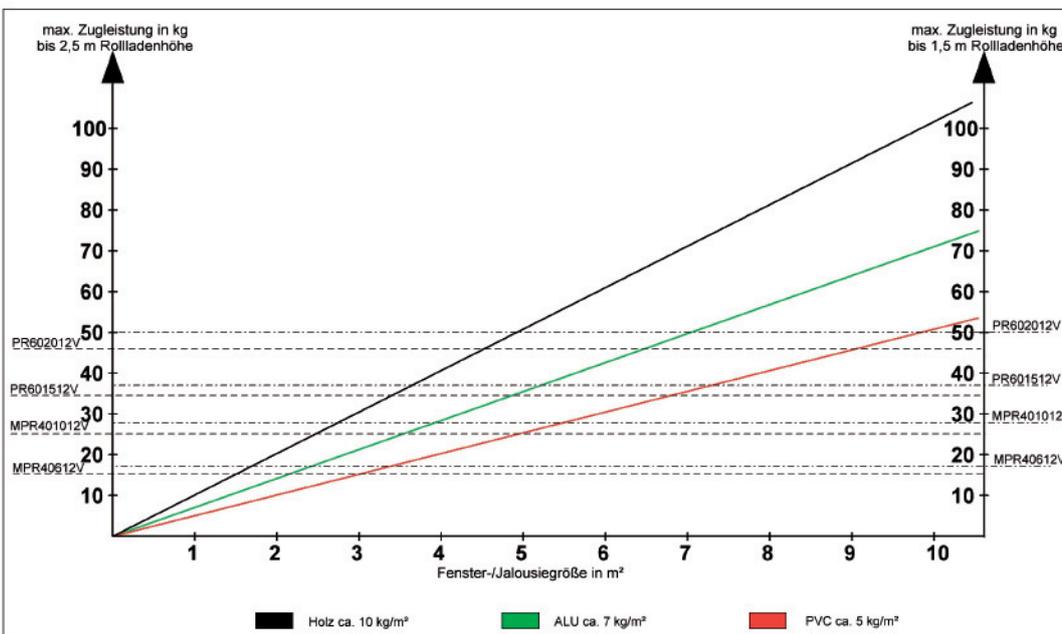

Die Tabelle kann nur als Informations- und als Orientierungshilfe für die Auswahl des Antriebes dienen! Es sind immer die Eigenschaften der Installation wie Lamellentyp, Reibung, Installationsbedingungen vor Ort,... mit zu berücksichtigen.

KOMFORT & SICHERHEIT

PrestoLift . Raumthermostate . Rauchwarnmelder . Bewegungs- und Präsenzmelder . Überspannungsschutz

PrestoLift



Zentrales Steuermodul zur Ansteuerung eines Gleichstrom-Rollladenantriebes bei Netzausfall, **inkl. Akku und Anschlusszubehör**. Einzel-, Gruppenbedienung möglich, sowie Anschluss potentialfreier Steuerungssysteme (GLT, Rauchmelder...).
Bei Gruppenbedienung **separates Trennrelais erforderlich - Auf Anfrage!**

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRL2600U230-12	395,24 €	2	1/10



Ersatz-LI-Ionen-Akkupack, 12V DC, 2600mAh, mit Anschlussstecker, nur einsetzbar für das „PrestoLift“ System, für Gleichstrom Rollladen-Antriebe.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
A122600	78,57 €	2	1/10



Unterputz-Elektronik-Gerätedose, zur Aufnahme der Systemkomponenten „PrestoLift“ und eines Bedientasters. Halogenfrei, schwer entflammbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
UPEKG	13,65 €	2	1/10	schwarz



Hohlwand-Elektronik-Gerätedose, zur Aufnahme der Systemkomponenten „PrestoLift“ und eines Bedientasters, windicht, schwer entflammbar

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
HWEKG	10,32 €	2	1/10	orange



Rauchwarnmelder, nach EN 14604 - Rauchtest auch nach En54-7, mit **potentialfreiem Wechslerkontakt** zur Ansteuerung des PrestoLift-Systems. Inkl. geprüften Batterien mit mind. Lebensdauer 10 Jahre (unter normalen Temperaturbedingungen 15°C-25°C und regelmäßigem Funktionstest entsprechend DIN 14676) Integrierter Alarmgeber für akustische Alarmierung (>85 dB) und LED-Anzeige für Alarm und Störungsmeldungen. Einfache Stummschalt- und Testfunktionsmöglichkeit.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
RMDUW	117,30 €	2	1/10	ultraweiß



Gleichstrom-Minimotor 12V DC, für 40mm Achtkantwelle, mechanische Endschalter, mit Motorlager und 2,5m Zuleitung, Zugleistung: 6Nm
Spannung: 12V DC
Drehzahl: 18 U/min

Best-Nr.	Preis	WG	VE
MPRL40612V	138,10 €	2	1/10



Gleichstrom-Minimotor 12V DC, für 40mm Achtkantwelle, mechanische Endschalter, mit Motorlager und 2,5m Zuleitung, Zugleistung: 10Nm
Spannung: 12V DC
Drehzahl: 12 U/min

Best-Nr.	Preis	WG	VE
MPRL401012V	146,03 €	2	1/10

PrestoLift . Raumthermostate . Rauchwarnmelder . Bewegungs- und Präsenzmelder . Überspannungsschutz



Standard Gleichstrom-Motor 12V DC, für 60mm Achtkantwelle, mechanische Endschalter, mit Motorlager und 2,5m Zuleitung,
Zugleistung: 10Nm
Spannung: 12V DC
Drehzahl: 12 U/min“

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRL601512V	153,47 €	2	1/10



Standard Gleichstrom-Motor 12V DC, für 60mm Achtkantwelle, mechanische Endschalter, mit Motorlager und 2,5m Zuleitung,
Zugleistung: 15Nm
Spannung: 12V DC
Drehzahl: 10 U/min“

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRL602012V	166,67 €	2	1/10

**PrestoLift-Komplett-Paket - fix und fertig für Sie verpackt!
 inkl. Steuerungsmodul, Gleichstrommotor und Montagezubehör**



PrestoLift Komplettset, geeignet für Rollläden mit 40mm Achtkantwelle, bestehend aus: PrestoLift-Zentralsteuermodul inkl. Akku, Gleichstrom Minimotor 12V DC, sowie entsprechendem Montagezubehör:
 1 x Wandlagersitz
 1 x Kugellager
 1 x verstellbare Walzenkapsel
 1 x Motorlager
 4 x Aufhängefedern

Motor: PrestoRoll MPRL40612V
Zugleistung: 6 Nm
Spannung: 12 V DC
Leistung: 26W
Drehzahl: 18U/min

Best-Nr.	Preis	WG	VE
VKPRL40612V	439,00 €	2	1/10



PrestoLift Komplettset, geeignet für Rollläden mit 40mm Achtkantwelle, bestehend aus: PrestoLift-Zentralsteuermodul inkl. Akku, Gleichstrom Minimotor 12V DC, sowie entsprechendem Montagezubehör:
 1 x Wandlagersitz
 1 x Kugellager
 1 x verstellbare Walzenkapsel
 1 x Motorlager
 4 x Aufhängefedern

Motor: PrestoRoll MPRL401012V
Zugleistung: 10 Nm
Spannung: 12 V DC
Leistung: 30W
Drehzahl: 12U/min

Best-Nr.	Preis	WG	VE
VKPRL401012V	469,00 €	2	1/10



PrestoLift Komplettset, geeignet für Rollläden mit 60mm Achtkantwelle, bestehend aus: PrestoLift-Zentralsteuermodul inkl. Akku, Standard Gleichstrommotor 12V DC, sowie entsprechendem Montagezubehör:
 1 x Wandlagersitz
 1 xKugellager
 1 x verstellbare Walzenkapsel
 1 xMotorlager
 4 x Aufhängefedern

Motor: PrestoRoll MPRL601512V
Zugleistung: 15 Nm
Spannung: 12 V DC
Leistung: 61W
Drehzahl: 17U/min

Best-Nr.	Preis	WG	VE
VKPRL601512V	474,00 €	2	1/10



PrestoLift Komplettset, geeignet für Rollläden mit 60mm Achtkantwelle, bestehend aus: PrestoLift-Zentralsteuermodul inkl. Akku, Standard Gleichstrommotor 12V DC, sowie entsprechendem Montagezubehör:
 1 x Wandlagersitz
 1 x Kugellager
 1 x verstellbare Walzenkapsel
 1 x Motorlager
 4 x Aufhängefedern

Motor: PrestoRoll MPRL602012V
Zugleistung: 20 Nm
Spannung: 12 V DC
Leistung: 59W
Drehzahl: 12U/min

Best-Nr.	Preis	WG	VE
VKPRL602012V	490,48 €	2	1/10

BEWEGUNGS-
 MELDER UND
 THERMOSTATE

KOMFORT & SICHERHEIT

Raumthermostate . Rauchwarnmelder . Bewegungs- und Präsenzmelder . Überspannungsschutz

Raumthermostate

Raumthermostat für die Unterputz-Montage, Bimetall im Format 50 x 50 mm



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, **ohne Absenkung, Öffner**, 50 mm x 50 mm, Unterputz

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V~, 50 Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis: Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller! Nach DIN 49075 mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R3093W	39,61 €	2	1/10	cremeweiß
R3093UW	39,61 €	2	1/10	ultraweiß



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung, Öffner**, 50 mm x 50 mm, Unterputz

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V~, 50 Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II
silbergrau¹ = ähnlich RAL 9006
basaltgrau¹ = ähnlich RAL 7016

Hinweis: Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller! Nach DIN 49075 mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R3094W	47,57 €	2	1/10	cremeweiß
R3094UW	47,57 €	2	1/10	ultraweiß
R3094SIG	56,90 €	2	1/10	silbergrau ¹
R3094BG	56,90 €	2	1/10	basaltgrau ¹



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, mit **Absenkung, Wechsler**, 50 mm x 50 mm, Unterputz

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V~, 50 Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis: Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller! Nach DIN 49075 mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R30946W	49,12 €	2	1/10	cremeweiß
R30946UW	49,12 €	2	1/10	ultraweiß



Raumtemperaturregler, Bimetall, inkl. Abdeckung, **mit Absenkung und Schalter Ein/Aus**, LED, **Öffner**, 50 mm x 50 mm, Unterputz

Schaltvermögen: 10(4)A
Versorgungs- und Schaltspannung: 230 V~, 50 Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

Hinweis: Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller! Nach DIN 49075 mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
R30945W	55,24 €	2	1/10	cremeweiß
R30945UW	55,24 €	2	1/10	ultraweiß

Raumthermostate . Rauchwarnmelder . Bewegungs- und Präsenzmelder . Überspannungsschutz

Raumthermostat für die Unterputz-Montage, elektronisch, digital



Fußbodentemperaturregler, **elektronisch**, Unterputz, **inkl. Fernfühler** und Abdeckung, **Schließer**, mit Absenkung, 50 mm x 50 mm

Schaltvermögen: 16(2)A
 Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
 Regelbereich: 10°C bis 50°C
 Schutzart: IP30
 Schutzklasse: II

Hinweis: Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller! Nach DIN49075 mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
RE3094FW	77,78 €	2	1/10	cremeweiß
RE3094FUW	77,78 €	2	1/10	ultraweiß



Raum- und Fußbodentemperaturregler, Unterputz, **elektronisch, digital**, inkl. Abdeckung, **Schließer**, mit Absenkung, 50 mm x 50 mm

Schaltvermögen: 10(2)A
 Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
 Regelbereich Raum: 5°C bis 30°C
 Fußboden: 10°C bis 42°C
 Schutzart: IP30
 Schutzklasse: II
 Zubehör: FBF04M externer Fußbodenfühler inkl. 4 m Kabel, Durchmesser 7,7 mm

Hinweis: Die Raumthermostate werden ohne Zwischenrahmen ausgeliefert und passen auch in die Schalterprogramme anderer Hersteller! Nach DIN 49075 mit Hilfe des 50x50 mm Zwischenrahmens und der Bestellnummer des jeweiligen Herstellers adaptierbar.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
RE3095W	158,41 €	2	1/10	cremeweiß	
RE3095UW	158,41 €	2	1/10	ultraweiß	
FBF04M	15,08 €	2	1/10	schwarz	Zubehör

Raumthermostat für die Aufputz-Montage, Bimetall



Raumtemperaturregler, Aufputz, **ultraflache 13,9 mm**

Abmessung: 78 mm x 78,5 mm
 Schaltvermögen: 2(1)A
 Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
 Regelbereich: 5°C bis 30°C
 Schutzart: IP30
 Schutzklasse: II

RAUW2
 ohne **Absenkung, Öffner**, ultraweiß glänzend

RAUW26
 ohne **Absenkung, Wechsler**, ultraweiß glänzend

RAUW2ABS
 mit **Absenkung, Öffner**, ultraweiß glänzend

Best-Nr.	Preis	WG	VE
RAUW2	23,65 €	2	1/10
RAUW26	30,00 €	2	1/10
RAUW2ABS	27,94 €	2	1/10

BEWEGUNGS-
 MELDER UND
 THERMOSTATE



Maßzeichnungen und Schaltbilder
 finden Sie ab Seite 192.

KOMFORT & SICHERHEIT

Raumthermostate . Rauchwarnmelder . Bewegungs- und Präsenzmelder . Überspannungsschutz

Raumthermostat für die Aufputz-Montage, Bimetall



Raumtemperaturregler, Aufputz

Abmessung: (LxBxT)
83,4 mm x 78,3 mm x 25,5 mm
Schaltvermögen: 10(4)A,
Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
Regelbereich: 5°C bis 30°C,
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II

RAUW10
ohne **Absenkung, Öffner**, ultraweiß matt

RAUW106
ohne **Absenkung, Wechsler**, ultraweiß matt

RAUW10 ABS
mit **Absenkung, Öffner**, ultraweiß matt

Best-Nr.	Preis	WG	VE
RAUW10	23,65 €	2	1/10
RAUW106	28,49 €	2	1/10
RAUW10 ABS	25,24 €	2	1/10

Rauch- und Hitzewarnmelder

Rauchwarnmelder



Rauchwarnmelder, ultraweiß, VdS 3131-Zulassung, geprüft gemäß EN-14604, fest verbaute 10 Jahres-Batterie, fotoelektrisch, LED-Kontrollleuchte

Produkteigenschaften: Automatische Selbsttestfunktion (alle 24 Stunden, ohne Ton), Warnmeldung bei schwacher Batterie, Funktionstest über Testtaste, Befestigungsmaterial inklusive

Abmessung: (D x H) 100 mm x 32 mm
Batterietyp: Lithium
Alarmton: 85 dB/3 m
Alarmpausenfunktion: ca. 10 Min.
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C



RAUCH



Q-LABEL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
RM10100UW	25,24 €	2	1/10/200	ultraweiß



Rauchwarnmelder, Ø=NUR 40 mm, ultraweiß, geprüft gemäß EN-14604, fest verbaute 10 Jahres-Batterie, fotoelektrisch, LED-Kontrollleuchte

Produkteigenschaften: Warnmeldung bei schwacher Batterie, Funktionstest über Testtaste, Befestigungsmaterial inklusive, Smart-Clip Befestigungsring

NUR 40 MM DURCHMESSER

Abmessung: (D x H) 40 mm x 45 mm
Gewicht: 48 g
Batterietyp: Lithium CR123A 3V, 1600 mAh
Alarmton: 88 +/- 2 dB/3 m, EN-14604
Alarmpausenfunktion: 10 Min.
Zubehör: Ersatzsockel mit Klebeband (Bestell-Nr.: RMKS)



RAUCH

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
RM1040UW	47,54 €	2	1/10/200	ultraweiß	
RMKS	8,73 €	2	1	ultraweiß	Zubehör

Raumthermostate . Rauchwarnmelder . Bewegungs- und Präsenzmelder . Überspannungsschutz



Rauchwarnmelder, nach EN 14604 - Rauchtest auch nach EN54-7, mit **potentialfreiem Wechslerkontakt** zur Ansteuerung des PrestoLift-Systems. Inkl. geprüften Batterien mit mind. Lebensdauer 10 Jahre (unter normalen Temperaturbedingungen 15°C-25°C und regelmäßigem Funktionstest entsprechend DIN 14676) Integrierter Alarmgeber für akustische Alarmierung (>85 dB) und LED-Anzeige für Alarm und Störungsmeldungen. Einfache Stummschalt- und Testfunktionsmöglichkeit.

Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre, unter normalen Temperaturbedingungen (15°C-25°C, Test nach DIN 14676)
Schutzart: IP40
Umgebungstemperatur: -10°C bis +60°C
Abmessung: (DxH) 100mm x 52mm
Material: ABS
Normen: EN14604, Rauchtest auch nach EN54-7



RAUCH

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
RMDUW	117,30 €	2	1/10	ultraweiß

Funk- Rauch- und Hitzewarnmelder



Funk-Rauch- und Hitzewarnmelder, ultraweiß, geprüft gemäß EN-14604, bis zu 30 Funkrauchmelder können vernetzt werden, Funkreichweite bis zu 100 m (Freifeld), Funkfrequenz: 433 MHz

Produkteigenschaften:

automatische Selbsttestfunktion (alle 24 Stunden), Warnmeldung bei schwacher Batterie, Funktionstest über Testtaste, Befestigungsmaterial inklusive, Temperatursensor für den Bereich von 54°C bis 70°C, 3 verschiedene Alarmtöne zur Unterscheidung von Rauch-, Hitzealarm und Alarmweiterleitung

Bi-direktionale Sendetechnik, Funkfrequenz codiert



RAUCH



HITZE



FUNK

Abmessung: (D x H) 120 mm x 38 mm
Batterietyp: 2 x 1,5 V AA-Batterie
Alarmton: 85 dB/3 m
Alarmpausenfunktion: ca. 10 Min.
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
RMFUW	31,67 €	2	1/10/200	ultraweiß

BEWEGUNGS-
MELDER UND
THERMOSTATE

NUR 40 MM DURCHMESSER

Hitzewarnmelder



Hitzewarnmelder, Ø = 40 mm, ultraweiß, fest verbaute 10 Jahres-Batterie, Temperatursensor mit LED-Kontrollleuchte

Produkteigenschaften:

Warnmeldung bei schwacher Batterie, Funktionstest über Testtaste, Befestigungsmaterial inklusive, Smart-Clip Befestigungsring

Hinweis: Besteht aus einem Montagesockel mit Klebepad. Nicht geeignet für Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikonbeschichtungen

Abmessung: (D x H) 40 mm x 40 mm
Gewicht: 46 g
Batterietyp: Lithium CR123A 3V, 1600mAh
Alarmton: 88 +/- 2 dB/3 m
Alarmpausenfunktion: 10 Min.
Zubehör: Ersatzsockel mit Klebepad (Bestell-Nr.: RMKS)



HITZE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
HM1040UW	47,54 €	2	1/10/200	ultraweiß	
RMKS	8,73 €	2	1	ultraweiß	Zubehör

KOMFORT & SICHERHEIT

Raumthermostate . Rauchwarnmelder . Bewegungs- und Präsenzmelder . Überspannungsschutz

Bewegungsmelder Unterputz

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für die Unterputz-Montage



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **3-Draht** Technik.
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.
Relaisansteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung, Master-Slave Funktion möglich.
Optional aktivierbares akustisches Warnsignal vor dem Abschalten der angeschlossenen Last.
Linse Aufsatz 50x50mm

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
Erfassungswinkel: 200°
Erfassungsbereich (einstellbar):
ca. 9m bei Montagehöhe 1,20 m bis 1,50 m /
ca. 8m bei Montagehöhe 1,80 m bis 2,00 m
Einschaltdauer: 20 Sek. – 30 Min;
Testfunktion 2 Sek
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)
(Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der aktuellen Helligkeit)

Temperaturbereich: 0°C bis +45°C
Eigenverbrauch: ca.1W
Funktionsschalter: Auto/Off /On
Ohm'sche Belastung: 2000 W
Halogen Belastung: 1000 VA
Induktive Belastung: 600 VA
LED-Belastung: ca. 400W

Hinweis: Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.
Passt z.B. in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Ideal für LEDs und Energiesparlampen – keine Mindestlast!

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
B870546W	45,95 €	2	1/10	weiß
B870546UW	45,95 €	2	1/10	ultraweiß



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, **2-Draht** Technik.
Geeignet zur Unterputzmontage, Schutzart IP40 für den Innenbereich.
Linse Aufsatz 50x50mm

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
Erfassungswinkel: 180°
Erfassungsbereich: ca. 8m bei Montagehöhe 0,80 m bis 1,20 m (einstellbar)
Einschaltdauer: 20 Sek. – 30 Min;
Testfunktion 2 Sek
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)
Temperaturbereich: 0°C bis +45°C

Eigenverbrauch: ca.0,7W
Funktionsschalter: Auto/Off /On
Ohm'sche Belastung: 300 W
Halogen Belastung: 300 VA
Induktive Belastung: 150 VA
LED-Belastung: ca.100W

Hinweis: Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.
Passt z.B. in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
B870544UW	76,11 €	2	1/10	ultraweiß



Technische Daten finden Sie ab Seite 195.

Raumthermostate . Rauchwarnmelder . Bewegungs- und Präsenzmelder . Überspannungsschutz

Bewegungs- und Präsenzmelder

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für die Wand-, Decken- und Eckmontage



Passiv-Infrarot Aufputz-Bewegungsmelder, ultraweiß, geeignet für die **Wand-, Decken- und Eckmontage** (Adapter für Innen- und Außen-ecken), IP55 für den Innen- und Außenbereich einsetzbar, mit Unterkriechschutz.
Relaisansteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung, Einstellungen können über die Potentiometer oder über eine Fernbedienung vorgenommen werden.

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz,
Erfassungswinkel: 300°
Erfassungsbereich (einstellbar):
ca. 16m seitlich, ca. 8m frontal bei Montagehöhe 2,50 m / max. Montagehöhe 5,00m
Einschaltdauer: 20 Sek. – 30 Min.;
Testfunktion 2 Sek.

Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)
(Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der aktuellen Helligkeit)
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
Eigenverbrauch: < 0,5W
Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt – bei Bedarf Brücke entfernen
Schutzart: IP55
Schutzklasse: II
Ohm'sche Belastung: 2300 W
Leuchtstofflampe: 1000VA / 600W (nicht kompensiert)
900 VA / 100 µF (parallel kompensiert)
Halogen Belastung: 1200 VA
Induktive Belastung: 600 VA
LED-Belastung: ca. 500W

Zubehör: FB870588 Infrarot-Fernbedienung für Bewegungsmelder B870004UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
B870004UW	67,46 €	2	1/10	ultraweiß



Infrarot-Aufputz Bewegungsmelder, ultraweiß, IP44, geeignet für die **Wand-, Deckenmontage**, waagrecht und senkrecht verstellbarer Kopf. Mit optionalem Schalter kann zwischen Automatik- und Manuell-Betrieb umgeschaltet werden.

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz,
Erfassungswinkel: 180°
Erfassungsbereich:
ca. 12m bei Montagehöhe 1,80m bis 2,00m
max. Montagehöhe 4,00m (Deckenmontage)
Einschaltdauer: 5 Sek. – 12 Min
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Schutzart: IP44
Schutzklasse: II
Ohm'sche Belastung: 1000 W
Leuchtstofflampe: 400W (nicht kompensiert)
LED/ESL-Belastung: min.7W - max.23W (max.8 Lampen)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
BWW18044UW	41,19 €	2	1/10	ultraweiß



Infrarot-Aufputz Bewegungsmelder, ultraweiß, IP55, geeignet für die **Wand-, Decken- und Eckmontage** (Adapter für Innen- und Außenecken). Wärmeausgleichsfunktion zur Anpassung der Sensibilität, bei sich verändernden Außentemperatur. **Relaisansteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung**. Mit optionalem Schalter kann zwischen Automatik- und Manuell-Betrieb umgeschaltet werden.

Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz,
Erfassungswinkel: 240°
Erfassungsbereich (einstellbar):
ca. 12m bei Montagehöhe 1,80 m und 2,00 m
max. Montagehöhe 4,00m (Deckenmontage)

Einschaltdauer: 5 Sek. – 12 Min;
Testfunktion 5 Sek.
Einstellung der Helligkeit: von 1 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Schutzart: IP44
Schutzklasse: II
Ohm'sche Belastung: 2000 W
Leuchtstofflampe: 480W (nicht kompensiert)
LED/ESL-Belastung: min.7W - max.23W (max.8 Lampen)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
BWW24055UW	47,54 €	2	1/10	ultraweiß

BEWEGUNGSMELDER UND THERMOSTATE

KOMFORT & SICHERHEIT

Raumthermostate . Rauchwarnmelder . Bewegungs- und Präsenzmelder . Überspannungsschutz

Passiv-Infrarot-Bewegungs- und Präsenzmelder für die Deckenmontage



Bewegungs- und Präsenzmelder, **Passiv-Infrarot**, ultraweiß, Aufputz und Unterputz für **Deckenmontage**, Aufputz **IP44**, Unterputz **IP40**

Ausführung: Master, Slave
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsbereich: 700 m² bei 2,5 m Montagehöhe
Anschlussspannung: 230 V~, 50/60 Hz

Schaltleistung: 10 A, 2000 W
Halogen Belastung: 1000 VA
Leuchtstofflampe (HF): 1000 VA – 100 yF
LED: 500 VA (400 W)
Einschaltdauer: 10 Sek. – 30 Min., Test
Einstellung der Helligkeit: von 10 Lux bis 2000 Lux
Temperatur für IP44: -20°C - +45°C

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Ausführung
B870620UW	152,38 €	2	1/10	ultraweiß	Master
B870624UW	126,83 €	2	1/10	ultraweiß	Slave



Präsenzmelder, **Deckenmontage**, Aufputz, für den Innenbereich, **IP20**

Erfassungswinkel: 360°
Aktionsradius: ca. 6 m
Schaltleistung: Glühlampe max. 2000 W, Leuchtstofflampe max. 480 W
Netzspannung: 220 V~ bis 240 V~, 50 Hz, ultraweiß

Schutzklasse: II
Aktionsradius bei geringfügigen Bewegungen: ca. 3 m bei 20°C
mit Wandschalter aktivierbare Funktion: OFF/Automatikbetrieb; ON/manuelle Absschaltung
Abmessung: 130 mm x 70 mm (D x T)

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
BWD360UW	47,54 €	2	1/10	ultraweiß



Bewegungs- und Präsenzmelder, **Passiv-Infrarot**, ultraweiß, Aufputz für **Deckenmontage**, Aufputz

Erfassungswinkel: 360°, IP40 für den Innenbereich
Erfassungsdurchmesser: 7 m bei 2,4 m Montagehöhe
Anschlussspannung: 220 V~ – 240 V~, 50/60 Hz
Schaltleistung: 10 A, 2000 W
Halogen Belastung: 600 VA

Leuchtstofflampe: 900 VA – 100 yF
Einschaltdauer: 2 Sek – 60 Min., Test
Einstellung der Helligkeit: von 10 Lux bis zu vollem Tageslicht

Zubehör: FB870588 Infrarot-Fernbedienung für Bewegungs- und Präsenzmelder B870560UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
B870560UW	70,63 €	2	1/10	ultraweiß	



Infrarot Fernbedienung zur Einstellung verschiedener Funktionen.
Geeignet für Bewegungs- und Präsenzmelder **B870560UW** und Bewegungsmelder **B870004UW**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Art
FB870588	20,56 €	2	1/10	silbergrau	Zubehör

Raumthermostate . Rauchwarnmelder . Bewegungs- und Präsenzmelder . Überspannungsschutz

Unterputz-Radio

Unterputz-Radio DELTA miro als Komplettartikel



DELTA miro Unterputz-Radio, inkl. Rahmen mit Lautsprecherabdeckung. Durch das drehbare Bedienteil ist eine senkrechte oder waagerechte Montage in einer 2-fach-Geräte- oder Geräte-Doppeldose UP/HW (Kombinationslochanstand 71 mm) möglich.

Technische Daten:

Frequenzbereich: 87,5 - 108,0 MHz
Spannungsversorgung: 230V~ / 50 Hz
Anschlussklemmen: max. 2,5mm² (starr)
Standby-Leistung: ca. 1,5 W
Einsatz-Temperaturbereich: 0° - 50° C
Schutzart: IP 20
Dreisprachige Dokumentation beiliegend: deutsch, englisch, spanisch
CE - Kennzeichnung
Abmessungen gesamt: 161 x 90 x 45 mm
 (nicht kombinierbar)

Funktionen:

- sechs frei programmierbare Senderspeicher
- beleuchtetes LCD-Display (über Tasten einstellbar für Aktiv- oder Standby-Funktion)
- Anzeige der Sendernamen (RDS)
- Anzeige der Uhrzeit
- Weckfunktion mit Anzeige der Weckzeit
- Sleep-Timer (automatisches Abschalten der Radiofunktion nach einstellbarer Zeit)
- gute Klangqualität durch hochwertigen Visaton-Lautsprecher
- Nebenstellenbetrieb über Bewegungsmelder, Schalter oder Taster möglich


Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
5TC1060	156,00 €	3	1/10	titanweiß
5TC1061	156,00 €	3	1/10	aluminium-metallic



BEWEGUNGS-
MELDER UND
THERMOSTATE

BLITZ- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZSYSTEME CITEL

ÜSS-Ableiter MLPX1-230L-W, Typ 3, geeignet zur Montage in Schalterdosen. Schutz für Endgeräte mit Netztrennung.



MJ8-CAT6S, ÜS-Schutz für Daten und Telekommunikations- und STP -Anwendungen



B180-T, ÜS-Schutz für Doppeladern, geeignet zur Montage nahe des Telekommunikations-HÜP



Blitzimpulszähler, zur Montage am Potentialausgleich



Kombi-Ableiter DS134VGS-230/G, Typ 1-2-3, geeignet zur Vor- und Nachzählermontage



Die Zeit des Abwartens ist längst abgelaufen...

Seit dem 01.10.2016 ist durch die Neuregelung der „DIN VDE 0100-443 Errichten von Niederspannungsanlagen“ (Abschnitt 443 - Schutz bei Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder von Schaltvorgängen) und „DIN VDE 0100-534 Errichten von Niederspannungsanlagen“ die Installation von Überspannungsschutz auch für Wohngebäude und kleinen Büros zwingend gefordert, wenn in diesen Gebäuden Geräte und Betriebsmittel der Überspannungskategorie I und II verwendet werden. Unter diese Gerätekategorie fallen z.B. Haushaltsgeräte, Computer, Kleinwerkzeuge,....etc., also eigentlich alle Geräte, welche wir in Wohn- und Bürogebäuden vorfinden.

Zum Schutz vor direkten und indirekten Blitzeinwirkungen, sowie Überspannungen durch Schalthandlungen (Transienten), müssen Schutzrichtungen vom Typ 1 (Vor- oder Nachzählerbereich), oder Ableiter des Typ 2 (Nachzählerbereich), nächstmöglich am Einspeisepunkt angeordnet werden.


Grundsätzlich muss die Auswahl der einzusetzenden Schutzrichtung nach den gültigen Anwendungsnormen und Regelungen für Blitz- und Überspannungsschutz vorgenommen werden. Anwendungsfälle wie z.B. Gebäuden mit äußerer Blitzschutzanlage, geerdeten Dachaufbauten oder Freileitungseinspeisung müssen daher gesondert betrachtet werden!!

Mit **Citel** konnten wir einen kompetenten und zuverlässigen Partner gewinnen, dessen Produkte schon seit Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen für Sicherheit sorgen.

Wir freuen uns Ihnen diese Produkte für den Einsatz in Wohn- und Büroumgebungen, aber auch im Werkstattbereich, anbieten zu können.

Mit den bewährten Ableitern vom Typ **DS134VGS-230..**, mit der patentierten VG-Technologie, ist es sogar möglich, den Schutz in den Vorzählerbereich zu legen, da diese „**Betriebs- und Leckstromfrei**“ aufgebaut sind! (VNB-Freigabe vorausgesetzt)

Die Kombi-Ableiter vom Typ **DS134VGS-230..** sind sowohl für Blitzströme (10/350µs), sowie für Überspannungen (8/20µs), geprüft und zugelassen und können für Gebäude mit Blitzschutzklasse 3 und 4 eingesetzt werden.

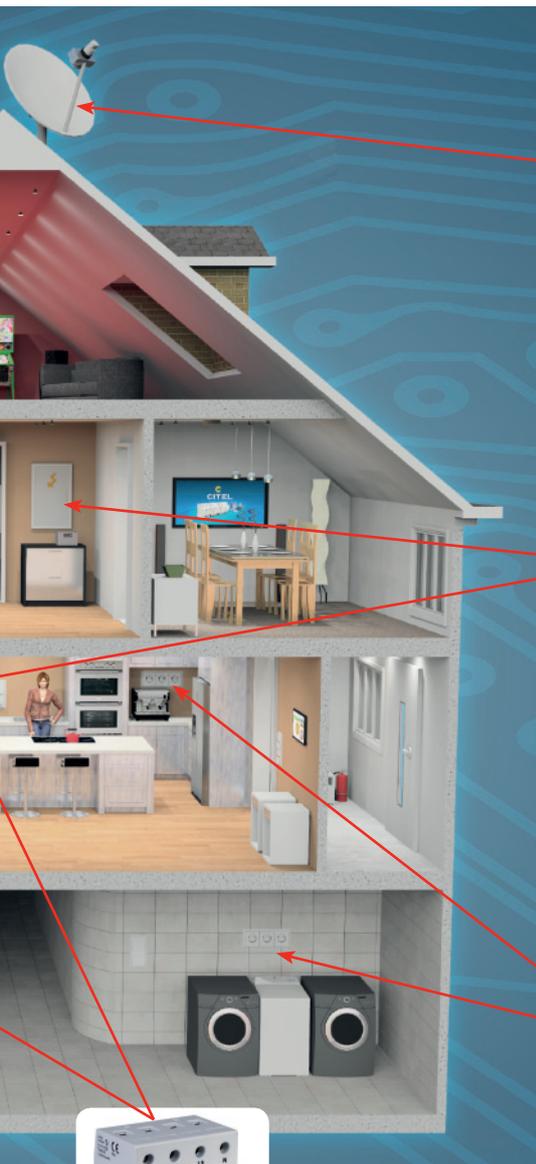

P8AX09-F/FF, Koaxialer ÜS-Schutz, geeignet zum Schutz von BK oder Sat-Anlagen



ÜSS-Ableiter DS440S-230/G, Typ 2, ideal platzsparenden Montage in der Unterverteilung, **nur 2-TE!!**



ÜSS-Ableiter MBS6-400, Typ 3, geeignet zur Montage in Schalterdosen. Schutz für Endgeräte.



ÜSS-Ableiter DS44S-230/G/DE, Typ 2, geeignet zur Nachzählermontage oder in der Unterverteilung

Die Kombi-Ableiter sind **nach IEC 61634-1 und EN 61643-11** geprüft, zugelassen und nach Typ 1, 2 und 3 klassifiziert. Somit wird im Ableitmoment ein sehr kleiner Schutzpegel erreicht.

Im Nachzählerbereich und in Unterverteilungen sorgen die Überspannungsableiter vom Typ DS44S-230/G/DE bzw. der **nur 2 Teilungseinheiten** breite DS440-230/G für Sicherheit. Sollte also innerhalb eines Gebäudes mehrere Unterverteilungen verbaut worden sein, so muss in diese UV's auch ein Überspannungsableiter eingesetzt werden, wenn die max. Leitungslänge von der Zähleranlage mit Schutzeinrichtung 10m überschreitet.

Durch die kompakte Bauform der DS440S-230/G und seinem **modularen** Aufbau, ist dieser Ableiter mit seiner Bauform der **aktuell kleinste Überspannungsableiter auf dem Markt!!!**

Somit ist selbst bei Nachrüstungen oder Umbauten von vorhandenen Anlagen der Einsatz eines Überspannungsschutzes noch möglich.

Zum Schutz der Endgeräte stehen Ihnen die Ableiter vom Typ MSB6-400 oder MLPX1-230L-W zur Verfügung, welche in Schalterdosen oder Abzweigdosen verbaut werden können.

Besonderes Merkmal des MLPX1-230L-W, welcher z.B. zum Schutz von Außenbeleuchtungen eingesetzt werden kann, ist, dass im Fehlerfall das zu schützende Endgerät vom Netz getrennt wird und somit der Ausfall auch bemerkt wird.

Normativ wird zwar kein Schutz für von außen eingeführten Telekommunikations- und/oder Informationstechnische Anwendungen gefordert. Um aber die Gefahr von Einkopplungen (Induktion durch parallel verlaufende Leitungen) zu verringern, sollten solche Systeme mit in das Schutzkonzept eingebunden werden.

Auch hierfür stehen Ihnen für Standard-Anwendung diverse Systeme für Daten-, Telefon- und Breitband/Sat-Anlagen zur Auswahl.

BEWEGUNGS-
MELDER UND
THERMOSTATE

BLITZ- UND ÜBERSpannungSSCHUTZ-SYSTEME CITEL

Blitz- und Überspannungsschutz-Systeme

Blitz- und Überspannungsschutz

Blitz- und Überspannungsschutz für die Zähleranlage/Hauptverteilung



Kombi-Ableiter 4-polig (3+1), 4-TE, **Typ 1+2+3** (Klasse B, C, D), für TN-/TT-Netze, **mit Sammelschienenadapter**, Betriebs- und Leckstromfrei daher geeignet für die Montage **im Vorzählerbereich** (VG-Technologie), Varistor + gasgefüllte Funken- und Summenfunkenstrecke.

Optische defekt Anzeige je Ableiter. Fernsignalisierungsmöglichkeit zur zentralisierten Betriebszustandsüberwachung.

Ableiter modular und steckbar ausgeführt, für sicheren Austausch ohne Netzfreischaltung. Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11

Nennspannung, U_n : 230/400 V
Höchste Dauerspannung, U_c : 275 Vac
TOV-Fest L-N, U_t : 450 V / 5 sek.
Schutzpegel, U_p bei I_n : 1 kV
Blitzstoßstrom, I_{imp} : 12,5 kA / Pol (10/350 μ s)
Nennableitstoßstrom, I_n : 20 kA / Pol (8/20 μ s)
Max. Ableitstoßstrom, I_{max} : 50 kA (8/20 μ s)
Kombinierter Stoß, U_{oc} : 10 kV
Netzfolgestrom, I_f : keiner
Ansprechzeit: <20 ns
Nennfrequenz, n_f : 0-100 Hz
Einbaumaße: 4 TE, steckbar
Fernmeldekontakt: ja
Betriebsstrom I_c /Leckstrom bei U_c : Keiner
Vorsicherung: max.160A (gL/gG)
Fehlerstromschutzeinrichtung: Typ „S“ oder zeitverzögert

Best-Nr.	Preis	WG	VE
DS134VGS-230/G ZP	363,49 €	2	1/10



Kombi-Ableiter 4-polig (3+1), 4-TE, **Typ 1+2+3** (Klasse B,C,D), für TN-/ TT-Netze, **für Hutschienenmontage**, Betriebs- und Leckstromfrei daher geeignet für die Montage **im Vorzählerbereich** (VG-Technologie), Varistor + gasgefüllte Funken- und Summenfunkenstrecke.

Optische defekt Anzeige je Ableiter. Fernsignalisierungsmöglichkeit zur zentralisierten Betriebszustandsüberwachung.

Ableiter modular und steckbar ausgeführt, für sicheren Austausch ohne Netzfreischaltung. Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11

Nennspannung, U_n : 230/400 V
Höchste Dauerspannung, U_c : 275 Vac
TOV-Fest L-N, U_t : 450 V / 5 sek.
Schutzpegel, U_p bei I_n : 1 kV
Blitzstoßstrom, I_{imp} : 12,5 kA / Pol (10/350 μ s)
Nennableitstoßstrom, I_n : 20 kA / Pol (8/20 μ s)
Max. Ableitstoßstrom, I_{max} : 50 kA (8/20 μ s)
Kombinierter Stoß, U_{oc} : 10 kV
Netzfolgestrom, I_f : keiner
Ansprechzeit: <20 ns
Nennfrequenz, n_f : 0-100 Hz
Einbaumaße: 4 TE, steckbar
Fernmeldekontakt: ja
Betriebsstrom I_c /Leckstrom bei U_c : Keiner
Vorsicherung: max.160A (gL/gG)
Fehlerstromschutzeinrichtung: Typ „S“ oder zeitverzögert

Best-Nr.	Preis	WG	VE
DS134VGS-230/G	215,08 €	2	1/10

Blitz- und Überspannungsschutz-Systeme

Überspannungsschutz für die Unterverteilung



Überspannungsschutz 4-polig (3+1), 4-TE, **Typ 2** (Klasse B), für TN-/ TT-Netze, geeignet für die **Hutschienenmontage im Nachzählerbereich und in Unterverteilungen**.
 Ableiter mit Varistor-Technik und gasgefüllter Summenfunkenstrecke.
 Optische defekt Anzeige je Ableiter. Fernsignalisierungsmöglichkeit zur zentralisierten Betriebszustandsüberwachung.
 Ableiter modular und steckbar ausgeführt, für sicheren Austausch ohne Netzfreischaltung.
Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11

Nennspannung, Un: 230/400 V
Höchste Dauerspannung, Uc: 275 Vac
TOV-Sicher L-N, Ut: 440 V / 5 sek.
Schutzpegel, Up: 1,25 kV
Nennableitstoßstrom, In: 20 kA (8/20 µs)
Max. Ableitstoßstrom, Imax: 40 kA (8/20 µs)
Netzfolgestrom, If: keiner
Ansprechzeit: <25 ns
Einbaumaße: 4 TE, steckbar
Fernmeldekontakt: Ja
Vorsicherung: max. 125A (gL/gG)
Fehlerstromschutzeinrichtung: Typ „S“ oder zeitverzögert

Best-Nr.	Preis	WG	VE
DS44S-230/G/DE	136,35 €	2	1/10



Kompakter Überspannungsschutz 4-polig (3+1), **nur 2-TE, Typ 2** (Klasse B), für TN-/ TT-Netze.
Kleinster steckbarer Ableiter vom Typ 2 auf dem Markt!
 Geeignet für die Hutschienenmontage **im Nachzählerbereich und in Unterverteilungen**.
 Ableiter mit Varistor-Technik und gasgefüllter Summenfunkenstrecke.
 Optische defekt Anzeige je Ableiter. Fernsignalisierungsmöglichkeit zur zentralisierten Betriebszustandsüberwachung.
 Ableiter modular und steckbar ausgeführt, für sicheren Austausch ohne Netzfreischaltung.
Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11

Nennspannung, Un: 230/400 V
Höchste Dauerspannung, Uc: 275 Vac
TOV-Sicher L-N, Ut: 440 V / 5 sek.
Schutzpegel, Up: 1,25 kV
Nennableitstoßstrom, In: 20 kA (8/20 µs)
Max. Ableitstoßstrom, Imax: 40 kA (8/20 µs)
Netzfolgestrom, If: keiner
Ansprechzeit: <25 ns
Einbaumaße: 2 TE, steckbar
Fernmeldekontakt: Ja
Vorsicherung: max. 50A (gL/gG)
Fehlerstromschutzeinrichtung: Typ „S“ oder zeitverzögert

NUR 2-TE

Best-Nr.	Preis	WG	VE
DS44S-230/G	117,91 €	2	1/10

BEWEGUNGS-
MELDER UND
THERMOSTATE

BLITZ- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ-SYSTEME CITEL

Blitz- und Überspannungsschutz-Systeme

Überspannungsschutz für Endgeräte



Kompakter Überspannungsschutzbaustein 1-polig, **Typ 3** (Klasse C), mit festverdrahteten Anschlussleitungen. Geeignet für die **ortsnahe Montage** an zu **schützenden Endgeräten** z.B. in Schalterdosen oder Abzweigdosen. Ableiter mit **Varistor-Technologie** und Summenfunkenstrecke. **Akustische defekt Anzeige** mit gleichzeitiger Trennung des Ableiters vom Netz – **Endgerät bleibt weiter in Funktion!** Erfüllt die Normen IEC 61643-11 und EN 61643-11

Nennspannung, Un: 230 V AC
Höchste Dauerspannung Uc: 255 Vac
Nennableitstromstoß 15 x 8/20 µs impuls, In: 3 kA
Max. Ableitstromstoß 1 x 8/20 µs impuls, I_{max}: 6 kA
Abmaße (BxHxT): 35x25x11mm
Schutzart: IP20
Fehlersignalisierung: Summersignal
Montageart: Gerätebecher, Abzweigdose und Schalterdose

Best-Nr.	Preis	WG	VE
MSB6-400	18,89 €	2	1/10



Kompakter Überspannungsschutzbaustein 1-polig, **Typ 2+3** (Klasse C,D), mit festverdrahteten Anschlussleitungen. Geeignet für die ortsnahe Montage an zu schützenden Endgeräten z.B. für LED Außenbeleuchtungen. Ableiter mit **Varistor-Technologie** und Summenfunkenstrecke. **Optische defekt Anzeige** mit **gleichzeitiger Netztrennung des zu schützenden Endgerätes.**

Nennspannung: 230-277 Vac
Höchste Dauerspannung, Uc: 320 Vac
Max. Nennlaststrom, IL: 10 A
Nennableitstromstoß, In: 5 kA / Pol (8/20 µs)
Max. Ableitstromstoß, I_{max}: 10 kA / Pol (8/20 µs)
I_{total}, Gesamtableitstromstoß: 20 kA (8/20 µs)
Kombinierter Stoß IEC 61643-11 1,2/50 µs + 8/20 µs Typ III / Pol, 10 kV / 5 (1,2/50 µs)
Schutzpegel, Up: 1,5 kV
Schutzklasse: 1
Schutzart: IP 67
Funktionsanzeige: Grüne LED an (keine Fernsignalisierung) - Unterbrechung des Endstromkreises
Montageart: Kabel Verbindung / doppelt isolierte Leitungen

Best-Nr.	Preis	WG	VE
MLPX1-230L-W	25,24 €	2	1/10

Überspannungsschutz für Informations-/Telekommunikationstechnik



Koaxialer Überspannungsschutz mit **F-Anschluss**, in **wasserdichtem** Gehäuse für HF-Anwendungen wie Sat-oder BK-Anlagen, niedrige Signalverluste, DC-Übertragung möglich.

Anschlußart: F
Konnektoren: weiblich/weiblich
Bandbreite, f_{max.}: DC-4 GHz
C3 Schutzpegel, Up: <650 V
D1 Blitzstoßstrom, Iimp: 2,5 kA (10/350 µs)
C2 Grenzableitstrom, I_{max}: 50 kA (8/20 µs)
Max. HF-Sendeleistung: 25 W
D1 Blitzstoßstrom 2 x 10/350 Iimp: 2,5 kA
Impedanz: 75 Ohm
C2 Nennableitstrom 10 x 8/20 In: 5 kA
Max. Ableitstrom, max. Ableitfähigkeit 8/20 µs I_{max}: 20 kA

Best-Nr.	Preis	WG	VE
P8AX09-F/FF	25,24 €	2	1/10

Blitz- und Überspannungsschutz-Systeme



Befestigungswinkel für Koaxial Überspannungsableiter.

Best-Nr.	Preis	WG	VE
BK-F	4,28 €	2	1/10



Überspannungsschutz für Telekommunikation und Datenleitung, für 1-Doppelader, geeignet zur Wandmontage.

Anwendung: Analoge Telefone, ADSL, SDS-L-SHDSL

Ableiter: Typ C2, D1
Nennspannung: 150 V
C3 Schutzpegel, Up bei In: 220 V
D1 Blitzstoßstrom, Iimp: 5 kA (10/350 µs)
C2 Nennableitstoßstrom, In: 5 kA (8/20 µs)
Grenzableitstrom pro Doppelader: 20 kA (8/20 µs)
Max. Frequenz, f: >10 MHz
Kapazität, C: <350 pF
Fernmeldekontakt: keiner
Anschlussquerschnitt: 0,4/1,5mm² (Schraubklemmen)
Abmessungen (BxHxT): 68x60x25,2mm
Gehäusematerial: Thermoplast (UL94-V0)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
B180-T	23,73 €	2	1/10



Zum Schutz von Netzwerke 10BaseT/100BaseT/1000BaseT und 10 Gigabit und STP Verkabelungsanwendungen. Anschlüsse in/out RJ45. Kompakte Ausführung im geschirmten Aluminium-Gehäuse für 4 Doppeladern. Erfüllt die Norm IEC 61643-21, IEEE 802-3af und 3av.

Ableiter: C2, D1
Anschlüsse: (In/Out) RJ45
Max. Übertragungsrate: 10 Gbps Ethernet
Max. Frequenz: 10 Gbps > 250 mHz
Höchste Dauerspannung, Uc: 8 Vdc
Max. Betriebsstrom Ic: 1 A
Blitzstoßstrom, Iimp: 500 A
C2 Nennableitstrom, In: < 500 A - Line/Line 8/20 µs, 2000 A - Line/Ground 8/20 µs
Anschluss: Eingang/Ausgang - geschirmte RJ45 Buchse
Erdung: Hutschienenclip, Montagewinkel, Erdungsschuh

Best-Nr.	Preis	WG	VE
MJ8-CAT6S	76,03 €	2	1/10

Blitzimpulszähler



Blitzimpulszähler, zur Aufzeichnung von Impulsströmen größer 0,5kA (8/20 und 10/350) an Blitzschutzanlagen und Erdungssystemen. Geeignet zur Montage auf PE-Leiter, Bandstahl oder Rundleiter, innerhalb und außerhalb von Gebäuden (IP67).

Min. Stromstärke, Itc: 0,5 kA
Max. Impulsstrom, Imcw: 100 kA (8/20 µs) 100 kA (10/350 µs)
Max. Anzahl der Ableitungen: 999999
Optische Anzeige: LCD
Gewicht: 0,14 kg
Schutzart: IP67
Gehäusewerkstoff: Polycarbonat
Stromversorgung: Interne Longlife Batterie
Lebenserwartung: > 10 Jahre
Montage auf: PE-Leiter, Bandstahl 30x2mm oder Runddraht 10-16mm
 Geprüft nach DIN EN 62561-6

Best-Nr.	Preis	WG	VE
LSC-A	103,02 €	2	1/10



STECKSYSTEME

STECKVORRICHTUNGEN AUS DUROPLAST,
PVC, THERMOPLAST UND GUMMI



Stecker und Kupplungen in verschiedenen Ausführungen und Materialien sorgen im Wohnbau, im Werkstatteinsatz oder auf Baustellen für dauerhaft gute und sichere Verbindungen. Neben den neuen Stecksysteme aus TPE (Thermoplastisches Elastomer), welche die Vorteile einer Gummi-Elastomer-Kombination in sich vereinen und für erschwerte Bedingungen geeignet sind, wurde das Produktportfolio insgesamt erweitert.



STECKSYSTEME DUROPLAST	162
STECKSYSTEME PVC	162
FUNKTIONSSTECKER THERMOPLAST	163
STECKSYSTEME TPE	164
STECKSYSTEME GUMMI	165

STECKSYSTEME

Steckvorrichtungen aus Duroplast, PVC, Thermoplast und Gummi

Stecker und Kupplungen aus Duroplast



Universal-Stecker mit Schutzkontakt, Duroplast, Längsteilung, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
614UW	0,92 €	1	1/10	ultraweiß
614SW	0,92 €	1	1/10	schwarz



Universal-Stecker mit Schutzkontakt, Duroplast, seitliche Leitungseinführung, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
617UW	1,47 €	1	1/10	ultraweiß
617SW	1,47 €	1	1/10	schwarz



Universal-Kupplung mit Schutzkontakt, Duroplast, Längsteilung, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
634UW	1,76 €	1	1/10	ultraweiß
634SW	1,76 €	1	1/10	schwarz

Stecker und Kupplungen aus PVC



Stecker mit Schutzkontakt und Dichtkragen, PVC, Querteilung und Knickschutztülle, IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
514UW	2,88 €	1	1/10	ultraweiß
514SW	2,88 €	1	1/10	schwarz



Stecker mit Schutzkontakt, PVC, mit Knickschutztülle und Querteilung, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
520UW	1,47 €	1	1/10	ultraweiß
520SW	1,47 €	1	1/10	schwarz



Kupplung mit Schutzkontakt, PVC, mit Knickschutztülle und Querteilung, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
551UW	3,18 €	1	1/10	ultraweiß
551SW	3,18 €	1	1/10	schwarz



Kupplung mit Schutzkontakt und Deckel, PVC, mit Knickschutztülle und Querteilung, für erschwerte Bedingungen, IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
552UW	3,80 €	1	1/10	ultraweiß
552SW	3,80 €	1	1/10	schwarz

Steckvorrichtungen aus Duroplast, PVC, Thermoplast und Gummi

Funktionsstecker aus Thermoplast



Schutzkontakt-Winkelstecker, Thermoplast, **mit Schalter - ohne Beleuchtung**, max. Leitungsquerschnitt 1,5 mm², IP20, 2-polig + PE, 16A, 230V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ST20ABE1UW	6,20 €	1	1/10	ultraweiß



Schutzkontakt-Winkelstecker, Thermoplast, **mit beleuchtetem Kippschalter**, max. Leitungsquerschnitt 1,5 mm², IP20, 2-polig + PE, 16A, 230V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ST20ABEK1UW	6,50 €	1	1/10	ultraweiß



Winkel-Flach-Stecker, Thermoplast, **extra flache Ausführung**, mit 2 Schutzkontaktsystemen, geeignet für Leitungsquerschnitte 0,75 bis 1,5mm², IP20, 2-polig + PE, 16A, 250V~
Ideal für die Installation hinter Möbeln oder bei problematischen Platzverhältnissen

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
WFS810UW	14,80 €	1	1/10	ultraweiß



Winkelstecker, Thermoplast, **mit LED-Kontrollschalter - rastend**, seitliche Leitungsausführung, mit 2 Schutzkontaktsystemen, geeignet für Leitungsquerschnitte bis 1,5mm², IP20, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
WS103UW	11,18 €	1	1/10	ultraweiß

STECKSYSTEME

Steckvorrichtungen aus Duroplast, PVC, Thermoplast und Gummi

Stecker und Kupplungen aus Thermoplast (Gummi- und Elastomer-Mischung)



Stecker mit Schutzkontakt, thermoplastisches Elastomer TPE (gummiähnlich), für erschwerte Bedingungen, **mit Schnappverrastung**, geeignet für Kabel bis H07RN-F 3 G2,5 mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TPE542SW	2,58 €	1	1/10	schwarz



Winkelstecker mit Schutzkontakt, thermoplastisches Elastomer TPE (gummiähnlich), für erschwerte Bedingungen, **mit Schnappverrastung**, geeignet für Kabel bis H07RN-F 3 G2,5 mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TPEW541SW	2,78 €	1	1/10	schwarz



Kupplung mit Schutzkontakt, thermoplastisches Elastomer TPE (gummiähnlich), für erschwerte Bedingungen, **mit Schnappverrastung und Deckel**, mit Deckel und im gesteckten Zustand wird Spritzwasserschutz erreicht, geeignet für Kabel bis H07RN-F 3 x 2,5 mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TPEK552SW	2,89 €	1	1/10	schwarz



Steckdosenleiste 3-fach mit Schutzkontakt und Deckel, thermoplastisches Elastomer TPE (gummiähnlich), für erschwerte Bedingungen, **mit Schnappverrastung**, Aufhängeöse und 4 Befestigungspunkten, geeignet für Kabel bis H07RN-F 3 x 2,5 mm², IP44, 16A, 250V~, 2-polig + PE

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TPEL553SW	8,41 €	1	1/10	schwarz



3-Wege Kupplung mit Schutzkontakt und Federdeckel, thermoplastisches Elastomer TPE (gummiähnlich), **mit Schnappverrastung** und Aufhängeöse, geeignet für Kabel bis H07 RN-F 3G2,5mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
TPEK553SW	19,51 €	1	1/10	schwarz

Steckvorrichtungen aus Duroplast, PVC, Thermoplast und Gummi

Stecker und Kupplungen aus Gummi / Vollgummimaterial



Gummi-Stecker mit 2-Schutzkontaktsystemen, **Industrierausführung, mit Schnappverrastung**, zentrale Leitungseinführung mit Knickschutz, geeignet für Kabel bis H07RN-F 3 x 2,5 mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ST442GU	3,43 €	1	1/10	schwarz



Vollgummi-Stecker mit Schutzkontakt, **Industrierausführung, mit Schnappverrastung**, zentrale Leitungseinführung mit Knickschutz, geeignet für Kabel bis H07RN-F 3 x 2,5 mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ST442VG	3,63 €	1	1/10	schwarz



Vollgummi-Stecker mit Schutzkontakt, **schwere Industrierausführung, mit Schnappverrastung**, zentrale Leitungseinführung mit Knickschutz, geeignet für Kabel bis H07RN-F 3 x 2,5 mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
ST341VG	5,47 €	1	1/10	schwarz



Winkel-Vollgummi-Stecker mit Schutzkontakt, **schwere Industrierausführung, mit Schnappverrastung**, seitliche Kabeleinführung, geeignet für Kabel bis H07RN-F 3 x 2,5 mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
STW341VG	14,49 €	1	1/10	schwarz



Vollgummi-Kupplung mit Schutzkontakt, **schwere Industrierausführung, mit Schnappverrastung und Deckel**, zentrale Leitungseinführung mit Knickschutz, mit Deckel und im gesteckten Zustand wird Spritzwasserschutz erreicht, geeignet für Kabel bis H07 RN-F, 3 x 2,5mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K351VG	9,02 €	1	1/10	schwarz



Vollgummi-Kupplung, **Industrierausführung**, zentrale Leitungseinführung mit Knickschutz, für Kabel bis H07 RN-F 3 x 2,5mm², max. IP20, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K452VG	6,08 €	1	1/10	schwarz




3-Wege-Vollgummi-Kupplung, **schwere Industrierausführung, mit Schnappverrastung**, zentrale Kabeleinführung mit Knickschutz, mit Aufhängebügel und Deckel, geeignet für Kabel bis H07RN-F 3 x 2,5 mm², IP44, 2-polig + PE, 16A, 250V~

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
K353VG	47,25 €	1	1/10	schwarz

STECKSYSTEME



TECHNISCHE INFORMATIONEN

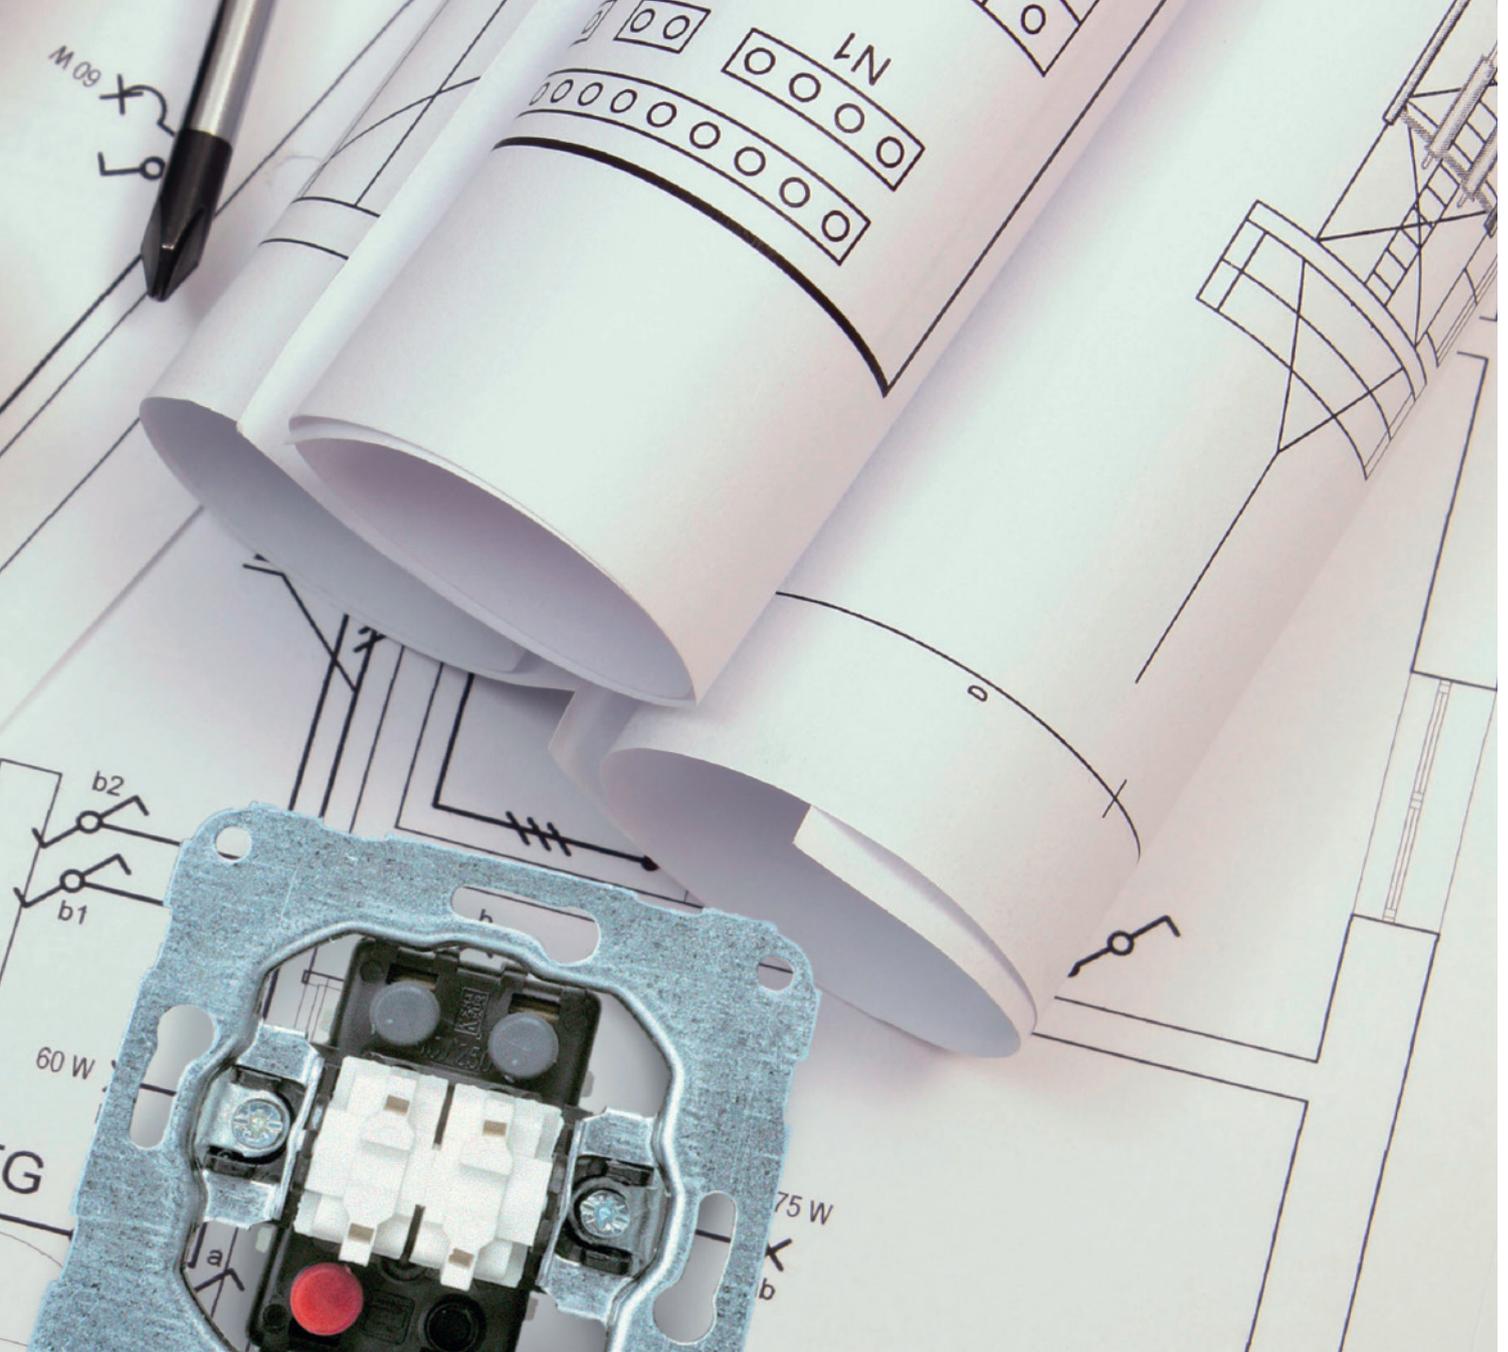

MASSZEICHNUNGEN UP/AP-SCHALTERPROGRAMME	168–173
SCHALTSHEMA UND SCHALTBILDER UP-EINSÄTZE	174–177
INFORMATIONEN UND SCHALTBILDER DIMMER-EINSÄTZE	178–181
TECHNISCHE DATEN UND SCHALTBILDER JALOUSIESTEUERUNGEN	182–183
ANWENDUNGSBEISPIEL UND TECHNISCHE DATEN TRENNRELAIS	184–188
MASSZEICHNUNGEN UND SCHALTBILDER BLITZ- ÜBERSpannungSSCHUTZ	189–191
TECHNISCHE DATEN UND SCHALTBILDER RAUMREGLER	192–194
TECHNISCHE DATEN UND SCHALTBILDER BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER	195–202
TECHNISCHE DATEN ANTENNENSTECKDOSEN	203
SCHALTSHEMA, INFORMATIONEN UND TECHNISCHE DATEN KOMMUNIKATIONS-UND DATENTECHNIK	204–205


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten


Maßzeichnungen

Fiorena-Programm


Schalter

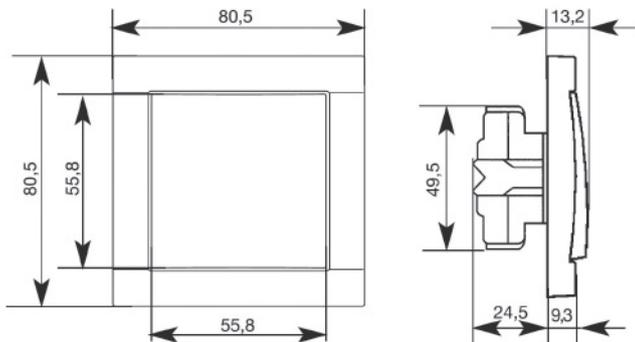

Steckdose

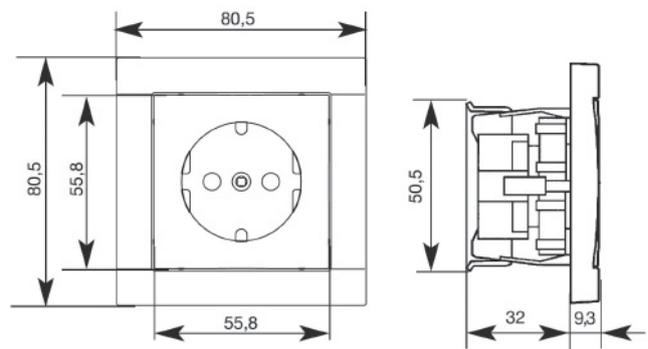


Rahmen zur waagerechten und senkrechten Montage

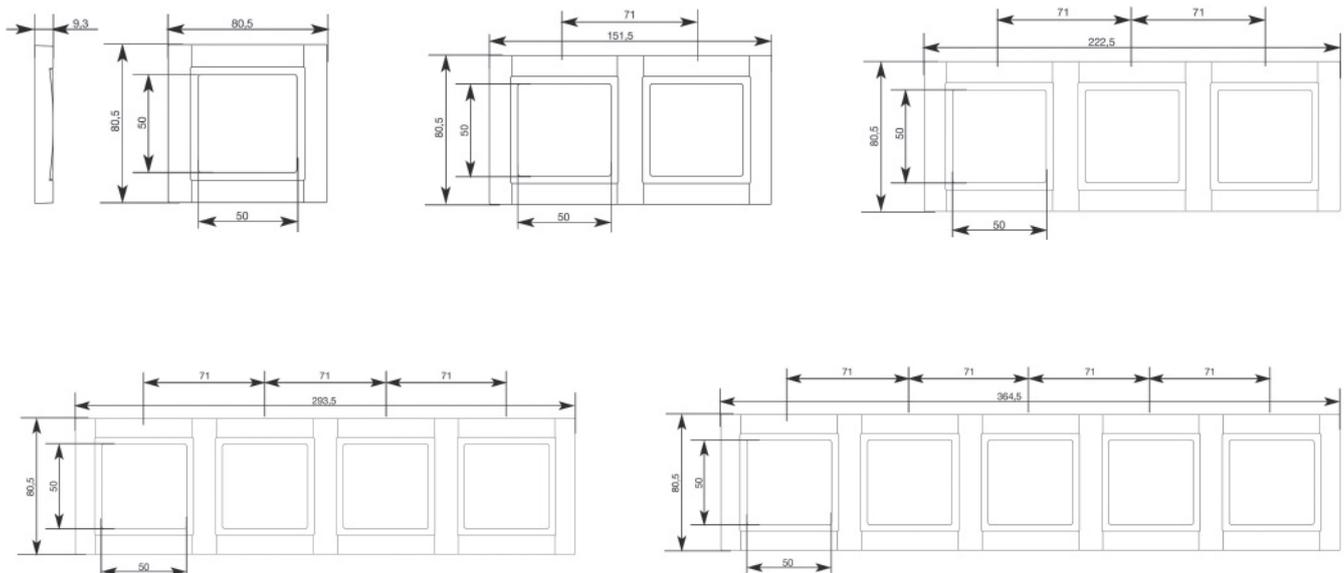


Regina-Programm


Schalter

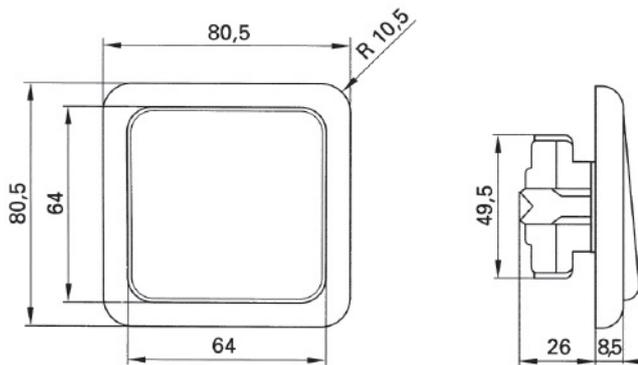


Schuko-Steckdose

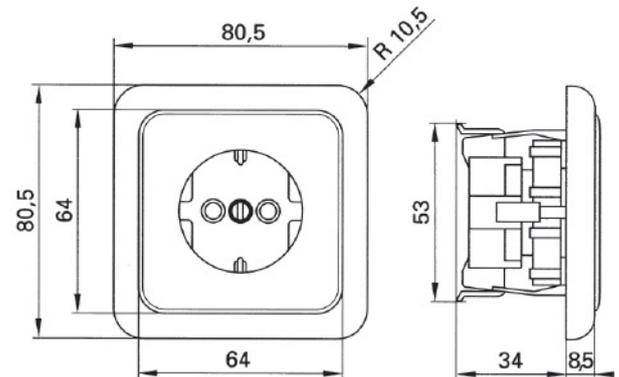

Überspannungsschutz

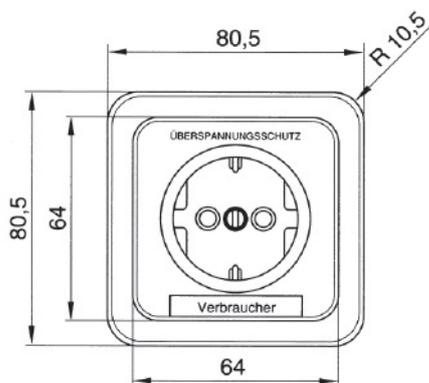

Dimmer

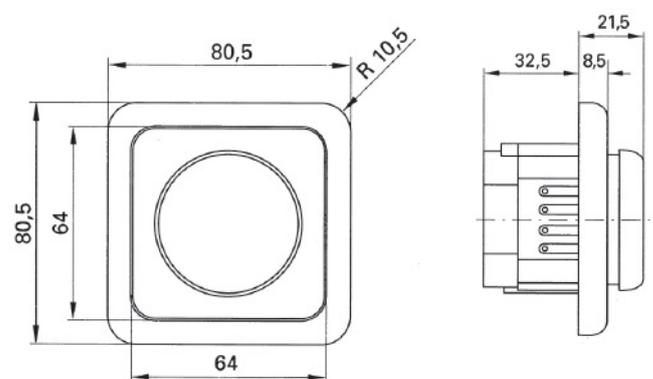


TECHNISCHE
INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN


Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Rahmen zur waagerechten und senkrechten Montage

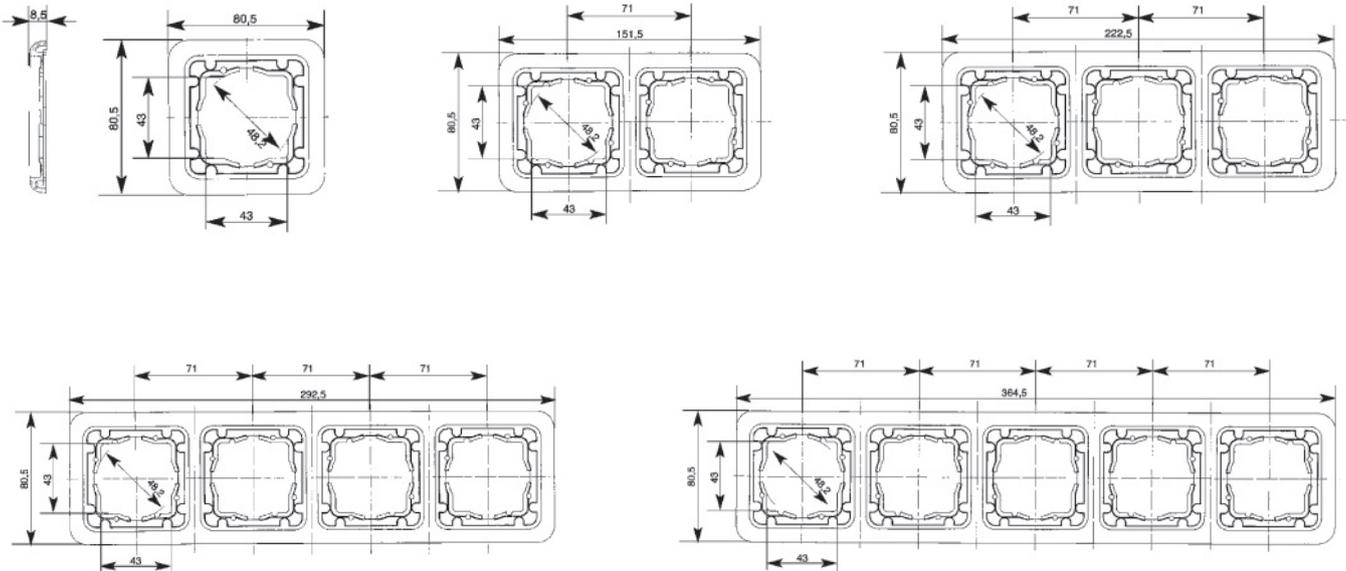


Alessa-Programm

Schalter

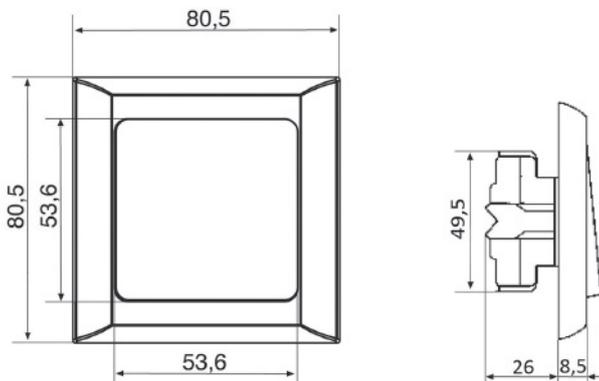


Schuko-Steckdose

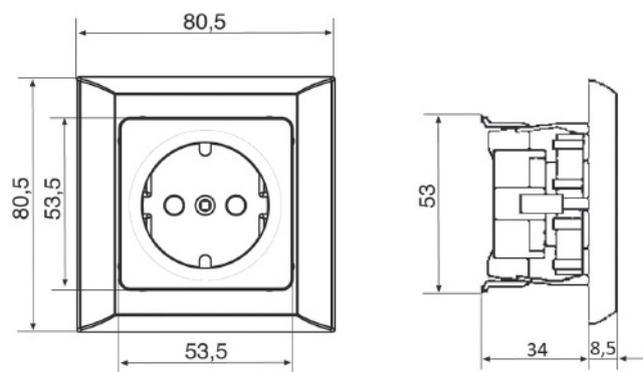


Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten


Überspannungsschutz-Steckdose

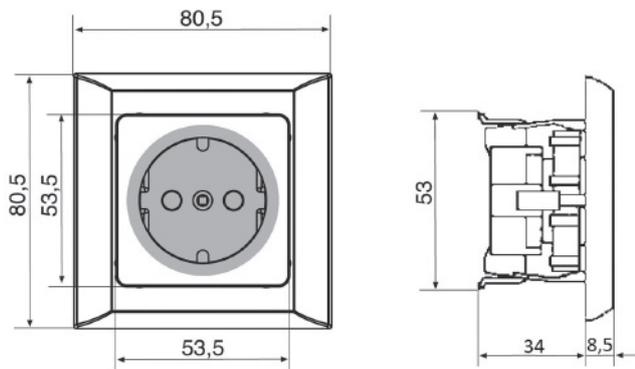


Dimmer

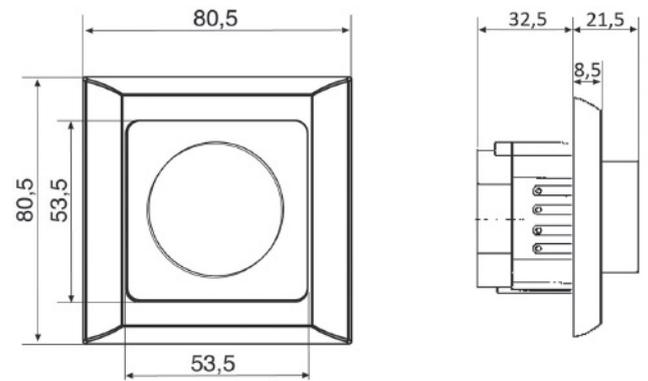

2-fach Schuko-Steckdose

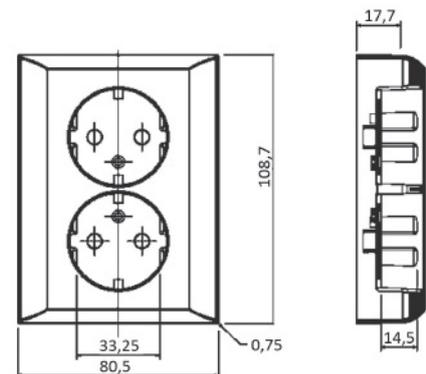

Rahmen zur waagerechten und senkrechten Montage

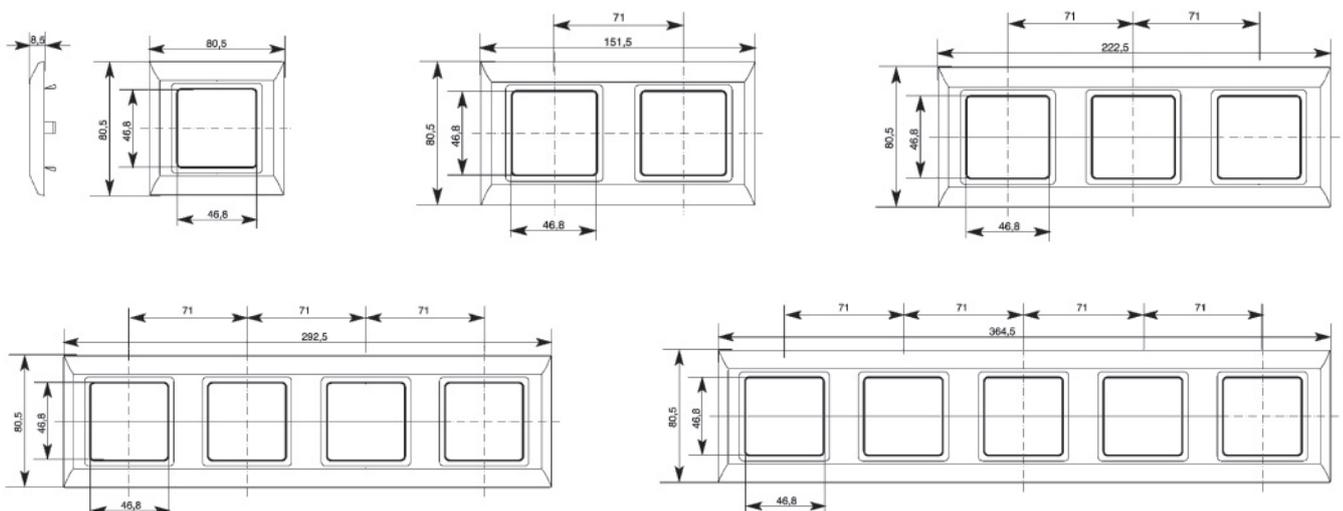


TECHNISCHE INFORMATIONEN


Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Alessa Plus-Programm


Schalter

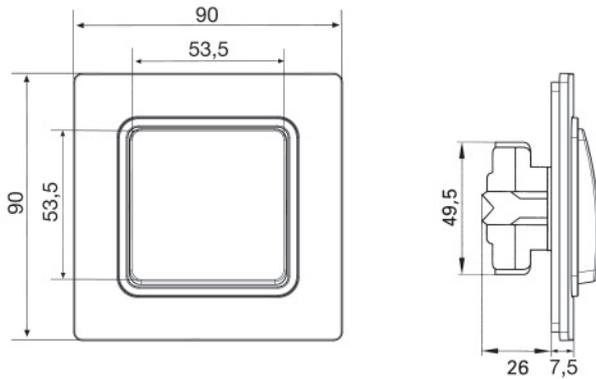


Steckdose

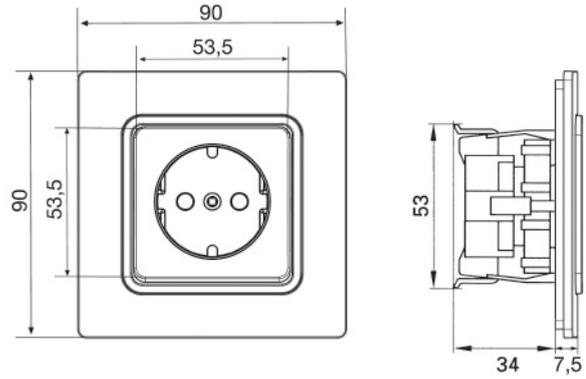


Überspannungsschutz-Steckdose

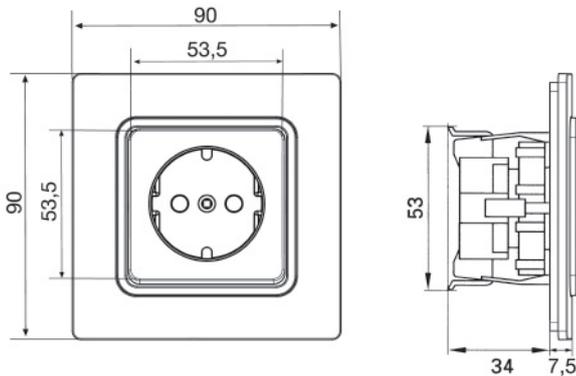

Dimmer

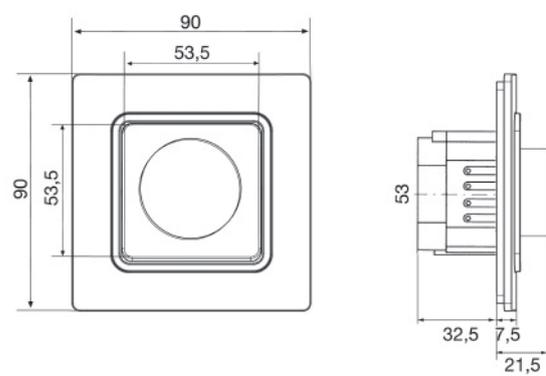

Rahmen zur waagerechten und senkrechten Montage

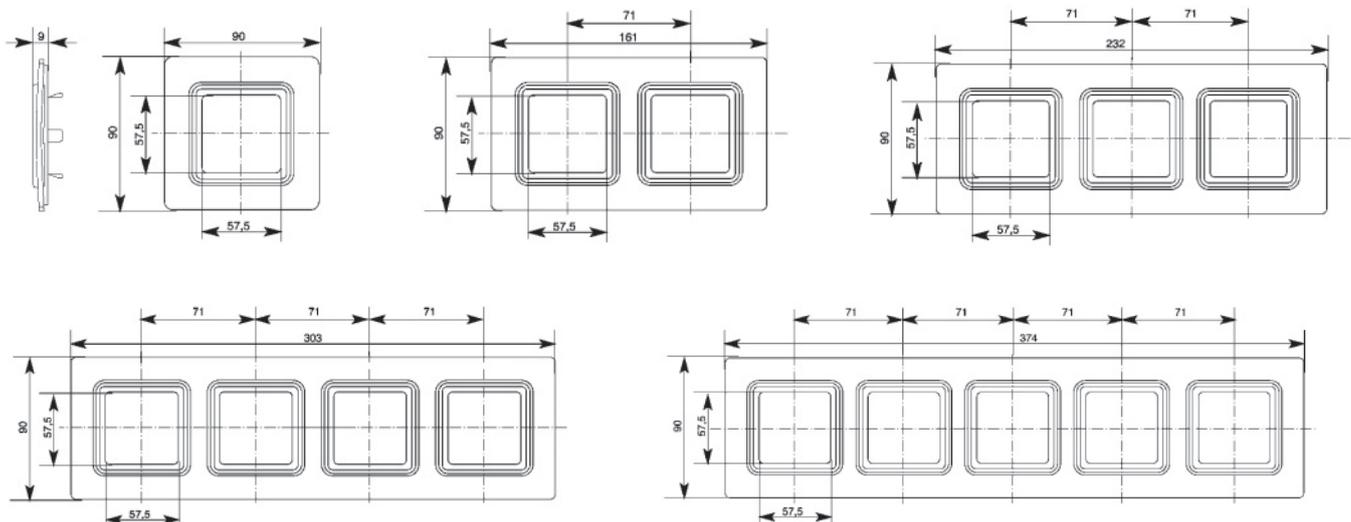


Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten


Aufputzgeräte System 9365

Wassergeschütztes Aufputzprogramm, IP44, 1-fach

Schalter

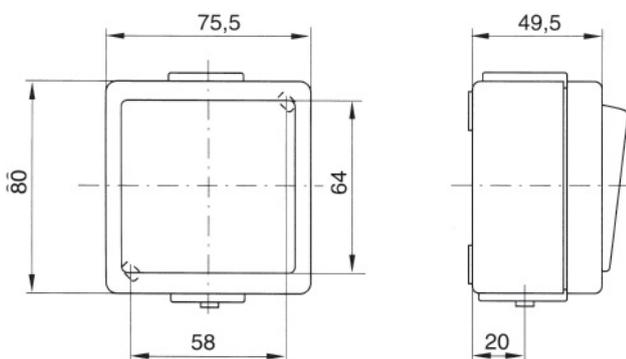


Schuko-Steckdose

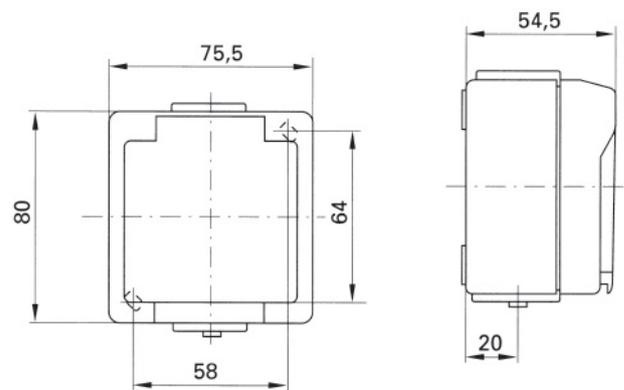

Aufputzgeräte System 9365


Wassergeschütztes Aufputzprogramm, IP44, 2-fach

Serie 9365

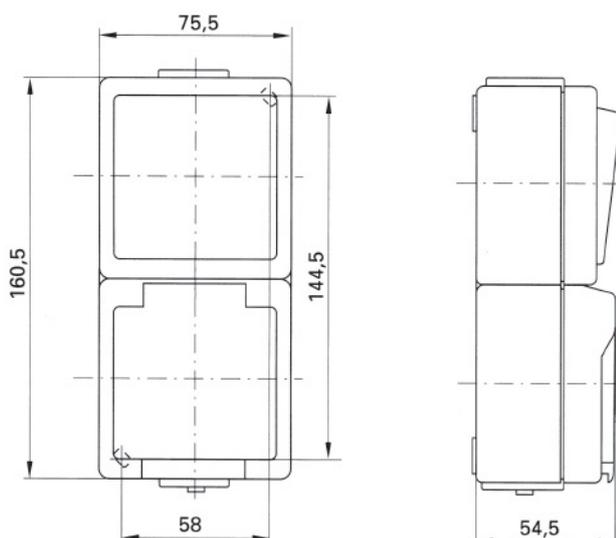

Unterputzgeräte System KWU

Wassergeschütztes Unterputzprogramm, IP44

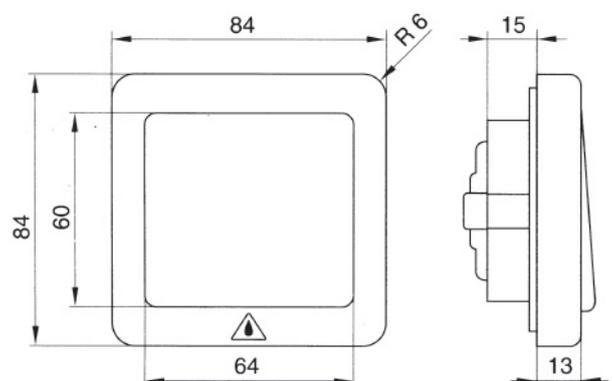

Abmessungen Mehrfachkombinationen


- 1fach = 84 x 84 mm
- 2fach = 155 x 84 mm senkrecht
- 2fach = 84 x 155 mm waagrecht
- 3fach = 266 x 84 mm senkrecht
- 3fach = 84 x 266 mm waagrecht

TECHNISCHE
INFORMATION


Unterputzeinsätze | Schaltschema

Wippschalter-Einsatz


Universal Aus-/
Wechselschalter,
57056




Kreuzschalter
57057




Ausschalter,
2-polig, 57052




Ausschalter,
3-polig, 57053



Serienschalter,
57055




Doppelwechsel-
schalter, 570566




Wipp-Kontrollschalter-Einsatz

Universal Aus-/
Wechselschalter,
51966




Ausschalter,
2-polig,
51962




Lichtsignal-Einsatz

Lichtsignal-
einsatz,
5195




Wipptaster-Einsatz


Schließer,
5520




Wechsler,
1-polig, 55206




Schließer mit getrennter
Beleuchtung, 5520GL



Kontrolltaster,
5520K




Doppeltaster,
5520D




Unterputzeinsätze | Schaltbilder

Anschluss-Beispiele


**Ausschaltung
mit Universalschalter**

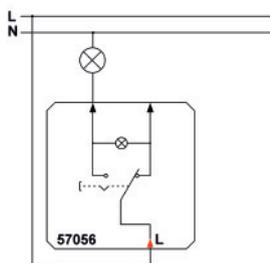


Wechselschaltung

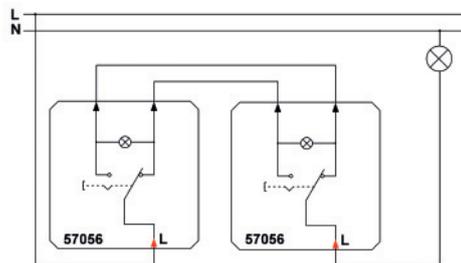


Kreuz-/Wechselschaltung

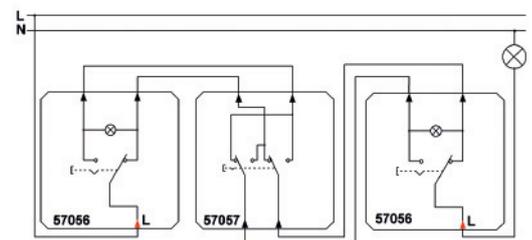


**Doppel-Wechsel-
Kreuzschaltung**

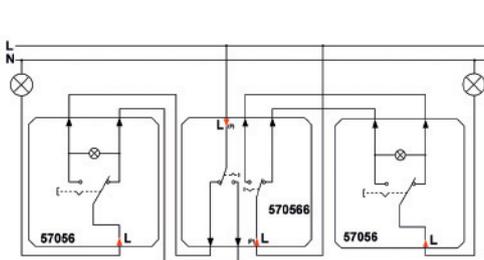


**Ausschalter,
2-polig**

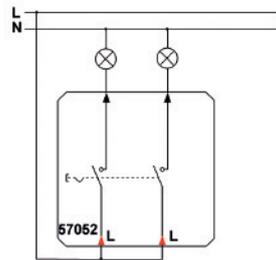

**Ausschalter,
3-polig**

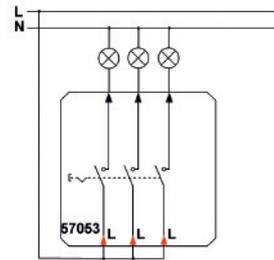

Serienschalter

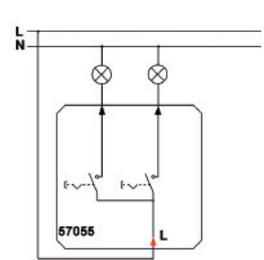


TECHNISCHE
INFORMATION


Unterputzeinsätze | Schaltbilder

Anschluss-Beispiele


**Kontrollauschalter,
2-polig**

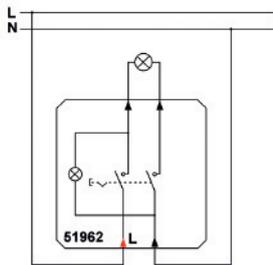


Kontroll-Wechselschaltung

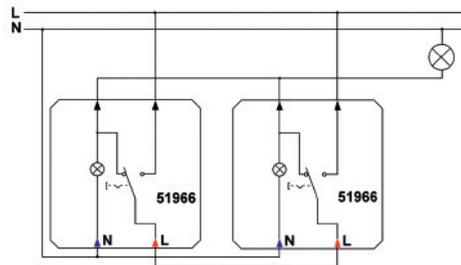


Wechseltaster

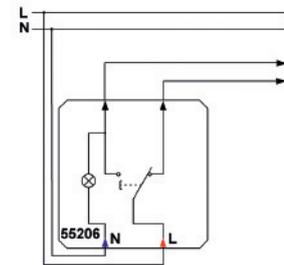


Taster beleuchtet

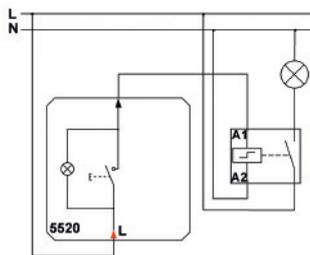

Taster mit getrennter Beleuchtung

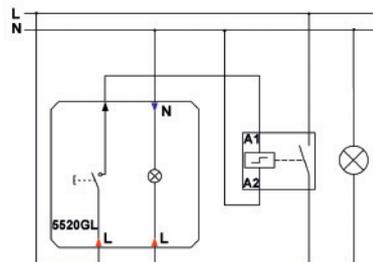


Doppeltaster

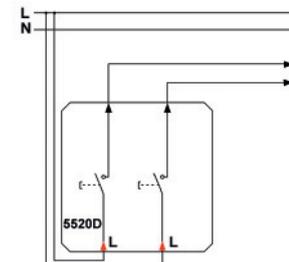


Unterputzeinsätze | Jalousieschalter/-taster

Jalousieschalter/-Taster



Jalousieschalter 3241D




Jalousietaster 3281D



Jalousiegruppenwechsler 2262S



Durch Drehen des roten Adapters kann von Tast- /Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, **1-polig**



Durch Drehen des roten Adapters kann von Tast- /Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, **2-polig**

Best-Nr.	Beschreibung
2291NE	(Schaltknebel-Ausführung)
2291NES	(Sicherheitsschloss-Ausführung)
32291NE01W (UW)	Unterputz volle Platte
42291NE01W (UW)	Aufputz IP 20
93291NE01W (UW)	Aufputz IP 44

Best-Nr.	Beschreibung
2292	(Schaltknebel-Ausführung)
2292S	(Sicherheitsschloss-Ausführung)
3229201W (UW)	Unterputz volle Platte
4229201W (UW)	Aufputz IP 20
93291NE01W (UW)	Aufputz IP 44

TECHNISCHE INFORMATION

Technische Daten | Dimmer

Allgemeine Hinweise:

Die im Katalog hinterlegten Dimmer sind zur primärseitigen Ansteuerung von Lasten geeignet. Eine sekundärseitige Ansteuerung (z.B. bei elektronischen oder magnetischen Trafos) ist nicht vorgesehen und kann zur Beschädigung des Dimmers führen. Dimmer emittieren eine gewisse Wärmeentwicklung unter Belastung. Grundsätzlich sind die Dimmer für eine Montage in einer Standard UP-Gerätebox in Mauerwerk vorgesehen. Bei einer Montage in Hohl-, Rigips- oder Holzwand oder in Kombination mit mehreren Dimmern ist die Nennleistung entsprechend den Angaben zu reduzieren.


Bei Dimmern mit Phasenanschnitt wird zu Beginn einer jeden Sinushalbwelle (also nach dem Nulldurchgang) der Strom „gesperrt“. Nach Ablauf einer durch den Anwender festgelegten Zeit „x“ (Dimmbereich), wird durchgeschaltet und die angeschlossene Last wird „bestromt“. Bei dem nächsten Sinusnullpunkt beginnt der Ablauf von vorn. Dimmer mit dem Phasenabschnittprinzip arbeiten in umgekehrter Weise. Dabei wird nach dem Nulldurchgang sofort durchgeschaltet. Im weiteren Verlauf der Halbwelle wird dann nach Ablauf einer Zeit „x“ (Dimmbereich) vor dem nächsten Nulldurchgang ein Teil dieser Halbwelle „abgeschnitten“. Auch hier beginnt beim nächsten Sinusnullpunkt der Ablauf von vorn. Der Vorteil der beiden Dimmerarten, gegenüber den herkömmlichen und den immer noch auf dem Markt erhältlichen Dimmern mit Widerständen, ist die sehr geringe Verlustleistung.

Die Dimmer verfügen über eine Dimmer-Last-Kennzeichnung:




Die Buchstaben R, L, C und M (oder eine Kombination daraus) geben Informationen über die Vorzugslast, welche angeschlossen werden kann:
 – R = für ohmsche Lasten, z. B. Allgebrauchsglühlampen
 – L = für überwiegend induktive Lasten, z. B. magnetische (gewickelte) Trafos
 – C = für überwiegend kapazitive Lasten, z. B. viele elektronische Trafos
 – M = für Motoren
 C- und L-Lasten dürfen nicht gemischt werden!

Phasenanschnitt

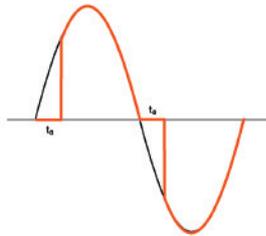

Phasenabschnitt

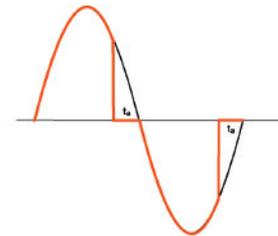

- Phasenanschnitt für konventionelle (magnetische) Trafos (ohmsche und induktive Lasten)
- Phasenabschnitt für elektronische Trafos (kapazitive und ohmsche Lasten)
- Dimmbare LED Lampen/Leuchten könnten mit beiden Arbeitsprinzipien angesteuert werden - hierbei sind immer die Herstellerangaben zu berücksichtigen!!

Dimmen von konventionellen Beleuchtungen:

Bei der Auswahl eines Dimmers mit Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittprinzip sind immer die Angaben des Lampen-/Leuchten- oder Trafoherstellers zu berücksichtigen.

Für einen brummfreien Betrieb empfehlen wir den Einsatz von Markenleuchtmitteln bzw. Transformatoren.


Dimmen von LED-Lampen und LED-Treibern:

Dimmer für konventionelle Beleuchtungssysteme können u.U. auch für dimmbare LED-Lampen (Retrofit) eingesetzt werden. Hierbei ist immer die benötigte Mindestlast der Dimmer zu berücksichtigen.

LED-Dimmer sind von der Mindestlast und dem Dimmverhalten für den Einsatz an dimmbaren LED-Lampen und/oder LED-Treibern optimiert. Zusätzlich verfügen die meisten Dimmer über eine Möglichkeit zur manuellen Anpassung für ein flackerfreies Dimmen im min. bzw. max. Bereich. Auch hier sind bei der Auswahl des Dimmers immer die Herstellerangaben der LED-Lampen und LED-Treiber zu berücksichtigen.


Technische Daten | Dimmer-Schaltbilder für konventionelle Beleuchtung

Dimmer für Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen

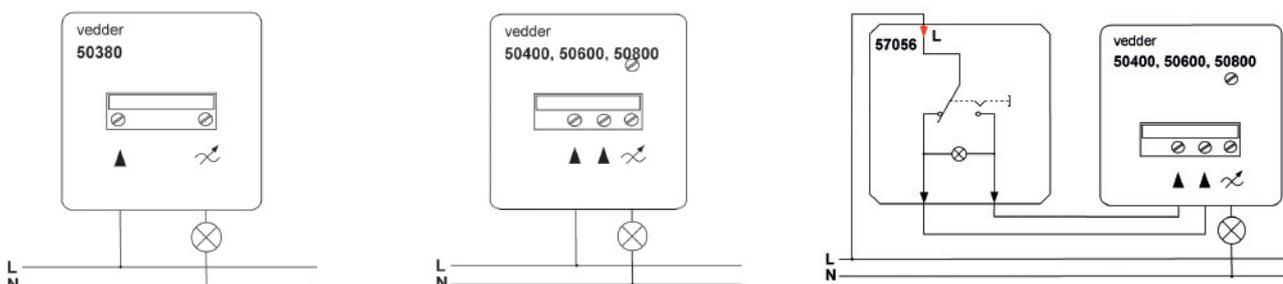


Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Dimmer mit Phasenanschnitt für gewickelte Trafos

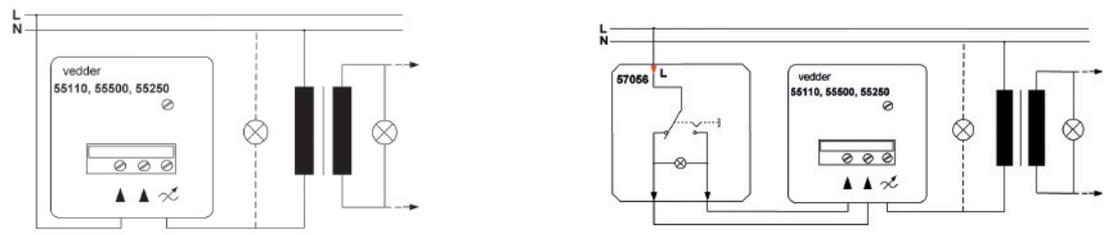


Dimmer mit Phasenabschnitt für elektronische Trafos

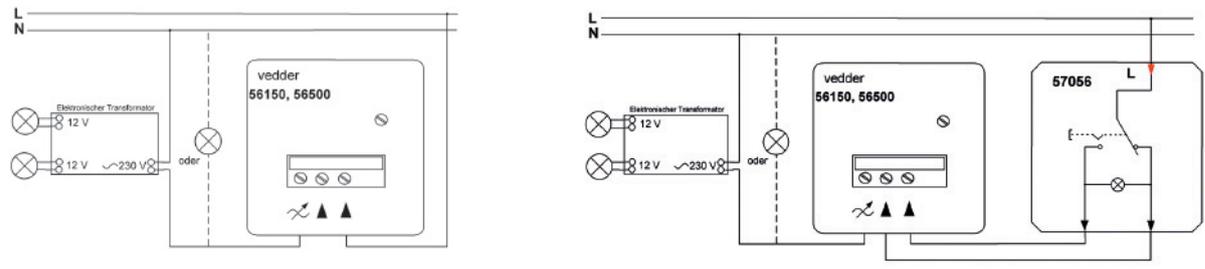

Technische Daten | Dimmer-Schaltbilder für LED Beleuchtung

Dimmer für LED mit Phasenanschnitt


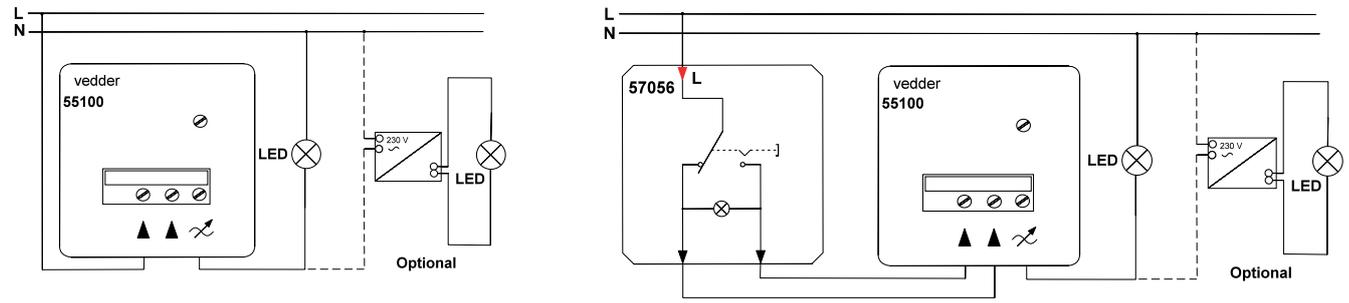


TECHNISCHE INFORMATION



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Dimmer für LED mit Phasenanschnitt

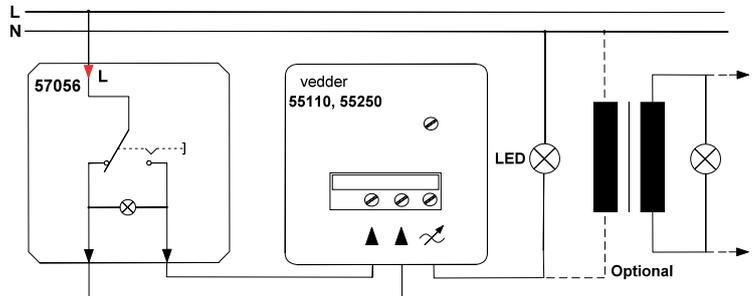
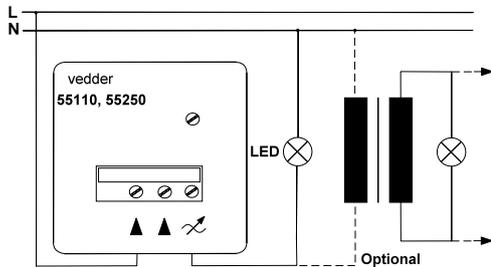


Dimmer für LED mit Phasenabschnitt

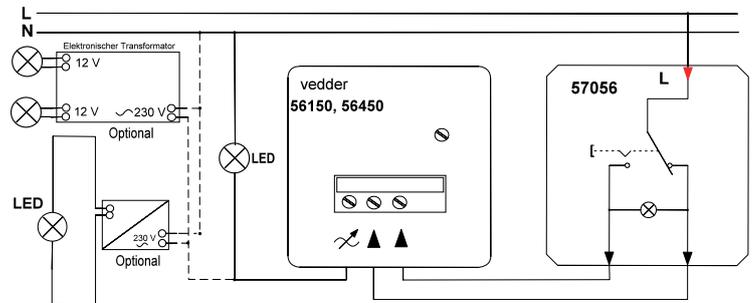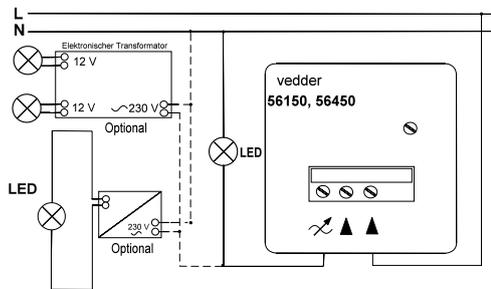

Technische Daten | Schaltbilder-Sonderanwendungen

55800 | Dimmer für Leuchtstofflampen (mit Heiztrafo)

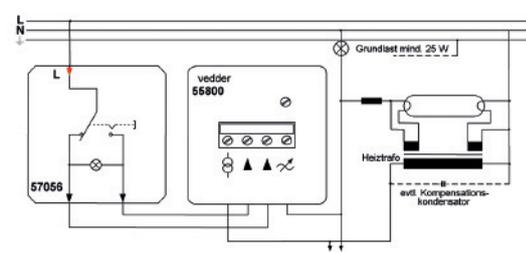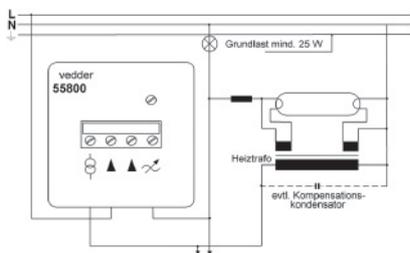


Nur für Leuchtstofflampen mit 38mm Durchmesser mit Heiztrafo und Schirmgitter einsetzbar!

Es muss immer eine ohmsche Grundlast von mind. 25W zum Betrieb des Dimmers berücksichtigt werden!

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Technische Daten | Jalousiesteuerung

7240 und 7240SD | Easy Sun und Easy Master

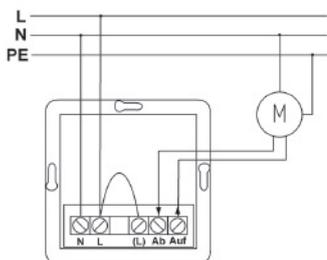

Speziell für das Schalterprogramm Regina

SD = mit Sonnensensoranschluß

Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz, +/-10%

Schaltvermögen: max. 230 V AC, 3A

Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt -

bei Bedarf Brücke entfernen

Temperaturbereich: 0°–60°C

Schutzart: IP20

Gangreserve: ca. 60 Min.


Anschluss: 0,5 – 2,5 mm²

Maße (BxHxT): 64 x 64 x 56 mm

Sonnensensoranschluss: bei **Easy Sun**

Einbau in UP-Gerätedose Ø 60 mm und mindestens 42 mm tief, (empfohlen 60 mm tief)

P8252 | Prestomatic S+

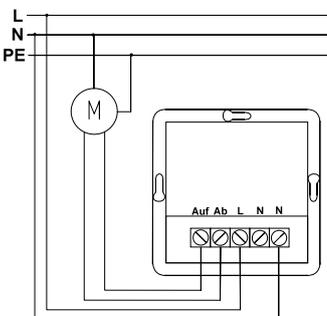

Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz, +/-10%

Schaltvermögen: max. 230 V AC, 3A

Temperaturbereich: 0°–60°C

Schutzart: IP20

Gangreserve: ca. 60 Min.


Anschluss: 0,5 – 2,5 mm²

Maße (BxHxT): 50 x 50 x 42 mm

Standby-Leistungsaufnahme: <0,5W

Einbau in UP-Gerätedose Ø 60 mm und mindestens 42 mm tief, (empfohlen 60 mm tief)

P8260 | Prestomatic M

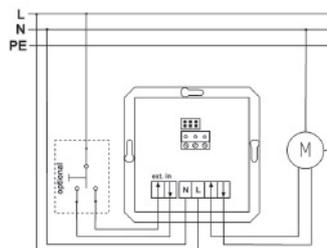

Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz, +/-10%

Schaltvermögen: max. 230 V AC, 3A

Temperaturbereich: 0°–60°C

Schutzart: IP20

Gangreserve: ca. 60 Min.

Anschluss: 0,5 – 2,5 mm²


Maße (BxHxT): 50 x 50 x 50 mm

Einbau in UP-Gerätedose Ø 60 mm und mindestens 42 mm tief, (empfohlen 60 mm tief)

Mit Nebenstelleneingang!

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

P8270 | Prestomatic XL

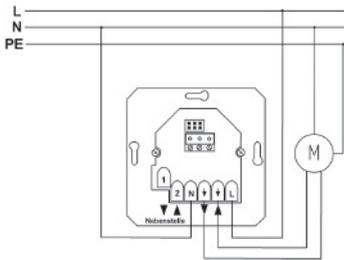


Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz, +/-10%
Schaltvermögen: max. 230 V AC, 3A
Temperaturbereich: 0°–60°C
Schutzart: IP20
Gangreserve: ca. 240 Min.
Anschluss: 0,5 – 2,5 mm²
Maße (BxHxT): 50 x 50 x 42 mm


Einbau in UP-Gerätedose Ø 60 mm und mindestens 42 mm tief, (empfohlen 60 mm tief)

Mit Nebenstelleneingang!

Schaltungsbeispiel mit zentraler Bedieneinheit (potentialgebunden!) auf dem Nebenstelleneingang

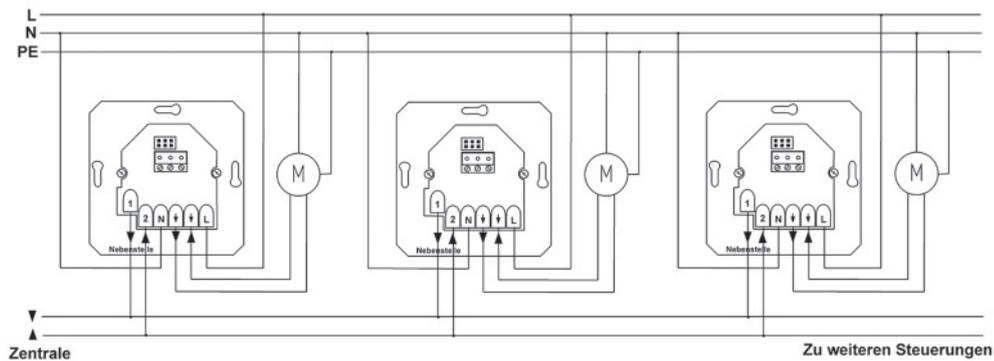

P82100UW - P82200UW | Prestomatic GK

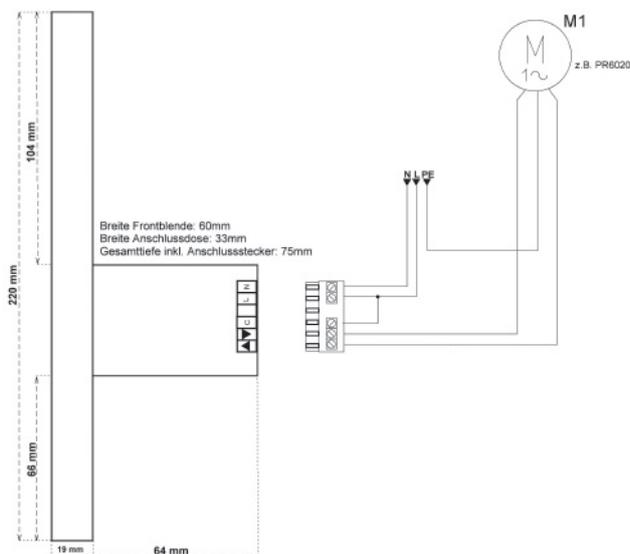

Technische Daten

Betriebsspannung: 230V AC, 50Hz +/- 10%

Leistungsaufnahme:

P82100UW ca. 0,6 W

P82200UW ca. 0,5 W

SD = Sonnensensoranschluss (mit Klinkenstecker) – nur P82200UW

Ausgang: 230V AC, 50Hz

Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt - bei Bedarf Brücke entfernen

Schaltleistung: 250V AC, 50Hz, 3A

Schaltzeit: 1- 180 Sekunden (P82200UW)
 3min. (P82100UW)

Schutzklasse: II

Umgebungstemperatur: -5°C...+45°C

Umschaltverzögerung: mind. 0,5 Sekunden

Gangreserve: mind. 4 Stunden

Technische Daten | Relais


Mit den Systemsteuerungen können alle Anwendungsfälle von der Einzellösung bis zum größeren Objekt gelöst werden. Alle Systemsteuergeräte dieser Serie sind beliebig kombinierbar und minimieren den Verdrahtungsaufwand erheblich.



Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Relais-Übersicht | Systemsteuerungen

Beispielaufbau einer Gruppen- und Zentralsteuerung mit Vor-Ort Bedienmöglichkeit. Bei Einsatz eines R1-U-E 230 in Kombination mit einem MPS1 wird der Eingangs-Impuls des Trennrelais auf 180s verlängert.

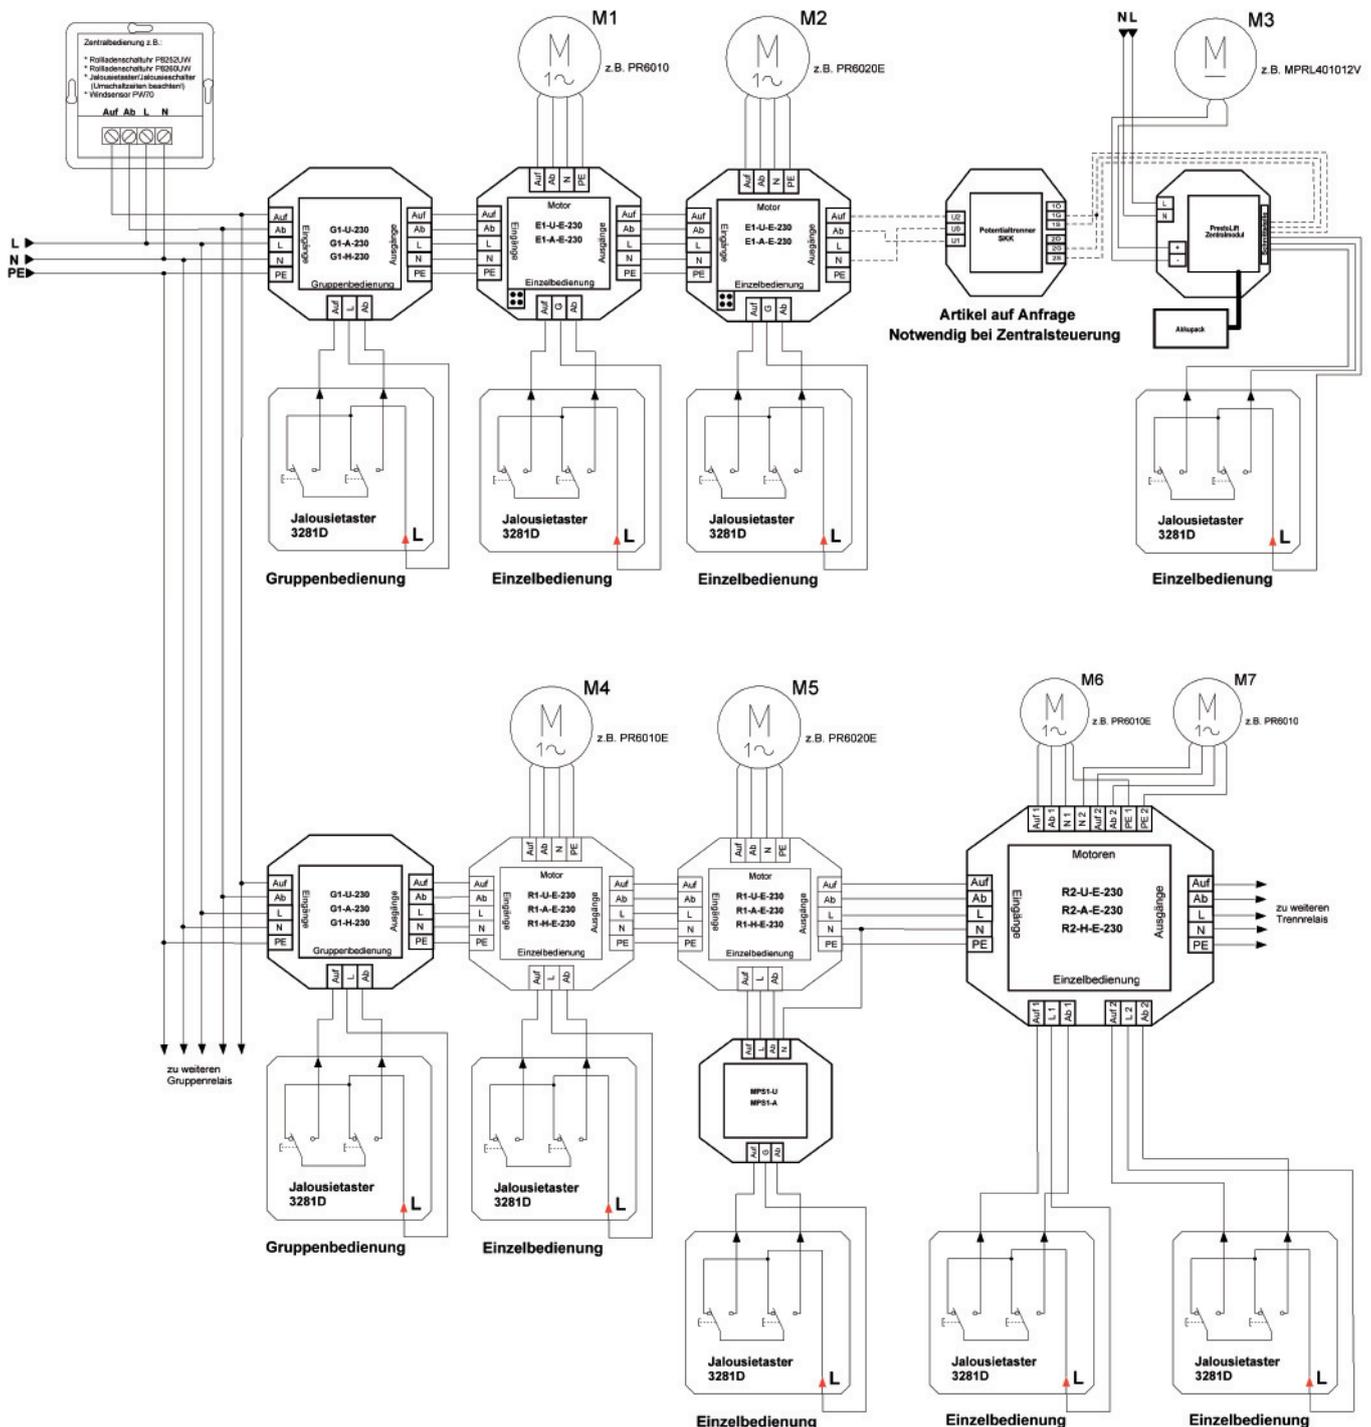


TECHNISCHE INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

PrestoLift - Zentralmodul

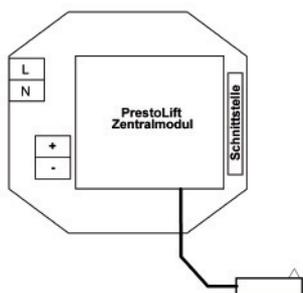


Zentrales Steuermodul zur Ansteuerung eines Gleichstrom-Rollladenantriebes bei Netzausfall. Modul ausgestattet mit Netzteil, Akkuanschluss-Stecker, Schnittstelle und entsprechendem Kabelsatz, sowie akustische Alarmsignalisierung. Achtung: Betrieb eines Gleichstrom-Antriebes nur über das Modul-Netzteil, ohne Akku-Pack(!), ist nicht möglich!!

Nennspannung: 230V AC, 50Hz
Motorspannung: 12V DC
Schaltvermögen: 5A
Leistungsaufnahme: < 0,3W
Anschlüsse: Schraubklemme 0,5 bis 2,5mm² eindrätig, 0,5-1,5mm² feindrätig mit Aderendhülse

Unterputz (50x 52x 30mm)

Best-Nr.	Beschreibung
PRL2600230-12	Unterputz (55 x 52 x 30 mm)


PrestoLift - Lithium-Ionen Akkupack

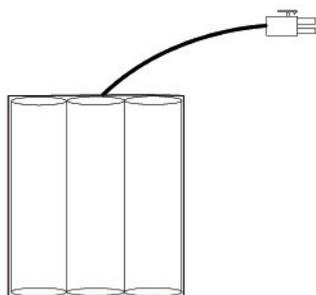

Lithium-Ionen-Akkupack für das PrestoLift-Zentralsteuermodul. Inkl. Anschlussbuchse zur Verbindung zum Modul.


Nennspannung: 12V DC
Nominal Kapazität: 2600mAh
Energieleistung: 28.8Wh

Best-Nr.	Beschreibung
A122600	Abmessungen (70x 56x 19mm - Anschlussleitung inkl. Buchse ca. 135mm)

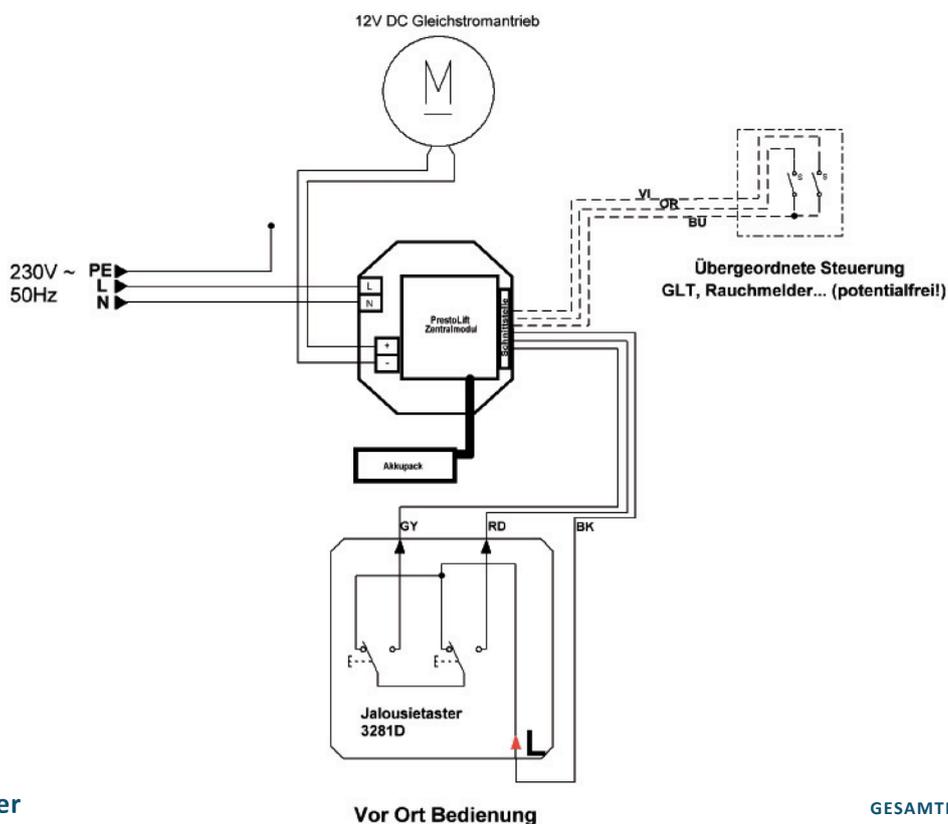

Systemsteuerungen | 230V/AC | nicht kombinierbar mit Einzelsteuerungen

R1UE230, R1AE230, R1HE230

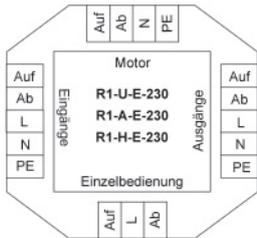


Trennrelais für einen Antrieb Zentral- und Einzelbedienug, für Taster kombinierbar mit allen Systemsteuerungen

Schaltvermögen: 8/3(AC1/induktiv)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz
Stromaufnahme: 10mA

Best-Nr.	Beschreibung
R1UE230	Unterputz (55 x 52 x 22 mm)
R1AE230	Aufputz (75 x 75 x 37 mm)
R1HE230	Hutschiene (45 x 71 x 45 mm)

R2UE230, R2AE230, R2HE230

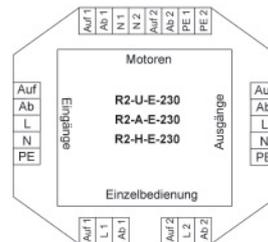


Trennrelais für zwei Antriebe Zentral- und Einzelbedienug, für Taster kombinierbar mit allen Systemsteuerungen

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz
Stromaufnahme: 10mA

Best-Nr.	Beschreibung
R2UE230	Unterputz (60 x 62 x 22 mm)
R2AE230	Aufputz (75 x 75 x 37 mm)
R2HE230	Hutschiene (45 x 71 x 45 mm)

R2UE230MINI, R2AE230MINI




Trennrelais für zwei Antriebe, Zentral- und Einzelbedienug, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen
Unterputz-Variante geeignet zur Montage in tiefe Schalterdose oder Abzweidose.

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz
Stromaufnahme: 10mA

Best-Nr.	Beschreibung
R2UE230MINI	Unterputz (55 x 52 x 22 mm)
R2AE230MINI	Aufputz (75 x 75 x 37 mm)

E1UE230, E1AE230

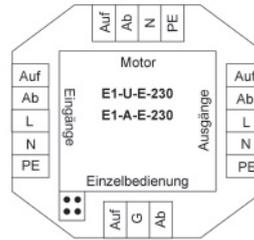


Elektronisches Trennrelais für einen Antrieb, Zentral- und Einzelbedienug, Tippbetrieb, **mit 180 Sekunden Selbsthaltung**, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen

Schaltvermögen: 3(AC1/induktiv)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz
Stromaufnahme: 20mA

Hinweis: Selbsthaltung vorwählbar, Spannung Bedieneingang: Kleinspannung.

Best-Nr.	Beschreibung
E1UE230	Unterputz (55 x 52 x 26 mm)
E1AE230	Aufputz (75 x 75 x 37 mm)

Gruppensteuerrelais: G1U230, G1A230, G1H230

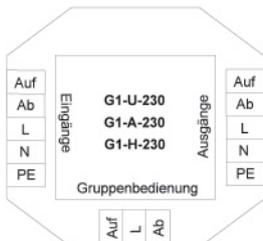


Gruppenrelais für eine Gruppe Zentral- und Gruppenbedienug kombinierbar mit allen Systemsteuerungen
Unterputz-Variante geeignet zur Montage in tiefe Schalterdose oder Abzweidose.

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz
Stromaufnahme: 10mA

Best-Nr.	Beschreibung
G1U230	Unterputz (55 x 52 x 22 mm)
G1A230	Aufputz (75 x 75 x 37 mm)
G1H230	Hutschiene (45 x 71 x 45 mm)

Mehrpunktsteuerrelais: MPS1U

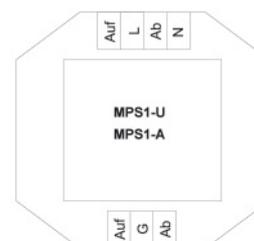

Mehrpunktsteuerrelais für einen Antrieb, **mit 180 Sekunden Selbsthaltung**, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen

Schaltvermögen: 5/3A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung / Motorspannung: 230V AC,50Hz
Stromaufnahme: 10mA
Umschaltzeit >= 0,5 sec.
Spannung Bedieneingang: Kleinspannung
Hinweis: möglich auch als Lösung für mehrere Taster bei einem Antrieb


Best-Nr.	Beschreibung
MPS1U	Unterputz (55 x 52 x 22 mm)
MPS1A	Aufputz (75 x 75 x 37 mm)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Einzelsteuerungen – nicht kombinierbar mit Systemsteuerungen

R1U230, R1A230

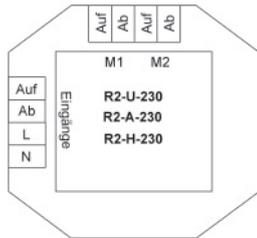


Trennrelais für einen Antrieb, Zentralbedienung, erweiterbar mit weiteren R1U230/ R1A230

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz
Stromaufnahme: 10mA

Hinweis: zur Verbindung sind vier Adern nötig

Best-Nr.	Beschreibung
R1U230	Unterputz (55 x 52 x 22 mm)
R1A230	Aufputz (75 x 75 x 37 mm)

R2U230, R2A230, R2H230

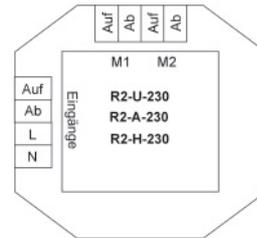


Trennrelais für zwei Antriebe, Zentralbedienung

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz
Stromaufnahme: 10mA

Best-Nr.	Beschreibung
R2U230	Unterputz (55 x 52 x 22 mm)
R2A230	Aufputz (75 x 75 x 37 mm)
R2H230	Hutschiene (45 x 71 x 45 mm)

R4U230




Trennrelais für **bis zu vier Antriebe**
Zentralbedienung

Schaltvermögen: 4,5A pro Antrieb
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 230V AC,50Hz
Stromaufnahme: 10mA

Best-Nr.	Beschreibung
R4U230	Unterputz (55 x 52 x 42 mm)
R4A230	Aufputz (110 x 110 x 70 mm)

Systemsteuerungen | 24 V/DC

R1UE24

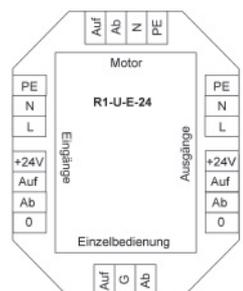

Trennrelais für einen Antrieb, Unterputzmontage, Zentral- und Einzelbedienung, erweiterbar mit weiteren R1UE24/G1U24

Schaltvermögen: 8/3 (AC1/induktiv)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 24 V DC
Stromaufnahme: 10mA

Best-Nr.	Beschreibung
R1UE24	Unterputz (70 x 56 mm)

G1U24



Gruppensteuerrelais, Unterputzmontage, Zentral- und Einzelbedienung, kombinierbar mit R1UE24

Schaltvermögen: 8/3 (AC1/induktiv)
Nennspannung: 230V AC,50Hz
Steuerspannung: 24 V DC
Stromaufnahme: 10mA

Best-Nr.	Beschreibung
G1U24	Unterputz (70 x 56 mm)

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten



Technische Daten

Blitz und Überspannungsschutz-Systeme



Maßzeichnungen

Schaltbilder



DS134VGS-230/G-zp

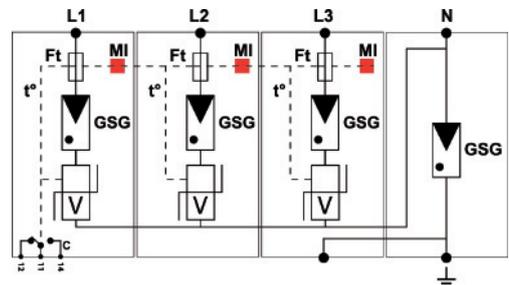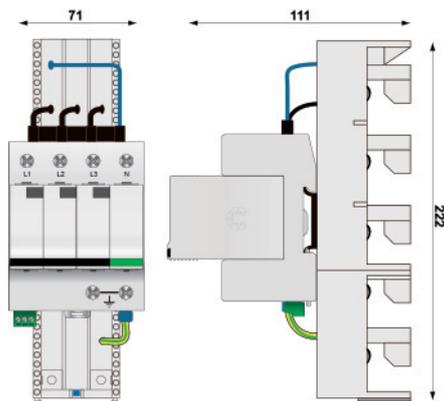

DS134VGS-230/G

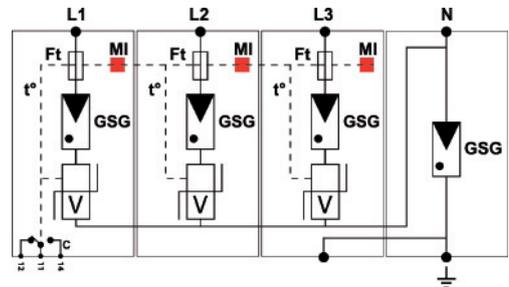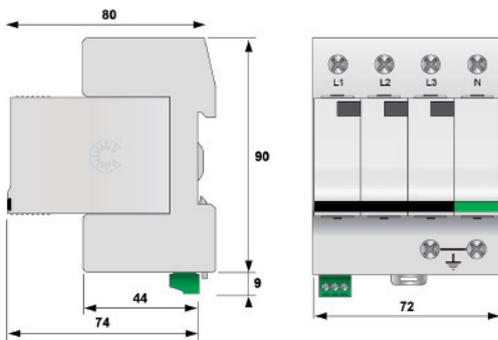

DS44S-230/G/DE

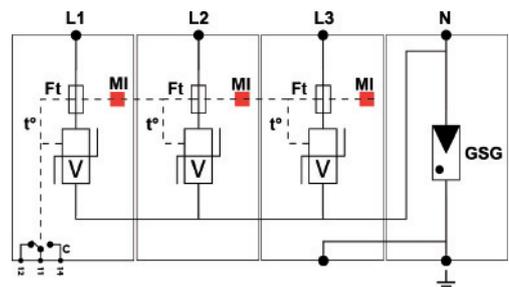
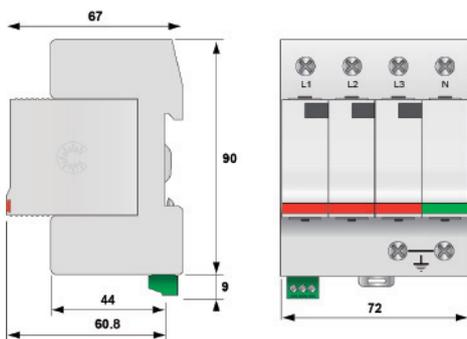


TECHNISCHE
INFORMATION



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten



DS440S-230/G

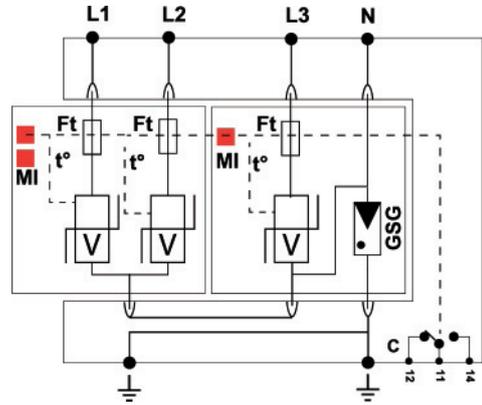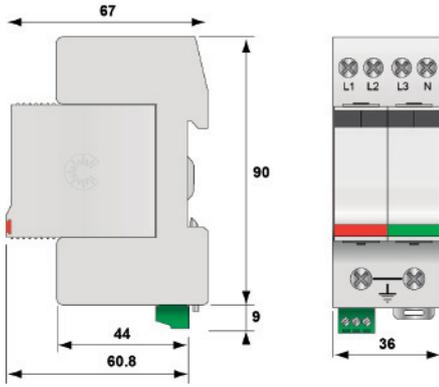

MSB6-400

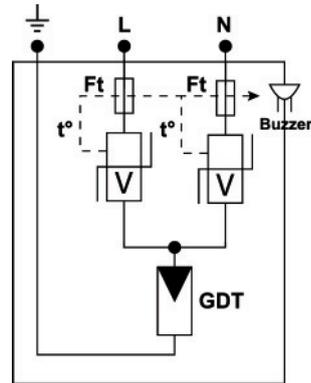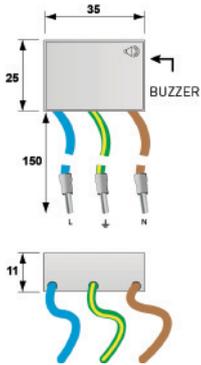



MLPX1-230L-W

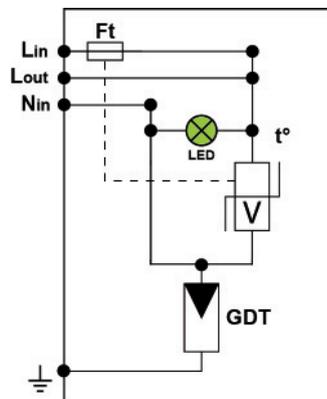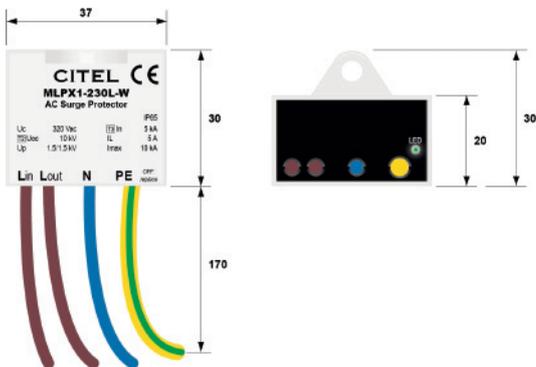



MASSZEICHNUNGEN . SCHALTBILDER ÜBERSPANNUNGSSCHUTZSYSTEME

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten



P8AX09-F/FF

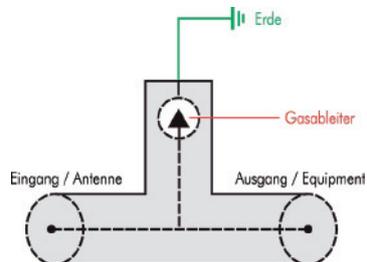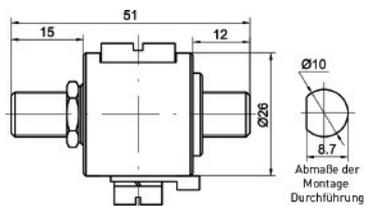


B180-T

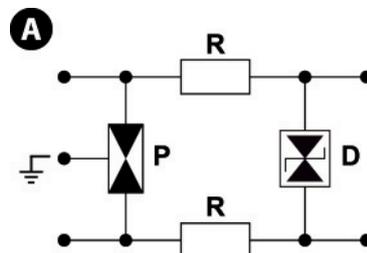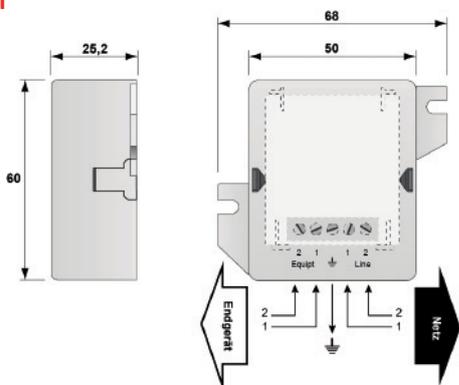

MJ8-CAT6S

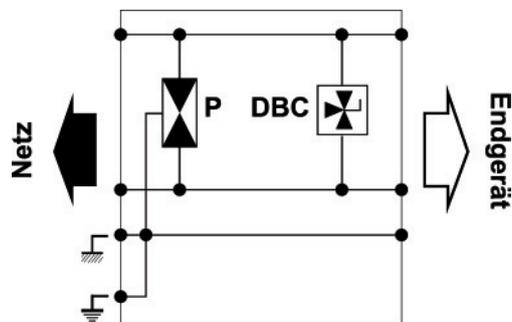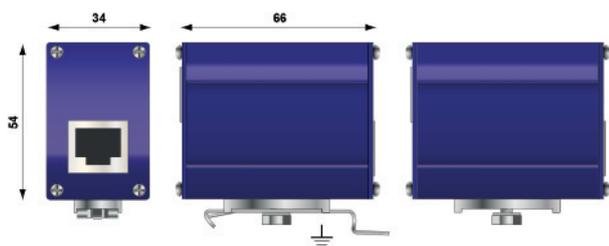


LSC-A

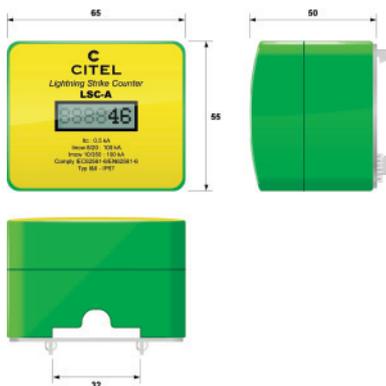

TECHNISCHE
INFORMATION


Technische Daten | Raumregler

Raumtemperaturregler mechanisch, Unterputz

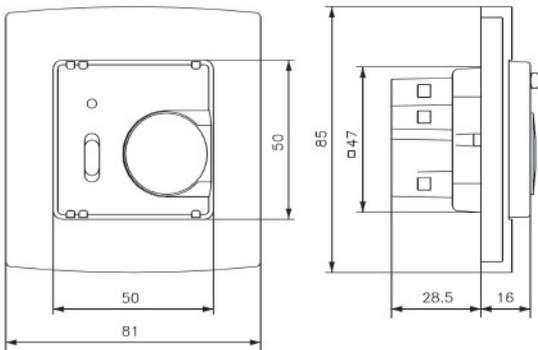


Fühlerelement: Bimetall, Typ 1C
Versorgungsspannung und Schaltspannung: 230 V~
Schaltvermögen Öffner: max. 10(4)A
Schaltvermögen Wechsler: max. 5A(2)A (beide Kontaktseiten)
Regelbereich: 5 ... 30°C
Schalt Differenz: ca. 0,5 K
Skala: Merkfifferskala (2 3 5 6)
max. zulässige Temperatur-Änderungsgeschwindigkeit der Regelstrecke: 4K/h
Verschmutzungsgrad: 2
Schutzart: IP30 nach entsprechender Montage
Schutzklasse: II nach entsprechender Montage
max. zulässige Luftfeuchtigkeit: 95 % rH, nicht kondensierend
Gehäuse: Unterputz
Gehäusematerial: Kunststoff Polycarbonat (PC)
Ventilstellantrieb: stromlos geschlossen. Bei stromlos offenen Ventilen, müssen Regler mit Wechsler (NC) genutzt werden. (Anschlussleistung beachten!)

Schaltbild




Best-Nr.	Ausführung
R3093UW	Öffner, ohne Absenkung

Schaltbild




Best-Nr.	Ausführung
R3094UW	Öffner, mit Absenkung
R3094W	Öffner, mit Absenkung
R3094UWN	Öffner, mit Absenkung
R2094UW	Öffner, mit Absenkung
R3094SIG	Öffner, mit Absenkung
R3055UWABS	Öffner, mit Absenkung

Schaltbild



Best-Nr.	Ausführung
R30946UW	Wechsler, mit Absenkung
R30946W	Wechsler, mit Absenkung
R30946UWM	Wechsler, mit Absenkung
R70946W (UW)	Wechsler, mit Absenkung
R20946UW	Wechsler, mit Absenkung
R30946SIG	Wechsler, mit Absenkung

Schaltbild



Best-Nr.	Ausführung
R3094SUW	Öffner, mit Absenkung, mit Ein- und Ausschalter
R3094SW	Öffner, mit Absenkung, mit Ein- und Ausschalter
R7094W (UW)	Öffner, mit Absenkung, mit Ein- und Ausschalter


Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Raumtemperaturregler mechanisch, Aufputz

Fühlerelement: Bimetall, Typ 1C
Versorgungsspannung und Schaltspannung: 230V~
Regelbereich: 5 ... 30°C
Schaltdifferenz: ca. 0,5K
Skala: Merkfahrskala (2 3 5 6)
max. zulässige Temperatur-Änderungsgeschwindigkeit der Regelstrecke: 4 K/h
Verschmutzungsgrad: 2


Schutzart: IP30 nach entsprechender Montage
Schutzklasse: II nach entsprechender Montage
max. zulässige Luftfeuchtigkeit: 95 % rH, nicht kondensierend
Gehäuse: Unterputz
Gehäusematerial: Kunststoff Polycarbonat (PC)
Ventilstellantrieb: stromlos geschlossen. Bei stromlos offenen Ventilen, müssen Regler mit Wechsler (NC) genutzt werden. (Anschlussleistung beachten!)

Schaltbild




Best-Nr.	Ausführung
RAUW2	Öffner, ohne Absenkung Schaltvermögen 2(1) A

Schaltbild




Best-Nr.	Ausführung
RAUW2	Wechsler, ohne Absenkung, Schaltvermögen: 2(1) A


Schaltbild



Best-Nr.	Ausführung
RAUW2ABS	Öffner, mit Absenkung Schaltvermögen 2(1) A

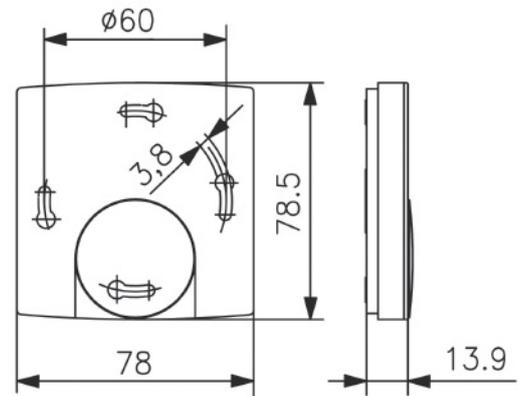


Schaltbild




Best-Nr.	Ausführung
RAUW10	Öffner, ohne Absenkung Schaltvermögen: 10(4) A

Schaltbild




Best-Nr.	Ausführung
RAUW106	Wechsler, ohne Absenkung, Schaltvermögen: 10(4) A

Schaltbild



Best-Nr.	Ausführung
RAUW10ABS	Öffner, mit Absenkung, Schaltvermögen: 10(4) A

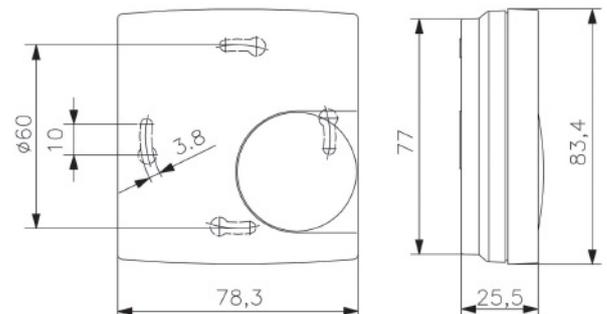


TECHNISCHE INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten


Fußbodentemperaturregler elektronisch, Unterputz

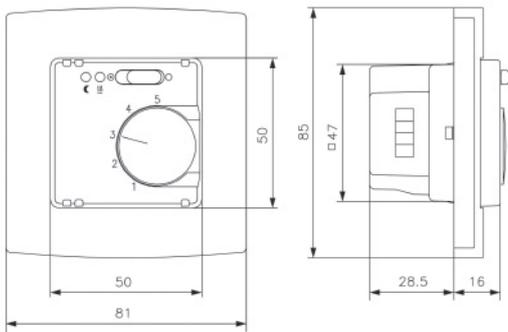

Fühlerelement: Bimetall, Typ 1C
Versorgungsspannung und Schaltspannung: 230V~


Betriebsspannung: 230V~ / 50Hz
Regelbereich: 10 ... 50°C
Schalt Differenz: ca. 1K
Leistungsaufnahme: ca. 1VA
Temperaturabsenkung: ca. 5 K fest (Anschluss L1 _)
Kontakt: Schließer 230V~ max.16(2)A
Externer Fühler: 2k_ NTC entspr. DIN 44574 (doppelt isoliert) entspr. DIN EN 60730-2-1
Fühlerbruchererkennung: Heizung wird abgeschaltet
Anzeigen: LED für Heizen rot, für Nachtabsenkung grün
Schraubklemmen: 0,5 – 2,5 mm²
Befestigung: in UP-Dose Ø 55 mm
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II nach entspr. Montage
Umgebungstemperatur: 0 ... 40°C
Lagertemperatur: -20 ... +70°C
Funkentstörung: gemäß EN 50081-1, EN 50082-1

Schaltbild

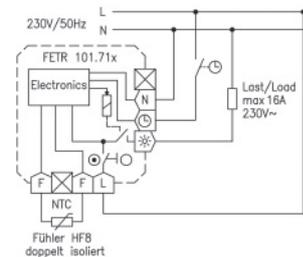

Best-Nr.	Ausführung
RE3094FUW	Schließer, mit Absenkung
RE3094FW	Schließer, mit Absenkung


Raum- und Fußbodentemperaturregler elektronisch, Unterputz

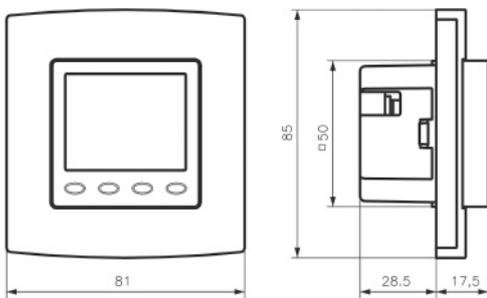

Betriebsspannung: 230V~, 50Hz
Fühler: NTC – intern NTC – extern anschließbar
Schaltkontakt: Relais/Schließer
Schaltvermögen: 10(2)A / 230V~
Einstellbereich:
5 ... 30°C für Raumtemperaturregelung
10 ... 42°C für Fußbodentemperaturregler
Schalt Differenz: <1 K
Absenkung: Absenkttemperatur einstellbar
Raumtemperaturregelung: 5 ... 29°C
Fußbodentemperaturregelung: 10 ... 41°C (Werkseinstellung 17°C)
Anzeige: beleuchtetes, grafisches Display

Schutzart: IP 30
Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage
Gangreserve: ca. 5 Tage
zul. Luftfeuchte: max. 95%, nicht kondensierend
Lagertemperatur: - 20 ... + 70°C
Umgebungstemperatur: 0 ... 35°C
Farbe Gehäuse: ultraweiß, cremeweiß
Material Gehäuse: PC, PMMA, ABS
Montage / Befestigung: in UP-Dose, in nahezu alle Flächenschalterprogramme adaptierbar

Schaltbild

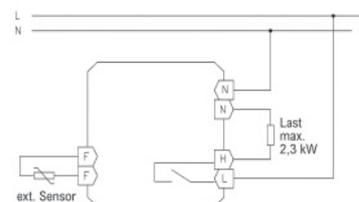

Best-Nr.	Ausführung
RE3095UW	Schließer
RE3095W	Schließer

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten




Technische Daten | Bewegungs-/Präsenzmelder

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder B870546UW/W
3-Draht-Technik, Unterputz, geeignet für fast alle Schalterprogramme


Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz
Schutzart: IP40, Innenanwendung
Erfassungswinkel: 200° drei Zonen
Reduzierungswinkel: über mehrfach segmentierte Linienmaske
Erfassungsbereich (einstellbar): ca. 9m bei Montagehöhe 1,20 m bis 1,50 m /
 ca. 8m bei Montagehöhe 1,80 m bis 2,00 m
Einschaltdauer: 20 Sek. – 30 Min;
 Testfunktion 2 Sek
Einstellung der Helligkeit: von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)
 (Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der aktuellen Helligkeit)
Temperaturbereich: 0°C bis +45°C
Eigenverbrauch: ca.1W

Ohm'sche Belastung: 2000 W
Halogen Belastung: 1000 VA
Induktive Belastung: 600 VA
LED-Belastung: ca. 400W


Zusätzliche Funktionen:
Funktionsschalter: Auto (automatisch über Sensor)
 Off (aus)
 On (konstant an, max. 2 Stunden)
 Einstellbar an/aus, über 15 Sekunden
Signalton:

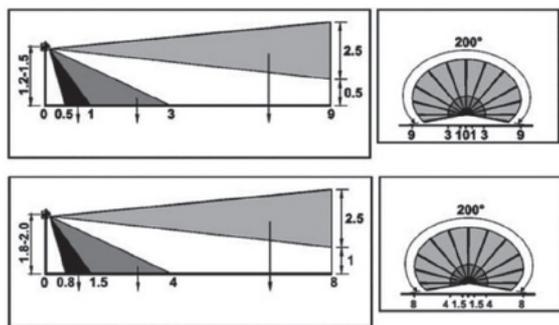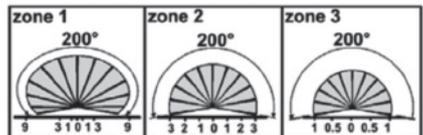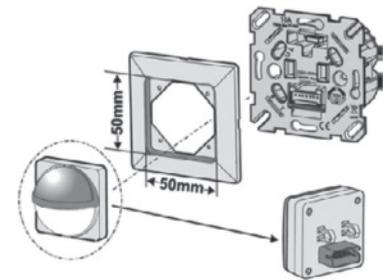


Standardschema

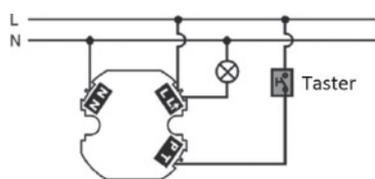


Schema mit 2 Sensoren als Master

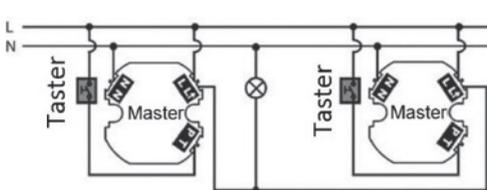

Schema mit Treppenhauselevator

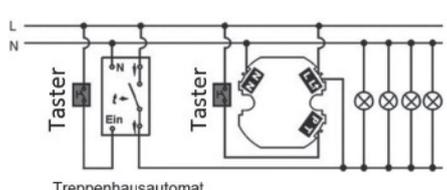

Schema mit Master/Slave-Anordnung

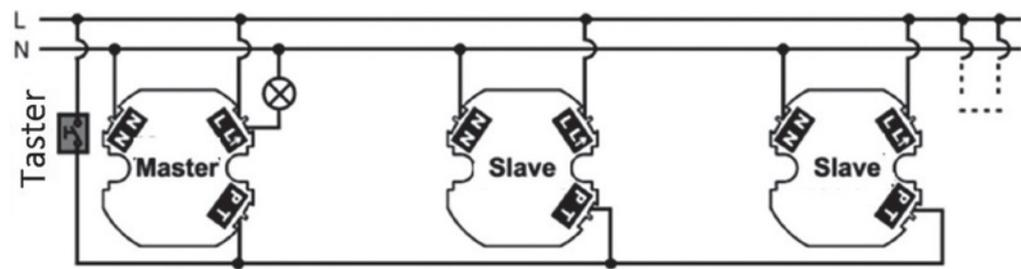

TECHNISCHE INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder B870544UW 2-Draht-Technik, Unterputz, geeignet für fast alle Schalterprogramme

Versorgungsspannung:	230 V~, 50 Hz
Schutzart:	IP40, Innenanwendung
Erfassungswinkel:	180°
Reduzierungswinkel:	über mehrfach segmentierte Linsenmaske
Erfassungsbereich (einstellbar):	ca. 8m bei Montagehöhe 0,80 m bis 1,20 m
Einschaltdauer:	20 Sek. – 30 Min; Testfunktion 2 Sek
Einstellung der Helligkeit:	von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)
Temperaturbereich:	0°C bis +45°C
Eigenverbrauch:	ca.0,7W
Funktionsschalter:	Auto/Off /On
Ohm'sche Belastung:	300 W
Halogen Belastung:	300 VA
Induktive Belastung:	150 VA
LED-Belastung:	ca.100W (min. 3W)

Zusätzliche Funktionen:	
Funktionsschalter:	Auto (automatisch über Sensor) Off (aus) On (konstant an)

Abb. 1



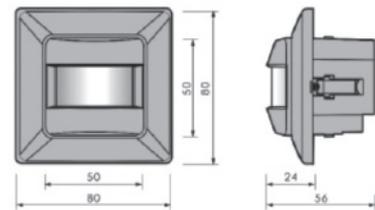



Abb. 2

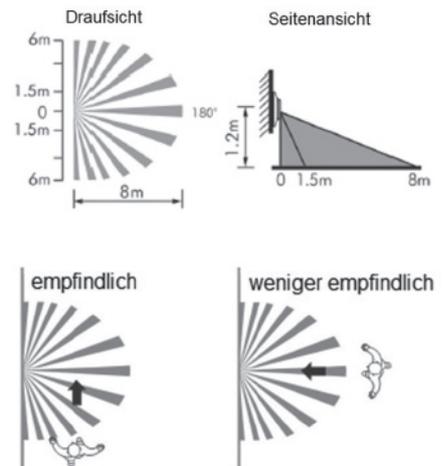

Standardschema

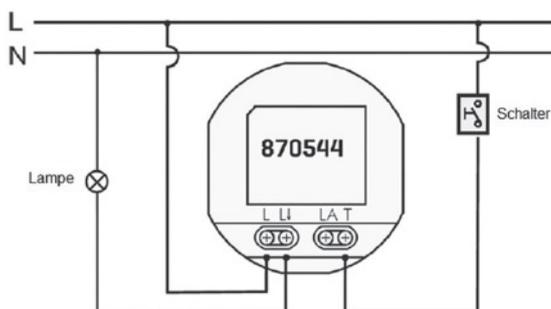

Schaltchema mit zwei Sensoren parallel verschaltet

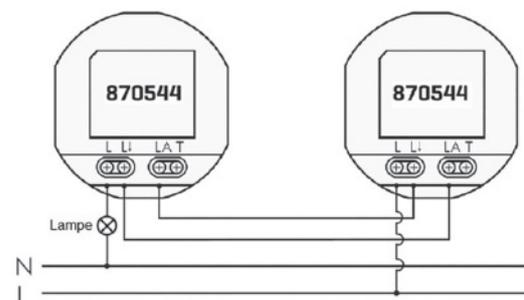

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Passiv-Infrarot-Bewegungs-/Präsenzmelder B870620UW (Master) & B870624UW (Slave) geeignet für die Deckenmontage, Auf- und Unterputz

Anschlussspannung:	230 V~, 50/60 Hz
Max. Belastung (Relais 1):	2000 W (ohmsche Belastung)
Leuchtstofflampe:	1000 VA -100 µF (par. kompensiert)
LED-Lampe:	500 VA (400 W)
Relaisausgang 2 (µ):	potentialfrei, helligkeitsunabhängig
Leistung:	max. 1000 W (ohmsche Belastung) 5 A, bei 250 V~ max. 250 VA, 1 A, bei 250 V AC $\cos\psi = 0,4$
Zeiteinstellung 1:	Impuls, 10 Sek. – 30 Min.
Zeiteinstellung 2:	Impuls (5 Sek. an, 5 Sek. aus), 10 Sek., 15, 30 und 60 Min.
Einstellung der Helligkeit:	10 – 2000 Lux
LED-Anzeige:	integrierte rote LED (nur im Testzustand sichtbar)
Erkennungswinkel:	360°
Erkennungsfeld:	Kegelform (keine toten Winkel)
Erkennungsbereich:	700 m ² , kreisförmige Bodenfläche
Montagehöhe 2,5 m:	D = 30 Meter (siehe Abb. 2)
Slave-Eingang R/S :	über 230 V-Signal von Slave-Sensoren, max. 10 Stück

Abb. 1





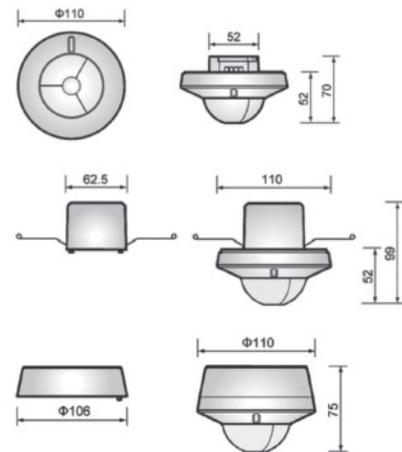


Abb. 2

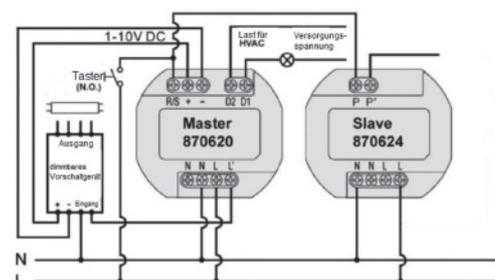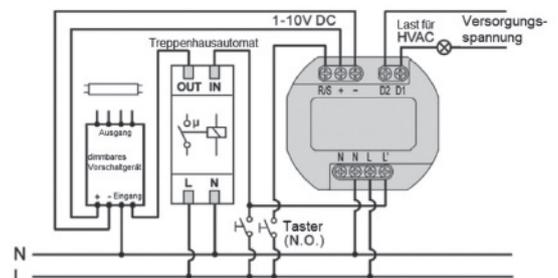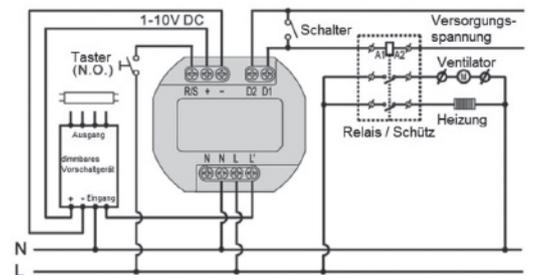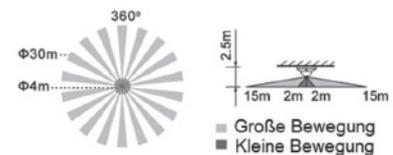

TECHNISCHE INFORMATION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Passiv-Infrarot-Bewegungs-/Präsenzmelder B870560UW geeignet für die Deckenmontage, Aufputz

Anschlussspannung:	220–240 V~, 50 Hz
Max. Belastung (Relais 1):	2000 W (ohmsche Belastung)
Leuchtstofflampe:	900 VA/100 µF
Relaisausgang 2:	potentialfrei, helligkeitsunabhängig
Schaltleistung:	1000 W, 5 A, bei 250 V~
Einstellung der Helligkeit:	7 Stufen (Testzustand = Luxwert ausgeschaltet, 10, 30, 100, 400, 1000 Lux und Tageslicht- niveau über Fernbedienung mit der „Slim“-Taste auf jeden Wert
Zeiteinstellung 1:	7 Stufen (Test, Impuls 1,5, 15, 30 und 60 Minuten) Impuls: 1 Sekunde an, dann 9 Sekunden aus kontinuierlich an für max. 8 Stunden per Infrarot-Fernbed. oder kontinuierlich aus
LED-Anzeige:	Eingebaute rote LED hinter der Linse
Zeiteinstellung 2:	2 Sek., 3, 15, 30 und 60 Minuten kontinuierlich an für max. 8 Stunden per Infrarot-Fernbed. oder kontinuierlich aus
LED-Anzeige:	Eingebaute gelbe LED hinter der Linse
Detektionswinkel:	360° Pyramidenform
Empfindlichkeit:	einstellbar Bereich (d = 2 bis einschl. 7 m)
Detektionsfeld:	Durchmesser 7 m (auf dem Boden) bei Montagehöhe 2,4 m
Detektionsfeld Fläche:	40 m ² einstellbar (Bodenniveau bei einer Montagehöhe von 2,4 m)
Abmessungen Gehäuse:	Ø120 mm, 40 mm hoch
Schutzart:	IP40
Temperatur:	0°C bis +45°C

Abb. 1



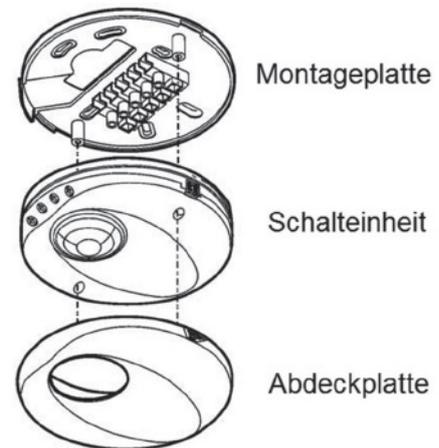



Abb. 2

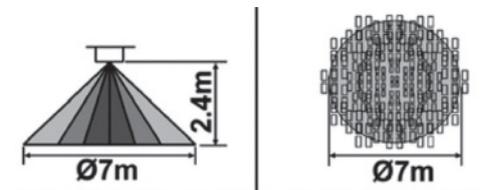

Standardschema

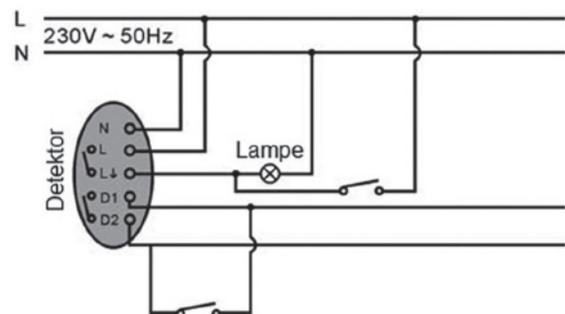

Schema mit zwei Bewegungsmeldern

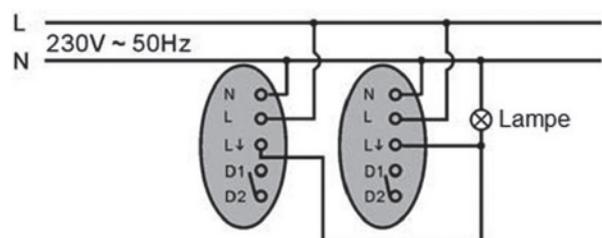

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder IP 55, B870004UW geeignet für die Wand-, Decken- und Eckmontage (Außen- und Innenecke)

Versorgungsspannung:	230 V~, 50 Hz,
Erfassungswinkel:	300°
Erfassungsbereich (einstellbar):	ca. 16m seitlich, ca. 8m frontal bei Montagehöhe 2,50 m / max. Montagehöhe 5,00m
Einschaltdauer:	20 Sek. – 30 Min.; Testfunktion 2 Sek.
Einstellung der Helligkeit:	von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht) (Möglichkeit des selbsttätigen Einlernens der aktuellen Helligkeit)
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C
Eigenverbrauch:	< 0,5W
Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt – bei Bedarf Brücke entfernen	
Schutzart:	IP55
Schutzklasse:	II
Abmessungen:	150mm, Breite: 80mm, Höhe: 84mm, Durchmesser Sensor: 90mm
Ohm'sche Belastung:	2300 W
Leuchtstofflampe:	1000VA / 600W (nicht kompensiert) 900 VA / 100 µF (parallel kompensiert)
Halogen Belastung:	1200 VA
Induktive Belastung:	600 VA
LED-Belastung:	ca. 500W
Zubehör:	Eckbügel, Linienmasken, Montagematerial
Zusätzliche Funktionen:	
Simulation (einstellbar):	Anwesenheit durch Zufallsschaltungsfunktion
Dauerlicht:	8 Stunden über Ein/Aus-Impuls
Optionales Zubehör:	FB870588 Infrarot-Fernbedienung für Bewegungsmelder B870004UW

Abb. 1



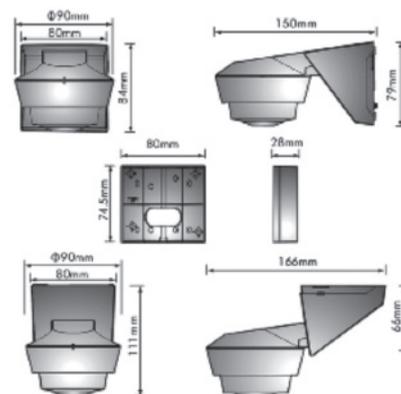



Abb. 2

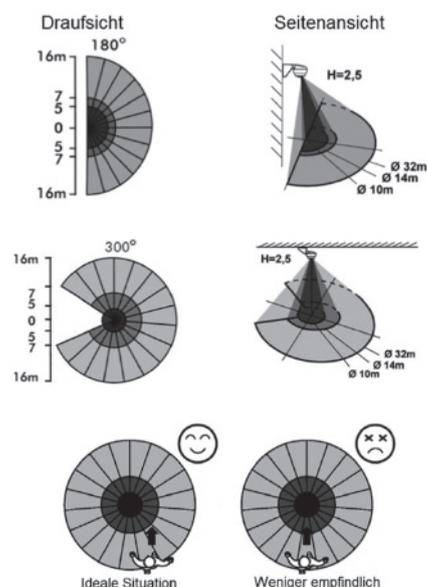


Standardschema

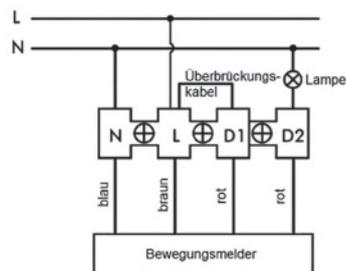

Schema mit Treppenhausautomaten

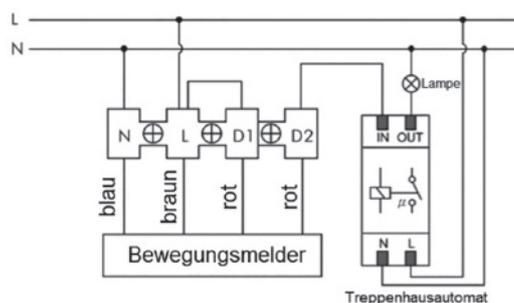

Schema mit potentialfreiem Relaiskontakt

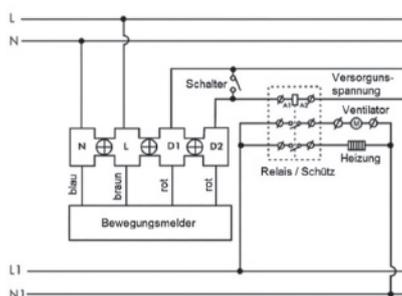

TECHNISCHE INFORMATION


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, BWD360UW geeignet für die Deckenmontage



Anschlussspannung:	220–240 V~ 50 Hz
Max. Belastung:	2000 W (ohmsche Belastung)
Leuchtstofflampen:	480 W (10 x 48 W)
Einschaltdauer:	von ± 2 Minuten bis ± 15 Minuten
Einstellung der Helligkeit:	ca. 5 bis 300 Lux
erfasster Winkel:	bis 360° bei 20° C
erfasster Bereich:	Aktionsradius bei geringfügigen Bewegungen ca. 3 m bei 20° C Aktionsradius bei normalen Bewegungen ca. 6 m bei 20° C
Montagehöhe an der Decke:	2,5 m empfohlen
Schutzart:	IP 20, Innenanwendung
Abmessung:	(D x T) 130 mm x 70 mm
Zusätzliche Funktion: mit Wandschalter aktivierbare Funktion:	OFF/AUTOMATIKBETRIEB (ON)/ MANUELLE ABSCHALTUNG

Abb. 1

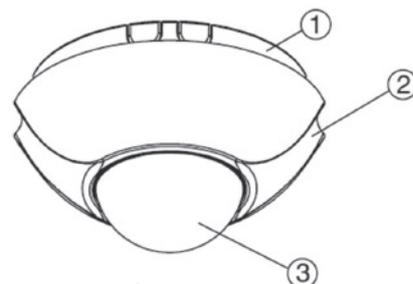

1. Wandsockel (Deckenmontage)
2. Dekorabdeckung
3. Linse des Bewegungssensors

Abb. 2

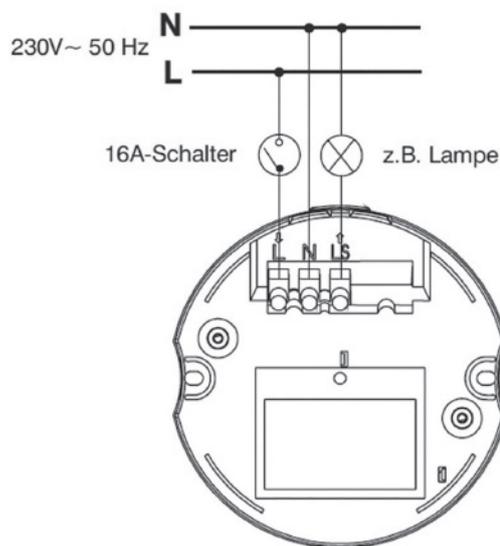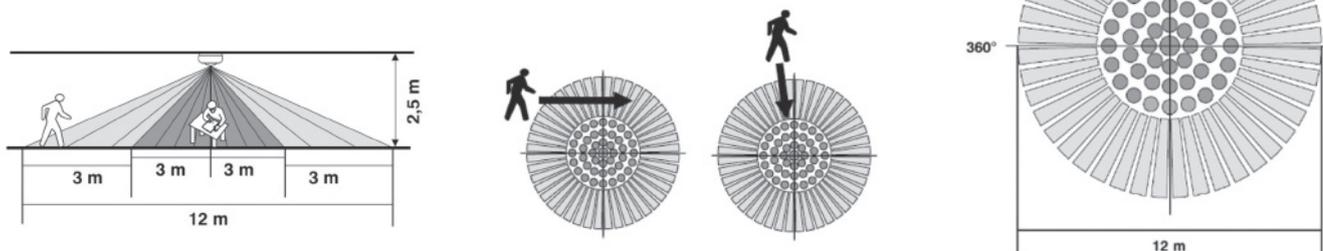

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, IP44, BWW18044UW geeignet für die Wand- und Deckenmontage

Versorgungsspannung:	230 V~, 50 Hz,
Erfassungswinkel:	180°
Erfassungsbereich:	ca.12m bei Montagehöhe 1,80m bis 2,00m max. Montagehöhe 4,00m (Deckenmontage)
Einschaltdauer:	5 Sek. – 12 Min
Einstellung der Helligkeit:	von 5 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)
Temperaturbereich:	-20°C bis +40°C
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	II
Abmessung (L x T x H):	65 mm x 88 mm x 95 mm
Ohm'sche Belastung:	1000 W
Leuchtstofflampe:	400W (nicht kompensiert)
LED/ESL-Belastung:	min.7W - max.23W (max.8 Lampen)

Zusätzliche Funktion:
mit Wandschalter aktivierbare Funktion: OFF/ON

Abb. 1



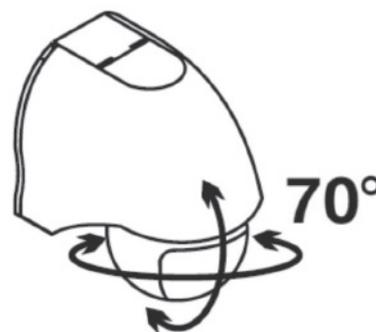


Abb. 2

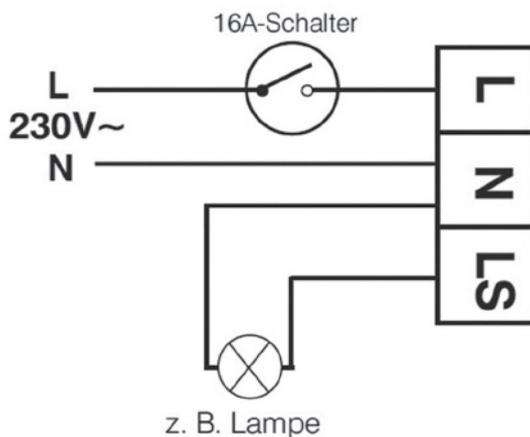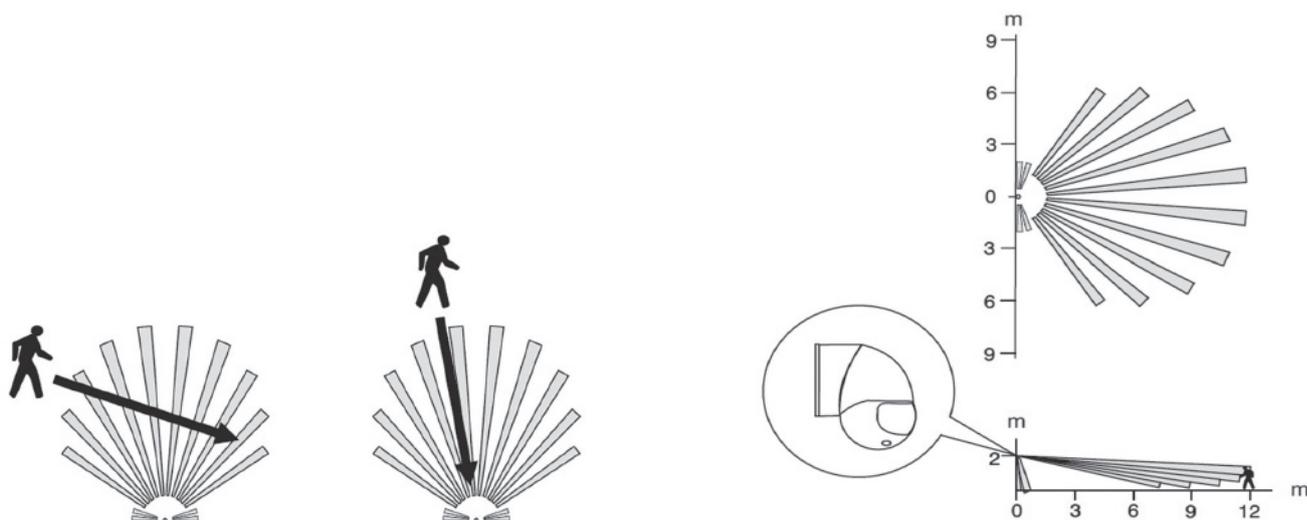

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, IP55, BWW24055UW geeignet für die Wand-, Decken- und Eckmontage (Außen- und Innenecke)

Versorgungsspannung:	230 V~, 50 Hz,
Erfassungswinkel:	240°
Rotationswinkel:	horizontal 180°
Erfassungsbereich (einstellbar):	ca. 12m bei Montagehöhe 1,80 m und 2,00 m max. Montagehöhe 4,00m (Deckenmontage)
Einschaltdauer:	5 Sek. – 12 Min; Testfunktion 5 Sek.
Einstellung der Helligkeit:	von 1 Lux bis 1000Lux (Tageslicht)
Temperaturbereich:	-20°C bis +40°C
Schutzart:	IP55
Schutzklasse:	II
Abmessungen:	72 mm x 106 mm x 88 mm
Ohm'sche Belastung:	2000 W
Leuchtstofflampe:	480W (nicht kompensiert)
LED/ESL-Belastung:	min.7W - max.23W (max.8 Lampen)

Zusätzliche Funktion:
mit Wandschalter aktivierbar: OFF/AUTOMATIKBETRIEB (ON)/
MANUELLE ABSCHALTUNG

Abb. 1





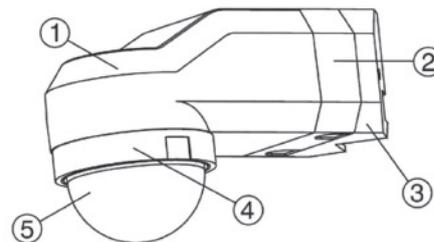


Abb. 2

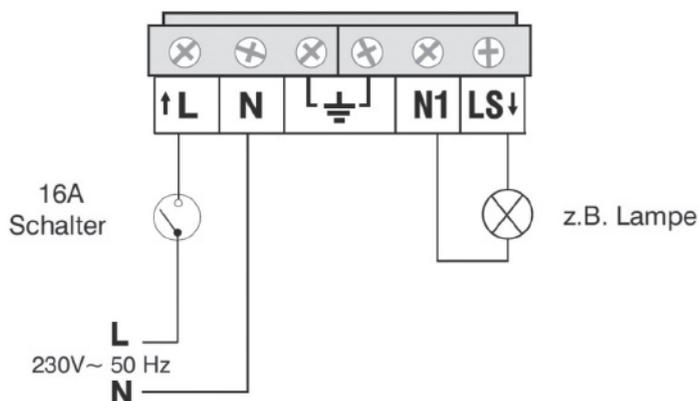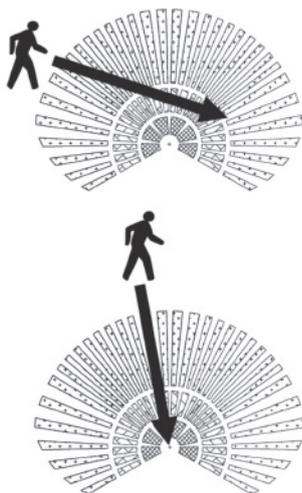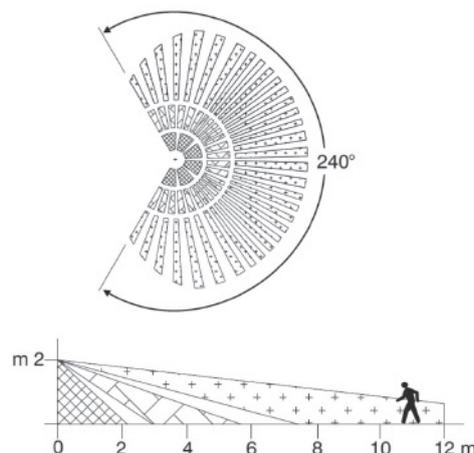

Technische Daten | Antennensteckdosen



EDU04F



GEDU 15



DSE650




EAS400

2 - Loch Einzeldose für entkoppelte Stichelungen, für Terr. BK und Sat-ZF, ruckkanaltauglich		2 - Loch Durchgangsdose für Anlagen in Baunstruktur, für Terr. BK und Sat		Allgemein		3 - Loch Einzeldose für Stichelungen, für Terr. BK und Sat-ZF, ruckkanaltauglich		4 - Loch Einzeldose für zwei Stichelungen, für Netzwerke mit DVB-T, UKW und DVB-S2	
				Schirmung				Schirmdämpfung VHF	
Schirmdämpfung 1000..2400 MHz	≥ 55,0 dB	Schirmdämpfung 1000..2400 MHz	≥ 55,0 dB	Schirmdämpfung 1000..2400 MHz	≥ 55,0 dB	Schirmdämpfung VHF	> 85 dB		
Schirmdämpfung 300-470 MHz	≥ 80,0 dB	Schirmdämpfung 30-300MHz	≥ 85,0 dB @30..470MHz) dB	Schirmdämpfung 300-470 MHz	≥ 80,0 dB				
Schirmdämpfung 30-300MHz	≥ 85,0 dB	Schirmdämpfung 470-1000 MHz	≥ 75,0 dB	Schirmdämpfung 30-300MHz	≥ 75,0 dB				
Schirmdämpfung 470-1000 MHz	≥ 75,0 dB	Schirmdämpfung	> 85 (Klasse A) dB	Schirmdämpfung 470-1000 MHz	≥ 75,0 dB				
Frequenzbereich RF	5..2150 (2400) MHz	Frequenzbereich RF	5..2150 (2400) MHz	Frequenzbereich FM	5..118 MHz	Frequenzbereich FM	87,5..125 MHz		
Frequenzbereich TV	5..2150 (2400) MHz	Frequenzbereich TV	5..2150 (2400) MHz	Frequenzbereich TV	5..862 MHz	Frequenzbereich TV	47..68/174..862 MHz		
		Frequenzbereich Eingang-Ausgang	5..2150 (2400) MHz	Frequenzbereich SAT	950..2150 (2400) MHz	Frequenzbereich DAB	111...125 MHz		
				Frequenzbereich SAT	950..2150 MHz	Frequenzbereich SAT	950..2150 MHz		
				Frequenzbereich SAT 2	5...2150				
Durchgangsverlust IN-FM	4,0 dB	Durchgangsverlust IN-OUT SAT	1,6 ±0,4 dB	Durchgangsverlust IN-FM	6,5 dB	Abzweigdämpfung DAB	2,0 dB		
Durchgangsverlust IN-RF	4,0	Durchgangsverlust Eingang-Ausgang	1,0 ±0,4 dB	Durchgangsverlust IN-SAT	2,0 dB	Abzweigdämpfung Radio	2,0 dB		
Durchgangsverlust IN-TV	4,0 dB	Durchgangsverlust IN-RF	14,5	Durchgangsverlust IN-TV	2,5 dB	Abzweigdämpfung SAT	2,0 dB		
		Durchgangsverlust IN-TV	14,5 dB			Abzweigdämpfung TV	1,5 dB		
Entkopplung TV-FM	20,0 dB	Entkopplung TV-FM	>24,0 dB	Entkopplung TV-FM	20,0 dB				
		Entkopplung Ausgang-FM	36,0 dB	Entkopplung FM-SAT	30,0 dB				
		Entkopplung Ausgang-TV	36,0 dB	Entkopplung TV-SAT	>20,0 dB				
Rückflussdämpfung FM	18,0..12,0 dB	Rückflussdämpfung FM	14,0 dB	Rückflussdämpfung FM	10,0 dB				
Rückflussdämpfung Eingang	10,0 dB	Rückflussdämpfung Eingang	19,0 dB	Rückflussdämpfung Eingang	10,0 dB				
		Rückflussdämpfung Ausgang	20,0 dB	Rückflussdämpfung SAT	9,0 dB				
Rückflussdämpfung TV	18,0..12,0 dB	Rückflussdämpfung TV	14,0 dB	Rückflussdämpfung TV	12,0 dB				
Impedanz	75 Ω	Impedanz	75 Ω	Impedanz	75 Ω	Impedanz	75 Ω		
		DC Durchgang FM	NEIN	DC Durchgang FM	NEIN				
		DC Durchgang Eingang-Ausgang	NEIN	DC Durchgang Eingang-Ausgang	NEIN				
DC Durchgang TV	Ja (max. 24VDC / 0,5A)	DC Durchgang SAT	NEIN	DC Durchgang SAT	NEIN	DC Durchgang SAT	Ja (max. 24VDC / 0,5A)		
Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A)	Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A)	Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A)	Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A)		
Anschlussyp RF	IEC-Buchse	Anschlussyp RF	IEC-Buchse	Anschlussyp FM	IEC-Buchse	Anschlussyp RF	IEC-Buchse		
Anschlussyp TV	IEC-Stecker	Anschlussyp TV	IEC-Stecker	Anschlussyp TV	IEC-Stecker	Anschlussyp TV	IEC-Stecker		
Anschlussyp SAT	2-Loch Universal IEC Stecker/Buchse	Anschlussyp SAT		Anschlussyp SAT	F-Buchse	Anschlussyp SAT	2 x F-Buchse		

Maßzeichnungen . Schaltbilder . Technische Daten

Technische Daten | Kommunikations-/Datentechnik

Anschlussbelegung TAE-, UAE- und Datendosen

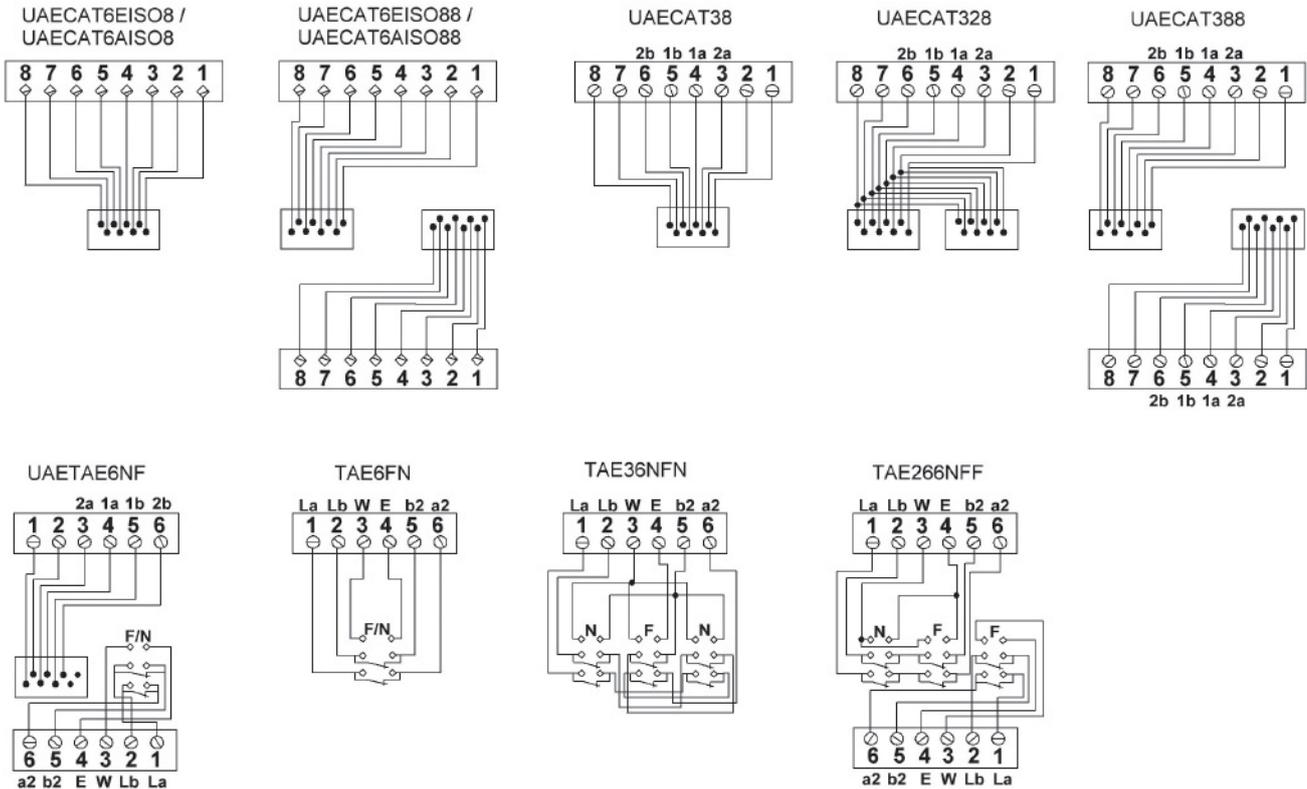

Allgemeine Informationen Datentechnik

Anschlussbelegung UAE/IAE Dosen

Adernpaar	Pin	EIA/TIA 568A	EIA/TIA 568B	ISO/IEC	REA	DIN 47100
1	4/5	blau/weiß	blau/weiß	weiß/blau	weiß/blau	weiß/braun
2	3/6	weiß/orange	weiß/grün	rot/orange	türkis/violett	grün/gelb
3	1/2	weiß/grün	weiß/orange	schwarz/grau	weiß/orange	grau/rosa
4	7/8	weiß/braun	weiß/braun	gelb/braun	türkis/violett	blau/rot

Abweichende Farbkennzeichnung nach Kabelhersteller möglich!

Übersicht Kategorie und Klassifizierung nach EIA/TIA, ISO/IEC und EN-Norm

Category (US) EIA/TIA 568	Kategorie (Int) ISO/IEC 11801	Klasse (EU) EN 50173	Typ	Stecker	Bandbreite	Typische Anwendung
Cat. 1	-	-	UTP	RJ 45	0,4 kHz	Telefon- und Modemleitungen
-	-	Class A			100 kHz	Telefon- und Modemleitungen
Cat. 2	-	Class B			4 MHz	Terminal-Systeme, ISDN
Cat. 3	-	Class C			12,5 - 16 MHz	10Base-T, 100Base-T4, ISDN, analoges Telefon
Cat. 4	-	-			20 MHz	Token Ring (16 MBit)
Cat. 5	Cat. 5	Class D			100 MHz	100Base-TX
Cat. 5e	Cat. 5e	Class D	100 MHz	1000Base-T		
Cat. 6	Cat. 6	Class E	UTP/STP	250 MHz	1000Base-T	
Cat. 6A	Cat. 6A	Class EA	STP	500 MHz	10GBase-T	
-	Cat. 7	Class F	S/FTP	GG45 TERA ARJ45	600 MHz	10GBase-T, CCTV, Telefon
-	Cat. 7A	Class FA		RJ45	1.000 MHz	10GBase-T, CATV, Telefon
-	Cat. 8	Class G		RJ 45	1.600 - 2.000MHz	40GBase-T und 100GBase-T,PoE, Telefon

Category/Kategorien beschreiben die Leistungsfähigkeit einer Komponente (Anschlussdose, Kabel..), die Klasse(Class) die Zusammenschaltung von Komponenten innerhalb der strukturierten Verkabelung.

Category entsprechend EIA/TIA, Kategorien entsprechend ISO/IEC und Klassen entsprechend EN 50173 definiert.

Kategorie 6A (ISO/IEC) ist NICHT gleich Category 6A (EIA/TIA)!! Hierbei müssen die normativen Unterschiede bei Anwendungen mit 500MHz Bandbreite berücksichtigt werden! (US Markt)

Leistungsmerkmale UAE-Cat 6A / Class EA Anschlussdosen:

Allgemeine Eigenschaften:

Poligkeit 8-polig
 Kombiträger mit abbrechen Elementen für Tragsteg-Ausführung
 Gehäuse Zinkdruckguss inkl Schirmkontaktierung und Zugentlastung.
 Geeignet für Umgebungstemperaturen -40 °C bis +70 °C
 Schutzart nach DIN EN 60 529: IP21
 Bauart **Steckverbinder/Buchse**: DIN EN 60 603-7-51
 Anschluss technik LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AWG 26-22,
 Außendurchmesser 0,7-1,6 mm bei PE, 1 Ader je Kontakt,
 Wiederbelegbarkeit ≥ 50-mal

Elektrische Eigenschaften:

Nennbetriebsspannung: 72 V DC, geeignet für TNV-Stromkreise gemäß DIN EN 60 950-1:2011
 Betriebsstrom 500 mA, bei 50 °C Umgebungstemperatur
 PoE-Tauglichkeit geeignet für PoE+ (Power over Ethernet) gemäß IEEE 802.3at
 Spannungsfestigkeit 1000 V (Kontakt - Kontakt), 1500 V (Kontakt - Gehäuse)
 Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ
 Kontaktwiderstand Signalkontakt: 20 mΩ, Schirmkontakt: 100 mΩ
 Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2

Übertragungstechnische Eigenschaften

ISO/IEC 11801 / DIN EN 50173-1 Cat.6A, geschirmt
 DIN EN 60 603-7-51 500 MHz, geschirmt



INDEX



BESTELNUMMERN-VERZEICHNIS 206–212

INDEX

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
2			
2000BKLUW	6,26 €	1	80
2000BUW	5,34 €	1	80
2000KUW	2,71 €	1	81
2000KUWKL	3,13 €	1	81
2000KUWL	3,13 €	1	81
2000KUWT	3,13 €	1	81
2000UW	2,01 €	1	80
2000UWKL	2,50 €	1	80
2000UWL	2,50 €	1	80
2000UWT	2,50 €	1	80
2002KUW	3,13 €	1	81
2002UW	2,50 €	1	80
2005UW	3,73 €	1	81
2015UW	7,15 €	1	90
202045SLUW	5,93 €	1	83
2020BSLUW	6,64 €	1	83
2020GLBUW	16,38 €	1	83
2020GLUW	13,99 €	1	83
2020KKLFSLUW	11,05 €	1	83
2020KLFSLSV	15,24 €	1	84
2020KLFSLUW	9,15 €	1	83
2020KLFSLSVZ	15,24 €	1	84
2020KSLUW	6,29 €	1	83
2020SLEDVUW	5,17 €	1	83
2020SLSV	10,48 €	1	84
2020SLUW	4,32 €	1	83
2020SLZSV	10,48 €	1	83
2020UW	138,52 €	1	84
2024UW	7,37 €	1	91
2025UW	7,37 €	1	91
2026UW	7,37 €	1	91
2028UW	7,37 €	1	91
2029UW	7,37 €	1	91
2030RUW	2,10 €	1	90
2035KLFUW	6,20 €	1	93
2040UW	23,14 €	1	90
2041UW	3,92 €	1	91
2045UW	9,53 €	1	90
2046SATAUW	3,92 €	1	86
2046SATHUW	3,92 €	1	86
2046UW	3,92 €	1	86
2047UW	7,37 €	1	91
2048DCATSUW	3,92 €	1	86
2048DWEUW	3,92 €	1	86
2048ECATSUW	3,92 €	1	86
2048TAEUW	3,92 €	1	86
2048UW	3,92 €	1	91
2048WEUW	3,92 €	1	87
2049HIFIUW	15,10 €	1	85
2050UW	4,16 €	2	87
2058UW	6,68 €	2	87
2059UW	6,68 €	2	87
2071UW	1,91 €	1	93
2072UW	3,22 €	1	94
2073UW	5,31 €	1	94
2074UW	9,20 €	1	94
2075UW	15,12 €	1	95
2052KUSLUW	6,70 €	1	82
2052USLUW	4,72 €	1	82
20552KUW	13,37 €	1	84
20552UW	9,22 €	1	84
20VUW	7,30 €	1	92
2171DUNKELWBLAU	3,43 €	1	93
2171GELB	3,43 €	1	93
2171ORANGE	3,43 €	1	93
2171TUERKIS	3,43 €	1	93
2172DUNKELBLAU	5,35 €	1	94

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
2172GELB	5,35 €	1	94
2172ORANGE	5,35 €	1	94
2172TUERKIS	5,35 €	1	94
2173DUNKELBLAU	8,43 €	1	94
2173GELB	8,43 €	1	94
2173ORANGE	8,43 €	1	94
2173TUERKIS	8,43 €	1	94
2174DUNKELBLAU	14,09 €	1	94
2174GELB	14,09 €	1	94
2174ORANGE	14,09 €	1	94
2174TUERKIS	14,09 €	1	94
2175DUNKELBLAU	22,67 €	1	95
2175GELB	22,67 €	1	95
2175ORANGE	22,67 €	1	95
2175TUERKIS	22,67 €	1	95
2183GELB	3,38 €	1	82
2183KLAR	3,38 €	1	82
2183ROT	3,38 €	1	82
21961HUW	18,37 €	1	82
21962HUW	24,85 €	1	82
21UW	7,30 €	1	92
22201SUW	40,69 €	1	88
22201UW	4,96 €	1	88
2226SUW	45,37 €	1	88
2262S	28,34 €	1	13, 45, 73
2291NE	14,65 €	1	12, 44, 72
2291NES	18,19 €	1	12, 44, 72
2292	21,20 €	1	12, 44, 72
2292S	24,75 €	1	12, 44, 72
22S	9,77 €	1	29, 60, 88
232DUW	4,63 €	1	81, 88
3			
3000BBG	7,24 €	1	20
3000BG	4,02 €	1	20
3000BGKL	4,30 €	1	20
3000BGL	4,30 €	1	20
3000BGT	4,30 €	1	20
3000BKLBG	8,21 €	1	20
3000BKLSIG	8,21 €	1	20
3000BKLUW	6,26 €	1	20
3000BSIG	7,24 €	1	20
3000BUW	5,34 €	1	20
3000KBG	4,78 €	1	21
3000KBGKL	5,01 €	1	21
3000KBGL	5,01 €	X	21
3000KBGT	5,01 €	1	21
3000KSIG	4,78 €	1	21
3000KSIGKL	5,01 €	1	21
3000KSIGL	5,01 €	X	21
3000KSIGT	5,01 €	1	21
3000KUW	2,71 €	1	21
3000KUWKL	3,13 €	1	21
3000KUWL	3,13 €	1	21
3000KUWT	3,13 €	1	21
3000SIG	4,02 €	1	20
3000SIGKL	4,30 €	1	20
3000SIGL	4,30 €	1	20
3000SIGT	4,30 €	1	20
3000UW	2,01 €	1	20
3000UWKL	2,50 €	1	20
3000UWL	2,50 €	1	20
3000UWT	2,50 €	1	20
3002KBG	5,01 €	1	21
3002KSIG	5,01 €	1	21
3002KUW	3,13 €	1	21
3002UW	2,50 €	1	20
3005BG	5,98 €	1	22

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
3005SIG	5,98 €	1	22
3005UW	3,73 €	1	22
3015BG	9,06 €	1	32
3015SIG	9,06 €	1	32
3015UW	7,15 €	1	32
302045SLUW	5,93 €	1	24
3020BSLUW	6,64 €	1	24
3020GLBUW	16,38 €	1	24
3020KKLFSLBG	12,86 €	1	24
3020KKLFSLSIG	12,86 €	1	24
3020KKLFSLUW	11,05 €	1	24
3020KLFSLBG	11,60 €	1	24
3020KLFSLSIG	11,60 €	1	24
3020KLFSLSV	15,24 €	1	25
3020KLFSLUW	9,15 €	1	24
3020KLFSLSVZ	15,24 €	1	25
3020KSLB	8,29 €	1	23
3020KSLSIG	8,29 €	1	23
3020KSLUW	6,29 €	1	23
3020SLBG	7,21 €	1	23
3020SLEDVROT	7,29 €	1	24
3020SLEDVUW	5,17 €	1	24
3020SLSIG	7,21 €	1	23
3020SLSV	10,48 €	1	25
3020SLUW	4,32 €	1	23
3020SLZSV	10,48 €	1	25
3024UW	7,37 €	1	33
3025UW	7,37 €	1	33
3026UW	7,37 €	1	33
3028UW	7,37 €	1	33
3029UW	7,37 €	1	33
3030RBG	4,01 €	1	32
3030RSIG	4,01 €	1	32
3030RUW	2,10 €	1	32
3035KLFBG	8,02 €	1	37
3035KLFSIG	8,02 €	1	37
3035KLFUW	6,20 €	1	37
3040UW	25,31 €	1	32
3044GELB	11,53 €	1	33
3044UW	7,37 €	1	33
3045BG	12,86 €	1	32
3045SIG	12,86 €	1	32
3045UW	9,53 €	1	32
3046BG	5,83 €	1	26
3046SATABG	5,83 €	1	26
3046SATA SIG	5,83 €	1	26
3046SATAUW	3,92 €	1	26
3046SIG	5,83 €	1	26
3046UW	3,92 €	1	26
3047UW	7,37 €	1	33
3048DCATS5BG	5,83 €	1	27
3048DCATS5SIG	5,83 €	1	27
3048DCATS5UW	3,92 €	1	27
3048ECATS5BG	5,83 €	1	27
3048ECATS5SIG	5,83 €	1	27
3048ECATS5UW	3,92 €	1	27
3048TAE5BG	5,83 €	1	27
3048TAE5SIG	5,83 €	1	27
3048TAE5UW	3,92 €	1	27
3049HIFIBG	18,01 €	1	26
3049HIFISIG	18,01 €	1	26
3049HIFIUW	15,10 €	1	26
3050BG	7,21 €	2	28
3050SIG	7,21 €	2	28
3050UW	4,16 €	2	28
3058UW	6,68 €	2	28
3059UW	6,68 €	2	28
3071BG	3,79 €	1	38
3071SIG	3,79 €	1	38

BESTELNUMMERN-VERZEICHNIS

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
3071UW	1,91 €	1	38
3072BG	5,30 €	1	38
3072SIG	5,30 €	1	38
3072UW	3,22 €	1	38
3073BG	7,58 €	1	38
3073SIG	7,58 €	1	38
3073UW	5,31 €	1	38
3074BG	11,95 €	1	39
3074SIG	11,95 €	1	39
3074UW	9,20 €	1	39
3075BG	18,05 €	1	39
3075SIG	18,05 €	1	39
3075UW	15,12 €	1	39
30SS2USLUW	4,72 €	1	23
30SS2UUW	9,22 €	1	25
30UW	7,30 €	1	36
30VBG	9,78 €	1	36
30VSIG	9,78 €	1	36
30VUW	7,30 €	1	36
3183GELB	3,38 €	1	22
3183KLAR	3,38 €	1	22
3183ROT	3,38 €	1	22
31961HUW	18,37 €	1	22
31962HUW	24,85 €	1	22
31BG	9,78 €	1	36
31SIG	9,78 €	1	36
31UW	7,30 €	1	36
32201BG	7,02 €	1	29
32201SIG	7,02 €	1	29
32201SUW	40,69 €	1	29
32201UW	4,96 €	1	29
3226SUW	45,37 €	1	29
32291NE01	15,97 €	1	116
32291NE01UW	15,97 €	1	116
3241D	16,23 €	1	12, 44, 72
3241D51UWKPL	30,07 €	1	117
3241DUWKPL	22,77 €	1	116
3241DWKPL	22,77 €	1	116
3281D	16,23 €	1	12, 44, 72
3281D51UWKPL	30,07 €	1	117
3281D51WKPL	30,07 €	1	117
3281DUWKPL	22,77 €	1	116
3281DWKPL	22,77 €	1	116
332DBG	6,78 €	1	22, 29
332DSIG	6,78 €	1	22, 29
332DUW	4,63 €	1	22, 29
4			
42291NE01UW	12,87 €	1	117
42291NE01W	12,87 €	1	117
5			
50380	19,24 €	2	14, 46, 74
50400	40,80 €	2	14, 46, 74
50600	51,87 €	2	14, 46, 74
50800	87,82 €	2	14, 46, 74
50VUW	7,30 €	1	65
50VW	7,30 €	1	65
5145W	2,88 €	1	162
514UW	2,88 €	1	162
51962	21,66 €	1	10, 42, 70
51966	15,25 €	1	10, 42, 70
51UW	7,30 €	1	65
51VUW	7,30 €	1	65
51VW	7,30 €	1	65
51W	7,30 €	1	65
520SW	1,47 €	1	162

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
520UW	1,47 €	1	162
52UW	14,60 €	1	65
52W	14,60 €	1	65
53241D	18,61 €	1	117
53241DUW	18,61 €	1	117
5510	68,93 €	2	16, 48, 76
55100	54,95 €	2	15, 47, 75
55110	50,50 €	2	15, 47, 75
5515W	3,18 €	1	162
551UW	3,18 €	1	162
5520	6,96 €	1	11, 43, 71
55206	7,06 €	1	11, 43, 71
5520D	16,47 €	1	11, 43, 71
5520GL	9,48 €	1	11, 43, 71
5520K	9,48 €	1	11, 43, 71
55250	51,99 €	2	15, 47, 75
552SW	3,80 €	1	162
552UW	3,80 €	1	162
55500	54,56 €	2	15, 47, 75
55800	105,00 €	2	16, 48, 76
56150	55,95 €	2	15, 47, 75
56450	57,95 €	2	15, 47, 75
56500	59,56 €	2	15, 47, 75
57052	12,48 €	1	10, 42, 70
57053	22,21 €	1	10, 42, 70
57055	9,35 €	1	10, 42, 70
57056	6,16 €	1	10, 42, 70
570566	16,24 €	1	10, 42, 70
57057	12,48 €	1	10, 42, 70
58600	59,95 €	2	16, 48, 76
59600	49,65 €	2	16, 48, 76
5TC1060	156,00 €	3	5, 153
5TC1061	156,00 €	3	5, 153
6			
6145W	0,92 €	1	162
614UW	0,92 €	1	162
6175W	1,47 €	1	162
617UW	1,47 €	1	162
6345W	1,76 €	1	162
634UW	1,76 €	1	162
7			
7000BKLUW	6,26 €	1	52
7000BKLUW	6,26 €	1	52
7000BUW	5,34 €	1	52
7000BW	5,34 €	1	52
7000KUW	2,71 €	1	53
7000KUWKL	3,13 €	1	53
7000KUWL	3,13 €	1	53
7000KUWT	3,13 €	1	53
7000KW	2,71 €	1	53
7000KWKL	3,13 €	1	53
7000KWL	3,13 €	1	53
7000KWT	3,13 €	1	53
7000UW	2,01 €	1	52
7000UWKL	2,50 €	1	52
7000UWL	2,50 €	1	52
7000UWT	2,50 €	1	52
7000W	2,01 €	1	52
7000WKL	2,50 €	1	52
7000WL	2,50 €	1	52
7000WT	2,50 €	1	52
7002KUW	3,13 €	1	53
7002KW	3,13 €	1	53
7002UW	2,50 €	1	52
7002W	2,50 €	1	52

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
7005UW	3,73 €	1	54
7005W	3,73 €	1	54
7015UW	7,15 €	1	62
7015W	7,15 €	1	62
702045SLUW	5,93 €	1	56
702045SLW	5,93 €	1	56
7020BKLFSLUW	11,64 €	1	55
7020BKLFSLW	11,64 €	1	55
7020BSLUW	6,64 €	1	55
7020BSLW	6,64 €	1	55
7020GLBUW	16,38 €	1	56
7020GLBW	16,38 €	1	56
7020GLUW	13,99 €	1	55
7020GLW	13,99 €	1	55
7020KKLFSLUW	11,05 €	1	55
7020KKLFSLW	11,05 €	1	55
7020KLFSLUW	15,24 €	1	56
7020KLFSLW	9,15 €	1	55
7020KLFSLZSV	15,24 €	1	56
7020KSLUW	6,29 €	1	55
7020KSLW	6,29 €	1	55
7020SLEDVROT	7,29 €	1	56
7020SLEDVUW	5,17 €	1	56
7020SLEDVW	5,17 €	1	56
7020SLSV	10,48 €	1	56
7020SLUW	4,32 €	1	55
7020SLW	4,32 €	1	55
7020SLZSV	10,48 €	1	56
7020ÜFSSLUW	138,52 €	2	56
7020ÜFSSLW	138,52 €	2	56
7024UW	7,37 €	1	63
7024W	7,37 €	1	63
7025UW	7,37 €	1	63
7025W	7,37 €	1	63
7029UW	7,37 €	1	63
7029W	7,37 €	1	63
7030RUW	2,10 €	1	62
7030RW	2,10 €	1	62
7030UW	2,10 €	1	62
7030W	2,10 €	1	62
7035KLFUW	6,20 €	1	66
7035KLFW	6,20 €	1	66
7035UW8183GELB	3,38 €	1	54
7035UW8183KLAR	3,38 €	1	54
7035UW8183ROT	3,38 €	1	54
7035W8183GELB	3,38 €	1	54
7035W8183KLAR	3,38 €	1	54
7035W8183ROT	3,38 €	1	54
7040UW	23,14 €	1	62
7041UW	3,92 €	1	63
7041W	3,92 €	1	63
7044GELB	11,53 €	1	63
7044UW	7,37 €	1	63
7045UW	9,53 €	1	62
7045W	9,53 €	1	62
7046SATHUW	3,92 €	1	58
7046SATUW	3,92 €	1	58
7046SATW	3,92 €	1	58
7046UW	3,92 €	1	57
7046W	3,92 €	1	57
7047UW	7,37 €	1	63
7047W	7,37 €	1	63
7048DCAT5UW	3,92 €	1	58
7048DCAT5W	3,92 €	1	58
7048DWEUW	3,92 €	1	58
7048DWEUW	3,92 €	1	58
7048ECAT5UW	3,92 €	1	58
7048ECAT5W	3,92 €	1	58

INDEX

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
7048TAEUW	3,92 €	1	58
7048TAEW	3,92 €	1	58
7048UW	3,92 €	1	63
7048W	3,92 €	1	63
7049HFIUW	15,10 €	1	57
7049HFIW	15,10 €	1	57
7050UW	4,16 €	2	59
7050W	4,16 €	2	59
7058UW	6,68 €	2	59
7058W	6,68 €	2	59
7059UW	6,68 €	2	59
7059W	6,68 €	2	59
7071UW	1,91 €	1	67
7071W	1,91 €	1	67
7072UW	3,22 €	1	67
7072W	3,22 €	1	67
7073UW	5,31 €	1	67
7073W	5,31 €	1	67
7074UW	9,20 €	1	67
7074W	9,20 €	1	67
7075UW	15,12 €	1	67
7075W	15,12 €	1	67
7052USLUW	4,72 €	1	55
7052USLW	4,72 €	1	55
7052KUUW	13,37 €	1	56
7052KUW	13,37 €	1	56
7052UUW	9,22 €	1	56
7052UW	9,22 €	1	56
71961HUW	18,37 €	1	54
71961HW	18,37 €	1	54
71962HUW	24,85 €	1	54
71962HW	24,85 €	1	54
72201SUW	40,69 €	1	60
72201SW	40,69 €	1	60
72201UW	4,96 €	1	60
72201UW51KPL	28,81 €	1	117
72201UWKPL	21,52 €	1	116
72201W	4,96 €	1	60
72201W51KPL	28,81 €	1	117
72201WKPL	21,52 €	1	116
7226SUW	45,37 €	1	60
7226SW	45,37 €	1	60
7240SDUW	52,30 €	2	4, 61, 118
7240SDW	52,30 €	2	4, 61, 118
7240UW	42,86 €	2	4, 61, 118
7240W	42,86 €	2	4, 61, 118
732DUW	4,63 €	1	54, 60
732DW	4,63 €	1	54, 60
8			
8302	4,30 €	1	11, 43, 71, 101
830212V	4,87 €	1	11, 43, 71, 101
830224V	4,87 €	1	11, 43, 71, 101
8302TR	4,87 €	1	11, 43, 71, 101
9			
90KL	0,89 €	1	101
90L	0,89 €	1	101
90N	0,77 €	1	101
90R	0,89 €	1	101
90T	0,89 €	1	101
930	0,78 €	1	106
931	0,78 €	1	106
9320	9,39 €	1	102
93206	23,92 €	1	103
93206UW	23,92 €	1	103
9320AS	42,74 €	1	104

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
9320ASG	42,74 €	1	104
9320ASGUW	42,74 €	1	104
9320ASUW	42,74 €	1	104
9320B	10,98 €	1	102
9320BUW	10,98 €	1	102
9320UW	9,39 €	1	102
9322S	22,30 €	1	103
9322SAS	89,75 €	1	104
9322SASUW	89,75 €	1	104
9322SB	25,51 €	1	103
9322SBUW	25,51 €	1	103
9322SUW	22,30 €	1	103
9322W	22,30 €	1	102
9322WAS	89,75 €	1	104
9322WASUW	89,75 €	1	104
9322WB	25,51 €	1	102
9322WBUW	25,51 €	1	102
9322WUW	22,30 €	1	102
9323W	40,08 €	1	103
9323WUW	40,08 €	1	103
93241D	26,53 €	1	105
93241DUW	26,53 €	1	105
93281D	26,53 €	1	105
93281DUW	26,53 €	1	105
93291NE01	40,47 €	1	105
93291NE01UW	40,47 €	1	105
9329201	46,99 €	1	105
9329201UW	46,99 €	1	105
93652	17,97 €	1	98
93652UW	17,97 €	1	98
93655	18,56 €	1	98
93655UW	18,56 €	1	98
93656	11,35 €	1	98
936566	21,90 €	1	98
936566UW	21,90 €	1	98
93656B	12,93 €	1	98
93656BUW	12,93 €	1	98
93656UW	11,35 €	1	98
93657	17,97 €	1	98
93657UW	17,97 €	1	98
9390	12,27 €	1	100
93906	13,21 €	1	100
93906NB	14,84 €	1	100
93906NBWUW	14,84 €	1	100
93906UW	13,21 €	1	100
9390D	22,29 €	1	100
9390DUW	22,29 €	1	100
9390GL	17,48 €	1	100
9390GLUW	17,48 €	1	100
9390K	17,48 €	1	100
9390KUW	17,48 €	1	100
9390NB	15,46 €	1	100
9390NBWUW	15,46 €	1	100
9390UW	12,27 €	1	100
9395ROT	19,43 €	1	101
9395ROTUW	19,43 €	1	101
93961H	22,48 €	1	99
93961HUW	22,48 €	1	99
93962	28,15 €	1	99
93962H	29,07 €	1	99
93962HUW	29,07 €	1	99
93962UW	28,15 €	1	99
93966	20,88 €	1	99
93966UW	20,88 €	1	99
93V	1,25 €	1	106
A122600	78,57 €	2	144

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
A			
ABD2020KSLUW	5,70 €	1	85
ABD3020KSLUW	5,70 €	1	25
ABD7020KSLUW	5,70 €	1	57
ABD7020KSLW	5,70 €	1	57
ABDF2020SLUW	3,91 €	1	85
ABDF3020SLUW	3,91 €	1	25
ABDF7020SLUW	3,91 €	1	57
ABDF7020SLW	3,91 €	1	57
ADP4-6	1,16 €	2	16, 48, 76
AFMAXI	0,76 €	2	139
AFMINI	0,73 €	2	139
ALMPVC60	6,98 €	2	137
ARLPVC	6,67 €	2	138
AS40AKT	4,60 €	2	140
AS50AKT	5,80 €	2	140
AS60AKT	4,60 €	2	140
AS70AKT	5,95 €	2	140
B			
B180-T	23,73 €	2	159
B870004UW	67,46 €	2	151
B870544UW	76,11 €	2	35, 150
B870546UW	45,95 €	2	6, 35, 64, 150
B870546W	45,95 €	2	6, 64, 150
B870560UW	70,63 €	2	152
B870620UW	152,38 €	2	152
B870624UW	126,83 €	2	152
BK-F	4,28 €	2	159
BKLM60	4,60 €	2	137
BKLPVC	3,81 €	2	138
BLAM280	27,35 €	1	124
BLAM310	37,06 €	1	124
BO30UW	2,48 €	1	36
BO51ALW	2,48 €	1	36, 92
BO51W	1,71 €	1	65
BO52ALW	3,52 €	1	36, 92
BO52W	3,52 €	1	65
BO53ALW	6,31 €	1	36, 92
BO53W	6,31 €	1	65
BWD360UW	47,54 €	2	152
BWW18044UW	41,19 €	2	151
BWW24055UW	47,54 €	2	151
D			
D2000	3,52 €	1	93
D3000	3,52 €	1	37
D7000	3,52 €	1	66
DFB1KSCH	48,41 €	2	135
DFB1KUW	48,41 €	2	135
DFB1SWSCH	72,94 €	2	135
DFB1SWUW	72,94 €	2	135
DFB5KSCH	72,30 €	2	135
DFB5KUW	72,30 €	2	135
DFB6KSCH	204,29 €	2	135
DFB6KUW	204,29 €	2	135
DS134VGS-230/G	215,08 €	2	156
DS134VGS-230/G ZP	363,49 €	2	156
DS440S-230/G	117,91 €	2	6, 157
DS44S-230/G/DE	136,35 €	2	157
DSE650	25,63 €	1	13, 45, 73
DWFB1KSCH	48,90 €	2	135
DWFB1KUW	48,90 €	2	135

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
E			
E1AE230	35,56 €	2	125
E1UE230	33,97 €	2	125
EAS400	25,63 €	1	13, 45, 73
EDU04F	25,63 €	1	13, 45, 73

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
F			
FB1KUW	20,00 €	2	134
FB4KUW	29,37 €	2	134
FB870588	20,56 €	2	152
FBF04M	15,08 €	2	147
FKLF	0,83 €	2	138
FKLG	1,75 €	2	138
FKLMG60	4,60 €	2	137
FWV1	4,73 €	2	139
FWV2	5,71 €	2	139
FWV3	7,62 €	2	139

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
G			
G116UA	8,66 €	1	19, 51, 79
G117UA	21,82 €	1	19, 51, 79
G1A230	35,56 €	2	125
G1H230	54,29 €	2	125
G1U230	33,17 €	2	125
G1U24	33,33 €	2	126
GEDU15	25,63 €	1	13, 45, 73

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
H			
HDMIGR	46,39 €	1	18, 50, 78
HDMIUW	46,39 €	1	18, 50, 78
HIFI1SCH	18,20 €	1	19, 51, 79
HIFI2SCH	18,20 €	1	19, 51, 79
HM1040UW	47,54 €	2	149
HWEKG	10,32 €	2	144

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
K			
K351VG	9,02 €	1	165
K353VG	47,25 €	1	165
K452VG	6,08 €	1	165
K7071UW	1,91 €	1	66
K7071W	1,91 €	1	66
K7072UW	3,22 €	1	66
K7072W	3,22 €	1	66
KS30UW	0,94 €	1	37
KSL30UW	0,99 €	1	37
KWU172UW	9,35 €	1	113
KWU172W	9,35 €	1	113
KWU195UWROT	22,11 €	1	110
KWU195WROT	22,11 €	1	110
KWU1961HUW	24,95 €	1	111
KWU1961HW	24,95 €	1	111
KWU1962HUW	31,41 €	1	111
KWU1962HW	31,41 €	1	111
KWU1962W	29,33 €	1	109
KWU1966UW	22,86 €	1	109
KWU1966W	22,86 €	1	109
KWU205LSV	16,47 €	1	111
KWU205LUW	11,96 €	1	111
KWU205LW	11,96 €	1	111
KWU205LZSV	16,47 €	1	111
KWU2262005W	77,47 €	1	112
KWU2291NE01SUW	64,14 €	1	112
KWU2291NE01SW	64,14 €	1	112
KWU229201SUW	70,68 €	1	112

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
L			
KWU229201SW	70,68 €	1	112
KWU5206UW	13,73 €	1	109
KWU5206W	13,73 €	1	109
KWU520GLUW	24,53 €	1	110
KWU520GLW	24,53 €	1	110
KWU520KUW	22,87 €	1	110
KWU520KW	22,87 €	1	110
KWU520UWKL	13,84 €	1	109
KWU520UWL	13,84 €	1	109
KWU520UWN	13,63 €	1	109
KWU520UWT	13,84 €	1	110
KWU520WKL	13,84 €	1	109
KWU520WL	13,84 €	1	109
KWU520WN	13,63 €	1	109
KWU520WT	13,84 €	1	110
KWU7052UW	20,04 €	1	108
KWU7052W	20,04 €	1	108
KWU7053UW	29,99 €	1	108
KWU7053W	29,99 €	1	108
KWU7055UW	16,80 €	1	108
KWU7055W	16,80 €	1	108
KWU70566UW	23,91 €	1	108
KWU70566W	23,91 €	1	108
KWU7056UW	13,53 €	1	108
KWU7056W	13,53 €	1	108
KWU7057UW	20,04 €	1	108
KWU7057W	20,04 €	1	108
KWU71UW	7,58 €	1	113
KWU71W	7,58 €	1	113
KWU72UW	9,35 €	1	113
KWU72W	9,35 €	1	113

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
L			
LSC-A	103,02 €	2	159

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
M			
MJ8-CAT6S	76,03 €	2	159
MLPX1-230L-W	25,24 €	2	158
MPLR401012V	146,03 €	2	144
MPRL40612V	138,10 €	2	144
MPS1A	35,08 €	2	125
MPS1U	33,90 €	2	125
MSB6-400	18,89 €	2	158

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
N			
NL42	1,10 €	2	138

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
P			
P82100UW	56,83 €	2	5, 123
P82200UW	75,87 €	2	123
P8252BGN	51,59 €	2	30
P8252SIGN	51,59 €	2	30
P8252UW	38,09 €	2	4, 30, 89, 119
P8252UWN	39,69 €	2	4, 30, 89, 119
P8252W	38,09 €	2	4, 119
P8252WN	39,69 €	2	4, 119
P8260UW	61,90 €	2	31, 120
P8260UWN	63,49 €	2	120
P8260W	61,90 €	2	120
P8260WN	63,49 €	2	120
P8270UW	93,65 €	2	31, 121
P8270UWN	95,24 €	2	121
P8270W	93,65 €	2	121
P8270WN	95,24 €	2	121
P8275UWN	95,24 €	2	122

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
R			
P8275WN	95,24 €	2	122
P8AX09-F/FF	25,24 €	2	158
PR4013	66,83 €	2	131
PR4013EF	119,80 €	2	133
PR6010	57,94 €	2	131
PR6010E	98,89 €	2	132
PR6010EF	107,30 €	2	133
PR6020	66,03 €	2	131
PR6020E	113,17 €	2	132
PR6020EF	118,10 €	2	133
PR6030	69,68 €	2	131
PR6030E	117,94 €	2	132
PR6030EF	123,02 €	2	133
PR6040	70,63 €	2	131
PR6040E	123,02 €	2	132
PR6040EF	130,32 €	2	133
PR6050	72,70 €	2	131
PR6050EF	138,50 €	2	133
PRL2600U230-12	395,24 €	2	144
PRL601512V	153,47 €	2	145
PRL602012V	166,67 €	2	145
PRSI	171,27 €	2	135
PRSWT	152,38 €	2	135
PRWF	99,84 €	2	135
PRZ40	6,98 €	2	134
PRZ40E	21,51 €	2	134
PRZ60	17,38 €	2	134
PRZ60E	25,79 €	2	134
PRZE	22,20 €	2	136
PRZEE	35,50 €	2	136
PW70	201,59 €	2	122

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
R			
R1A230	22,14 €	2	126
R1AE230	25,32 €	2	125
R1HE230	36,43 €	2	125
R1U230	20,56 €	2	126
R1UE230	24,74 €	2	125
R1UE24	42,83 €	2	126
R2093UW	39,61 €	2	92
R20946UW	49,12 €	2	92
R2A230	35,08 €	2	126
R2AE230	36,19 €	2	125
R2AE230MINI	40,95 €	2	125
R2H230	35,40 €	2	126
R2HE230	61,83 €	2	125
R2U230	32,06 €	2	126
R2UE230	33,97 €	2	125
R2UE230MINI	37,30 €	2	125
R3093UW	39,61 €	2	34, 146
R3093W	39,61 €	2	146
R30946UW	49,12 €	2	146
R30946W	49,12 €	2	146
R30948G	56,90 €	2	34, 146
R30945IG	56,90 €	2	34, 146
R30945UW	55,24 €	2	34, 146
R30945W	55,24 €	2	146
R3094UW	47,57 €	2	34, 146
R3094W	47,57 €	2	146
R4A230	33,49 €	2	126
R4U230	31,67 €	2	126
R70946UW	49,12 €	2	64
R70946W	49,12 €	2	64
R7094UW	55,24 €	2	64
R7094W	55,24 €	2	64
RAUW10	23,65 €	2	148
RAUW10 ABS	25,24 €	2	148
RAUW106	28,49 €	2	148

INDEX

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
RAUW2	23,65 €	2	147
RAUW26	30,00 €	2	147
RAUW2ABS	27,94 €	2	147
RE3094FUW	77,78 €	2	147
RE3094FW	77,78 €	2	147
RE3095UW	158,41 €	2	147
RE3095W	158,41 €	2	147
RM10100UW	25,24 €	2	148
RM1040UW	47,54 €	2	148
RMDUW	117,30 €	2	144, 149
RMFUW	31,67 €	2	149
RMKS	8,73 €	2	148, 149
RW40	5,48 €	2	140
RW60	6,17 €	2	140
RW70	6,85 €	2	140

S

SD10M	40,79 €	2	61, 118
SD15M	22,22 €	2	61, 118
SD3M	26,19 €	2	61, 118
SD5M	29,05 €	2	61, 118
SDMXL15M	22,22 €	2	31, 120, 121, 122
SDMXL3M	26,19 €	2	31, 120, 121, 122
SDMXL5M	29,05 €	2	122
SMLPVC40	3,81 €	2	137
SMLPVC60	6,03 €	2	137
SMLPVC602	4,60 €	2	137
ST20ABE1UW	6,20 €	1	163
ST20ABEK1UW	6,50 €	1	163
ST341VG	5,47 €	1	165
ST442GU	3,43 €	1	165
ST442VG	3,63 €	1	165
STW341VG	14,49 €	1	165

T

TAE266NFFSCH	8,88 €	1	17, 49, 77
TAE266NFFW	8,88 €	1	17, 49, 77
TAE36NFNSCH	8,88 €	1	17, 49, 77
TAE36NFNW	8,88 €	1	17, 49, 77
TAE6FNFSCH	8,88 €	1	17, 49, 77
TAE6FNW	8,88 €	1	17, 49, 77
TPEK552SW	2,89 €	1	6, 164
TPEK553SW	19,51 €	1	164
TPEL553SW	8,41 €	1	164
TPES542SW	2,58 €	1	6, 164
TPEWS541SW	2,78 €	1	164

Best.-Nr.	Bruttopreis	WG	Seite
U			
UAECAT328	9,02 €	1	17, 49, 77
UAECAT38	8,28 €	1	17, 49, 77
UAECAT388	9,02 €	1	18, 50, 78
UAECAT6AISO8	18,40 €	1	18, 50, 78
UAECAT6AISO88	25,60 €	1	18, 50, 78
UAECAT6EISO8	11,51 €	1	18, 50, 78
UAECAT6EISO88	12,86 €	1	18, 50, 78
UAETA6ENF	17,20 €	1	17, 49, 77
ULM40	3,87 €	2	137
UPEKG	13,65 €	2	144
USB2SCH	67,60 €	3	5, 18, 50, 78
USBGR	35,49 €	1	19, 51, 79
USBUW	35,49 €	1	19, 51, 79
USS150	15,20 €	1	26, 57, 85

V

VGAGR	42,92 €	1	19, 51, 79
VGAWW	42,92 €	1	19, 51, 79
VKP9365	243,80 €	1	103
VKP9365UW	243,80 €	1	103
VKPR4013	62,38 €	2	129
VKPR4013EF	135,98 €	2	130
VKPR6010	64,76 €	2	128
VKPR6010E	116,67 €	2	129
VKPR6010EF	122,98 €	2	130
VKPR6020	71,27 €	2	128
VKPR6020E	122,90 €	2	129
VKPR6020EF	130,50 €	2	130
VKPR6030	77,27 €	2	128
VKPR6030E	134,13 €	2	129
VKPRL401012V	469,00 €	2	145
VKPRL40612V	439,00 €	2	145
VKPRL601512V	474,00 €	2	145
VKPRL602012V	490,48 €	2	145

W

WFB1KUW	20,00 €	2	134
WFS810UW	14,80 €	1	163
WKPR40	2,14 €	2	139
WKPR60	12,54 €	2	139
WKPR70	13,48 €	2	139
WS103UW	11,18 €	1	163
WSD10M	35,80 €	2	124
WSD1M	22,22 €	2	124
WSD2M	23,80 €	2	124
WSD3M	26,19 €	2	124
WSD5M	29,05 €	2	124
WVEL1	5,84 €	2	139
WVEL2	7,40 €	2	139

Z

ZU30UW	3,27 €	1	37
--------	--------	---	----

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I. Allgemeines

- 1.) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote finden grundsätzlich zu unseren nachstehend abgedruckten Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen statt. Diese gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichungen von diesen Bedingungen – insbesondere die Geltung von Bezugsvorschriften des Käufers – bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung.
- 2.) Unsere Angebote und Preislisten sind stets freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen; mündliche Nebenabreden haben nur Gültigkeit, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
- 3.) Bei Verwendung der gelieferten Waren sind Schutzrechte Dritter zu beachten.
- 4.) Bei Bestellungen auf elektronischem Wege, wird Presto-Vedder den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. Sofern der Kunde die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden Bedingungen per E-Mail zugesendet.
- 5.) Presto-Vedder weist darauf hin, dass personenbezogene Daten des Kunden nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung und der Kundenbetreuung verarbeitet werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte über diesen Zweck hinaus erfolgt nicht. Mit der Erteilung des Auftrags ist der Kunde gleichzeitig damit einverstanden, dass die Daten in eine EDV-Datei übernommen werden.

II. Lieferung

- 1.) Wir verpflichten uns, die bestellte Ware unverzüglich an den Besteller auszuliefern. Durch vorübergehende Lieferengpässe entstehende Lieferverzögerungen berechnen wir dem Kunden nicht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer.
- 2.) Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht. Wir sind nicht verpflichtet, vor Ausgleich von Zahlungsrückständen weitere Bestellungen auszuführen.
- 3.) Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben.

III. Berechnung

- 1.) Unsere Preise richten sich stets nach unseren neuesten Preislisten.
- 2.) Für die Inrechnungstellung gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Sind diese höher als bei Vertragsabschluss, ist unser Kunde berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung vom Vertrag hinsichtlich der noch nicht abgenommenen Waren zurückzutreten. Im Rahmen eines Gesamtauftrages vereinbarte Liefermengen, die von der Preiserhöhung nicht betroffen sind, werden hiervon nicht berührt.
- 3.) Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird in unseren Rechnungen gesondert ausgewiesen.
- 4.) Für Lieferungen von Frachtgut ab Euro 50,- Warenwert ohne Mehrwertsteuer sind berechnen wir keine gesonderten Fracht- und Verpackungskosten. Ausgenommen hiervon sind Nachnahmesendungen.
- 5.) Sollte von uns frachtfreie Lieferung zugesagt sein, haben die von uns genannten Preise die zur Zeit des Angebots gültigen Frachten und Nebengebühren zur Grundlage. Sie werden daher zugunsten oder zu Lasten des Auftragnehmers an veränderte Fracht- und Nebensätze für unsere Lieferung angepasst, ohne dass dem Käufer insoweit ein Rücktrittsrecht zusteht.

IV. Höhere Gewalt

Fälle höherer Gewalt – als solche gelten die Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können – suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und den Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von 6 Monaten, sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurück zutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

V. Zahlungsbedingungen

- 1.) Unsere Rechnungen sind grundsätzlich zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungseingang.
- 2.) Zahlungen gelten als erfolgt, sobald wir über den Betrag verfügen können. Scheckzahlungen betrachten wir bei Einlösung als erfolgt. Wechsel können wir nur nach schriftlicher Vereinbarung und zahlungshalber annehmen.
- 3.) Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden von uns unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens Mahngebühren und Zinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens aber 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, berechnet.
- 4.) Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir –unbeschadet unserer sonstigen Rechte– befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen. In solchen Fällen können wir noch nicht ausgeführte Lieferungen bis zur Zahlung aller Forderungen zurückbehalten. Der Besteller kann in diesem Fall keine Schadensersatzansprüche gegen uns geltend machen.
- 5.) Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Käufer zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung.

VI. Versand und Rücksendungen

- 1.) Sobald die Ware unser Auslieferungslager verlassen hat, geht die Gefahr auf den Besteller über. Auch die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs geht auf den Besteller über, wenn er in Annahmeverzug gerät. Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.
- 2.) Hinsichtlich der Versandart und des Versandweges sind wir bemüht, Wünsche und Interessen des Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten – auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung – gehen zu Lasten des Käufers
- 3.) Unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen. Rücksendungen können nur in Absprache mit einem Mitarbeiter der Presto-Vedder abgewickelt werden.

VII. Gewährleistung

- 1.) Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Untersuchungen. Zeichnungen, Abbildungen, angegebene Maße und Gewichte sowie andere Leistungsdaten sind immer nur als annähernd anzusehen, es sei denn wir bezeichnen sie ausdrücklich als verbindlich.
- 2.) Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich auf Mängel bezüglich Beschaffenheit und Einsatzzweck zu untersuchen. Beanstandungen sind spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware bei uns eingehend bekannt zu machen. Nach Ablauf der Frist gilt die Ware als in einwandfreiem Zustand abgenommen.
- 3.) Ansprüche wegen Mängelhaftung verjähren in einem Jahr ab Lieferung. Dies gilt nicht, soweit die gesetzlichen Regelungen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Verjährungsfristen vorsehen.
- 4.) Unsere Gewährleistungsverpflichtung beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nacherfüllung oder Minderung. Der Anspruch auf Schadensersatz und auf Ersatz von vergeblichen Aufwendungen ist ausgeschlossen. Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis an uns zurückgeschickt werden.
- 5.) Schadensersatzansprüche aus der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und aus unerlaubter Handlung gegen uns oder unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen können nur geltend gemacht werden, wenn vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. Die Haftung ist auf solche Fälle begrenzt, mit denen vernünftigerweise nach den Umständen zu rechnen war, die bei Vertragsabschluss bekannt waren. Davon unberührt bleibt unsere Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und aus der Produzentenhaftung. Wir haften nicht, wenn andere Personen als das Fachpersonal konzessionierter Elektrounternehmen unsere Produkte montieren und anschließen.
- 6.) Für Mängel an Aktionsartikeln, die Presto-Vedder nicht selbst herstellt, haftet Presto-Vedder zunächst nicht; diese Mängelansprüche muss der Kunde gegenüber dem Lieferanten von Presto-Vedder unmittelbar und notfalls gerichtlich geltend machen. Hierfür tritt Presto-Vedder sämtliche Mängelansprüche gegenüber dem Lieferanten an den Kunden ab; der Kunde nimmt diese Abtretung mit Abschluss des Kaufvertrages an. Presto-Vedder erteilt dem Kunden sämtliche zur Durchsetzung seiner Mängelansprüche erforderlichen Auskünfte. Kann der Kunde auch gerichtlich gegenüber dem Lieferanten berechnete Mängelansprüche nicht durchsetzen, haftet Presto-Vedder für Mängelansprüche nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen (VIII) Ziffern 1 bis 6. Zur Fristwahrung der Mangelanzeige nach der Regelung Ziffer 2 genügt die rechtzeitige Absendung der Mangelanzeige an Presto-Vedder oder den Lieferanten. Darüberhinaus ersetzt Presto-Vedder dem Kunden die im Rahmen der Durchsetzung berechtigter Mängelansprüche gegen den Lieferanten entstehenden und von diesem auch gerichtlich nicht betreibbaren Kosten.

VIII. Eigentumsvorbehalt

- 1.) Sämtliche von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer unser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware in einem ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen.
- 2.) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleiben bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrechte bestehen, so erwerben sie Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.
- 3.) Die aus Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnungen einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist der Käufer auch nicht zum Zwecke der Forderungseinziehung im Wege des Factoring berechtigt es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Faktors begründet, die Gegenleistung in Höhe unseres Forderungsanteils solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen unsererseits gegen den Käufer bestehen.
- 4.) Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Käufer unverzüglich mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen.
- 5.) Die Ausübung des Eigentumsvorbehaltes bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.
- 6.) Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung unserer Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden.
- 7.) Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen mehr als 20%, werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

IX. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 1.) Erfüllungsort und Gerichtsstand für die von uns gelieferten Waren ist grundsätzlich Altena. Ist der Käufer Vollkaufmann, so ist der Gerichtsstand ebenfalls Altena. Anderweitige hiervon abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden haben keine Wirksamkeit, es sei denn, dass wir uns ausdrücklich hiermit einverstanden erklären. Für die vertraglichen Beziehungen gilt nur deutsches Recht; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen

Presto-Vedder GmbH
Springer Str. 62
58762 Altena

© 2016 Presto-Vedder GmbH – Alle Rechte vorbehalten.
Alle Preise inkl. MwSt. Alle Angebote sind freibleibend zzgl. Versandkosten.
Ab 50,- netto Warenwert liefern wir Porto- und verpackungsfrei.
Irrtümer, Druckfehler technische Daten und Preisänderungen vorbehalten.
Abbildungen/Fotos können vom Original abweichen.



Ihr zuverlässiger Partner



Springer Str. 62

D - 58762 Altena

Telefon: +49 (0) 23 52/54 84 66-0

Telefax: +49 (0) 23 52/33 80 57-0

E-Mail: vertrieb@presto-vedder.de

Web: www.presto-vedder.de



Wir sind für Sie erreichbar von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr–17.00 Uhr.