



# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK


## JALOUSIESTEUERUNGEN, TRENNRELAIS, ROLLADEN-MOTOREN UND ZUBEHÖR

**Rollladen und Sonnenschutz – Installation mit Preisvorteil.**

Mit einem umfassenden Sortiment für den Wachstumsmarkt Rollladen- und Sonnenschutztechnik ist Presto-Vedder der Anbieter für den Elektrofachbetrieb. Elektronische Zeitsteuerungen in Verbindung mit Rollläden bieten nicht nur Schutz vor Sonne, sondern auch vor ungebetenen Gästen.

Wir bieten Ihnen mechanische Jalousieschalter und -taster, elektronische Schalteinheiten sowie elektronische Schaltuhren und Schaltsteuerungen. Ein umfangreiches Sortiment an Rollladenmotoren sowie entsprechendes Zubehör runden das Portfolio ab.

Farbe:  
weiß = ähnlich RAL 1013  
ultraweiß = ähnlich RAL 9010

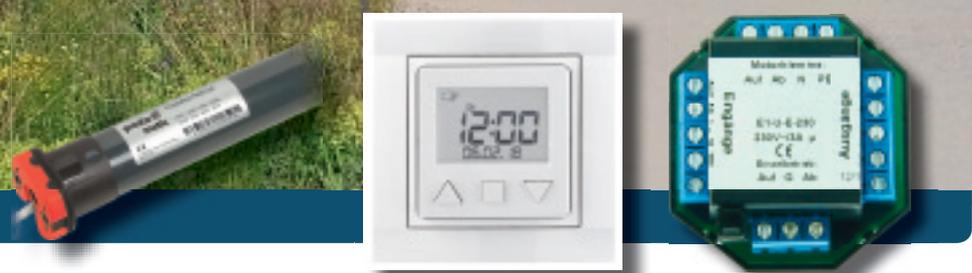

**JALOUSIE,**  
RELAIS, MOTOREN

MECHANISCHE JALOUSIESTEuerung	116–117
ELEKTRONISCHE JALOUSIESTEuerung UND ZUBEHÖR	118–124
TRENNRELAIS	125–126
PRESTOROLL-ROLLADENMOTOREN	127–133
PRESTOROLL-ZUBEHÖR	134–140
ROLLADENWELLEN	140

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren



## Mechanische Jalousiesteuerung - Unterputz

### Jalousieschalter/-taster Unterputz, Wippen-Ausführung



Jalousies**schalter** Unterputz, „Regina“ in Wippen-Ausführung, 10 A, 250 V~, als Komplettartikel inkl. Rahmen 1-fach und Abdeckung Wippe, mit elektrischer Verriegelung



Jalousie**taster** Unterputz, „Regina“ in Wippen-Ausführung, 10 A, 250 V~, als Komplettartikel mit Rahmen 1-fach und Abdeckung Wippe, mit elektrischer Verriegelung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3241DWKPL	22,77 €	1	1/10	weiß
3241DUWKPL	22,77 €	1	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3281DWKPL	22,77 €	1	1/10	weiß
3281DUWKPL	22,77 €	1	1/10	ultraweiß

### Jalousieschalter Unterputz, Schaltknebel-Ausführung



Jalousieschalter/-taster Unterputz „Regina“, Schaltknebel-Ausführung, 10 A, 250 V~, 1-polig, mit PE-Klemme, als Komplettartikel mit Rahmen 1-fach und Abdeckung, als Tast-/ Rast-Funktion vormontiert

**Hinweis:** Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, wahlweise beidseitige Tast oder Tast-/Rast-Funktion



Jalousieschalter/-taster Unterputz, in Schaltknebel-Ausführung, 10 A, 250 V~, 1-polig, mit N- und PE-Klemme als „volle Platte“, Komplettartikel, als Tast-/ Rast-Funktion vormontiert, weiß

**Hinweis:** Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, wahlweise beidseitige Tast oder Tast-/Rast-Funktion

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
72201WKPL	21,52 €	1	1/10	weiß
72201UWKPL	21,52 €	1	1/10	weiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
32291NE01	15,97 €	1	1/10	weiß
32291NE01UW	15,97 €	1	1/10	weiß

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

# Mechanische Jalousiesteuerung - Aufputz

## Jalousieschalter/-taster Aufputz, Wippen-Ausführung



**Jalousieschalter Aufputz „Regina“**, in Wippen-Ausführung, 10 A, 250 V~, als Komplettartikel inkl. 1-fach Rahmen, Abdeckung Wippe und **Aufputzgehäuse**, mit elektrischer Verriegelung



**Jalousietaster Aufputz „Regina“**, in Wippen-Ausführung, 10 A, 250 V~, als Komplettartikel inkl. 1-fach Rahmen, Abdeckung Wippe und **Aufputzgehäuse**, mit elektrischer Verriegelung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3241D51WKPL	30,07 €	1	1/10	weiß
3241D51UWKPL	30,07 €	1	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
3281D51WKPL	30,07 €	1	1/10	weiß
3281D51UWKPL	30,07 €	1	1/10	ultraweiß



**Jalousieschalter Aufputz**, in Wippen-Ausführung, 10 A, 250 V~, **Komplettartikel**, mit elektrischer Verriegelung IP44 wassergeschützt

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
53241DUW	18,61 €	1	1/10	ultraweiß
53241D	18,61 €	1	1/10	grau

## Jalousieschalter/-taster Aufputz, Schaltknebel-Ausführung



**Jalousieschalter/-taster Aufputz „Regina“**, Schaltknebel-Ausführung, 10 A, 250 V~, 1-polig, mit PE-Klemme, als Komplettartikel mit 1-fach Rahmen, Abdeckung und **Aufputzgehäuse**, als Tast-/Rast-Funktion vormontiert

**Hinweis:** Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, wahlweise beidseitige Tast oder Tast-/Rast-Funktion

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
72201W51KPL	28,81 €	1	1/10	weiß
72201UW51KPL	28,81 €	1	1/10	ultraweiß



**Jalousieschalter/-taster Aufputz**, in Schaltknebel-Ausführung, 10 A, 250 V~, 1-polig, mit N- und PE-Klemme, **Komplettartikel**, als Tast-/Rast-Funktion vormontiert

**Hinweis:** Durch Drehen des roten Adapters kann von der Tast-/Rast-Funktion auf Tast-Funktion umgestellt werden, wahlweise beidseitige Tast oder Tast-/Rast-Funktion

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
42291NE01W	12,87 €	1	1/10	weiß
42291NE01UW	12,87 €	1	1/10	ultraweiß

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Jalousiesteuerung

### Jalousiesteuerung Regina „Easy Master“ und „Easy Sun“



„Jalousiesteuerung Regina“ „EASY MASTER“ mit großem Display, inkl. Abdeckung

**Betriebsspannung:** 230 V / 50 Hz / +/- 10%  
**Schaltspannung:** 230 V AC  
**Schaltleistung:** 3 A  
**Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt**  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180 sec.  
**Gangreserve:** ca. 60 min  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,50 mm<sup>2</sup> (eindrahtig)  
**Funktionen:** Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung

**Hinweis:** sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil. Geeignet für das Schalterprogramm Regina, ohne Zwischenrahmen direkt in den Außenrahmen einsetzbar.

Lieferumfang: OHNE RAHMEN

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7240W	42,86 €	2	1/10	weiß
7240UW	42,86 €	2	1/10	ultraweiß



„Jalousiesteuerung Regina“ „EASY SUN“ mit großem Display, inkl. Abdeckung

**Betriebsspannung:** 230 V / 50 Hz / +/- 10%  
**Schaltspannung:** 230 V AC  
**Schaltleistung:** 3 A  
**Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt**  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180 sec.  
**Gangreserve:** ca. 60 min  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,50 mm<sup>2</sup> (eindrahtig)  
**Funktionen:** Hand / Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm**

**Hinweis:** sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil. Geeignet für das Schalterprogramm Regina, ohne Zwischenrahmen direkt in den Außenrahmen einsetzbar.

Lieferumfang: OHNE RAHMEN

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
7240SDW	52,30 €	2	1/10	weiß
7240SDUW	52,30 €	2	1/10	ultraweiß

### Sonnen- und Dämmerungssensor für Regina „Easy Sun“



Sonnen- und Dämmerungssensor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen und Flachstecker-Anschluss, ultraweiß, passend für Jalousiesteuerung 7240SDW/UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SD15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SD3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SD5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m
SD10M	40,79 €	2	1/10	ultraweiß	10,00 m

Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.



Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

# Jalousiesteuerung

**NEU**

## Jalousiesteuerung Prestomatic S+

## Jalousiesteuerung Prestomatic S+ in neutraler Ausführung



**Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50x50mm**

**Betriebsspannung:** 230V / 50 Hz / +/- 10%  
**Schaltspannung:** 230V AC, Schaltleistung: 3A  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180sec.,  
**Gangreserve:** ca. 60min  
**Anschlußklemme:** 0,5mm<sup>2</sup> bis 2,50mm<sup>2</sup> (eindrätig)  
**Standby-Leistung:** < 0,5W

**JETZT MIT GROSSEM DISPLAY**

**Funktionen:** Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

**Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252W	38,09 €	2	1/10	weiß
P8252UW	38,09 €	2	1/10	ultraweiß



**Jalousiesteuerung Prestomatic S+ inkl. Abdeckung im Format 50x50mm**

**Betriebsspannung:** 230V / 50 Hz / +/- 10%  
**Schaltspannung:** 230V AC, Schaltleistung: 3A  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180sec.,  
**Gangreserve:** ca. 60min  
**Anschlußklemme:** 0,5mm<sup>2</sup> bis 2,50mm<sup>2</sup> (eindrätig)  
**Standby-Leistung:** < 0,5W

**JETZT MIT GROSSEM DISPLAY**

**Funktionen:** Hand/Automatik, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, **automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50x50mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

**Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Siemens, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8252WN	39,69 €	2	1/10	weiß
P8252UWN	39,69 €	2	1/10	ultraweiß

**JALOUSIE, RELAIS, MOTOREN**



Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Jalousiesteuerung Prestomatic M



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

**Betriebsspannung:** 230V/50Hz/+/-10%  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180 sec.  
**Gangreserve:** ca. 60 min  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,50 mm<sup>2</sup> (eindrätig)  
**Funktionen:** Hand/Automatik, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 mm x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

**Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.**

## Jalousiesteuerung Prestomatic M in neutraler Ausführung



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

**Betriebsspannung:** 230V/50Hz/+/-10%  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180 sec.  
**Gangreserve:** ca. 60 min  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,50 mm<sup>2</sup> (eindrätig)  
**Funktionen:** Hand/Automatik, automatische Sommer- und Winterzeitumstellung, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebstelleneingang** und **Astro-Abendprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

**Hinweis:** **neutrale Ausführung – ohne Schriftzug Prestomatic M**, nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 mm x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

**Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8260W	61,90 €	2	1/10	weiß
P8260UW	61,90 €	2	1/10	ultraweiß

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8260WN	63,49 €	2	1/10	weiß
P8260UWN	63,49 €	2	1/10	ultraweiß

## Sonnen- und Dämmerungssenor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungssenor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, ultraweiß, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SDMXL15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SDMXL3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SDMXL5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m

Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.



Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

### Jalousiesteuerung Prestomatic XL mit großem Touch-Display



**MIT GROßEM TOUCH-DISPLAY**

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

**Betriebsspannung:** 230V/50Hz/+/- 10%,  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180 sec.  
**Gangreserve:** ca. 60 min  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,50 mm<sup>2</sup> (eindrätig)

**Funktionen:** Hand/Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, Motorlaufzeit frei programmierbar, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

**Hinweis:** Nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 mm x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

**Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8270W	93,65 €	2	1/10	weiß
P8270UW	93,65 €	2	1/10	ultraweiß

### Jalousiesteuerung Prestomatic XL mit großem Touch-Display, neutral



**MIT GROßEM TOUCH-DISPLAY**

Jalousiesteuerung Prestomatic XL inkl. Abdeckung im Format 50x50mm

**Betriebsspannung:** 230V/50Hz/+/- 10%,  
**Schaltspannung:** 230V AC  
**Schaltleistung:** 3A  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180 sec.  
**Gangreserve:** ca. 60 min  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,50 mm<sup>2</sup> (eindrätig)

**Funktionen:** Hand/Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, Motorlaufzeit frei programmierbar, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm, **Nebenstelleneingang** und **Astro-Vollprogramm**, **sehr montagefreundlich durch getrennten Einbau von Einsatz und Bedienteil.**

**Hinweis:** **neutrale Ausführung – ohne Schriftzug Prestomatic XL**, nach DIN 49075 (Rahmenmaß) mit Hilfe des 50 mm x 50 mm Zwischenrahmens und der jeweiligen Bestell.-Nr. des entsprechenden Schalterherstellers adaptierbar.

**Passt auch in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Busch-Jäger®, Berker®, Gira®, Jung®, Merten® und viele mehr.**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8270WN	95,24 €	2	1/10	weiß
P8270UWN	95,24 €	2	1/10	ultraweiß

JALOUSIE, RELAIS, MOTOREN

### Sonnen- und Dämmerungsenor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungssensor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, ultraweiß, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SDMXL15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SDMXL3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SDMXL5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m



Technische Daten sowie Schaltbilder finden Sie ab Seite 182.

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Jalousiesteuerung Prestomatic XL mit großem Touch-Display, 55 x 55 mm



Jalousiesteuerung Prestomatic M inkl. Abdeckung im **Format 55 x 55 mm**, nach DIN 49075

**Betriebsspannung:** 230 V / 50 Hz / +/- 10%  
**Schaltspannung:** 230 V AC  
**Schaltleistung:** 3 A  
**Temperaturbereich:** 0° bis 60°C  
**Laufzeit:** ca. 180 sec.  
**Gangreserve:** ca. 240 min  
**Anschlußklemme:** 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,50 mm<sup>2</sup> (eindrätig)

**Funktionen:** Hand/Automatik, **automatische Sommer- und Winterzeitumstellung**, zwei Schaltzeiten pro Tag, Urlaubsprogramm, Tagesprogramm, Wochenprogramm, Schnellprogrammierung, Motorlaufzeit frei programmierbar, Wendewinkel und Wendewinkelzeit einstellbar, mit Sonnen- und Dämmerungsprogramm sowie **Astroprogramm und Nebenstelleneignung**

**Hinweis:** ohne Zwischenrahmen direkt in den Außenrahmen einsetzbar. Passt für viele Schalterprogramme im Format 55 mm x 55 mm.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P8275WN	95,24 €	2	1/10	weiß
P8275UWN	95,24 €	2	1/10	ultraweiß

## Sonnen- und Dämmerungssenor für Prestomatic M und XL



Sonnen- und Dämmerungssenor mit Zuleitungen in verschiedenen Längen, ultraweiß, passend für Jalousiesteuerung Prestomatic M und XL

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
SDMXL15M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,50 m
SDMXL3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,00 m
SDMXL5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,00 m

## Windwächter PrestoWind



PrestoWind Windwächter, inkl. Montagematerial, Netzspannung 230 V~, 50 Hz, 0,5 W, Schaltstrom 4 A, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Windeinstellbereich: bis 15 m/Sek. (55 km/Std.), Windreaktionszeit: max 5 Sek., Windblockierzeit: 10 Min. fest

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
PW70	201,59 €	2	1/10	weiß

# Elektronische Jalousie- und Rollladensteuerungen für Gurtwickelkästen

NEU

## Rollladensteuerung Prestomatic GK



Rollladen Zeitschaltuhr geeignet für Nachrüstungen in vorhandenen Gurtwickelkästen

**Funktionen:**

- Tagesprogramm
- Schnellprogrammierung
- Zufalls-/Urlaubsprogramm
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

**Betriebsspannung:** 230V, 50Hz +/- 10%

**Leistungsaufnahme:** ca. 0,6 W

**Ausgang (Auf/Ab):** 230V, 50Hz (mit Brücke), potentialfrei (ohne Brücke)

**Schaltleistung:** 250V, 50Hz, 3A

**Schaltzeit:** 3 Minuten

**Schutzklasse:** II

**Umgebungstemperatur:** -5°C...+45°C

**Umschaltverzögerung:** mind. 0,5 Sekunden

**Gangreserve:** mind. 4 Std.

**Eigenschaften:**

- große unbeleuchtete Anzeige mit aktueller Uhrzeit und Angabe der nächsten Fahrzeit
- einfache Umstellung der Betriebsarten durch Schiebeschalter
- Schnellprogrammierung des Tagesprogramms durch Tastendruckkombination
- abnehmbare Anschlussklemmen für schnellen und einfachen Anschluss
- Abdeckplatten zum sauberen Abschluss der Montageschrauben
- Befestigungslochabstände 159-188mm

**Hinweis:**

Durch optional erhältliche Abdeckplatten ist ein Lochabstand bis 283mm möglich. Bei Lochabständen unter 160mm ist ein zusätzlicher Befestigungspunkt zu erstellen.

**Bei Anschluss mehrerer Antriebe sind entsprechende Trennrelais zu verwenden!**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P82100UW	56,83 €	2	1/10	ultraweiß

NEU

## Rollladensteuerung Prestomatic GK-SD



Rollladen Zeitschaltuhr **Comfort** geeignet für Nachrüstungen in vorhandenen Gurtwickelkästen

**Funktionen:**

- Tagesprogramm und Wochenprogramm
- Schnellprogrammierung
- Zufalls-/Urlaubsprogramm
- Sonnen- und Dämmerungsprogramm
- **Astroprogramm**
- automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Tippfunktion
- Hintergrundbeleuchtung

**Betriebsspannung:** 230V, 50Hz +/- 10%

**Leistungsaufnahme:** ca. 0,5 W

**Ausgang (Auf/Ab):** 230V, 50Hz (mit Brücke), potentialfrei (ohne Brücke)

**Schaltleistung:** 250V, 50Hz, 3A

**Schaltzeit:** 1-180sek. (einstellbar)

**Schutzklasse:** II

**Umgebungstemperatur:** -5°C...+45°C

**Umschaltverzögerung:** mind. 0,5 Sekunden

**Gangreserve:** mind. 4 Std.

**Eigenschaften:**

- große **beleuchtete** Anzeige mit aktueller Uhrzeit und Angabe der nächsten Fahrzeit
- einfache Umstellung der Betriebsarten durch Schiebeschalter
- Schnellprogrammierung des Tagesprogramms durch Tastendruckkombination
- abnehmbare Anschlussklemmen für schnellen und einfachen Anschluss
- Abdeckplatten zum sauberen Abschluss der Montageschrauben
- Befestigungslochabstände 159-188mm
- Anschluss Sonnen-Dämmerungssensor Best-Nr. WSD.. möglich

**Hinweis:**

Durch optional erhältliche Abdeckplatten ist ein Lochabstand bis 283mm möglich. Bei Lochabständen unter 160mm ist ein zusätzlicher Befestigungspunkt zu erstellen.

**Bei Anschluss mehrerer Antriebe sind entsprechende Trennrelais zu verwenden!**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
P82200UW	75,87 €	2	1/10	ultraweiß

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren



Sonnen- und Dämmerungssensor

Zuleitung:  
mit Klinkenstecker für P82200UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe	Zuleitung
WSD1M	22,22 €	2	1/10	ultraweiß	1,0 m
WSD2M	23,80 €	2	1/10	ultraweiß	2,0 m
WSD3M	26,19 €	2	1/10	ultraweiß	3,0 m
WSD5M	29,05 €	2	1/10	ultraweiß	5,0 m
WSD10M	35,80 €	2	1/10	ultraweiß	10,0 m



Blendenadapter aus Metall, pulverbeschichtet, ultraweiß, 280x60mm (HxB) für Artikel P82100UW und P82200UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
BLAM280	27,35 €	1	1/10	ultraweiß



Blendenadapter aus Metall, pulverbeschichtet, ultraweiß, 310x60mm (HxB) für Artikel P82100UW und P82200UW

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
BLAM310	37,06 €	1	1/10	ultraweiß

Technische Daten sowie Schaltbilder  
finden Sie ab Seite 183.



Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Trennrelais

### Systemsteuerungen | 230 V~ - nicht kombinierbar mit Einzelsteuerungen



Trennrelais für einen Antrieb, Zentral- und Einzelbedienung, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen

Schaltvermögen: 8/3(AC1/induktiv)  
Nennspannung: 230V AC,50Hz  
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R1UE230	24,74 €	2	1/10	Unterputz
R1AE230	25,32 €	2	1/10	Aufputz
R1HE230	36,43 €	2	1/10	Hutschiene



Trennrelais für zwei Antriebe, Zentral- und Einzelbedienung, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)  
Nennspannung: 230V AC,50Hz  
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R2UE230	33,97 €	2	1/10	Unterputz
R2AE230	36,19 €	2	1/10	Aufputz
R2HE230	61,83 €	2	1/10	Hutschiene



Trennrelais für zwei Antriebe, Zentral- und Einzelbedienung, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen, Unterputz-Variante geeignet zur Montage in tiefe Schalterdose

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)  
Nennspannung: 230V AC,50Hz  
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R2UE230MINI	37,30 €	2	1/10	Unterputz
R2AE230MINI	40,95 €	2	1/10	Aufputz



Elektronisches Trennrelais für einen Antrieb, Zentral- und Einzelbedienung, **mit 180 Sekunden Selbsthaltung**

Schaltvermögen: 3(AC1/induktiv)  
Nennspannung: 230V AC,50Hz  
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Hinweis: „kombinierbar mit allen Systemsteuerungen, Selbsthaltung vorwählbar, Spannung Bedieneingang: Kleinspannung“

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
E1UE230	33,97 €	2	1/10	Unterputz
E1AE230	35,56 €	2	1/10	Aufputz



Gruppensteuerrelais, Zentral- und Einzelbedienung, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen, Unterputz-Variante geeignet zur Montage in tiefe Schalterdose

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)  
Nennspannung: 230V AC,50Hz  
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
G1U230	33,17 €	2	1/10	Unterputz
G1A230	35,56 €	2	1/10	Aufputz
G1H230	54,29 €	2	1/10	Hutschiene



Mehrpunktsteuerrelais für einen Antrieb, **mit 180 Sekunden Selbsthaltung**, kombinierbar mit allen Systemsteuerungen

Schaltvermögen: 5/3A(AC1/cos phi 0,6)  
Nennspannung / Motorspannung: 230V AC,50Hz  
Spannung Bedieneingang: Kleinspannung

Hinweis: ebenfalls einsetzbar zur Ansteuerung eines Motors von mehreren Bedienstellen, Tipbetrieb, Stop über Gegentaste

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
MPS1U	33,90 €	2	1/10	Unterputz
MPS1A	35,08 €	2	1/10	Aufputz

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Einzelsteuerungen | 230 V~ - nicht kombinierbar mit Systemsteuerungen



Trennrelais für einen Antrieb, Zentralbedienung, erweiterbar mit weiteren R1U230/R1A230

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)  
Nennspannung: 230V AC,50Hz  
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Hinweis: zur Verbindung sind 4 Adern nötig

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R1U230	20,56 €	2	1/10	Unterputz
R1A230	22,14 €	2	1/10	Aufputz



Trennrelais für zwei Antriebe, Zentralbedienung

Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6)  
Nennspannung: 230V AC,50Hz  
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Hinweis: verwendbar auch als Einzelbedienung ohne Zentralbedienung

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R2U230	32,06 €	2	1/10	Unterputz
R2A230	35,08 €	2	1/10	Aufputz
R2H230	35,40 €	2	1/10	Hutschiene



Trennrelais für vier Antriebe, Zentralbedienung

Schaltvermögen: 4,5A pro Antrieb  
Nennspannung: 230V AC,50Hz  
Steuerspannung: 230V AC,50Hz

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R4U230	31,67 €	2	1/10	Unterputz
R4A230	33,49 €	2	1/10	Aufputz

## Systemsteuerungen - 24 V/DC



Trennrelais für einen Antrieb, Unterputzmontage, Zentral- und Einzelbedienung, erweiterbar mit weiteren R1UE24/ G1U24

Schaltvermögen: 8/3 (AC1/induktiv)  
Nennspannung: 230V AC,50Hz  
Steuerspannung: 24 V DC

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
R1UE24	42,83 €	2	1/10	Unterputz



Gruppensteuerrelais, Unterputzmontage, Zentral- und Einzelbedienung, kombinierbar mit R1UE24

Schaltvermögen: 8/3 (AC1/induktiv)  
Nennspannung: 230V AC,50Hz  
Steuerspannung: 24 V DC

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Montageart
G1U24	33,33 €	2	1/10	Unterputz



Technische Beschreibungen,  
Schaltbilder sowie Maßzeichnungen  
finden Sie ab Seite 184.

# PrestoRoll Antriebe

## Übersicht

5 JAHRE GARANTIE

MADE IN EUROPE

SEIT JAHREN  
BEWÄHRTE QUALITÄT

Alle Antriebe verfügen über eine solide, zuverlässige und bewährte Technik, Laufruhe und ein geräuscharmes Getriebe



### PrestoRoll Rohrmotor mit einer **mechanischen Endlagenabschaltung:**

- robuster und günstiger Antrieb
- Laufruhe, hochpräzise Fertigung, geräuscharmes Getriebe
- Langlebigkeit – die Motoren sind auf 30.000 Zyklen getestet
- manuelle Endlageneinstellung
- erhöhte Einbruchhemmung in Verbindung mit festen Wellenverbinder

Diesen Artikel finden Sie auf Seite xxx und xxx.



### PrestoRoll E Rohrmotor mit einer **elektronischen Endlagenabschaltung:**

- Plug & Play-Modus (vollautomatische Endlageneinstellung, nur in Verbindung mit festem Wellenverbinder)
- Set-Modus (manuelle Einstellung)
- Korrektur der Endlagen alle 60 Zyklen im Automatikmodus
- Korrektur der Endlagen ohne Öffnen des Kastens möglich
- Hinderniserkennung
- Festfrierschutz
- Flüstergetriebe

Diesen Artikel finden Sie auf Seite xxx und xxx.



### PrestoRoll EF Rohrmotor mit einer **elektronischen Endlagenabschaltung und Funk:**


- Funkfernbedienung
- Leichte Endlageneinstellung über den **Funksender**, ohne Werkzeug oder Spezialkabel
- Einstellungen bleiben auch nach Stromausfall erhalten
- jederzeit erweiterbar
- erhöhte Einbruchhemmung
- Flüstergetriebe (einer der leisesten Motoren auf dem Markt)
- hohe Zuverlässigkeit, solide Funktechnik

Diesen Artikel finden Sie auf Seite xxx und xxx.

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Übersicht Zugleistung PrestoRoll-Motoren

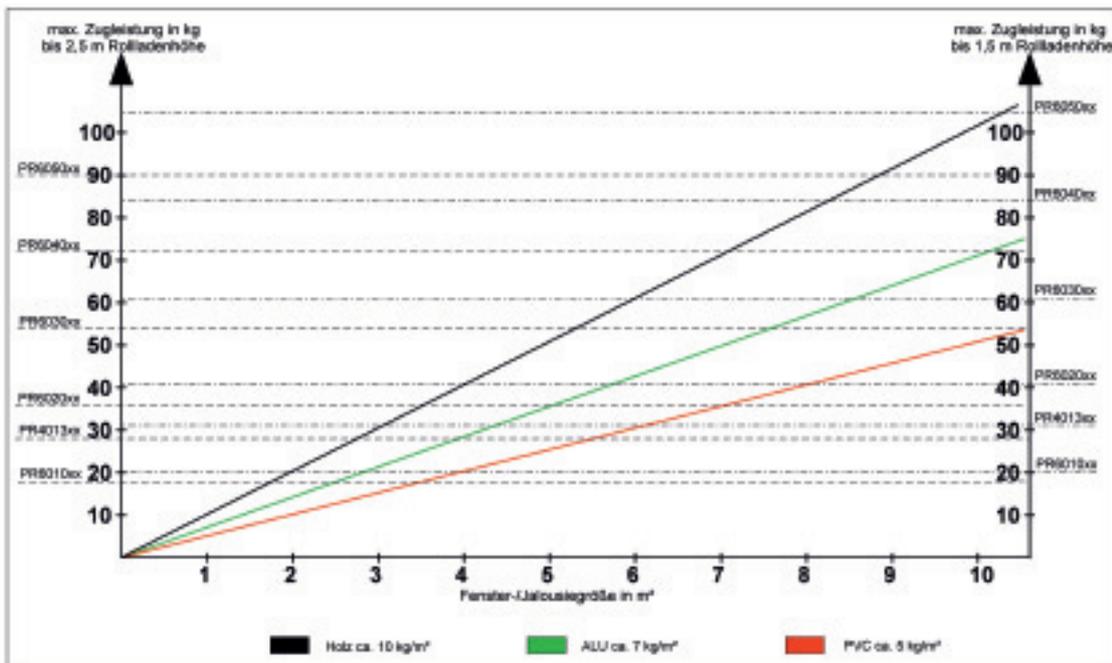

Die Tabelle (sowie auch nachfolgende Auflistungen) können nur als Informations- und als Orientierungshilfe für die Auswahl des Antriebes dienen! Es sind immer die Eigenschaften der Installation wie Lamellentyp, Reibung, Installationsbedingungen vor Ort,... mit zu berücksichtigen.

## Komplett-Pakete PrestoRoll Rohrmotor

### Komplett-Paket PrestoRoll Rohrmotor

mit mechanischem Endschalter

Motor PrestoRoll mit mechanischem Endschalter für 60 mm Achtkantwelle



#### Paket A = VKPR6010

**Bestehend aus:** 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 4 x Aufhängefedern 200 mm Länge

**Motor:** PrestoRoll PR6010  
**Zugleistung:** 10 Nm  
**Spannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Leistung:** 125 W  
**Drehzahl:** 16 1/min  
**Durchmesser:** 45 mm  
**Länge:** 516 mm

#### Paket B = VKPR6020

**Bestehend aus:** 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 4 x Aufhängefedern 200 mm Länge

**Motor:** PrestoRoll PR6020  
**Zugleistung:** 20 Nm  
**Spannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Leistung:** 180 W  
**Drehzahl:** 16 1/min  
**Durchmesser:** 45 mm  
**Länge:** 571 mm

#### Paket C = VKPR6030

**Bestehend aus:** 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 4 x Aufhängefedern 200 mm Länge

**Motor:** PrestoRoll PR6030  
**Zugleistung:** 30 Nm  
**Spannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Leistung:** 235 W  
**Drehzahl:** 16 1/min  
**Durchmesser:** 45 mm  
**Länge:** 591 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Paket
VKPR6010	64,76 €	2	1/10	A
VKPR6020	71,27 €	2	1/10	B
VKPR6030	77,27 €	2	1/10	C

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

Motor PrestoRoll mit **mechanischem Endschalter** für **40 mm** Achtkantwelle



**Paket = VKPR4013**

**Bestehend aus:** 1x Motorlager, 1x Wandlagersitz, 1x Kugellager, 1x verstellbare Walzenkapsel, 4x Aufhängefedern 170 mm Länge

**Motor:** PrestoRoll PR4013  
**Zugleistung:** 13 Nm  
**Spannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Leistung:** 148 W  
**Drehzahl:** 12 1/min  
**Durchmesser:** 35 mm  
**Länge:** 516 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE
VKPR4013	62,38 €	2	1/10



Auswahlhilfe für Motoren mit mechanischen Endschaltern.

Best-Nr.	Rollladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rollladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m <sup>2</sup> )	Aluminium (ca. 7 kg/m <sup>2</sup> )	Holz (ca. 10 kg/m <sup>2</sup> )
VKPR6010	1,5 m	20 kg	4,0 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>
	2,5 m	18 kg	3,6 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>
VKPR6020	1,5 m	41 kg	8,2 m <sup>2</sup>	5,9 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>
	2,5 m	36 kg	7,2 m <sup>2</sup>	5,1 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>
VKPR6030	1,5 m	62 kg	12,4 m <sup>2</sup>	8,9 m <sup>2</sup>	6,2 m <sup>2</sup>
	2,5 m	54 kg	10,8 m <sup>2</sup>	7,7 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>
VKPR4013	1,5 m	31 kg	6,2 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	3,1 m <sup>2</sup>
	2,5 m	28 kg	5,6 m <sup>2</sup>	4,0 m <sup>2</sup>	2,8 m <sup>2</sup>

JALOUSIE, RELAIS, MOTOREN

**Komplett-Paket PrestoRoll Rohrmotor mit elektronischen Endschalter**

Motor PrestoRoll mit **elektronischem Endschalter** für **60 mm** Achtkantwelle



**Paket A = VKPR6010E**

**Bestehend aus:** 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig

**Motor:** PrestoRoll PR6010E  
**Zugleistung:** 10 Nm  
**Spannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Leistung:** 125 W  
**Drehzahl:** 16 1/min  
**Durchmesser:** 45 mm  
**Länge:** 591 mm

**Paket B = VKPR6020E**

**Bestehend aus:** 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig

**Motor:** PrestoRoll PR6020E  
**Zugleistung:** 20 Nm  
**Spannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Leistung:** 180 W  
**Drehzahl:** 16 1/min  
**Durchmesser:** 45 mm  
**Länge:** 691 mm

**Paket C = VKPR6030E**

**Bestehend aus:** 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig

**Motor:** PrestoRoll PR6030E  
**Zugleistung:** 30 Nm  
**Spannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Leistung:** 235 W  
**Drehzahl:** 16 1/min  
**Durchmesser:** 45 mm  
**Länge:** 691 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Paket
VKPR6010E	116,67 €	2	1/10	A
VKPR6020E	122,90 €	2	1/10	B
VKPR6030E	134,13 €	2	1/10	C

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren



Auswahlhilfe für Motoren mit elektronischen Endschaltern.

Best-Nr.	Rollladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rollladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m <sup>2</sup> )	Aluminium (ca. 7 kg/m <sup>2</sup> )	Holz (ca. 10 kg/m <sup>2</sup> )
VKPR6010E	1,5 m	20 kg	4,0 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>
	2,5 m	18 kg	3,6 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>
VKPR6020E	1,5 m	41 kg	8,2 m <sup>2</sup>	5,9 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>
	2,5 m	36 kg	7,2 m <sup>2</sup>	5,1 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>
VKPR6030E	1,5 m	62 kg	12,4 m <sup>2</sup>	8,9 m <sup>2</sup>	6,2 m <sup>2</sup>
	2,5 m	54 kg	10,8 m <sup>2</sup>	7,7 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>

## Komplett-Paket PrestoRoll Rohrmotor

## mit elektronischen Endschalter und Funk

Motor PrestoRoll mit **elektronischem Endschalter und Funk** für **60 mm** Achtkantwelle



**Paket A = VKPR6010EF**

**Bestehend aus:** 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig und **Funkhandsender FB1KUW**

**Motor:** PrestoRoll PR6010EF  
**Zugleistung:** 10 Nm  
**Spannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Leistung:** 125 W  
**Drehzahl:** 16 1/min  
**Durchmesser:** 45 mm  
**Länge:** 591 mm

**Paket B = VKPR6020EF**

**Bestehend aus:** 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig und **Funkhandsender FB1KUW**

**Motor:** PrestoRoll PR6020EF  
**Zugleistung:** 20 Nm  
**Spannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Leistung:** 180 W  
**Drehzahl:** 16 1/min  
**Durchmesser:** 45 mm  
**Länge:** 691 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Paket
VKPR6010EF	122,98 €	2	1/10	A
VKPR6020EF	130,50 €	2	1/10	B

Motor PrestoRoll mit **elektronischem Endschalter und Funk** für **40 mm** Achtkantwelle



**Paket = VKPR4013EF**

**Bestehend aus:** 1 x Motorlager, 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig und **Funkhandsender FB1KUW**

**Motor:** PrestoRoll PR4013EF  
**Zugleistung:** 13 Nm  
**Spannung:** 230 V~, 50 Hz  
**Leistung:** 148 W  
**Drehzahl:** 12 1/min  
**Durchmesser:** 35 mm  
**Länge:** 555 mm

Best-Nr.	Preis	WG	VE
VKPR4013EF	135,98 €	2	1/10



Auswahlhilfe für Motoren mit elektronischen Endschaltern und Funk.

Best-Nr.	Rollladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rollladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m <sup>2</sup> )	Aluminium (ca. 7 kg/m <sup>2</sup> )	Holz (ca. 10 kg/m <sup>2</sup> )
VKPR6010EF	1,5 m	20 kg	4,0 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>
	2,5 m	18 kg	3,6 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>
VKPR6020EF	1,5 m	41 kg	8,2 m <sup>2</sup>	5,9 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>
	2,5 m	36 kg	7,2 m <sup>2</sup>	5,1 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>
VKPR4013EF	1,5 m	31 kg	6,2 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	3,1 m <sup>2</sup>
	2,5 m	28 kg	5,6 m <sup>2</sup>	4,0 m <sup>2</sup>	2,8 m <sup>2</sup>

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

# PrestoRoll Antriebe mit mechanischem Endschalter


**INKLUSIVE MOTORLAGER**

für 40 mm und 60 mm Achtkantwelle




**PrestoRoll Rohrmotor** mit mechanischem Endschalter für 40 mm und 60 mm Achtkantwelle


**PrestoRoll PR6030** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 30 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 235 W  
 Drehzahl: 16 1/min




**PrestoRoll PR6010** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 10 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 125 W  
 Drehzahl: 16 1/min




**PrestoRoll PR6040** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 40 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 285 W  
 Drehzahl: 16 1/min



**PrestoRoll PR6020** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 20 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 180 W  
 Drehzahl: 16 1/min



**PrestoRoll PR6050** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 50 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 285 W  
 Drehzahl: 12 1/min



**PrestoRoll PR4013** für 40 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 13 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 148 W  
 Drehzahl: 12 1/min



Best-Nr.	Preis	WG	VE
PR6010	57,94 €	2	1/10
PR6020	66,03 €	2	1/10
PR6030	69,68 €	2	1/10
PR6040	70,63 €	2	1/10
PR6050	72,70 €	2	1/10
PR4013	66,83 €	2	1/10

JALOUSIE,  
 RELAIS, MOTOREN



Auswahlhilfe

Best-Nr.	Rolladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rolladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m <sup>2</sup> )	Aluminium (ca. 7 kg/m <sup>2</sup> )	Holz (ca. 10 kg/m <sup>2</sup> )
PR6010	1,5 m	20 kg	4,0 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>
	2,5 m	18 kg	3,6 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>
PR6020	1,5 m	41 kg	8,2 m <sup>2</sup>	5,9 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>
	2,5 m	36 kg	7,2 m <sup>2</sup>	5,1 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>
PR6030	1,5 m	62 kg	12,4 m <sup>2</sup>	8,9 m <sup>2</sup>	6,2 m <sup>2</sup>
	2,5 m	54 kg	10,8 m <sup>2</sup>	7,7 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>
PR6040	1,5 m	83 kg	16,6 m <sup>2</sup>	11,9 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>
	2,5 m	72 kg	14,4 m <sup>2</sup>	10,3 m <sup>2</sup>	7,2 m <sup>2</sup>
PR6050	1,5 m	104 kg	20,8 m <sup>2</sup>	14,9 m <sup>2</sup>	10,4 m <sup>2</sup>
	2,5 m	90 kg	18,0 m <sup>2</sup>	12,9 m <sup>2</sup>	9,0 m <sup>2</sup>
PR4013	1,5 m	31 kg	6,2 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	3,1 m <sup>2</sup>
	2,5 m	28 kg	5,6 m <sup>2</sup>	4,0 m <sup>2</sup>	2,8 m <sup>2</sup>

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## PrestoRoll Antriebe mit elektronischem Endschalter


**INKLUSIVE MOTORLAGER**

für 60 mm Achtkantwelle




PrestoRoll Rohrmotor mit elektronischem Endschalter für 60 mm Achtkantwelle


**PrestoRoll PR6010E** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 10 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 125 W  
 Drehzahl: 16 1/min




**PrestoRoll PR6030E** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 30 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 235 W  
 Drehzahl: 16 1/min



**PrestoRoll PR6020E** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 20 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 180 W  
 Drehzahl: 16 1/min



**PrestoRoll PR6040E** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 40 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 285 W  
 Drehzahl: 16 1/min



Best-Nr.	Preis	WG	VE
PR6010E	98,89 €	2	1/10
PR6020E	113,17 €	2	1/10
PR6030E	117,94 €	2	1/10
PR6040E	123,02 €	2	1/10



Auswahlhilfe

Best-Nr.	Rollladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rollladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m <sup>2</sup> )	Aluminium (ca. 7 kg/m <sup>2</sup> )	Holz (ca. 10 kg/m <sup>2</sup> )
PR6010E	1,5 m	20 kg	4,0 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>
	2,5 m	18 kg	3,6 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>
PR6020E	1,5 m	41 kg	8,2 m <sup>2</sup>	5,9 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>
	2,5 m	36 kg	7,2 m <sup>2</sup>	5,1 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>
PR6030E	1,5 m	62 kg	12,4 m <sup>2</sup>	8,9 m <sup>2</sup>	6,2 m <sup>2</sup>
	2,5 m	54 kg	10,8 m <sup>2</sup>	7,7 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>
PR6030E	1,5 m	83 kg	16,6 m <sup>2</sup>	11,9 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>
	2,5 m	72 kg	14,4 m <sup>2</sup>	10,3 m <sup>2</sup>	7,2 m <sup>2</sup>

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

# PrestoRoll Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

**INKLUSIVE MOTORLAGER**

für 40 mm und 60 mm Achtkantwelle



**PrestoRoll Rohrmotor** mit elektronischem Endschalter und Funk für 40 mm und 60 mm Achtkantwelle

**PrestoRoll PR6010EF** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 10 Nm  
 Spannung: 230V~, 50 Hz  
 Leistung: 125 W  
 Drehzahl: 16 1/min




**PrestoRoll PR6020EF** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 20 Nm  
 Spannung: 230V~, 50 Hz  
 Leistung: 180 W  
 Drehzahl: 16 1/min




**PrestoRoll PR4013EF** für 40 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 13 Nm  
 Spannung: 230V~, 50 Hz  
 Leistung: 148 W  
 Drehzahl: 12 1/min



**PrestoRoll PR6030EF** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 30 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 235 W  
 Drehzahl: 16 1/min



**PrestoRoll PR6040EF** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 40 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 270 W  
 Drehzahl: 16 1/min



**PrestoRoll PR6050EF** für 60 mm Achtkantwelle  
 Zugleistung: 50 Nm  
 Spannung: 230 V~, 50 Hz  
 Leistung: 285 W  
 Drehzahl: 12 1/min



Best-Nr.	Preis	WG	VE
PR6010EF	107,30 €	2	1/10
PR6020EF	118,10 €	2	1/10
PR6030EF	123,02 €	2	1/10
PR6040EF	130,32 €	2	1/10
PR6050EF	138,50 €	2	1/10
PR4013EF	119,80 €	2	1/10

JALOUSIE, RELAIS, MOTOREN



Auswahlhilfe

Best-Nr.	Rolladenhöhe bis	Zuglast max.	max. Rolladengröße		
			Kunststoff (ca. 5 kg/m <sup>2</sup> )	Aluminium (ca. 7 kg/m <sup>2</sup> )	Holz (ca. 10 kg/m <sup>2</sup> )
PR6010EF	1,5 m	20 kg	4,0 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	2,0 m <sup>2</sup>
	2,5 m	18 kg	3,6 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>
PR6020EF	1,5 m	41 kg	8,2 m <sup>2</sup>	5,9 m <sup>2</sup>	4,1 m <sup>2</sup>
	2,5 m	36 kg	7,2 m <sup>2</sup>	5,1 m <sup>2</sup>	3,6 m <sup>2</sup>
PR6030EF	1,5 m	62 kg	12,4 m <sup>2</sup>	8,9 m <sup>2</sup>	6,2 m <sup>2</sup>
	2,5 m	54 kg	10,8 m <sup>2</sup>	7,7 m <sup>2</sup>	5,4 m <sup>2</sup>
PR6040EF	1,5 m	83 kg	16,6 m <sup>2</sup>	11,9 m <sup>2</sup>	8,3 m <sup>2</sup>
	2,5 m	72 kg	14,4 m <sup>2</sup>	10,3 m <sup>2</sup>	7,2 m <sup>2</sup>
PR6050EF	1,5 m	104 kg	20,8 m <sup>2</sup>	14,9 m <sup>2</sup>	10,4 m <sup>2</sup>
	2,5 m	90 kg	18,0 m <sup>2</sup>	12,9 m <sup>2</sup>	9,0 m <sup>2</sup>
PR4013EF	1,5 m	31 kg	6,2 m <sup>2</sup>	4,4 m <sup>2</sup>	3,1 m <sup>2</sup>
	2,5 m	28 kg	5,6 m <sup>2</sup>	4,0 m <sup>2</sup>	2,8 m <sup>2</sup>

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## PrestoRoll Zubehörpakete



**PRZ60**  
für PrestoRoll PR6010, PR6020, PR6030, PR6040, PR6050

**Bestehend aus:** 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 4 x Aufhängefedern 200 mm Länge



**PRZ60E**  
für PrestoRoll PR6010E/EF, PR6020E/EF, PR6030E/EF, PR6040E/EF, PR6050EF

**Bestehend aus:** 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRZ60	17,38 €	2	1/10
PRZ60E	25,79 €	2	1/10



**PRZ40**  
für PrestoRoll PR4013

**Bestehend aus:** 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 4 x Aufhängefedern 140 mm Länge



**PRZ40E**  
für PrestoRoll PR4013EF

**Bestehend aus:** 1 x Wandlagersitz, 1 x Kugellager, 1 x verstellbare Walzenkapsel, 3 x feste Wellenverbinder 2-gliedrig

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRZ40	6,98 €	2	1/10
PRZ40E	21,51 €	2	1/10

## PrestoRoll Zubehör Funk

### Standard Funk-Hand- und Wandsender für funkgesteuerte Antriebe



Handsender 1-Kanal, Funkfernbedienung, ultraweiß, für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
FB1KUW	20,00 €	2	1/10	ultraweiß



Handsender 4 + 1-Kanal Funkfernbedienung, ultraweiß, für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
FB4KUW	29,37 €	2	1/10	ultraweiß



Wandsender 1-Kanal, Funkbedienung, für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
WFB1KUW	20,00 €	2	1/10	ultraweiß

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Design Funk-Hand- und Wandsender für funkgesteuerte Antriebe



Handsender 1-Kanal, Funkfernbedienung, für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
DFB1KUW	48,41 €	2	1/10	ultraweiß
DFB1KSCH	48,41 €	2	1/10	schwarz



Handsender 5-Kanal, Bedienung über die großen AUF/AB Tasten, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich, batteriebetrieben inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430), für PrestoRoll Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
DFB5KUW	72,30 €	2	1/10	ultraweiß
DFB5KSCH	72,30 €	2	1/10	schwarz



Handsender 6-Kanal mit Zeitschaltuhr, Bedienung über die großen AUF/AB Tasten, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich, batteriebetrieben inkl. 2 x AAA Batterien, Tages-/Wochenprogramm/ Dämmerungsfunktion, 6 Fahrbefehle pro Tag möglich, Urlaubsschaltung/Zufallsgenerator, für PrestoRoll Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
DFB6KUW	204,29 €	2	1/10	ultraweiß
DFB6KSCH	204,29 €	2	1/10	schwarz



Wandsender 1-Kanal, Funkbedienung, für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischem Endschalter und Funk

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
DWFB1KUW	48,90 €	2	1/10	ultraweiß
DWFB1KSCH	48,90 €	2	1/10	schwarz

## Funksensoren



Sonnen- u. Windwächter, wind- und sonnenabhängige Steuerung, drahtlose Kommunikation zum PrestoRoll Funksystem, Empfindlichkeit manuell einstellbar, inkl. 2 x AAA (batteriebetrieben)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRSWT	152,38 €	2	1/10



Handsender 1-Kanal für Sonnen- und Windwächter (Best-Nr. PRSWT), Ein- und Ausschalten der Sonnenautomatik über den Sender, Bedienung über die großen AUF/AB Tasten

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Farbe
DFB1SWUW	72,94 €	2	1/10	ultraweiß
DFB1SWSCH	72,94 €	2	1/10	schwarz



Sonnen-/Innentempersensoren, Sonnensensor-/Raumtemperaturfunktion drahtlose Kommunikation zum PrestoRoll Funksystem, Empfindlichkeit manuell einstellbar, inkl. Knopfzelle 3V (CR 2430, batteriebetrieben)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRSI	171,27 €	2	1/10



Markisen Windsensor, elektronische Erfassung der Windbelastung, drahtlose Kommunikation zum PrestoRoll Funksystem, Empfindlichkeit manuell einstellbar, inkl. 2 x AAA (batteriebetrieben)

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRWF	99,84 €	2	1/10



**Hinweis:** Alle Funksensoren sind für PrestoRoll-Antriebe mit elektronischer Endschaltung und Funk geeignet

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Einstellhilfe für Rohrmotoren



Einstellhilfe für PrestoRoll-Antriebe **mit mechanischen Endschaltern**  
PR4013, PR6010, PR6020, PR6030, PR6040 und PR6050, konfektionierte Leitung mit Schuko-Stecker




Einstellhilfe für PrestoRoll-Antriebe **mit elektronischen Endschaltern**  
PR6010E, PR6020E, PR6030E und PR6040E, konfektionierte Leitung mit Schuko-Stecker

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRZE	22,20 €	1	1/10

Best-Nr.	Preis	WG	VE
PRZEE	35,50 €	1	1/10

## Beschreibung Rollladenkomponenten

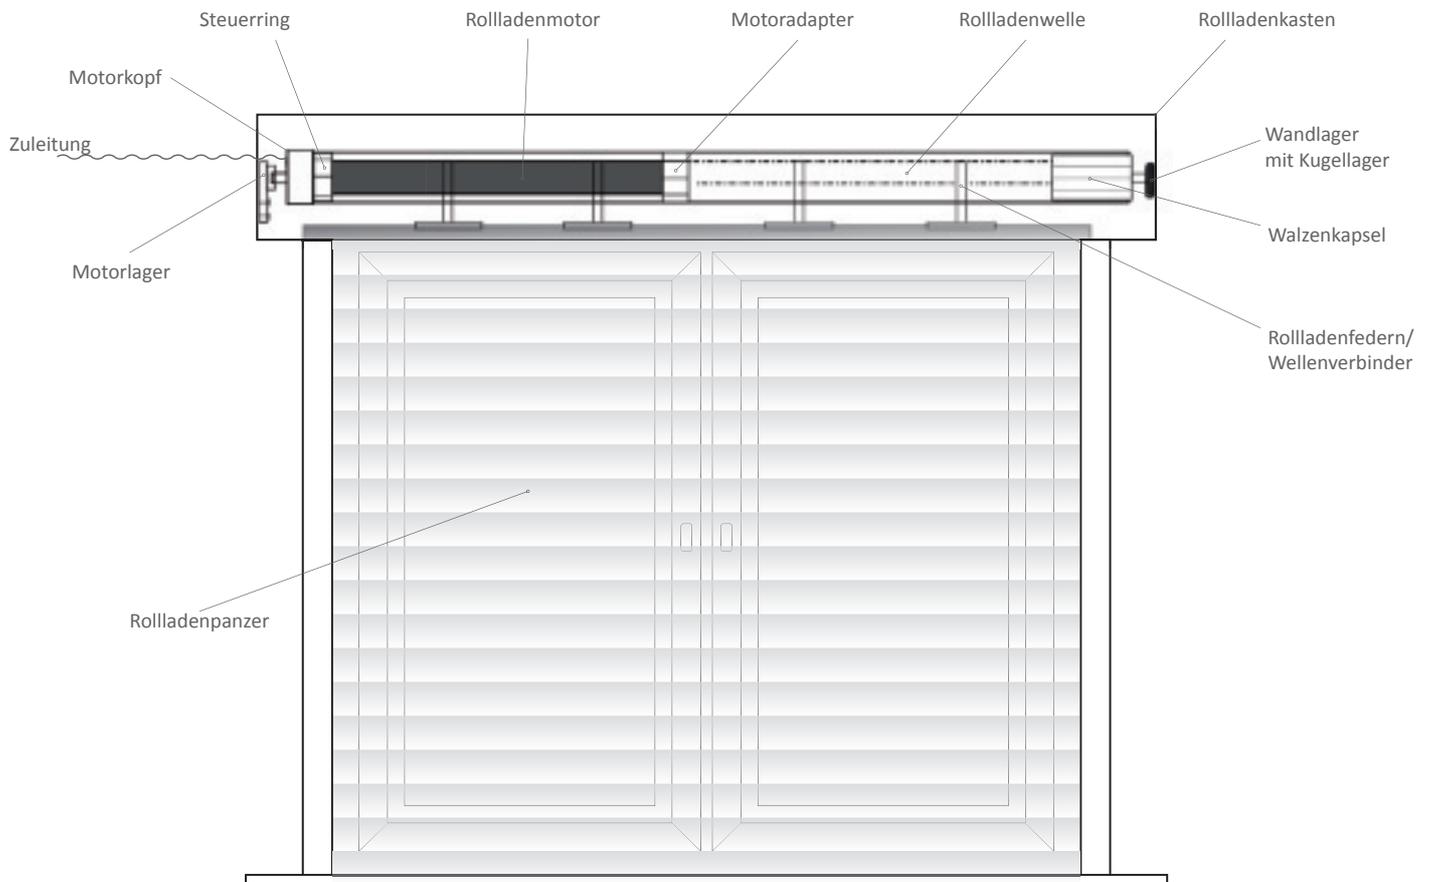

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Motorlager für 60 mm Achtkantwelle



Blendkastenlager 95x80 mm mit Vierkant (Metall), bis 50 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
BKLM60	4,60 €	2	1/10



Fertigkastenlager mit Vierkant 45° gedreht (Metall), bis 50 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
FKLMG60	4,60 €	2	1/10



Abrollager, Metall/PVC, bis 50 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ALMPVC60	6,98 €	2	1/10



Schnellmontagelager, PVC, bis 50 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
SMLPVC602	4,60 €	2	1/10



Schnellmontagelager bis 20 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
SMLPVC60	6,03 €	2	1/10

## Motorlager für 40 mm Achtkantwelle



Schnellmontagelager, PVC, bis 13 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 40 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
SMLPVC40	3,81 €	2	1/10



Universallager, Metall, bis 13 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 40 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
ULM40	3,87 €	2	1/10

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Motorlager für 40 mm und 60 mm Achtkantwelle



Abrolllager, PVC bis 20 Nm Drehmoment, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 40 mm und 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE
<b>ARLPVC</b>	<b>6,67 €</b>	<b>2</b>	<b>1/10</b>



Blendenkastenlager, PVC bis 25 Nm Drehmoment, nur für Vorbauelemente, für alle PrestoRoll-Antriebe mit 40 mm und 60 mm Achtkantwelle

Hinweis: müssen an die Vorbauelemente individuell angepasst werden

Best-Nr.	Preis	WG	VE
<b>BKLPVC</b>	<b>3,81 €</b>	<b>2</b>	<b>1/10</b>

## Wandlager



Halterung für Fertigkastenlager flach, für Kugellager 41 mm, für alle PrestoRoll-Antriebe

Best-Nr.	Preis	WG	VE
<b>FKLF</b>	<b>0,83 €</b>	<b>2</b>	<b>1/10</b>



Kugellagerhalter gekröpft, Kröpfung ca. 35 mm für Fertigkasten, für alle PrestoRoll-Antriebe

Best-Nr.	Preis	WG	VE
<b>FKLG</b>	<b>1,75 €</b>	<b>2</b>	<b>1/10</b>



Nylonlager, Durchmesser 41 mm, 12 mm Loch, für alle PrestoRoll-Antriebe

Best-Nr.	Preis	WG	VE
<b>NL42</b>	<b>1,10 €</b>	<b>2</b>	<b>1/10</b>

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Walzenkapseln



Walzenkapsel mit Federteleskop und 12 mm Rundstift, für alle PrestoRoll-Antriebe mit **40 mm Achtkantwelle**

Best-Nr.	Preis	WG	VE
WKPR40	2,14 €	2	1/10



Verstellbare Walzenkapsel, für alle PrestoRoll-Antriebe mit **60 mm Achtkantwelle**

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Länge	Verstellbereich
WKPR60	12,54 €	2	1/10	250 mm	ca. 200 mm



Verstellbare Walzenkapsel für **70mm Achtkantwellen**.  
Bei Verwendung eines PrestoRoll-Antriebes PR60 muss der Adapter AS70AKT zusätzlich bestellt werden.

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Länge	Verstellbereich
WKPR70	13,48 €	2	1/10	200 mm	ca. 150 mm

## Wellenverbinder




Wellenverbinder, vollständiges Set, für 40 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Anzahl Glieder
WVEL1	5,84 €	2	1/10	1
WVEL2	7,40 €	2	1/10	2



Aufhängefeder Länge 140 mm Mini-Profil für 40 mm Achtkantwelle und 200 mm Maxi-Profil, für 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Länge
AFMINI	0,73 €	2	1/10	140 mm
AFMAXI	0,76 €	2	1/10	200 mm

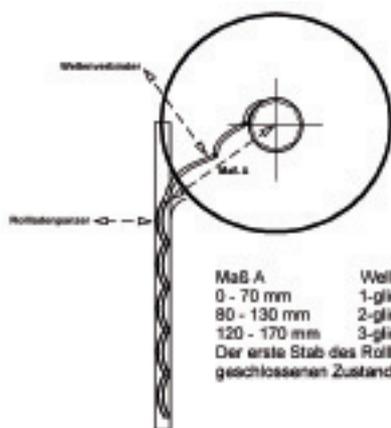

Maß A Wellenverbinder FWV...  
 0 - 70 mm 1-gliedrig  
 80 - 130 mm 2-gliedrig  
 120 - 170 mm 3-gliedrig  
 Der erste Stab des Rollladenpanzers sollte im geschlossenen Zustand noch im Einlaufstutzen geführt sein!



Feste Wellenverbinder zur Schnellmontage für Profil 8–14 mm, für Maxi und Miniprofil, für 50 mm und 60 mm Achtkantwelle

Best-Nr.	Preis	WG	VE	Anzahl Glieder
FWV1	4,73 €	2	1/10	1
FWV2	5,71 €	2	1/10	2
FWV3	7,62 €	2	1/10	3

# ROLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIK

Jalousiegeräte, Relais und Rollladen-Motoren . Mechanische Jalousiesteuerung . Jalousiesteuerung . Trennrelais . Motoren

## Adapter



Adapter als Ersatz für Achtkantwelle 40 mm x 1 mm, für PrestoRoll-Antriebe PR4013xx

Best-Nr.	Preis	WG	VE
AS40AKT	4,60 €	2	1/10



Adapter als Ersatz für Achtkantwelle 60 mm (PVC), für PrestoRoll-Antriebe PR60xx

Best-Nr.	Preis	WG	VE
AS60AKT	4,60 €	2	1/10



Adaptersatz Achtkantwelle zum Umrüsten auf 50 mm für PrestoRoll-Antriebe PR60XX

Best-Nr.	Preis	WG	VE
AS50AKT	5,80 €	2	1/10



Adaptersatz Achtkantwelle zum Aufrüsten von 60 mm auf 70 mm (Metall), für alle PrestoRoll-Antriebe

Best-Nr.	Preis	WG	VE
AS70AKT	5,95 €	2	1/10



**Hinweis:**  
Weitere Adapter bieten wir gerne auf Anfrage an.

## Rollladenwelle – 40 mm, 60 mm, und 70 mm Achtkantwelle



**Abweichende Versandkosten ausschließlich für Rollladenwellen:**

bis 1,50 m 3,90 €  
von 1,50 m bis 2,70 m 13,90 €  
über 2,70 m Preis auf Anfrage

40-/60-/70 mm Achtkantwelle aus verzinktem Stahl, Wandstärke: 0,6 mm, innenliegende Falz, Normlochung

**Hinweis:** Diese Versandkosten sind unabhängig vom Gesamt-Netto-Warenwert und werden bei jeder Bestellung erhoben.

Best-Nr.	Preis / lfd. Meter	WG	Ausführung
RW40	5,48 €	2	40 mm
RW60	6,17 €	2	60 mm
RW70	6,85 €	2	70 mm