

Trennrelais Unterputz/Aufputz

R1-U-2E-230

R1-A-2E-230 (R1-U-2E-230 in AP Dose 85*85*37 (L*B*H))


Technische Daten

Nennspannung	230V,AC,50Hz
Steuerspannung	230V,AC,50Hz
Schaltvermögen	8/4A(AC1/cos phi 0,6)
Stromaufnahme	10mA

Trennrelais für einen Motor

Zentralbedienung

2 Einzelbedienungen über Jalousietaster oder Schlüsseltaster

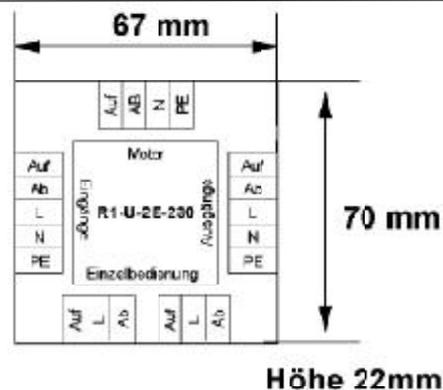

Produkt- und Funktionsbeschreibung

Das Trennrelais R1-U/A-2E-230 ist ein Steuerrelais zur Ansteuerung von Jalousie- und Rolladenmotoren mit mechanischen oder elektronischen Endschaltern. Das Trennrelais wird dazu verwendet, um unerlaubtes parallelschalten von Jalousie- oder Rolladenmotoren zu verhindern.

An jedem R1-U/A-2E-230 darf nur ein Motor angeschlossen werden.

Sollen mehrere Motoren betrieben werden, können mehrere Trennrelais gemäß Schaltplan verbunden werden.

Einzelbedienungen (2 Einzelbedieneingänge)

Der angeschlossene Motor kann über die angeschlossenen Rolladen- oder Jalousietaster (Schlüsseltaster) auf die individuelle Wunschposition gefahren werden.

Die Einzelbedienung, die als erstes betätigt wird, ist bevorrechtigt. Die jeweils andere nicht betätigte Einzelbedienung ist gesperrt (keinen Schalter einsetzen, nur Taster!).

Zentralbedienung

Über die Zentralbedienung können alle angeschlossenen Motoren gleichzeitig gefahren werden.

Der Zentralbefehl ist vorrangig gegenüber den Einzelbedienungen.

Als Schaltorgane eignen sich Jalousieschalter und Jalousietaster, Rolladenschaltuhren, EIB-Rolladenaktoren und diverse Steuerungen mit potentialfreien Kontakten.

Wichtig: Umschaltzeit zwischen Auf- und Abbefehl $\geq 0,5$ sec. muß eingehalten werden, sonst ist eine Beschädigung des Motors bzw. des Relais möglich (techn. Daten der Motoren beachten).

Anreihen und Kombinieren mehrerer Trennrelais

Es können mehrere Trennrelais gemäß Schaltplan aneinander geschaltet werden. Die maximale Anzahl der anzureihenden Trennrelais ergibt sich aus den einzelnen Motorströmen. Für den Fall, dass die Anzahl der Motoren zu groß ist, kann an einer beliebigen Stelle eine neue Einspeisung der Trennrelais erfolgen, um eine Verteilung der Motorströme auf mehrere Stromkreise zu erhalten.

Trennrelais des Types R1-A-E-230 (Aufputz) und R1-H-E-230 (Hutschiene) sind kompatibel und können beliebig mit den R1-U-E-230 (Unterputz) Geräten gemischt werden. Des Weiterensind die Geräte R2-U/A/H-E-230, R1-H-2E-230 voll kompatibel und können an beliebiger Stelle im Objekteingebaut werden.

Größere, komplexere Anlagen mit Zentralbedienung, Gruppenbedienung und Einzelbedienung lassen sich mit Hilfe des G1-U/A/H-230 einfach und schnell aufbauen.

Über die Steuereingänge Auf bzw. Ab fließt nur der Strom für die Relaispulen und nicht der Motorstrom. Die Belastung der Zentralbedienung ist somit minimal.

Technische Daten

Spannungsversorgung: 230V, AC, 50Hz, Absicherung Leitungsschutzschalter max. 10A Charakteristik A oder B

Ausgänge: Anschluß für einen Rolladen- oder Jalousiemotor (8AAC1,4Acosphi0,6)

Anschlüsse: Schraubklemme 0,5 bis 2,5 qmm eindrätig, 0,5-1,5 qmm feindrätig mit Aderendhülse

Elektrische Sicherheit: Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1): 2, Schutzart: abhängig von der Einbaudose

Überspannung (nach IEC 60664-1): 3, CE Kennzeichnung: Niederspannungsrichtlinie

Achtung

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden.

Das Gerät darf nicht geöffnet werden.

Beim Anschluss ist darauf zu achten, dass das Trennrelais allpolig freigeschaltet ist.

Werden unterschiedliche Phasen zugelassen, ist dafür zu sorgen, dass im Fehlerfall oder bei Arbeiten an der Anlage allpolig freigeschaltet wird.

Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

