

DIN-Hutschiene

Steuerspannung 230 V AC

Gruppensteuerung

G1-H-230 Gruppensteuergerät für DIN-Hutschiene mit Gruppenbedienung

- ▷ Integrierte Schnellverkabelung (Vorgefertigte Kabelbrücken)
- ▷ Kompatibel, verwendbar für R1/2-U/A/H-230
- ▷ Gegen gleichzeitige Betätigung verriegelt
- ▷ Inkl. Sicherung (4 A)
- ▷ Vorrangschaltung des Zentralbefehls





Beschreibung

- Das Gruppensteuergerät G1-H-230 ist ein Steuergerät für die Bildung von Untergruppen von Steuerungen der Typen R1/2-U/H/A-230. Sie dient zur Entkopplung eines übergeordneten Zentralbefehls und zur Gruppenschaltung der dahinterliegenden Steuerungen.
- Die Bedienung der Gruppe kann sowohl über Taster, als auch über Automatiksteuerungen, wie z.B. Zeitschaltuhren oder Sonnen- Windsteuerungen erfolgen.
- Die Steuerspannung ist 230 V.



Technische Daten


- Nennspannung: 230 V/50 Hz +/- 10%
- Steuerspannung: 230 V AC +/- 10%
- Stromaufnahme: Relaisbetrieb 10 mA
- Schaltspannung: max. 250 V AC
- Schaltvermögen: max. 8 A (ohmsche Last)
- Temperaturbereich: 0 - 60 °C
- Klemmen: max. 2,5 mm²
- Maße
- B/H/T: 45/71/53
- 3 Teilungsbreiten
- Option: Kabelverlängerung für Schnellverkabelung

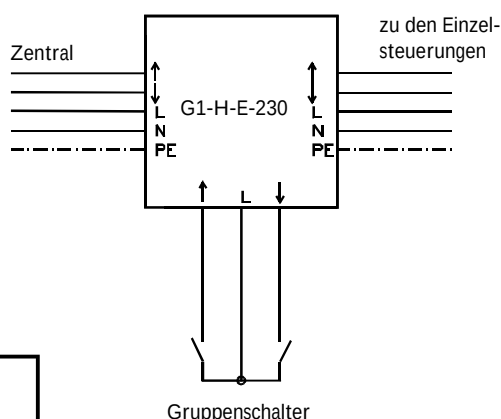


Montageanleitung G1-U/H - E - 230

Steuerspannung 230 V AC 1 Gruppe 230 V AC

Übersicht

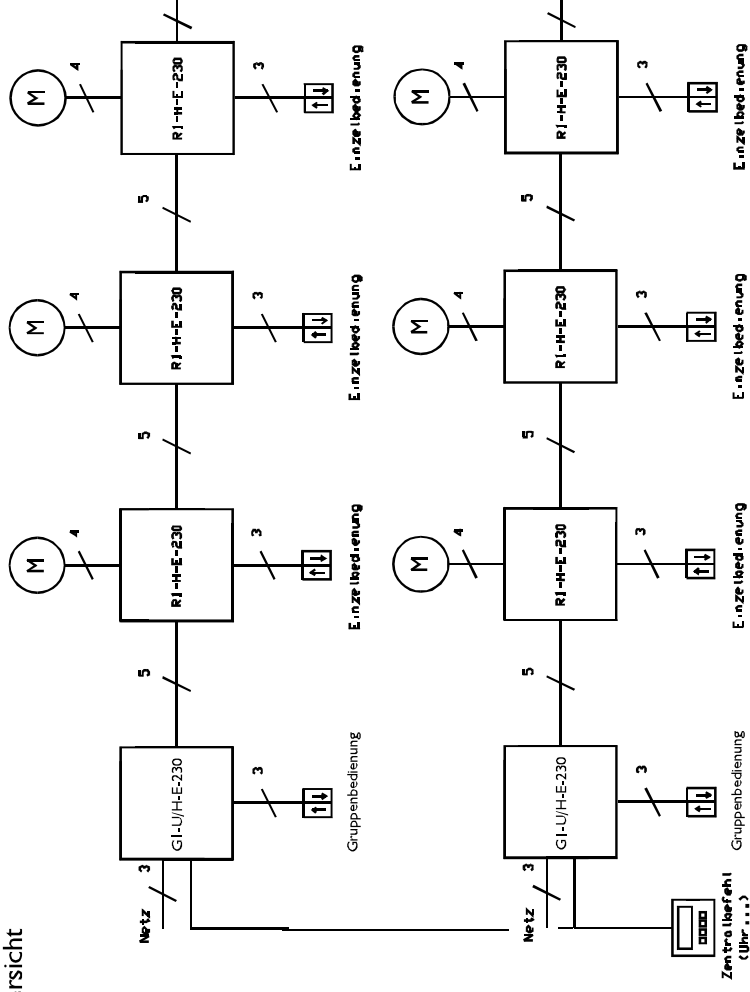

Verdrahtungsplan

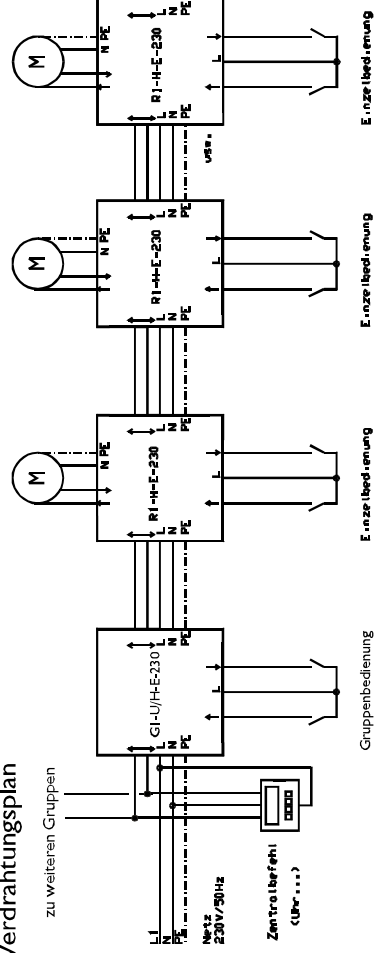

Montagehinweise

- Projektiert und Anschluß nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft !
- Beachten Sie die Anschlußvorschriften der örtlichen EVU's und die gültigen Vorschriften !
- Anschlußquerschnitt 230 V: 1,5 mm²
- Einspeisung L (230 V) an beliebiger Stelle innerhalb einer Gruppe möglich; es muß nur die Zuleitung L~ aus der Gruppe weggelassen werden !
- Verwenden Sie bei den Unterputzgeräten möglichst tiefe UP-Dosen (60 mm) um den Anschluß zu erleichtern.