Handsender für PrestoRoll EF vererben

(Ersetzt nicht die originale Anleitung!)

FBK1..

DFB5..

DFB6K…

DWFB1…

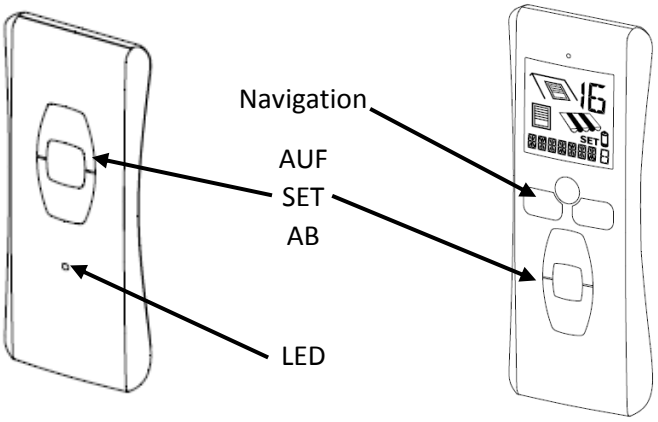

Programmiertaste Handsender



Programmiertaste Wandsender

<u>Weitere Sender auf einen Motor anlernen:</u>

- Die Programmiertaste des bereits gespeicherten Senders solange drücken, bis

⇨ der Rollladen kurz auf- und abfährt

- Jetzt die Programmiertaste des neuen Senders ca. ½ Sekunde drücken

⇨ Der Rollladen fährt kurz auf und ab

⇨ <u>Der neue Sender ist jetzt auf den Motor angelernt</u>

Löschen der Sender:
(Bei Verlust oder defektem Sender)

- Die Stromversorgung des Motors für mind. 5 Sekunden unterbrechen



- Nach dem Einschalten der Stromversorgung die Tasten Auf, Ab und Stopp Tasten des **neuen** Senders ca. ½ Sekunde gedrückt halten.

⇨ Der Rollladen fährt kurz auf und ab

- Jetzt die Programmiertaste ca. ½ Sekunde drücken

⇨ Der Rollladen fährt kurz auf und ab

⇨ Jetzt sind alle eingespeicherten Sender gelöscht, die Endlagen sind noch gespeichert

Weitere Sender anlernen bei Mehrkanalsender (z.B. FB4K..):

- Um Funk-Motoren einzelnen Kanälen zuweisen zu können muss wie folgt vorgegangen werden:
- Mit der SET Taste auf der Vorderseite der FB den Kanal auswählen.

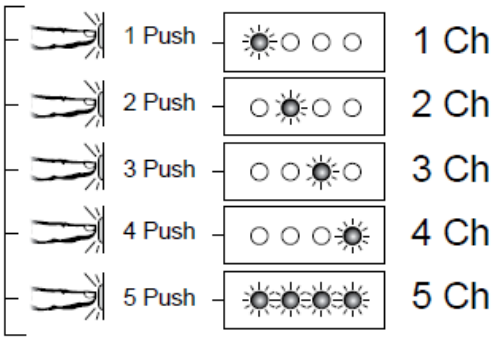



⇨ Mit jedem Tastendruckt springt der Handsender auf den nächsten Kanal weiter.
Dies wird über die LED´s angezeigt

- Die Programmiertaste des bereits gespeicherten Senders solange drücken, bis

⇨ Der Rollladen fährt kurz auf und ab

- Jetzt die Programmiertaste des neuen Senders ca. ½ Sekunde drücken

⇨ Der Rollladen fährt kurz auf und ab

⇨ Der neue Sender ist jetzt auf den Motor angelernt

Hinweis: der 5 Kanal ist als Sammelansteuerung für mehrere Motoren vorgesehen.
Alle Rollladenantriebe, welche zusammen über diesen Kanal angesteuert werden sollen, müssen dann noch einmal zusätzlich nach dem oben beschriebenen Muster auf den Kanal angelernt werden.

<u>Weitere Sender anlernen bei Mehrkanalsender mit Display (z.B. DFB6K..):</u>

- Um Funk-Motoren einzelnen Kanälen zuweisen zu können muss wie folgt vorgegangen werden:
- Die Programmiertaste des bereits gespeicherten Senders solange drücken, bis

⇨ Der Rollladen fährt kurz auf und ab

- Im Menü mit Hilfe der Navigationstasten den gewünschten Kanal auswählen

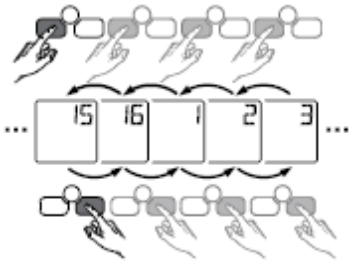

- Jetzt die Programmiertaste des neuen Mehrkanalsenders ca. ½ Sekunde drücken

⇨ Der Rollladen fährt kurz auf und ab

⇨ <u>Der neue Sender ist jetzt auf den Motor angelernt</u>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Presto-Vedder GmbH Springer Str. 62 Tel.: 02352-5484660 58762 Altena